

Struktur Atas 12.6 s.d 16.8								
LT. 4	Pelat		P	L	T	n		m3
		Pelat 1 (4x4)	4	4	0.13	6	12.48	m3
		Pelat 2 (4x3)	4	3	0.13	183	285.48	m3
		Pelat 3 (4x2.6)	4	2.6	0.13	6	8.11	m3
		Pelat 4 (4x2.3)	4	2.3	0.13	2	2.39	m3
		Pelat 5 (4x1.7)	4	1.7	0.13	2	1.77	m3
		Pelat 6 (3.4x2.2)	3.4	2.2	0.13	3	2.92	m3
		Pelat 7 (3x3)	3	3	0.13	20	23.40	m3
		Pelat 8 (2.8x2.7)	2.8	2.7	0.13	2	1.97	m3
		Pelat 9 (2.8x2.2)	2.8	2.2	0.13	2	1.60	m3
		Pelat 10 (2.7x2.3)	2.7	2.3	0.13	1	0.81	m3
		Pelat 11 (2.7x1.9)	2.7	1.9	0.13	3	2.00	m3
		Pelat 12 (2.3x1.7)	2.3	1.7	0.13	2	1.02	m3
		Pelat 13 (2.2x1.9)	2.2	1.9	0.13	2	1.09	m3
	Kolom	K1	0.900	0.800	4.2	27	81.648	m3
		K2	0.800	0.800	4.2	32	86.016	m3
	Balok induk	B1 (9 m)	9	0.500	0.900	19	76.95	m3
		B2 (8.1 m)	8.1	0.400	0.800	50	129.6	m3
		B2 (6 m)	6	0.400	0.800	41	78.72	m3
		B2 (4 m)	4	0.400	0.800	15	19.2	m3
	Balok Anak 1	BA1 (9 m)	9	0.300	0.600	13	21.06	m3
		BA 1 (8.1 m)	8.1	0.300	0.600	46	67.07	m3
		BA 1 (6m)	6	0.300	0.600	6	6.48	m3
		BA1 (4 m)	4	0.300	0.600	6	4.32	m3
		BA 2 (6 m)	6	0.300	0.500	25	22.50	m3
		BA 2 (4 m)	4	0.300	0.500	12	7.20	m3
	Anak Tangga	Tangga 1	0.300	1.7	0.175	24	1.071	m3
	Plat Beton	Tangga 1	9.754	1.7	0.150	3	7.46181	m3
	Total Volume	Tangga 1					8.53281	m3
Struktur Atas 16.8 s.d 21								
LT. 5	Pelat		P	L	T	n		m3
		Pelat 1 (4x3)	4	3	0.13	153	238.68	m3
		Pelat 2 (4x2.6)	4	2.6	0.13	6	8.11	m3
		Pelat 3 (4x2.3)	4	2.3	0.13	2	2.39	m3
		Pelat 4 (4x1.7)	4	1.7	0.13	2	1.77	m3
		Pelat 5 (3.4x2.2)	3.4	2.2	0.13	3	2.92	m3
		Pelat 6 (3x3)	3	3	0.13	4	4.68	m3
		Pelat 7 (3x2)	3	2	0.13	2	1.56	m4
		Pelat 8 (2.8x2.7)	2.8	2.7	0.13	2	1.97	m3
		Pelat 9 (2.8x2.2)	2.8	2.2	0.13	2	1.60	m3
		Pelat 10 (2.7x2.3)	2.7	2.3	0.13	1	0.81	m3
		Pelat 11 (2.7x1.9)	2.7	1.9	0.13	3	2.00	m3
		Pelat 12 (2.3x1.7)	2.3	1.7	0.13	2	1.02	m3
		Pelat 13 (2.2x1.9)	2.2	1.9	0.13	2	1.09	m3
	Kolom	K1	0.900	0.800	4.2	1	3.024	m3
		K2	0.800	0.800	4.2	58	155.904	m3
	Balok induk	B2 (9 m)	9	0.400	0.800	13	37.44	m3
		B2 (8.1 m)	8.1	0.400	0.800	46	119.232	m3
		B2 (6 m)	6	0.400	0.800	33	63.36	m3
		B2 (4 m)	4	0.400	0.800	6	7.68	m3
	Balok Anak 1	BA1 (9 m)	9	0.300	0.600	8	12.96	m3
		BA 1 (8.1 m)	8.1	0.300	0.600	38	55.40	m3
		BA 1 (6m)	6	0.300	0.600	1	1.08	m3
		BA1 (4 m)	4	0.300	0.600	8	5.76	m3
		BA 2 (6 m)	6	0.300	0.500	22	19.80	m3
		BA 2 (4 m)	4	0.300	0.500	4	2.40	m3
	Anak Tangga	Tangga 1	0.300	1.7	0.175	24	1.071	m3
	Plat Beton	Tangga 1	9.754	1.7	0.150	3	7.46181	m3
	Total Volume	Tangga 1					8.53281	m3

Struktur Atas 21 s.d 25.2								
LT. 6	Pelat		P	L	T	n		m3
		Pelat 1 (4x3)	4	3	0.13	153	238.68	m3
		Pelat 2 (4x2.6)	4	2.6	0.13	6	8.11	m3
		Pelat 3 (4x2.3)	4	2.3	0.13	2	2.39	m3
		Pelat 4 (4x1.7)	4	1.7	0.13	2	1.77	m3
		Pelat 5 (3.4x2.2)	3.4	2.2	0.13	3	2.92	m3
		Pelat 6 (3x3)	3	3	0.13	4	4.68	m3
		Pelat 7 (3x2)	3	2	0.13	2	1.56	m3
		Pelat 8 (2.8x2.7)	2.8	2.7	0.13	2	1.97	m3
		Pelat 9 (2.8x2.2)	2.8	2.2	0.13	2	1.60	m3
		Pelat 10 (2.7x2.3)	2.7	2.3	0.13	1	0.81	m3
		Pelat 11 (2.7x1.9)	2.7	1.9	0.13	3	2.00	m3
		Pelat 12 (2.3x1.7)	2.3	1.7	0.13	2	1.02	m3
		Pelat 13 (2.2x1.9)	2.2	1.9	0.13	2	1.09	m3
	Kolom	K1	0.900	0.800	4.2	1	3.024	m3
		K2	0.800	0.800	4.2	58	155.904	m3
	Balok induk	B2 (9 m)	9	0.400	0.800	13	37.44	m3
		B2 (8.1 m)	8.1	0.400	0.800	46	119.232	m3
		B2 (6 m)	6	0.400	0.800	33	63.36	m3
		B2 (4 m)	4	0.400	0.800	6	7.68	m3
	Balok Anak 1	BA1 (9 m)	9	0.300	0.600	8	12.96	m3
		BA 1 (8.1 m)	8.1	0.300	0.600	38	55.40	m3
		BA 1 (6m)	6	0.300	0.600	1	1.08	m3
		BA1 (4 m)	4	0.300	0.600	8	5.76	m3
		BA 2 (6 m)	6	0.300	0.500	22	19.80	m3
		BA 2 (4 m)	4	0.300	0.500	4	2.40	m3
	Anak Tangga	Tangga 1	0.300	1.7	0.175	24	1.071	m3
	Plat Beton	Tangga 1	9.754	1.7	0.150	3	7.46181	m3
	Total Volume	Tangga 1					8.53281	m3
Struktur Atas 25.2 s.d 29.4								
LT. 7	Pelat		P	L	T	n		m3
		Pelat 1 (4x3)	4	3	0.13	153	238.68	m3
		Pelat 2 (4x2.6)	4	2.6	0.13	6	8.11	m3
		Pelat 3 (4x2.3)	4	2.3	0.13	2	2.39	m3
		Pelat 4 (4x1.7)	4	1.7	0.13	2	1.77	m3
	0.512	Pelat 5 (3.4x2.2)	3.4	2.2	0.13	3	2.92	m3
		Pelat 6 (3x3)	3	3	0.13	4	4.68	m3
		Pelat 7 (3x2)	3	2	0.13	2	1.56	m3
		Pelat 8 (2.8x2.7)	2.8	2.7	0.13	2	1.97	m3
		Pelat 9 (2.8x2.2)	2.8	2.2	0.13	2	1.60	m3
		Pelat 10 (2.7x2.3)	2.7	2.3	0.13	1	0.81	m3
		Pelat 11 (2.7x1.9)	2.7	1.9	0.13	3	2.00	m3
		Pelat 12 (2.3x1.7)	2.3	1.7	0.13	2	1.02	m3
		Pelat 13 (2.2x1.9)	2.2	1.9	0.13	2	1.09	m3
	Kolom	K2	0.800	0.800	4.2	13	34.944	m3
	Balok induk	B2 (9 m)	9	0.400	0.800	13	37.44	m3
		B2 (8.1 m)	8.1	0.400	0.800	46	119.232	m3
		B2 (6 m)	6	0.400	0.800	33	63.36	m3
		B2 (4 m)	4	0.400	0.800	6	7.68	m3
	Balok Anak	BA1 (9 m)	9	0.300	0.600	8	12.96	m3
		BA 1 (8.1 m)	8.1	0.300	0.600	38	55.40	m3
		BA 1 (6m)	6	0.300	0.600	1	1.08	m3
		BA1 (4 m)	4	0.300	0.600	8	5.76	m3
		BA 2 (6 m)	6	0.300	0.500	22	19.80	m3
		BA 2 (4 m)	4	0.300	0.500	4	2.40	m3
	Anak Tangga	Tangga 1	0.300	1.7	0.175	24	1.071	m3
	Plat Beton	Tangga 1	9.754	1.7	0.150	3	7.46181	m3
	Total Volume	Tangga 1					8.53281	m3

TOP 29.4								
ATAP			P	L	T	n		
	Pelat							m3
		Pelat 1 (4.5x4)	4.5	4	0.13	4	9.36	m3
		Pelat 2 (4x3.4)	4	4	0.13	2	4.16	m3
		Pelat 3 (4x3)	4	3	0.13	14	21.84	m3
		Pelat 4 (4x2.8)	4	2.8	0.13	2	2.91	m3
		Pelat 5 (4x1.9)	4	1.9	0.13	2	1.98	m3
		Pelat 6 (3.4x2.6)	3.4	2.6	0.13	4	4.60	m3
		Pelat 7 (2.8x2.6)	2.8	2.6	0.13	4	3.79	m3
		Pelat 8 (2.4x1.9)	2.4	1.9	0.13	4	2.37	m3
	Balok induk	B2 (9 m)	9	0.400	0.800	6	17.28	m3
		B2 (8.1 m)	8.1	0.400	0.800	8	20.736	m3
		B2 (6 m)	6	0.400	0.800	7	13.44	m3
		B2 (4 m)	4	0.400	0.800	5	6.4	m3
	Balok Anak	BA2 (9 m)	9	0.300	0.600	5	8.10	m3
		BA 2 (8.1 m)	8.1	0.300	0.600	7	10.21	m3
		BA 2 (6 m)	6	0.300	0.600	2	2.16	m3
		BA 2 (4 m)	4	0.300	0.600	3	2.16	m3



TULANGAN UTAMA PLAT LANTAI										
Struktur Atas 00 s.d 4.20										
LT.1	x	y	s	V	sat	n	n	sat	V	
Pelat 1 (4x4)	4	4	0.15	213.3	m	17.77778	18	per 12 m	266.4	kg/m
Pelat 2 (4x3)	4	3	0.15	160	m	13.33333	14	per 12 m	207.2	kg/m
Pelat 3 (4x2.6)	4	2.6	0.15	138.7	m	11.55556	12	per 12 m	177.6	kg/m
Pelat 4 (4x2.3)	4	2.3	0.15	122.6667	m	10.22222	11	per 12 m	162.8	kg/m
Pelat 5 (4x1.7)	4	1.7	0.15	90.66667	m	7.55556	8	per 12 m	118.4	kg/m
Pelat 6 (3.4x2.2)	3.4	2.2	0.15	99.73333	m	8.311111	9	per 12 m	133.2	kg/m
Pelat 7 (3x3)	3	3	0.15	120	m	10	10	per 12 m	148	kg/m
Pelat 8 (2.8x2.7)	2.8	2.7	0.15	100.8	m	8.4	9	per 12 m	133.2	kg/m
Pelat 9 (2.8x2.2)	2.8	2.2	0.15	82.13333	m	6.844444	7	per 12 m	103.6	kg/m
Pelat 10 (2.7x2.3)	2.7	2.3	0.15	82.8	m	6.9	7	per 12 m	103.6	kg/m
Pelat 11 (2.7x1.9)	2.7	1.9	0.15	68.4	m	5.7	6	per 12 m	88.8	kg/m
Pelat 12 (2.3x1.7)	2.3	1.7	0.15	52.13333	m	4.344444	5	per 12 m	74	kg/m
Pelat 13 (2.2x1.9)	2.2	1.9	0.15	55.73333	m	4.644444	5	per 12 m	74	kg/m
Struktur Atas 4.20 s.d 8.40										
LT.2	x	y	s	V	sat	n	n	sat	V	
Pelat 1 (4x4)	4	4	0.15	213.3	m	17.77778	18	per 12 m	266.4	kg/m
Pelat 2 (4x3)	4	3	0.15	160	m	13.33333	14	per 12 m	207.2	kg/m
Pelat 3 (4x2.6)	4	2.6	0.15	138.7	m	11.55556	12	per 12 m	177.6	kg/m
Pelat 4 (4x2.3)	4	2.3	0.15	122.6667	m	10.22222	11	per 12 m	162.8	kg/m
Pelat 5 (4x1.7)	4	1.7	0.15	90.66667	m	7.55556	8	per 12 m	118.4	kg/m
Pelat 6 (3.4x2.2)	3.4	2.2	0.15	99.73333	m	8.311111	9	per 12 m	133.2	kg/m
Pelat 7 (3x3)	3	3	0.15	120	m	10	10	per 12 m	148	kg/m
Pelat 8 (2.8x2.7)	2.8	2.7	0.15	100.8	m	8.4	9	per 12 m	133.2	kg/m
Pelat 9 (2.8x2.2)	2.8	2.2	0.15	82.13333	m	6.844444	7	per 12 m	103.6	kg/m
Pelat 10 (2.7x2.3)	2.7	2.3	0.15	82.8	m	6.9	7	per 12 m	103.6	kg/m
Pelat 11 (2.7x1.9)	2.7	1.9	0.15	68.4	m	5.7	6	per 12 m	88.8	kg/m
Pelat 12 (2.3x1.7)	2.3	1.7	0.15	52.13333	m	4.344444	5	per 12 m	74	kg/m
Pelat 13 (2.2x1.9)	2.2	1.9	0.15	55.73333	m	4.644444	5	per 12 m	74	kg/m
Struktur Atas 8.40 s.d 12.6										
LT.3	x	y	s	V	sat	n	n	sat	V	
Pelat 1 (4x4)	4	4	0.15	213.3	m	17.77778	18	per 12 m	266.4	kg/m
Pelat 2 (4x3)	4	3	0.15	160	m	13.33333	14	per 12 m	207.2	kg/m
Pelat 3 (4x2.6)	4	2.6	0.15	138.7	m	11.55556	12	per 12 m	177.6	kg/m
Pelat 4 (4x2.3)	4	2.3	0.15	122.6667	m	10.22222	11	per 12 m	162.8	kg/m
Pelat 5 (4x1.7)	4	1.7	0.15	90.66667	m	7.55556	8	per 12 m	118.4	kg/m
Pelat 6 (3.4x2.2)	3.4	2.2	0.15	99.73333	m	8.311111	9	per 12 m	133.2	kg/m
Pelat 7 (3x3)	3	3	0.15	120	m	10	10	per 12 m	148	kg/m
Pelat 8 (2.8x2.7)	2.8	2.7	0.15	100.8	m	8.4	9	per 12 m	133.2	kg/m
Pelat 9 (2.8x2.2)	2.8	2.2	0.15	82.13333	m	6.844444	7	per 12 m	103.6	kg/m
Pelat 10 (2.7x2.3)	2.7	2.3	0.15	82.8	m	6.9	7	per 12 m	103.6	kg/m
Pelat 11 (2.7x1.9)	2.7	1.9	0.15	68.4	m	5.7	6	per 12 m	88.8	kg/m
Pelat 12 (2.3x1.7)	2.3	1.7	0.15	52.13333	m	4.344444	5	per 12 m	74	kg/m
Pelat 13 (2.2x1.9)	2.2	1.9	0.15	55.73333	m	4.644444	5	per 12 m	74	kg/m
Struktur Atas 12.6 s.d 16.8										
LT.4	x	y	s	V	sat	n	n	sat	V	
Pelat 1 (4x4)	4	4	0.15	213.3	m	17.77778	18	per 12 m	266.4	kg/m
Pelat 2 (4x3)	4	3	0.15	160	m	13.33333	14	per 12 m	207.2	kg/m
Pelat 3 (4x2.6)	4	2.6	0.15	138.7	m	11.55556	12	per 12 m	177.6	kg/m
Pelat 4 (4x2.3)	4	2.3	0.15	122.6667	m	10.22222	11	per 12 m	162.8	kg/m
Pelat 5 (4x1.7)	4	1.7	0.15	90.66667	m	7.55556	8	per 12 m	118.4	kg/m
Pelat 6 (3.4x2.2)	3.4	2.2	0.15	99.73333	m	8.311111	9	per 12 m	133.2	kg/m
Pelat 7 (3x3)	3	3	0.15	120	m	10	10	per 12 m	148	kg/m
Pelat 8 (2.8x2.7)	2.8	2.7	0.15	100.8	m	8.4	9	per 12 m	133.2	kg/m
Pelat 9 (2.8x2.2)	2.8	2.2	0.15	82.13333	m	6.844444	7	per 12 m	103.6	kg/m
Pelat 10 (2.7x2.3)	2.7	2.3	0.15	82.8	m	6.9	7	per 12 m	103.6	kg/m
Pelat 11 (2.7x1.9)	2.7	1.9	0.15	68.4	m	5.7	6	per 12 m	88.8	kg/m
Pelat 12 (2.3x1.7)	2.3	1.7	0.15	52.13333	m	4.344444	5	per 12 m	74	kg/m
Pelat 13 (2.2x1.9)	2.2	1.9	0.15	55.73333	m	4.644444	5	per 12 m	74	kg/m

Struktur Atas 16.8 s.d 21									
LT.5	x	y	s	V	sat	n	n	sat	V
Pelat 1 (4x3)	4	3	0.15	160.0	m	13.333333	14	per 12 m	207.2
Pelat 2 (4x2.6)	4	2.6	0.15	138.6667	m	11.555556	12	per 12 m	177.6
Pelat 3 (4x2.3)	4	2.3	0.15	122.7	m	10.222222	11	per 12 m	162.8
Pelat 4 (4x1.7)	4	1.7	0.15	90.66667	m	7.555556	8	per 12 m	118.4
Pelat 5 (3.4x2.2)	3.4	2.2	0.15	99.73333	m	8.311111	9	per 12 m	133.2
Pelat 6 (3x3)	3	3	0.15	120	m	10	10	per 12 m	148
Pelat 7 (3x2)	3	2	0.15	80	m	6.666667	7	per 12 m	103.6
Pelat 8 (2.8x2.7)	2.8	2.7	0.15	100.8	m	8.4	9	per 12 m	133.2
Pelat 9 (2.8x2.2)	2.8	2.2	0.15	82.13333	m	6.844444	7	per 12 m	103.6
Pelat 10 (2.7x2.3)	2.7	2.3	0.15	82.8	m	6.9	7	per 12 m	103.6
Pelat 11 (2.7x1.9)	2.7	1.9	0.15	68.4	m	5.7	6	per 12 m	88.8
Pelat 12 (2.3x1.7)	2.3	1.7	0.15	52.13333	m	4.344444	5	per 12 m	74
Pelat 13 (2.2x1.9)	2.2	1.9	0.15	55.73333	m	4.644444	5	per 12 m	74
Struktur Atas 21 s.d 25.2									
LT.6	x	y	s	V	sat	n	n	sat	V
Pelat 1 (4x3)	4	3	0.15	160.0	m	13.333333	14	per 12 m	207.2
Pelat 2 (4x2.6)	4	2.6	0.15	138.6667	m	11.555556	12	per 12 m	177.6
Pelat 3 (4x2.3)	4	2.3	0.15	122.7	m	10.222222	11	per 12 m	162.8
Pelat 4 (4x1.7)	4	1.7	0.15	90.66667	m	7.555556	8	per 12 m	118.4
Pelat 5 (3.4x2.2)	3.4	2.2	0.15	99.73333	m	8.311111	9	per 12 m	133.2
Pelat 6 (3x3)	3	3	0.15	120	m	10	10	per 12 m	148
Pelat 7 (3x2)	3	2	0.15	80	m	6.666667	7	per 12 m	103.6
Pelat 8 (2.8x2.7)	2.8	2.7	0.15	100.8	m	8.4	9	per 12 m	133.2
Pelat 9 (2.8x2.2)	2.8	2.2	0.15	82.13333	m	6.844444	7	per 12 m	103.6
Pelat 10 (2.7x2.3)	2.7	2.3	0.15	82.8	m	6.9	7	per 12 m	103.6
Pelat 11 (2.7x1.9)	2.7	1.9	0.15	68.4	m	5.7	6	per 12 m	88.8
Pelat 12 (2.3x1.7)	2.3	1.7	0.15	52.13333	m	4.344444	5	per 12 m	74
Pelat 13 (2.2x1.9)	2.2	1.9	0.15	55.73333	m	4.644444	5	per 12 m	74
Struktur Atas 25.2 s.d 29.4									
LT.7	x	y	s	V	sat	n	n	sat	V
Pelat 1 (4x3)	4	3	0.15	160.0	m	13.333333	14	per 12 m	207.2
Pelat 2 (4x2.6)	4	2.6	0.15	138.6667	m	11.555556	12	per 12 m	177.6
Pelat 3 (4x2.3)	4	2.3	0.15	122.7	m	10.222222	11	per 12 m	162.8
Pelat 4 (4x1.7)	4	1.7	0.15	90.66667	m	7.555556	8	per 12 m	118.4
Pelat 5 (3.4x2.2)	3.4	2.2	0.15	99.73333	m	8.311111	9	per 12 m	133.2
Pelat 6 (3x3)	3	3	0.15	120	m	10	10	per 12 m	148
Pelat 7 (3x2)	3	2	0.15	80	m	6.666667	7	per 12 m	103.6
Pelat 8 (2.8x2.7)	2.8	2.7	0.15	100.8	m	8.4	9	per 12 m	133.2
Pelat 9 (2.8x2.2)	2.8	2.2	0.15	82.13333	m	6.844444	7	per 12 m	103.6
Pelat 10 (2.7x2.3)	2.7	2.3	0.15	82.8	m	6.9	7	per 12 m	103.6
Pelat 11 (2.7x1.9)	2.7	1.9	0.15	68.4	m	5.7	6	per 12 m	88.8
Pelat 12 (2.3x1.7)	2.3	1.7	0.15	52.13333	m	4.344444	5	per 12 m	74
Pelat 13 (2.2x1.9)	2.2	1.9	0.15	55.73333	m	4.644444	5	per 12 m	74
TOP 29.4									
ATAP	x	y	s	V	sat	n	n	sat	V
Pelat 1 (4.5x4)	4.5	4	0.15	240.0	m	20	20	per 12 m	296
Pelat 2 (4x3.4)	4	4	0.15	213.3	m	17.77778	18	per 12 m	266.4
Pelat 3 (4x3)	4	3	0.15	160	m	13.333333	14	per 12 m	207.2
Pelat 4 (4x2.8)	4	2.8	0.15	149.3	m	12.44444	13	per 12 m	192.4
Pelat 5 (4x1.9)	4	1.9	0.15	101.3333	m	8.444444	9	per 12 m	133.2
Pelat 6 (3.4x2.6)	3.4	2.6	0.15	117.8667	m	9.822222	10	per 12 m	148
Pelat 7 (2.8x2.6)	2.8	2.6	0.15	97.06667	m	8.088889	9	per 12 m	133.2
Pelat 8 (2.4x1.9)	2.4	1.9	0.15	60.8	m	5.066667	6	per 12 m	88.8

TULANGAN SUSUT PLAT LANTAI & TANGGA									
Struktur Atas 00 s.d 4.20									
1	x	y	s	n	sat	V	sat	V	
Pelat 1 (4x4)	4	4	0.15	55	btg	221.3333	m	136.488889	kg/m
Pelat 2 (4x3)	4	3	0.15	49	btg	194.6667	m	120.044444	kg/m
Pelat 3 (4x2.6)	4	2.6	0.15	46	btg	184	m	113.466667	kg/m
Pelat 4 (4x2.3)	4	2.3	0.15	44	btg	176	m	108.533333	kg/m
Pelat 5 (4x1.7)	4	1.7	0.15	40	btg	160	m	98.666667	kg/m
Pelat 6 (3.4x2.2)	3.4	2.2	0.15	39	btg	133.7333	m	82.468889	kg/m
Pelat 7 (3x3)	3	3	0.15	42	btg	126	m	77.7	kg/m
Pelat 8 (2.8x2.7)	2.8	2.7	0.15	39	btg	108.2667	m	66.764444	kg/m
Pelat 9 (2.8x2.2)	2.8	2.2	0.15	35	btg	98.93333	m	61.008889	kg/m
Pelat 10 (2.7x2.3)	2.7	2.3	0.15	35	btg	95.4	m	58.83	kg/m
Pelat 11 (2.7x1.9)	2.7	1.9	0.15	33	btg	88.2	m	54.39	kg/m
Pelat 12 (2.3x1.7)	2.3	1.7	0.15	29	btg	65.93333	m	40.658889	kg/m
Pelat 13 (2.2x1.9)	2.2	1.9	0.15	29	btg	64.53333	m	39.795556	kg/m
Tangga	4.2	1.7	0.15	41	btg	173.6	m	107.1	kg/m
Struktur Atas 4.20 s.d 8.40									
2	x	y	s	n	sat	V	sat	V	
Pelat 1 (4x4)	4	4	0.15	55	btg	221.3333	m	136.488889	kg/m
Pelat 2 (4x3)	4	3	0.15	49	btg	194.6667	m	120.044444	kg/m
Pelat 3 (4x2.6)	4	2.6	0.15	46	btg	184	m	113.466667	kg/m
Pelat 4 (4x2.3)	4	2.3	0.15	44	btg	176	m	108.533333	kg/m
Pelat 5 (4x1.7)	4	1.7	0.15	40	btg	160	m	98.666667	kg/m
Pelat 6 (3.4x2.2)	3.4	2.2	0.15	39	btg	133.7333	m	82.468889	kg/m
Pelat 7 (3x3)	3	3	0.15	42	btg	126	m	77.7	kg/m
Pelat 8 (2.8x2.7)	2.8	2.7	0.15	39	btg	108.2667	m	66.764444	kg/m
Pelat 9 (2.8x2.2)	2.8	2.2	0.15	35	btg	98.93333	m	61.008889	kg/m
Pelat 10 (2.7x2.3)	2.7	2.3	0.15	35	btg	95.4	m	58.83	kg/m
Pelat 11 (2.7x1.9)	2.7	1.9	0.15	33	btg	88.2	m	54.39	kg/m
Pelat 12 (2.3x1.7)	2.3	1.7	0.15	29	btg	65.93333	m	40.658889	kg/m
Pelat 13 (2.2x1.9)	2.2	1.9	0.15	29	btg	64.53333	m	39.795556	kg/m
Tangga	4.2	1.7	0.15	41	btg	173.6	m	214.1	kg/m
Struktur Atas 8.40 s.d 12.6									
3	x	y	s	n	sat	V	sat	V	
Pelat 1 (4x4)	4	4	0.15	55	btg	221.3333	m	136.488889	kg/m
Pelat 2 (4x3)	4	3	0.15	49	btg	194.6667	m	120.044444	kg/m
Pelat 3 (4x2.6)	4	2.6	0.15	46	btg	184	m	113.466667	kg/m
Pelat 4 (4x2.3)	4	2.3	0.15	44	btg	176	m	108.533333	kg/m
Pelat 5 (4x1.7)	4	1.7	0.15	40	btg	160	m	98.666667	kg/m
Pelat 6 (3.4x2.2)	3.4	2.2	0.15	39	btg	133.7333	m	82.468889	kg/m
Pelat 7 (3x3)	3	3	0.15	42	btg	126	m	77.7	kg/m
Pelat 8 (2.8x2.7)	2.8	2.7	0.15	39	btg	108.2667	m	66.764444	kg/m
Pelat 9 (2.8x2.2)	2.8	2.2	0.15	35	btg	98.93333	m	61.008889	kg/m
Pelat 10 (2.7x2.3)	2.7	2.3	0.15	35	btg	95.4	m	58.83	kg/m
Pelat 11 (2.7x1.9)	2.7	1.9	0.15	33	btg	88.2	m	54.39	kg/m
Pelat 12 (2.3x1.7)	2.3	1.7	0.15	29	btg	65.93333	m	40.658889	kg/m
Pelat 13 (2.2x1.9)	2.2	1.9	0.15	29	btg	64.53333	m	39.795556	kg/m
Tangga	4.2	1.7	0.15	41	btg	173.6	m	214.1	kg/m
Struktur Atas 12.6 s.d 16.8									
4	x	y	s	n	sat	V	sat	V	
Pelat 1 (4x4)	4	4	0.15	55	btg	221.3333	m	136.488889	kg/m
Pelat 2 (4x3)	4	3	0.15	49	btg	194.6667	m	120.044444	kg/m
Pelat 3 (4x2.6)	4	2.6	0.15	46	btg	184	m	113.466667	kg/m
Pelat 4 (4x2.3)	4	2.3	0.15	44	btg	176	m	108.533333	kg/m
Pelat 5 (4x1.7)	4	1.7	0.15	40	btg	160	m	98.666667	kg/m
Pelat 6 (3.4x2.2)	3.4	2.2	0.15	39	btg	133.7333	m	82.468889	kg/m
Pelat 7 (3x3)	3	3	0.15	42	btg	126	m	77.7	kg/m
Pelat 8 (2.8x2.7)	2.8	2.7	0.15	39	btg	108.2667	m	66.764444	kg/m
Pelat 9 (2.8x2.2)	2.8	2.2	0.15	35	btg	98.93333	m	61.008889	kg/m
Pelat 10 (2.7x2.3)	2.7	2.3	0.15	35	btg	95.4	m	58.83	kg/m
Pelat 11 (2.7x1.9)	2.7	1.9	0.15	33	btg	88.2	m	54.39	kg/m
Pelat 12 (2.3x1.7)	2.3	1.7	0.15	29	btg	65.93333	m	40.658889	kg/m
Pelat 13 (2.2x1.9)	2.2	1.9	0.15	29	btg	64.53333	m	39.795556	kg/m
Tangga	4.2	1.7	0.15	41	btg	173.6	m	214.1	kg/m

Struktur Atas 16.8 s.d 21									
5	x	y	s	n	sat	V	sat	V	
Pelat 1 (4x3)	4	3	0.15	49	btg	194.6667	m	120.044444	kg/m
Pelat 2 (4x2.6)	4	2.6	0.15	46	btg	184	m	113.466667	kg/m
Pelat 3 (4x2.3)	4	2.3	0.15	44	btg	176	m	108.533333	kg/m
Pelat 4 (4x1.7)	4	1.7	0.15	40	btg	160	m	98.666667	kg/m
Pelat 5 (3.4x2.2)	3.4	2.2	0.15	39	btg	133.7333	m	82.4688889	kg/m
Pelat 6 (3x3)	3	3	0.15	42	btg	126	m	77.7	kg/m
Pelat 7 (3x2)	3	2	0.15	35	btg	106	m	65.3666667	kg/m
Pelat 8 (2.8x2.7)	2.8	2.7	0.15	39	btg	108.2667	m	66.7644444	kg/m
Pelat 9 (2.8x2.2)	2.8	2.2	0.15	35	btg	98.93333	m	61.0088889	kg/m
Pelat 10 (2.7x2.3)	2.7	2.3	0.15	35	btg	95.4	m	58.83	kg/m
Pelat 11 (2.7x1.9)	2.7	1.9	0.15	33	btg	88.2	m	54.39	kg/m
Pelat 12 (2.3x1.7)	2.3	1.7	0.15	29	btg	65.93333	m	40.6588889	kg/m
Pelat 13 (2.2x1.9)	2.2	1.9	0.15	29	btg	64.53333	m	39.7955556	kg/m
Tangga	4.2	1.7	0.15	41	btg	173.6	m	214.1	kg/m
Struktur Atas 21 s.d 25.2									
6	x	y	s	n	sat	V	sat	V	
Pelat 1 (4x3)	4	3	0.15	49	btg	194.6667	m	120.044444	kg/m
Pelat 2 (4x2.6)	4	2.6	0.15	46	btg	184	m	113.466667	kg/m
Pelat 3 (4x2.3)	4	2.3	0.15	44	btg	176	m	108.533333	kg/m
Pelat 4 (4x1.7)	4	1.7	0.15	40	btg	160	m	98.666667	kg/m
Pelat 5 (3.4x2.2)	3.4	2.2	0.15	39	btg	133.7333	m	82.4688889	kg/m
Pelat 6 (3x3)	3	3	0.15	42	btg	126	m	77.7	kg/m
Pelat 7 (3x2)	3	2	0.15	35	btg	106	m	65.3666667	kg/m
Pelat 8 (2.8x2.7)	2.8	2.7	0.15	39	btg	108.2667	m	66.7644444	kg/m
Pelat 9 (2.8x2.2)	2.8	2.2	0.15	35	btg	98.93333	m	61.0088889	kg/m
Pelat 10 (2.7x2.3)	2.7	2.3	0.15	35	btg	95.4	m	58.83	kg/m
Pelat 11 (2.7x1.9)	2.7	1.9	0.15	33	btg	88.2	m	54.39	kg/m
Pelat 12 (2.3x1.7)	2.3	1.7	0.15	29	btg	65.93333	m	40.6588889	kg/m
Pelat 13 (2.2x1.9)	2.2	1.9	0.15	29	btg	64.53333	m	39.7955556	kg/m
Tangga	4.2	1.7	0.15	41	btg	173.6	m	214.1	kg/m
Struktur Atas 25.2 s.d 29.4									
7	x	y	s	n	sat	V	sat	V	
Pelat 1 (4x3)	4	3	0.15	49	btg	194.6667	m	120.044444	kg/m
Pelat 2 (4x2.6)	4	2.6	0.15	46	btg	184	m	113.466667	kg/m
Pelat 3 (4x2.3)	4	2.3	0.15	44	btg	176	m	108.533333	kg/m
Pelat 4 (4x1.7)	4	1.7	0.15	40	btg	160	m	98.666667	kg/m
Pelat 5 (3.4x2.2)	3.4	2.2	0.15	39	btg	133.7333	m	82.4688889	kg/m
Pelat 6 (3x3)	3	3	0.15	42	btg	126	m	77.7	kg/m
Pelat 7 (3x2)	3	2	0.15	35	btg	106	m	65.3666667	kg/m
Pelat 8 (2.8x2.7)	2.8	2.7	0.15	39	btg	108.2667	m	66.7644444	kg/m
Pelat 9 (2.8x2.2)	2.8	2.2	0.15	35	btg	98.93333	m	61.0088889	kg/m
Pelat 10 (2.7x2.3)	2.7	2.3	0.15	35	btg	95.4	m	58.83	kg/m
Pelat 11 (2.7x1.9)	2.7	1.9	0.15	33	btg	88.2	m	54.39	kg/m
Pelat 12 (2.3x1.7)	2.3	1.7	0.15	29	btg	65.93333	m	40.6588889	kg/m
Pelat 13 (2.2x1.9)	2.2	1.9	0.15	29	btg	64.53333	m	39.7955556	kg/m
TOP 29.4									
8	x	y	s	n	sat	V	sat	V	
Pelat 1 (4.5x4)	4.5	4	0.15	59	btg	264	m	162.8	kg/m
Pelat 2 (4x3.4)	4	4	0.15	55	btg	221.3333	m	136.488889	kg/m
Pelat 3 (4x3)	4	3	0.15	49	btg	194.6667	m	120.044444	kg/m
Pelat 4 (4x2.8)	4	2.8	0.15	47	btg	189.3333	m	116.755556	kg/m
Pelat 5 (4x1.9)	4	1.9	0.15	41	btg	165.3333	m	101.955556	kg/m
Pelat 6 (3.4x2.6)	3.4	2.6	0.15	42	btg	142.8	m	88.06	kg/m
Pelat 7 (2.8x2.6)	2.8	2.6	0.15	38	btg	106.4	m	65.6133333	kg/m
Pelat 8 (2.4x1.9)	2.4	1.9	0.15	31	btg	73.6	m	45.3866667	kg/m

TULANGAN UTAMA BALOK, KOLOM, TANGGA							
Struktur Atas 00 s.d 4.20							
1	n balok	n tul	P	V	sat	V	sat
B1 (9 m)	19	17	9	2907	m	8672.55	kg/m
B2 (8.1m)	50	14	8.1	5670	m	16915.5	kg/m
B2 (6 m)	41	14	6	3444	m	10274.6	kg/m
B2 (4m)	15	14	4	840	m	2506	kg/m
BA 1 (9 m)	13	10	9	1170	m	2613	kg/m
BA 1 (8.1m)	46	10	8.1	3726	m	8321.4	kg/m
BA 1 (6 m)	6	10	6	360	m	804	kg/m
BA 1 (4 m)	6	10	4	240	m	536	kg/m
BA 2 (6m)	25	9	6	1350	m	3015	kg/m
BA 2 (4m)	12	9	4	432	m	964.8	kg/m
K1	40	30	4.2	5040	m	19404	kg/m
K2	34	28	4.2	3998.4	m	15393.84	kg/m
Tangga	3	29.0	4.2	365.4	m	578.55	kg/m
Struktur Atas 4.20 s.d 8.40							
2	n balok	n tul	P	V	sat	V	sat
B1 (9 m)	17	17	9	2601	m	7759.65	kg/m
B2 (8.1m)	48	14	8.1	5443.2	m	16238.88	kg/m
B2 (6 m)	35	14	6	2940	m	8771	kg/m
B2 (4m)	13	14	4	728	m	2171.867	kg/m
BA 1 (9 m)	10	10	9	900	m	2010	kg/m
BA 1 (8.1m)	43	10	8.1	3483	m	7778.7	kg/m
BA 1 (4 m)	6	10	4	240	m	536	kg/m
BA 2 (6m)	22	9	6	1188	m	2653.2	kg/m
BA 2 (4m)	9	9	4	324	m	723.6	kg/m
K1	40	30	4.2	5040	m	19404	kg/m
K2	34	28	4.2	3998.4	m	15393.84	kg/m
Tangga	3	29.0	4.2	365.4	m	578.55	kg/m
Struktur Atas 8.40 s.d 12.6							
3	n balok	n tul	P	V	sat	V	sat
B1 (9 m)	19	17	9	2907	m	8672.55	kg/m
B2 (8.1m)	50	14	8.1	5670	m	16915.5	kg/m
B2 (6 m)	41	14	6	3444	m	10274.6	kg/m
B2 (4m)	15	14	4	840	m	2506	kg/m
BA 1 (9 m)	13	10	9	1170	m	2613	kg/m
BA 1 (8.1m)	46	10	8.1	3726	m	8321.4	kg/m
BA 1 (6 m)	6	10	6	360	m	804	kg/m
BA 1 (4 m)	6	10	4	240	m	536	kg/m
BA 2 (6m)	25	9	6	1350	m	3015	kg/m
BA 2 (4m)	12	9	4	432	m	964.8	kg/m
K1	40	30	4.2	5040	m	19404	kg/m
K2	34	28	4.2	3998.4	m	15393.84	kg/m
Tangga	3	29.0	4.2	365.4	m	578.55	kg/m
Struktur Atas 12.6 s.d 16.8							
4	n balok	n tul	P	V	sat	V	sat
B1 (9 m)	19	17	9	2907	m	8672.55	kg/m
B2 (8.1m)	50	14	8.1	5670	m	16915.5	kg/m
B2 (6 m)	41	14	6	3444	m	10274.6	kg/m
B2 (4m)	15	14	4	840	m	2506	kg/m
BA 1 (9 m)	13	10	9	1170	m	2613	kg/m
BA 1 (8.1m)	46	10	8.1	3726	m	8321.4	kg/m
BA 1 (6 m)	6	10	6	360	m	804	kg/m
BA 1 (4 m)	6	10	4	240	m	536	kg/m
BA 2 (6m)	25	9	6	1350	m	3015	kg/m
BA 2 (4m)	12	9	4	432	m	964.8	kg/m
K1	27	30	4.2	3402	m	13097.7	kg/m
K2	32	28	4.2	3763.2	m	14488.32	kg/m
Tangga	3	29.0	4.2	365.4	m	578.55	kg/m

Struktur Atas 16.8 s.d 21							
5	n balok	n tul	P	V	sat	V	sat
B2 (9 m)	13	14	9	1638	m	4886.7	kg/m
B2 (8.1m)	46	14	8.1	5216.4	m	15562.26	kg/m
B2 (6 m)	33	14	6	2772	m	8269.8	kg/m
B2 (4m)	6	14	4	336	m	1002.4	kg/m
BA 1 (9 m)	8	10	9	720	m	1608	kg/m
BA 1 (8.1m)	38	10	8.1	3078	m	6874.2	kg/m
BA 1 (6 m)	1	10	6	60	m	134	kg/m
BA 1 (4 m)	8	10	4	320	m	714.6667	kg/m
BA 2 (6m)	22	9	6	1188	m	2653.2	kg/m
BA 2 (4m)	4	9	4	144	m	321.6	kg/m
K1	1	30	4.2	126	m	485.1	kg/m
K2	58	28	4.2	6820.8	m	26260.08	kg/m
Tangga	3	29.0	4.2	365.4	m	578.55	kg/m
Struktur Atas 21 s.d 25.2							
6	n balok	n tul	P	V	sat	V	sat
B2 (9 m)	13	14	9	1638	m	4886.7	kg/m
B2 (8.1m)	46	14	8.1	5216.4	m	15562.26	kg/m
B2 (6 m)	33	14	6	2772	m	8269.8	kg/m
B2 (4m)	6	14	4	336	m	1002.4	kg/m
BA 1 (9 m)	8	10	9	720	m	1608	kg/m
BA 1 (8.1m)	38	10	8.1	3078	m	6874.2	kg/m
BA 1 (6 m)	1	10	6	60	m	134	kg/m
BA 1 (4 m)	8	10	4	320	m	714.6667	kg/m
BA 2 (6m)	22	9	6	1188	m	2653.2	kg/m
BA 2 (4m)	4	9	4	144	m	321.6	kg/m
K1	1	30	4.2	126	m	485.1	kg/m
K2	58	28	4.2	6820.8	m	26260.08	kg/m
Tangga	3	29.0	4.2	365.4	m	578.55	kg/m
Struktur Atas 25.2 s.d 29.4							
7	n balok	n tul	P	V	sat	V	sat
B2 (9 m)	13	14	9	1638	m	4886.7	kg/m
B2 (8.1m)	46	14	8.1	5216.4	m	15562.26	kg/m
B2 (6 m)	33	14	6	2772	m	8269.8	kg/m
B2 (4m)	6	14	4	336	m	1002.4	kg/m
BA 1 (9 m)	8	10	9	720	m	1608	kg/m
BA 1 (8.1m)	38	10	8.1	3078	m	6874.2	kg/m
BA 1 (6 m)	1	10	6	60	m	134	kg/m
BA 1 (4 m)	8	10	4	320	m	714.6667	kg/m
BA 2 (6m)	22	9	6	1188	m	2653.2	kg/m
BA 2 (4m)	4	9	4	144	m	321.6	kg/m
K2	21	28	4.2	2469.6	m	9507.96	kg/m
TOP 29.4							
ATAP	n balok	n tul	P	V	sat	V	sat
B2 (9 m)	6	14	9	756	m	2255.4	kg/m
B2 (8.1 m)	8	14	8.1	907.2	m	2706.48	kg/m
B2 (6 m)	7	4	6	168	m	501.2	kg/m
B2 (4 m)	5	4	4	80	m	238.6667	kg/m
BA2 (9 m)	5	9	9	405	m	904.5	kg/m
BA 2 (8.1 m)	7	9	8.1	510.3	m	1139.67	kg/m
BA 2 (6 m)	2	9	6	108	m	241.2	kg/m
BA 2 (4 m)	3	9	4	108	m	241.2	kg/m

TULANGAN SENGKANG BALOK & KOLOM								
Struktur Atas 00 s.d 4.20								
1	n balok	s tump	s lap	P	n tul	sat	V	sat
B1 (9 m)	19	0.1	0.15	9	1250	m	775	kg/m
B2 (8.1m)	50	0.1	0.15	8.1	2832	m	1755.84	kg/m
B2 (6 m)	41	0.1	0.15	6	1742	m	1080.04	kg/m
B2 (4m)	15	0.1	0.15	4	456	m	282.72	kg/m
BA 1 (9 m)	13	0.1	0.15	9	884	m	548.08	kg/m
BA 1 (8.1m)	46	0.1	0.15	8.1	2612	m	1619.44	kg/m
BA 1 (6 m)	6	0.1	0.15	6	307	m	190.34	kg/m
BA 1 (4 m)	6	0.1	0.15	4	207	m	128.34	kg/m
BA 2 (6m)	25	0.1	0.15	6	1086	m	673.32	kg/m
BA 2 (4m)	12	0.1	0.15	4	373	m	231.26	kg/m
K1	40	0.1	0.15	4.2	1203	m	745.86	kg/m
K2	34	0.1	0.15	4.2	1029	m	637.98	kg/m
Struktur Atas 4.20 s.d 8.40								
2	n balok	s tump	s lap	P	n tul	sat	V	sat
B1 (9 m)	17	0.1	0.15	9	1128	m	699.36	kg/m
B2 (8.1m)	48	0.1	0.15	8.1	2722	m	1687.64	kg/m
B2 (6 m)	35	0.1	0.15	6	1496	m	927.52	kg/m
B2 (4m)	13	0.1	0.15	4	401	m	248.41	kg/m
BA 1 (9 m)	10	0.1	0.15	9	701	m	434.62	kg/m
BA 1 (8.1m)	43	0.1	0.15	8.1	2447	m	1517.14	kg/m
BA 1 (4 m)	6	0.1	0.15	4	207	m	128.34	kg/m
BA 2 (6m)	22	0.1	0.15	6	963	m	597.06	kg/m
BA 2 (4m)	9	0.1	0.15	4	290	m	179.80	kg/m
K1	40	0.1	0.15	4.2	1203	m	745.86	kg/m
K2	34	0.1	0.15	4.2	1029	m	637.98	kg/m
Struktur Atas 8.40 s.d 12.6								
3	n balok	s tump	s lap	P	n tul	sat	V	sat
B1 (9 m)	19	0.1	0.15	9	1250	m	775	kg/m
B2 (8.1m)	50	0.1	0.15	8.1	2832	m	1755.84	kg/m
B2 (6 m)	41	0.1	0.15	6	1742	m	1080.04	kg/m
B2 (4m)	15	0.1	0.15	4	456	m	282.72	kg/m
BA 1 (9 m)	13	0.1	0.15	9	884	m	548.08	kg/m
BA 1 (8.1m)	46	0.1	0.15	8.1	2612	m	1619.44	kg/m
BA 1 (6 m)	6	0.1	0.15	6	307	m	190.34	kg/m
BA 1 (4 m)	6	0.1	0.15	4	207	m	128.34	kg/m
BA 2 (6m)	25	0.1	0.15	6	1086	m	673.32	kg/m
BA 2 (4m)	12	0.1	0.15	4	373	m	231.26	kg/m
K1	40	0.1	0.15	4.2	1203	m	745.86	kg/m
K2	34	0.1	0.15	4.2	1029	m	637.98	kg/m
Struktur Atas 12.6 s.d 16.8								
4	n balok	s tump	s lap	P	n tul	sat	V	sat
B1 (9 m)	19	0.1	0.15	9	1250	m	775	kg/m
B2 (8.1m)	50	0.1	0.15	8.1	2832	m	1755.84	kg/m
B2 (6 m)	41	0.1	0.15	6	1742	m	1080.04	kg/m
B2 (4m)	15	0.1	0.15	4	456	m	282.72	kg/m
BA 1 (9 m)	13	0.1	0.15	9	884	m	548.08	kg/m
BA 1 (8.1m)	46	0.1	0.15	8.1	2612	m	1619.44	kg/m
BA 1 (6 m)	6	0.1	0.15	6	307	m	190.34	kg/m
BA 1 (4 m)	6	0.1	0.15	4	207	m	128.34	kg/m
BA 2 (6m)	25	0.1	0.15	6	1086	m	673.32	kg/m
BA 2 (4m)	12	0.1	0.15	4	373	m	231.26	kg/m
K1	27	0.1	0.15	4.2	826	m	512.12	kg/m
K2	32	0.1	0.15	4.2	971	m	602.02	kg/m

Struktur Atas 16.8 s.d 21								
5	n balok	s tump	s lap	P	n tul	sat	V	sat
B2 (9 m)	13	0.1	0.15	9	884	m	548.08	kg/m
B2 (8.1m)	46	0.1	0.15	8.1	2612	m	1619.44	kg/m
B2 (6 m)	33	0.1	0.15	6	1414	m	876.68	kg/m
B2 (4m)	6	0.1	0.15	4	207	m	128.34	kg/m
BA 1 (9 m)	8	0.1	0.15	9	579	m	358.98	kg/m
BA 1 (8.1m)	38	0.1	0.15	8.1	2172	m	1346.64	kg/m
BA 1 (6 m)	1	0.1	0.15	6	102	m	63.24	kg/m
BA 1 (4 m)	8	0.1	0.15	4	262	m	162.65	kg/m
BA 2 (6m)	22	0.1	0.15	6	963	m	597.06	kg/m
BA 2 (4m)	4	0.1	0.15	4	152	m	94.03	kg/m
K1	1	0.1	0.15	4.2	72	m	44.64	kg/m
K2	58	0.1	0.15	4.2	1725	m	1069.50	kg/m
Struktur Atas 21 s.d 25.2								
6	n balok	s tump	s lap	P	n tul	sat	V	sat
B2 (9 m)	13	0.1	0.15	9	884	m	548.08	kg/m
B2 (8.1m)	46	0.1	0.15	8.1	2612	m	1619.44	kg/m
B2 (6 m)	33	0.1	0.15	6	1414	m	876.68	kg/m
B2 (4m)	6	0.1	0.15	4	207	m	128.34	kg/m
BA 1 (9 m)	8	0.1	0.15	9	579	m	358.98	kg/m
BA 1 (8.1m)	38	0.1	0.15	8.1	2172	m	1346.64	kg/m
BA 1 (6 m)	1	0.1	0.15	6	102	m	63.24	kg/m
BA 1 (4 m)	8	0.1	0.15	4	262	m	162.65	kg/m
BA 2 (6m)	22	0.1	0.15	6	963	m	597.06	kg/m
BA 2 (4m)	4	0.1	0.15	4	152	m	94.03	kg/m
K1	1	0.1	0.15	4.2	72	m	44.64	kg/m
K2	58	0.1	0.15	4.2	1725	m	1069.50	kg/m
Struktur Atas 25.2 s.d 29.4								
7	n balok	s tump	s lap	P	n tul	sat	V	sat
B2 (9 m)	13	0.1	0.15	9	884	m	548.08	kg/m
B2 (8.1m)	46	0.1	0.15	8.1	2612	m	1619.44	kg/m
B2 (6 m)	33	0.1	0.15	6	1414	m	876.68	kg/m
B2 (4m)	6	0.1	0.15	4	207	m	128.34	kg/m
BA 1 (9 m)	8	0.1	0.15	9	579	m	358.98	kg/m
BA 1 (8.1m)	38	0.1	0.15	8.1	2172	m	1346.64	kg/m
BA 1 (6 m)	1	0.1	0.15	6	102	m	63.24	kg/m
BA 1 (4 m)	8	0.1	0.15	4	262	m	162.65	kg/m
BA 2 (6m)	4	0.1	0.15	4	152	m	94.03	kg/m
BA 2 (4m)	1	0.1	0.15	4.2	72	m	44.64	kg/m
K2	21	0.1	0.15	4.2	652	m	404.24	kg/m
TOP 29.4								
ATAP	n balok	s tump	s lap	P	n tul	sat	V	sat
B2 (9 m)	6	0.1	0.15	9	457	m	283.34	kg/m
B2 (8.1 m)	8	0.1	0.15	8.1	522	m	323.64	kg/m
B2 (6 m)	7	0.1	0.15	6	348	m	215.76	kg/m
B2 (4 m)	5	0.1	0.15	4	179	m	111.1867	kg/m
BA2 (9 m)	5	0.1	0.15	9	396	m	245.52	kg/m
BA 2 (8.1 m)	7	0.1	0.15	8.1	467	m	289.54	kg/m
BA 2 (6 m)	2	0.1	0.15	6	143	m	88.66	kg/m
BA 2 (4 m)	3	0.1	0.15	4	124	m	76.88	kg/m

PEKERJAAN BEKISTING						
Struktur Atas 00 s.d 4.20						
1	P	L	T	n	Volume	Sat
Pelat 1 (4x4)	4	4	0	6	96.00	m2
Pelat 2 (4x3)	4	3	0	183	2196.00	m2
Pelat 3 (4x2.6)	4	2.6	0	6	62.40	m2
Pelat 4 (4x2.3)	4	2.3	0	2	18.40	m2
Pelat 5 (4x1.7)	4	1.7	0	2	13.60	m2
Pelat 6 (3.4x2.2)	3.4	2.2	0	3	22.44	m2
Pelat 7 (3x3)	3	3	0	20	180.00	m2
Pelat 8 (2.8x2.7)	2.8	2.7	0	2	15.12	m2
Pelat 9 (2.8x2.2)	2.8	2.2	0	2	12.32	m2
Pelat 10 (2.7x2.3)	2.7	2.3	0	1	6.21	m2
Pelat 11 (2.7x1.9)	2.7	1.9	0	3	15.39	m2
Pelat 12 (2.3x1.7)	2.3	1.7	0	2	7.82	m2
Pelat 13 (2.2x1.9)	2.2	1.9	0	2	8.36	m2
Kolom (K1)	0.9	0.8	16.8	40	483.840	m2
Kolom (K2)	0.8	0.8	16.8	34	365.568	m2
Balok Induk B1 (9 m)						
Sisi samping	4.5	0.9	0.13		3.92	
Sisi bawah	4.5	0.5			2.25	
Total luas bekisting				19	50.59	m2
Balok Induk B2 (8.1 m)						
Sisi samping	4.05	0.8	0.13		3.11	
Sisi bawah	4.05	0.4			1.62	
Total luas bekisting				50	87.22	m2
Balok Induk B2 (6 m)						
Sisi samping	3	0.8	0.13		2.27	
Sisi bawah	3	0.4			1.2	
Total luas bekisting				41	53.74	m2
Balok Induk B2 (4 m)						
Sisi samping	2	0.8	0.13		1.47	
Sisi bawah	2	0.4			0.8	
Total luas bekisting				15	14.94	m2
Balok Anak BA1 (9 m)						
Sisi samping	4.5	0.6	0.13		2.57	
Sisi bawah	4.5	0.3			1.35	
Total luas bekisting				13	22.69	m2
Balok Anak BA 1 (8.1 m)						
Sisi samping	4.05	0.6	0.125		2.305	
Sisi bawah	4.05	0.3			1.215	
Total luas bekisting				46	60.5	m2
Balok Anak BA 1 (6m)						
Sisi samping	3	0.6	0.125		1.675	
Sisi bawah	3	0.3			0.9	
Total luas bekisting				6	8.75	m2
Balok Anak BA1 (4 m)						
Sisi samping	2	0.6	0.13		1.07	
Sisi bawah	2	0.3			0.6	
Total luas bekisting				6	5.74	m2
Balok Anak BA 2 (6 m)						
Sisi samping	3	0.5	0.13		1.37	
Sisi bawah	3	0.3			0.9	
Total luas bekisting				25	25.24	m2
Balok Anak BA 2 (4 m)						
Sisi samping	2	0.5	0.13		0.87	
Sisi bawah	2	0.3			0.6	
Total luas bekisting				12	8.94	m2
Tangga 1						
anak tangga	1.7	0.175	0.3		4.284	
bordes	1.3	4	0.3		10.4	
samping	1.7	3.4	4.2		97.104	
Total luas bekisting					111.788	m2

Struktur Atas 4.20 s.d 8.40						
2	P	L	T	n	Volume	Sat
Pelat 1 (4x4)	4	4	0	4	64.00	m2
Pelat 2 (4x3)	4	3	0	169	2028.00	m2
Pelat 3 (4x2.6)	4	2.6	0	6	62.40	m2
Pelat 4 (4x2.3)	4	2.3	0	2	18.40	m2
Pelat 5 (4x1.7)	4	1.7	0	2	13.60	m2
Pelat 6 (3.4x2.2)	3.4	2.2	0	3	22.44	m2
Pelat 8 (2.8x2.7)	2.8	2.7	0	2	15.12	m2
Pelat 9 (2.8x2.2)	2.8	2.2	0	2	12.32	m2
Pelat 10 (2.7x2.3)	2.7	2.3	0	1	6.21	m2
Pelat 11 (2.7x1.9)	2.7	1.9	0	3	15.39	m2
Pelat 12 (2.3x1.7)	2.3	1.7	0	2	7.82	m2
Pelat 13 (2.2x1.9)	2.2	1.9	0	2	8.36	m2
Kolom (K1)	0.9	0.8	16.8	40	483.840	m2
Kolom (K2)	0.8	0.8	16.8	34	365.568	m2
Balok Induk B1 (9 m)						
Sisi samping	4.5	0.9	0.13		3.92	
Sisi bawah	4.5	0.5			2.25	
Total luas bekisting				17	46.09	m2
Balok Induk B2 (8.1 m)						
Sisi samping	4.05	0.8	0.13		3.11	
Sisi bawah	4.05	0.4			1.62	
Total luas bekisting				48	83.98	m2
Balok Induk B2 (6 m)						
Sisi samping	3	0.8	0.13		2.27	
Sisi bawah	3	0.4			1.2	
Total luas bekisting				35	46.54	m2
Balok Induk B2 (4 m)						
Sisi samping	2	0.8	0.13		1.47	
Sisi bawah	2	0.4			0.8	
Total luas bekisting				13	13.34	m2
Balok Anak BA1 (9 m)						
Sisi samping	4.5	0.6	0.13		2.57	
Sisi bawah	4.5	0.3			1.35	
Total luas bekisting				10	18.64	m2
Balok Anak BA 1 (8.1 m)						
Sisi samping	4.05	0.6	0.125		2.305	
Sisi bawah	4.05	0.3			1.215	
Total luas bekisting				43	56.855	m2
Balok Anak BA1 (4 m)						
Sisi samping	2	0.6	0.13		1.07	
Sisi bawah	2	0.3			0.6	
Total luas bekisting				6	5.74	m2
Balok Anak BA 2 (6 m)						
Sisi samping	3	0.5	0.13		1.37	
Sisi bawah	3	0.3			0.9	
Total luas bekisting				22	22.54	m2
Balok Anak BA 2 (4 m)						
Sisi samping	2	0.5	0.13		0.87	
Sisi bawah	2	0.3			0.6	
Total luas bekisting				9	7.14	m2
Tangga 1						
anak tangga	1.7	0.175	0.3		3.927	
bordes	1.3	4	0.3		10.4	
samping	1.7	3.4	4.2		97.104	
Total luas bekisting					111.431	m2

Struktur Atas 8.40 s.d 12.6						
3	P	L	T	n	Volume	Sat
Pelat 1 (4x4)	4	4	0	6	96.00	m2
Pelat 2 (4x3)	4	3	0	183	2196.00	m2
Pelat 3 (4x2.6)	4	2.6	0	6	62.40	m2
Pelat 4 (4x2.3)	4	2.3	0	2	18.40	m2
Pelat 5 (4x1.7)	4	1.7	0	2	13.60	m2
Pelat 6 (3.4x2.2)	3.4	2.2	0	3	22.44	m2
Pelat 7 (3x3)	3	3	0	20	180.00	m2
Pelat 8 (2.8x2.7)	2.8	2.7	0	2	15.12	m2
Pelat 9 (2.8x2.2)	2.8	2.2	0	2	12.32	m2
Pelat 10 (2.7x2.3)	2.7	2.3	0	1	6.21	m2
Pelat 11 (2.7x1.9)	2.7	1.9	0	3	15.39	m2
Pelat 12 (2.3x1.7)	2.3	1.7	0	2	7.82	m2
Pelat 13 (2.2x1.9)	2.2	1.9	0	2	8.36	m2
Kolom (K1)	0.9	0.8	16.8	40	483.840	m2
Kolom (K2)	0.8	0.8	16.8	34	365.568	m2
Balok Induk B1 (9 m)						
Sisi samping	4.5	0.9	0.13		3.92	
Sisi bawah	4.5	0.5			2.25	
Total luas bekisting				19	50.59	m2
Balok Induk B2 (8.1 m)						
Sisi samping	4.05	0.8	0.13		3.11	
Sisi bawah	4.05	0.4			1.62	
Total luas bekisting				50	87.22	m2
Balok Induk B2 (6 m)						
Sisi samping	3	0.8	0.13		2.27	
Sisi bawah	3	0.4			1.2	
Total luas bekisting				41	53.74	m2
Balok Induk B2 (4 m)						
Sisi samping	2	0.8	0.13		1.47	
Sisi bawah	2	0.4			0.8	
Total luas bekisting				15	14.94	m2
Balok Anak BA1 (9 m)						
Sisi samping	4.5	0.6	0.13		2.57	
Sisi bawah	4.5	0.3			1.35	
Total luas bekisting				13	22.69	m2
Balok Anak BA 1 (8.1 m)						
Sisi samping	4.05	0.6	0.125		2.305	
Sisi bawah	4.05	0.3			1.215	
Total luas bekisting				46	60.5	m2
Balok Anak BA 1 (6 m)						
Sisi samping	3	0.6	0.125		1.675	
Sisi bawah	3	0.3			0.9	
Total luas bekisting				6	8.75	m2
Balok Anak BA1 (4 m)						
Sisi samping	2	0.6	0.13		1.07	
Sisi bawah	2	0.3			0.6	
Total luas bekisting				6	5.74	m2
Balok Anak BA 2 (6 m)						
Sisi samping	3	0.5	0.13		1.37	
Sisi bawah	3	0.3			0.9	
Total luas bekisting				25	25.24	m2
Balok Anak BA 2 (4 m)						
Sisi samping	2	0.5	0.13		0.87	
Sisi bawah	2	0.3			0.6	
Total luas bekisting				12	8.94	m2
Tangga 1						
anak tangga	1.7	0.175	0.3		3.927	
bordes	1.3	4	0.3		10.4	
samping	1.7	3.4	4.2		97.104	
Total luas bekisting					111.431	m2

Struktur Atas 12.6 s.d 16.8						
4	P	L	T	n	Volume	Sat
Pelat 1 (4x4)	4	4	0	6	96.00	m2
Pelat 2 (4x3)	4	3	0	183	2196.00	m2
Pelat 3 (4x2.6)	4	2.6	0	6	62.40	m2
Pelat 4 (4x2.3)	4	2.3	0	2	18.40	m2
Pelat 5 (4x1.7)	4	1.7	0	2	13.60	m2
Pelat 6 (3.4x2.2)	3.4	2.2	0	3	22.44	m2
Pelat 7 (3x3)	3	3	0	20	180.00	m2
Pelat 8 (2.8x2.7)	2.8	2.7	0	2	15.12	m2
Pelat 9 (2.8x2.2)	2.8	2.2	0	2	12.32	m2
Pelat 10 (2.7x2.3)	2.7	2.3	0	1	6.21	m2
Pelat 11 (2.7x1.9)	2.7	1.9	0	3	15.39	m2
Pelat 12 (2.3x1.7)	2.3	1.7	0	2	7.82	m2
Pelat 13 (2.2x1.9)	2.2	1.9	0	2	8.36	m2
Kolom (K1)	0.9	0.8	16.8	27	326.592	m2
Kolom (K2)	0.8	0.8	16.8	32	344.064	m2
Balok Induk B1 (9 m)						
Sisi samping	4.5	0.9	0.13		3.92	
Sisi bawah	4.5	0.5			2.25	
Total luas bekisting				19	50.59	m2
Balok Induk B2 (8.1 m)						
Sisi samping	4.05	0.8	0.13		3.11	
Sisi bawah	4.05	0.4			1.62	
Total luas bekisting				50	87.22	m2
Balok Induk B2 (6 m)						
Sisi samping	3	0.8	0.13		2.27	
Sisi bawah	3	0.4			1.2	
Total luas bekisting				41	53.74	m2
Balok Induk B2 (4 m)						
Sisi samping	2	0.8	0.13		1.47	
Sisi bawah	2	0.4			0.8	
Total luas bekisting				15	14.94	m2
Balok Anak BA1 (9 m)						
Sisi samping	4.5	0.6	0.13		2.57	
Sisi bawah	4.5	0.3			1.35	
Total luas bekisting				13	22.69	m2
Balok Anak BA 1 (8.1 m)						
Sisi samping	4.05	0.6	0.125		2.305	
Sisi bawah	4.05	0.3			1.215	
Total luas bekisting				46	60.5	m2
Balok Anak BA 1 (6m)						
Sisi samping	3	0.6	0.125		1.675	
Sisi bawah	3	0.3			0.9	
Total luas bekisting				6	8.75	m2
Balok Anak BA1 (4 m)						
Sisi samping	2	0.6	0.13		1.07	
Sisi bawah	2	0.3			0.6	
Total luas bekisting				6	5.74	m2
Balok Anak BA 2 (6 m)						
Sisi samping	3	0.5	0.13		1.37	
Sisi bawah	3	0.3			0.9	
Total luas bekisting				25	25.24	m2
Balok Anak BA 2 (4 m)						
Sisi samping	2	0.5	0.13		0.87	
Sisi bawah	2	0.3			0.6	
Total luas bekisting				12	8.94	m2
Tangga 1						
anak tangga	1.7	0.175	0.3		3.927	
bordes	1.3	4	0.3		10.4	
samping	1.7	3.4	4.2		97.104	
Total luas bekisting					111.431	m2

Struktur Atas 16.8 s.d 21						
5	P	L	T	n	Volume	Sat
Pelat 1 (4x3)	4	3	0	153	1836.00	m2
Pelat 2 (4x2.6)	4	2.6	0	6	62.40	m2
Pelat 3 (4x2.3)	4	2.3	0	2	18.40	m2
Pelat 4 (4x1.7)	4	1.7	0	2	13.60	m2
Pelat 5 (3.4x2.2)	3.4	2.2	0	3	22.44	m2
Pelat 6 (3x3)	3	3	0	4	36.00	m2
Pelat 7 (3x2)	3	2	0	2	12.00	m2
Pelat 8 (2.8x2.7)	2.8	2.7	0	2	15.12	m2
Pelat 9 (2.8x2.2)	2.8	2.2	0	2	12.32	m2
Pelat 10 (2.7x2.3)	2.7	2.3	0	1	6.21	m2
Pelat 11 (2.7x1.9)	2.7	1.9	0	3	15.39	m2
Pelat 12 (2.3x1.7)	2.3	1.7	0	2	7.82	m2
Pelat 13 (2.2x1.9)	2.2	1.9	0	2	8.36	m2
Kolom (K1)	0.9	0.8	16.8	40	483.840	m2
Kolom (K2)	0.8	0.8	16.8	34	365.568	m2
Balok Induk B1 (9 m)						
Sisi samping	4.5	0.9	0.13		3.92	
Sisi bawah	4.5	0.5			2.25	
Total luas bekisting				13	37.09	m2
Balok Induk B2 (8.1 m)						
Sisi samping	4.05	0.8	0.13		3.11	
Sisi bawah	4.05	0.4			1.62	
Total luas bekisting				46	80.74	m2
Balok Induk B2 (6 m)						
Sisi samping	3	0.8	0.13		2.27	
Sisi bawah	3	0.4			1.2	
Total luas bekisting				33	44.14	m2
Balok Induk B2 (4 m)						
Sisi samping	2	0.8	0.13		1.47	
Sisi bawah	2	0.4			0.8	
Total luas bekisting				6	7.74	m2
Balok Anak BA1 (9 m)						
Sisi samping	4.5	0.6	0.13		2.57	
Sisi bawah	4.5	0.3			1.35	
Total luas bekisting				8	15.94	m2
Balok Anak BA 1 (8.1 m)						
Sisi samping	4.05	0.6	0.125		2.305	
Sisi bawah	4.05	0.3			1.215	
Total luas bekisting				38	50.78	m2
Balok Anak BA 1 (6m)						
Sisi samping	3	0.6	0.125		1.675	
Sisi bawah	3	0.3			0.9	
Total luas bekisting				1	4.25	m2
Balok Anak BA1 (4 m)						
Sisi samping	2	0.6	0.13		1.07	
Sisi bawah	2	0.3			0.6	
Total luas bekisting				8	6.94	m2
Balok Anak BA 2 (6 m)						
Sisi samping	3	0.5	0.13		1.37	
Sisi bawah	3	0.3			0.9	
Total luas bekisting				22	22.54	m2
Balok Anak BA 2 (4 m)						
Sisi samping	2	0.5	0.13		0.87	
Sisi bawah	2	0.3			0.6	
Total luas bekisting				4	4.14	m2
Tangga 1						
anak tangga	1.7	0.175	0.3		3.927	
bordes	1.3	4	0.3		10.4	
samping	1.7	3.4	4.2		97.104	
Total luas bekisting					111.431	m2

Struktur Atas 21 s.d 25.2						
6	P	L	T	n	Volume	Sat
Pelat 1 (4x3)	4	3	0	153	1836.00	m2
Pelat 2 (4x2.6)	4	2.6	0	6	62.40	m2
Pelat 3 (4x2.3)	4	2.3	0	2	18.40	m2
Pelat 4 (4x1.7)	4	1.7	0	2	13.60	m2
Pelat 5 (3.4x2.2)	3.4	2.2	0	3	22.44	m2
Pelat 6 (3x3)	3	3	0	4	36.00	m2
Pelat 7 (3x2)	3	2	0	2	12.00	m2
Pelat 8 (2.8x2.7)	2.8	2.7	0	2	15.12	m2
Pelat 9 (2.8x2.2)	2.8	2.2	0	2	12.32	m2
Pelat 10 (2.7x2.3)	2.7	2.3	0	1	6.21	m2
Pelat 11 (2.7x1.9)	2.7	1.9	0	3	15.39	m2
Pelat 12 (2.3x1.7)	2.3	1.7	0	2	7.82	m2
Pelat 13 (2.2x1.9)	2.2	1.9	0	2	8.36	m2
Kolom (K1)	0.9	0.8	16.8	40	483.840	m2
Kolom (K2)	0.8	0.8	16.8	34	365.568	m2
Balok Induk B1 (9 m)						
Sisi samping	4.5	0.9	0.13		3.92	
Sisi bawah	4.5	0.5			2.25	
Total luas bekisting				13	37.09	m2
Balok Induk B2 (8.1 m)						
Sisi samping	4.05	0.8	0.13		3.11	
Sisi bawah	4.05	0.4			1.62	
Total luas bekisting				46	80.74	m2
Balok Induk B2 (6 m)						
Sisi samping	3	0.8	0.13		2.27	
Sisi bawah	3	0.4			1.2	
Total luas bekisting				33	44.14	m2
Balok Induk B2 (4 m)						
Sisi samping	2	0.8	0.13		1.47	
Sisi bawah	2	0.4			0.8	
Total luas bekisting				6	7.74	m2
Balok Anak BA1 (9 m)						
Sisi samping	4.5	0.6	0.13		2.57	
Sisi bawah	4.5	0.3			1.35	
Total luas bekisting				8	15.94	m2
Balok Anak BA 1 (8.1 m)						
Sisi samping	4.05	0.6	0.125		2.305	
Sisi bawah	4.05	0.3			1.215	
Total luas bekisting				38	50.78	m2
Balok Anak BA 1 (6m)						
Sisi samping	3	0.6	0.125		1.675	
Sisi bawah	3	0.3			0.9	
Total luas bekisting				1	4.25	m2
Balok Anak BA1 (4 m)						
Sisi samping	2	0.6	0.13		1.07	
Sisi bawah	2	0.3			0.6	
Total luas bekisting				8	6.94	m2
Balok Anak BA 2 (6 m)						
Sisi samping	3	0.5	0.13		1.37	
Sisi bawah	3	0.3			0.9	
Total luas bekisting				22	22.54	m2
Balok Anak BA 2 (4 m)						
Sisi samping	2	0.5	0.13		0.87	
Sisi bawah	2	0.3			0.6	
Total luas bekisting				4	4.14	m2
Tangga 1						
anak tangga	1.7	0.175	0.3		3.927	
bordes	1.3	4	0.3		10.4	
samping	1.7	3.4	4.2		97.104	
Total luas bekisting					111.431	m2

Struktur Atas 25.2 s.d 29.4						
7	P	L	T	n	Volume	Sat
Pelat 1 (4x3)	4	3	0	153	1836.00	m2
Pelat 2 (4x2.6)	4	2.6	0	6	62.40	m2
Pelat 3 (4x2.3)	4	2.3	0	2	18.40	m2
Pelat 4 (4x1.7)	4	1.7	0	2	13.60	m2
Pelat 5 (3.4x2.2)	3.4	2.2	0	3	22.44	m2
Pelat 6 (3x3)	3	3	0	4	36.00	m2
Pelat 7 (3x2)	3	2	0	2	12.00	m2
Pelat 8 (2.8x2.7)	2.8	2.7	0	2	15.12	m2
Pelat 9 (2.8x2.2)	2.8	2.2	0	2	12.32	m2
Pelat 10 (2.7x2.3)	2.7	2.3	0	1	6.21	m2
Pelat 11 (2.7x1.9)	2.7	1.9	0	3	15.39	m2
Pelat 12 (2.3x1.7)	2.3	1.7	0	2	7.82	m2
Pelat 13 (2.2x1.9)	2.2	1.9	0	2	8.36	m2
Kolom (K2)	0.8	0.8	16.8	21	225.792	m2
Balok Induk B1 (9 m)						
Sisi samping	4.5	0.9	0.13		3.92	
Sisi bawah	4.5	0.5			2.25	
Total luas bekisting				13	37.09	m2
Balok Induk B2 (8.1 m)						
Sisi samping	4.05	0.8	0.13		3.11	
Sisi bawah	4.05	0.4			1.62	
Total luas bekisting				46	80.74	m2
Balok Induk B2 (6 m)						
Sisi samping	3	0.8	0.13		2.27	
Sisi bawah	3	0.4			1.2	
Total luas bekisting				33	44.14	m2
Balok Induk B2 (4 m)						
Sisi samping	2	0.8	0.13		1.47	
Sisi bawah	2	0.4			0.8	
Total luas bekisting				6	7.74	m2
Balok Anak BA1 (9 m)						
Sisi samping	4.5	0.6	0.13		2.57	
Sisi bawah	4.5	0.3			1.35	
Total luas bekisting				8	15.94	m2
Balok Anak BA 1 (8.1 m)						
Sisi samping	4.05	0.6	0.125		2.305	
Sisi bawah	4.05	0.3			1.215	
Total luas bekisting				38	50.78	m2
Balok Anak BA 1 (6m)						
Sisi samping	3	0.6	0.125		1.675	
Sisi bawah	3	0.3			0.9	
Total luas bekisting				1	4.25	m2
Balok Anak BA1 (4 m)						
Sisi samping	2	0.6	0.13		1.07	
Sisi bawah	2	0.3			0.6	
Total luas bekisting				8	6.94	m2
Balok Anak BA 2 (6 m)						
Sisi samping	3	0.5	0.13		1.37	
Sisi bawah	3	0.3			0.9	
Total luas bekisting				22	22.54	m2
Balok Anak BA 2 (4 m)						
Sisi samping	2	0.5	0.13		0.87	
Sisi bawah	2	0.3			0.6	
Total luas bekisting				4	4.14	m2
Tangga 1						
anak tangga	1.7	0.175	0.3		3.927	
bordes	1.3	4	0.3		10.4	
samping	1.7	3.4	4.2		97.104	
Total luas bekisting					111.431	m2

TOP 29.4						
ATAP	P	L	T	n	Volume	Sat
Pelat 1 (4.5x4)	4.5	4	0	4	72.00	m2
Pelat 2 (4x3.4)	4	4	0	2	32.00	m2
Pelat 3 (4x3)	4	3	0	14	168.00	m2
Pelat 4 (4x2.8)	4	2.8	0	2	22.40	m2
Pelat 5 (4x1.9)	4	1.9	0	2	15.20	m2
Pelat 6 (3.4x2.6)	3.4	2.6	0	4	35.36	m2
Pelat 7 (2.8x2.6)	2.8	2.6	0	4	29.12	m2
Pelat 8 (2.4x1.9)	2.4	1.9	0	4	18.24	m2
Balok Induk B2 (9 m)						
Sisi samping	4.5	0.9	0.13		3.92	
Sisi bawah	4.5	0.5			2.25	
Total luas bekisting				6	21.34	m2
Balok Induk B2 (8.1 m)						
Sisi samping	4.05	0.8	0.13		3.11	
Sisi bawah	4.05	0.4			1.62	
Total luas bekisting				8	19.18	m2
Balok Induk B2 (6 m)						
Sisi samping	3	0.8	0.13		2.27	
Sisi bawah	3	0.4			1.2	
Total luas bekisting				7	12.94	m2
Balok Induk B2 (4 m)						
Sisi samping	2	0.8	0.13		1.47	
Sisi bawah	2	0.4			0.8	
Total luas bekisting				5	6.94	m2
Balok Anak BA2 (9 m)						
Sisi samping	4.5	0.6	0.13		2.57	
Sisi bawah	4.5	0.3			1.35	
Total luas bekisting				5	11.89	m2
Balok Anak BA 2 (8.1 m)						
Sisi samping	4.05	0.6	0.125		2.305	
Sisi bawah	4.05	0.3			1.215	
Total luas bekisting				7	13.115	m2
Balok Anak BA 2 (6 m)						
Sisi samping	3	0.5	0.13		1.37	
Sisi bawah	3	0.3			0.9	
Total luas bekisting				2	4.54	m2
Balok Anak BA 2 (4 m)						
Sisi samping	2	0.5	0.13		0.87	
Sisi bawah	2	0.3			0.6	
Total luas bekisting				3	3.54	m2

PLESTERAN						
Struktur Atas 00 s.d 4.20						
1			Luas	Tebal	Volume	Sat
Bata ringan			1063.96	0.015	15.959	m3
	Kel		T	n	Volume	Sat
Kolom (K1)	0.8	0.9	4.2	40	571.2	m2
Kolom (K2)	0.8	0.8	4.2	34	456.96	m2
			P			
Balok Induk B1	0.5	0.9	9	19	162.45	m2
Balok Induk B2	0.4	0.8	8.1	50	340	m2
	0.4	0.8	6	41	209.92	m2
	0.4	0.8	4	15	52.8	m2
Balok Anak BA1	0.3	0.6	9	13	72.54	m2
	0.3	0.6	8.1	46	231.84	m2
	0.3	0.6	6	6	22.68	m2
	0.3	0.6	4	6	15.48	m2
Balok Anak BA2	0.3	0.5	6	25	78.75	m2
	0.3	0.5	4	12	25.8	m2
Struktur Atas 4.20 s.d 8.40						
2			Luas	Tebal	Volume	Sat
Bata ringan			1063.96	0.015	15.9594	m3
	Kel		T	n	Volume	Sat
Kolom (K1)	0.8	0.9	4.2	40	571.2	m2
Kolom (K2)	0.8	0.8	4.2	34	456.96	m2
Balok Induk B1	0.5	0.9	9	17	145.35	m2
Balok Induk B2	0.4	0.8	8.1	48	326.4	m2
	0.4	0.8	6	35	179.2	m2
	0.4	0.8	4	13	45.76	m2
Balok Anak BA1	0.3	0.6	9	10	55.8	m2
	0.3	0.6	8.1	43	216.72	m2
	0.3	0.6	4	6	15.48	m2
Balok Anak BA2	0.3	0.5	6	22	69.3	m2
	0.3	0.5	4	9	19.35	m2
Struktur Atas 8.40 s.d 12.6						
3			Luas	Tebal	Volume	Sat
Bata ringan			1063.96	0.015	15.9594	m3
	Kel		T	n	Volume	Sat
Kolom (K1)	0.8	0.9	4.2	40	571.2	m2
Kolom (K2)	0.8	0.8	4.2	34	456.96	m2
			P			
Balok Induk B1	0.5	0.9	9	19	162.45	m2
Balok Induk B2	0.4	0.8	8.1	50	340	m2
	0.4	0.8	6	41	209.92	m2
	0.4	0.8	4	15	52.8	m2
Balok Anak BA1	0.3	0.6	9	13	72.54	m2
	0.3	0.6	8.1	46	231.84	m2
	0.3	0.6	6	6	22.68	m2
	0.3	0.6	4	6	15.48	m2
Balok Anak BA2	0.3	0.5	6	25	78.75	m2
	0.3	0.5	4	12	25.8	m2

Struktur Atas 12.6 s.d 16.8						
4			Luas	Tebal	Volume	Sat
Bata ringan			1063.96	0.015	15.9594	m3
	Kel		T	n	Volume	Sat
Kolom (K1)	0.8	0.9	4.2	40	571.2	m2
Kolom (K2)	0.8	0.8	4.2	34	456.96	m2
			P			
Balok Induk B1	0.5	0.9	9	19	162.45	m2
Balok Induk B2	0.4	0.8	8.1	50	340	m2
	0.4	0.8	6	41	209.92	m2
	0.4	0.8	4	15	52.8	m2
Balok Anak BA1	0.3	0.6	9	13	72.54	m2
	0.3	0.6	8.1	46	231.84	m2
	0.3	0.6	6	6	22.68	m2
	0.3	0.6	4	6	15.48	m2
Balok Anak BA2	0.3	0.5	6	25	78.75	m2
	0.3	0.5	4	12	25.8	m2
Struktur Atas 16.8 s.d 21						
5			Luas	Tebal	Volume	Sat
Bata ringan			1063.96	0.015	15.9594	m3
	Kel		T	n	Volume	Sat
Kolom (K1)	0.8	0.9	4.2	1	14.28	m2
Kolom (K2)	0.8	0.8	4.2	58	779.52	m2
Balok Induk B1	0.5	0.9	9	13	111.15	m2
Balok Induk B2	0.4	0.8	8.1	46	312.8	m2
	0.4	0.8	6	33	168.96	m2
	0.4	0.8	4	6	21.12	m2
Balok Anak BA1	0.3	0.6	9	8	44.64	m2
	0.3	0.6	8.1	38	191.52	m2
	0.3	0.6	6	1	3.78	m2
	0.3	0.6	4	8	20.64	m2
Balok Anak BA2	0.3	0.5	6	22	69.3	m2
	0.3	0.5	4	4	8.6	m2
Struktur Atas 21 s.d 25.2						
6			Luas	Tebal	Volume	Sat
Bata ringan			1063.96	0.015	15.9594	m3
	Kel		T	n	Volume	Sat
Kolom (K1)	0.8	0.9	4.2	1	14.28	m2
Kolom (K2)	0.8	0.8	4.2	58	779.52	m2
Balok Induk B1	0.5	0.9	9	13	111.15	m2
Balok Induk B2	0.4	0.8	8.1	46	312.8	m2
	0.4	0.8	6	33	168.96	m2
	0.4	0.8	4	6	21.12	m2
Balok Anak BA1	0.3	0.6	9	8	44.64	m2
	0.3	0.6	8.1	38	191.52	m2
	0.3	0.6	6	1	3.78	m2
	0.3	0.6	4	8	20.64	m2
Balok Anak BA2	0.3	0.5	6	22	69.3	m2
	0.3	0.5	4	4	8.6	m2

Struktur Atas 25.2 s.d 29.4						
7			Luas	Tebal	Volume	Sat
Bata ringan			1063.96	0.015	15.9594	m3
	Kel		T	n	Volume	Sat
Kolom (K1)	0.8	0.9	4.2	1	14.28	m2
Kolom (K2)	0.8	0.8	4.2	58	779.52	m2
Balok Induk B1	0.5	0.9	9	13	111.15	m2
Balok Induk B2	0.4	0.8	8.1	46	312.8	m2
	0.4	0.8	6	33	168.96	m2
	0.4	0.8	4	6	21.12	m2
Balok Anak BA1	0.3	0.6	9	8	44.64	m2
	0.3	0.6	8.1	38	191.52	m2
	0.3	0.6	6	1	3.78	m2
	0.3	0.6	4	8	20.64	m2
Balok Anak BA2	0.3	0.5	6	22	69.3	m2
	0.3	0.5	4	4	8.6	m2
TOP 29.4						
ATAP			Luas	Tebal	Volume	Sat
Bata ringan			1063.96	0.015	15.9594	m3
	Kel		T	n	Volume	Sat
Balok Induk B2	0.4	0.8	9	6	45.12	m2
	0.4	0.8	8.1	8	54.4	m2
	0.4	0.8	6	7	35.84	m2
	0.4	0.8	4	5	17.6	m2
Balok Anak BA2	0.3	0.5	9	5	23.25	m2
	0.3	0.5	8.1	7	29.4	m2
	0.3	0.5	6	2	6.3	m2
	0.3	0.5	4	3	6.45	m2

Dinding Bata					
Struktur Atas 00 s.d 4.20					
1	P	T	n	L	Sat
Bata ringan	445.8	3.3	1	1063.96	m2
P1	1.9	2.2	20	83.6	m2
P2	1.3	2.2	14	40.04	m2
P3	1	2.2	48	105.6	m2
SD1	2.1	2.2	2	9.24	m2
SD2	1.7	2.2	2	7.48	m2
SD3	1.3	2.2	6	17.16	m2
PC	0.7	2.2	18	27.72	m2
J1	3.3	1.4	15	69.3	m2
J2	2.6	1.4	1	3.64	m2
J3	7.3	1.4	3	30.66	m2
J4	6.3	1.4	1	8.82	m2
J5	2.8	1.4	1	3.92	m2
Struktur Atas 4.20 s.d 8.40					
2	P	T	n	L	Sat
Bata ringan	369.3	3.3	1	793.83	m2
P1	1.9	2.2	4	16.72	m2
P2	1.3	2.2	4	16.72	m2
P3	1	2.2	24	68.64	m2
P4	1.2	2.2	34	74.8	m2
SD2	1.7	2.2	10	26.4	m2
PC	0.7	2.2	8	29.92	m2
J1	3.3	1.4	31	143.22	m2
J2	2.6	1.4	1	3.64	m2
J6	2.1	1.4	2	5.88	m2
J7	2.4	1.4	1	3.36	m2
J8	3.5	1.4	5	24.5	m2
J9	3.1	1.4	1	4.34	m2
J10	4.8	1.4	1	6.72	m2
Struktur Atas 8.40 s.d 12.6					
3	P	T	n	L	Sat
Bata ringan	492.2	3.3	1	1213.66	m2
P1	1.9	2.2	8	33.44	m2
P2	1.3	2.2	4	11.44	m2
P3	1	2.2	32	70.4	m2
SD2	1.7	2.2	24	89.76	m2
SD3	1.3	2.2	3	8.58	m2
PC	0.7	2.2	8	12.32	m2
J1	3.3	1.4	33	152.46	m2
J2	2.6	1.4	1	3.64	m2
J11	5.2	1.4	2	14.56	m2
J12	2.2	1.4	2	6.16	m2
J13	1.4	1.4	4	7.84	m2
Struktur Atas 12.6 s.d 16.8					
4	P	T	n	L	Sat
Bata ringan	522.1	3.4	1	1445.24	m2
P1	1.9	2.2	7	29.26	m2
P2	1.3	2.2	2	5.72	m2
P3	1	2.2	23	50.6	m2
P4	1.2	2.2	2	5.28	m2
SD2	1.7	2.2	37	138.38	m2
SD4	1	2.2	7	15.4	m2
PC	0.7	2.2	8	12.32	m2
J1	3.3	1.4	15	69.3	m2
J2	2.6	1.4	1	3.64	m2

Struktur Atas 16.8 s.d 21					
5	P	T	n	L	Sat
Bata ringan	467	3.4	1	1295.74	m2
P1	1.9	2.2	10	41.8	m2
P2	1.3	2.2	2	5.72	m2
P3	1	2.2	29	63.8	m2
SD2	1.7	2.2	22	82.28	m2
SD4	1	2.2	6	13.2	m2
PC	0.7	2.2	8	12.32	m2
J1	3.3	1.4	15	69.3	m2
J2	2.6	1.4	1	3.64	m2
Struktur Atas 21 s.d 25.2					
6	P	T	n	L	Sat
Bata ringan	467	3.4	1	1295.74	m2
P1	1.9	2.2	10	41.8	m2
P2	1.3	2.2	2	5.72	m2
P3	1	2.2	29	63.8	m2
SD2	1.7	2.2	22	82.28	m2
SD4	1	2.2	6	13.2	m2
PC	0.7	2.2	8	12.32	m2
J1	3.3	1.4	15	69.3	m2
J2	2.6	1.4	1	3.64	m2
Struktur Atas 25.2 s.d 29.4					
7	P	T	n	L	Sat
Bata ringan	115.3	3.4	1	280.7	m2
P1	1.9	2.2	5	41.8	m2
P2	1.3	2.2	3	5.72	m2
P3	1	2.2	2	63.8	m2

Acian Dinding & Kolom					
	P	T	n	L	Sat
Lantai 1					
Dinding	445.8	3.3	1	2127.92	m2
K1	0.72	16.8	40	483.84	m2
K2	0.64	16.8	34	365.568	m2
Lantai 2					
Dinding	369.3	3.3	1	1587.66	m2
K1	0.72	16.8	40	483.84	m2
K2	0.64	16.8	34	365.568	m2
Lantai 3					
Dinding	492.2	3.3	1	2427.32	m2
K1	0.72	16.8	40	483.84	m2
K2	0.64	16.8	34	365.568	m2
Lantai 4					
Dinding	522.1	3.3	1	2890.48	m2
K1	0.72	16.8	1	12.096	m2
K2	0.64	16.8	58	623.616	m2
Lantai 5					
Dinding	467	3.4	1	2591.48	m2
K1	0.72	12.6	1	9.072	m2
K2	0.64	12.6	58	467.712	m2
Lantai 6					
Dinding	467	3.4	1	2591.48	m2
K1	0.72	16.8	1	12.096	m2
K2	0.64	16.8	58	623.616	m2
Lantai 7					
Dinding	115.3	3.4	1	561.4	m2
K2	0.64	16.8	21	225.792	m2

Pengecatan Interior & Eksterior					
	P	T	n	L	Sat
Lantai 1					
Dinding	445.8	3.6	1	1604.88	m2
K1	0.72	12.6	40	362.88	m2
K2	0.64	12.6	34	274.176	m2
Plafond				2274.06	m2
Lantai 2					
Dinding	369.3	3.4	1	1255.62	m2
K1	0.72	12.6	40	362.88	m2
K2	0.64	12.6	34	274.176	m2
Plafond				2654.06	m2
Lantai 3					
Dinding	492.2	3.3	1	1624.26	m2
K1	0.72	12.6	40	362.88	m2
K2	0.64	12.6	34	274.176	m2
Plafond				2654.06	m2
Lantai 4					
Dinding	522.1	3.3	1	1722.93	m2
K1	0.72	12.6	1	9.072	m2
K2	0.64	12.6	58	467.712	m2
Plafond				2066.06	m2
Lantai 5					
Dinding	467	3.4	1	1587.8	m2
K1	0.72	12.6	1	9.072	m2
K2	0.64	12.6	58	467.712	m2
Plafond				2066.06	m2
Lantai 6					
Dinding	467	3.4	1	1587.8	m2
K1	0.72	12.6	1	9.072	m2
K2	0.64	12.6	58	467.712	m2
Plafond				2066.06	m2
Lantai 7					
Dinding	115.3	3.4	1	392.02	m2
K2	0.64	12.6	21	169.344	m2
Plafond				392.32	m2

BAHAN MATERIAL PERANCANGAN GEDUNG IBU DAN ANAK RSUP DR. SARDJITO

BAHAN MATERIAL			
A	Material Pasangan		
1	Pasir Urug	m3	Rp 179,000.00
2	Semen Portland	kg	Rp 1,257.00
3	Pasir Beton	m3	Rp 267,000.00
4	Kerikil	m3	Rp 281,300.00
5	Pasir Pasang	m3	Rp 214,800.00
6	Batu pecah	m3	Rp 349,250.00
7	Bata Ringan	bh	Rp 9,000.00
8	Air	liter	Rp 65.00
9	Beton Ready Mix F'c 30 Mpa	m3	Rp 1,048,410.00
10	Koral Beton	m3	Rp 260,000.00
11	Batu belah 15/20	m3	Rp 349,250.00
12	Bata Merah	bh	Rp 800.00
13	Semen Warna	kg	Rp 14,400.00
B	Material Logam		
1	Seng Gelombang	lmbr	Rp 92,000.00
2	Scaffolding	unit	Rp 6,000.00
3	Rangka Metal Hollow 40x40x1.2 mm	m'	Rp 22,716.00
4	Besi Hollow 50x50cm		Rp 97,000.00
5	Paku Usuk	kg	Rp 20,000.00
6	Besi Beton	kg	Rp 19,200.00
7	Besi Beton polos	kg	Rp 19,200.00
8	Paku 5 cm	kg	Rp 20,000.00
9	Paku 10 cm	kg	Rp 20,000.00
10	Paku 2 cm	kg	Rp 20,000.00
11	Paku 7 cm	kg	Rp 20,000.00
12	Paku Rivet	bh	Rp 200.00
13	Paku Skrup	ls	Rp 15,000.00
14	Plat Besi	kg	Rp 16,600.00
15	Seng Plat	lbr	Rp 45,000.00
16	Plywood (kayu lapis mutu 1 122x244x1.2cm)	lmbr	Rp 150,500.00
17	Plat Besi tebal 1.2mm	m2	Rp 277,143.00
18	Plat Besi tebal 3.2mm	m2	Rp 451,666.00
19	Kawat Bendrat	kg	Rp 29,000.00

BAHAN MATERIAL			
C	Material Cat/Pelapis		
	Cat Alkali	kg	Rp 78,000.00
	Cat Kayu	kg	Rp 75,000.00
	Cat Besi	kg	Rp 52,000.00
	Cat Kayu Dasar	kg	Rp 45,000.00
	Cat Dinding Dalam	kg	Rp 36,500.00
	Cat Penutup	kg	Rp 35,000.00
D	Material Kayu		
1	Plywood Tebal 9 mm	lmbr	Rp 140,000.00
2	Gypsum Board 9 mm	lmbr	Rp 65,000.00
3	Plywood Tebal 4 mm	lmbr	Rp 84,000.00
4	Plywood Tebal 12 mm		Rp 165,000.00
5	Kayu Meranti 5/7	m3	Rp 3,000,000.00
6	Kayu Dolken	btg	Rp 25,000.00
7	Minyak Bekisting	ltr	Rp 60,000.00
8	Kayu papan 3/20	m3	Rp 4,500,000.00
E	Material Pasangan Penutup		
1	Keramik Homogenius Tile 600x600	m2	Rp 266,400.00
2	Keramik 300x300 mm	m2	Rp 55,000.00
F	Material Sanitasi		
1	Kloset Duduk	bh	Rp 2,500,000.00
2	Urinoir	bh	Rp 3,800,000.00
3	Partisi Urinoir	bh	Rp 1,890,000.00
4	Wastafel	bh	Rp 1,680,000.00
5	Floor Drain	bh	Rp 620,000.00
6	Jet Spray	bh	Rp 500,000.00
7	Kitchen Zink	bh	Rp 1,170,000.00
8	Kran Air Bersih	bh	Rp 370,000.00
G	Material Plafond		
1	Metalfuring	btg	Rp 15,000.00
2	Wall Angel	btg	Rp 7,000.00
3	Rangka C	btg	Rp 16,000.00
4	Klem	bh	Rp 3,000.00
5	Siku Penggantung	bh	Rp 1,500.00
6	Kawat Penggantung	kg	Rp 16,000.00
7	Kain Kasa	rol	Rp 12,000.00
8	Compound	kg	Rp 3,000.00
9	Rangka U runner	m'	Rp 10,000.00
24	Rangka C-Stud	m'	Rp 10,250.00

BAHAN MATERIAL			
H	Material Pintu & Jendela		
1	Kusen Alumunium	m1	Rp 105,000.00
2	Kusen UPVC	m1	Rp 170,000.00
3	Jendela Naco	bh	Rp 40,000.00
4	Kaca Polos	m2	Rp 850,000.00
5	Kunci Tanam	bh	Rp 120,000.00
6	Door Closer	unit	Rp 275,000.00
7	Daun Pintu Alumunium	unit	Rp 1,300,000.00
8	Door Seal List	m	Rp 12,000.00
9	Engsel Pintu	bh	Rp 60,500.00
10	Kunci	bh	Rp 192,500.00
11	Handel Pintu	bh	Rp 135,000.00
12	Kaca Polos bening 5 mm	m2	Rp 95,000.00
13	Daun Boven Alumunium	unit	Rp 450,000.00
14	Friction Stay	unit	Rp 145,000.00
15	Daun Pintu Rangka Panil UPVC	unit	Rp 1,700,000.00
16	Daun Jendela Alumunium	unit	Rp 115,000.00
17	Kaca Tempered 12 mm Jendela	m2	Rp 701,000.00
18	Rangka Mulion Curtain Wall	m2	Rp 303,000.00
19	Sandblasting	m2	Rp 215,000.00

I	Sewa Alat & Jasa		
1	Mob/Demob. Alat berat Tower Crane	ls	Rp 2,666,666.67
2	Sewa waterpass	hari	Rp 75,000.00
3	Sewa theodolite	hari	Rp 100,000.00
4	Bar Cutter	hari	Rp 300,000.00
5	Bar Bender	hari	Rp 300,000.00
6	Concrete Pump	jam	Rp 200,000.00
7	Vibrator	hari	Rp 190,000.00
8	Excavator Mini PC 50	hari	Rp 960,000.00

RAB PERANCANGAN GEDUNG IBU DAN ANAK RSUP DR. SARDJITO

No	ITEM PEKERJAAN	Volume	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pembersihan dan Pengupasan permukaan tanah	6730	m2	Rp 12,504.86	Rp 84,156,780.70
2	Pembuatan 1m' pagar sementara dari seng gelombang	47	m2	Rp 449,889.59	Rp 20,919,865.71
3	Pembuatan Papan Nama Proyek	1	unit	Rp 534,229.08	Rp 534,229.08
4	Pekerjaan Pengukuran dan Pasangan 1m' Bouwplank	418	m2	Rp 115,385.60	Rp 48,179,259.12
5	Pembuatan Pos Jaga	3	m2	Rp 1,091,231.06	Rp 3,273,693.19
6	Kantor Sementara dan Direksi Keet	16	m2	Rp 1,059,022.93	Rp 16,944,366.91
7	Pekerjaan Gudang Material	8	m2	Rp 1,083,085.43	Rp 8,123,140.74
8	Pekerjaan Gudang Alat	8	m2	Rp 1,083,085.43	Rp 8,123,140.74
9	Sewa Rumah Bagi Pekerja	1	unit	Rp 50,000,000.00	Rp 50,000,000.00
10	Toilet Portabel	2	unit	Rp 500,000.00	Rp 1,000,000.00
11	Air dan Listrik Kerja	12	bulan	Rp 180,000.00	Rp 2,160,000.00
12	Mob/Demob. Alat berat Tower Crane	12	bulan	Rp 2,700,000.00	Rp 32,400,000.00
TOTAL HARGA					Rp 275,814,476.20
TOTAL HARGA PEKERJAAN PERSIAPAN					Rp 275,814,476.20
No	ITEM PEKERJAAN	UMLAH	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
II	PEKERJAAN STRUKTUR ATAS				
	ZONA 1				
A	Lantai 1 (Elevasi 00-4.2)				
1	Kolom 900x800 (K1)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D25	9702	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 478,355,149.30
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	893	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 44,019,323.57
c	Pekerjaan Bekisting	242	m2	Rp 211,421.10	Rp 51,146,993.26
d	Pekerjaan Pengecoran	60	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 76,371,674.21
2	Kolom 800x800 (K2)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D25	7697	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 379,495,085.11
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	759	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 37,416,425.04
c	Pekerjaan Bekisting	183	m2	Rp 211,421.10	Rp 38,644,394.91
d	Pekerjaan Pengecoran	46	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 57,703,042.74
3	B1 900x500 (9m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D22	4108	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 202,546,575.04
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	848	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 41,818,357.39
c	Pekerjaan Bekisting	91	m2	Rp 229,755.35	Rp 20,864,083.61
d	Pekerjaan Pengecoran	36	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 46,027,571.51
4	B2 800x400 (8.1m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D22	8796	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 433,687,960.68
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	2208	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 108,886,687.89
c	Pekerjaan Bekisting	204	m2	Rp 229,755.35	Rp 46,833,331.17
d	Pekerjaan Pengecoran	67	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 85,099,865.55
5	B2 800x400 (6m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D22	5012	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 247,115,647.11
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	1265	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 62,360,708.39
c	Pekerjaan Bekisting	115	m2	Rp 229,755.35	Rp 26,375,914.53
d	Pekerjaan Pengecoran	38	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 48,489,951.88
6	B2 800x400 (4m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D22	835	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 41,185,941.19
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	213	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 10,495,347.98
c	Pekerjaan Bekisting	19	m2	Rp 229,755.35	Rp 4,296,425.10
d	Pekerjaan Pengecoran	6	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 8,081,658.65
7	BA1 600x300 (9m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D19	1005	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 49,551,321.90
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	471	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 23,232,420.77
c	Pekerjaan Bekisting	32	m2	Rp 229,755.35	Rp 7,455,561.21
d	Pekerjaan Pengecoran	8	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 10,228,349.23

8	BA1 600x300 (8.1m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D19	4161	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 205,142,472.65
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	1954	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 96,322,839.29
c	Pekerjaan Bekisting	134	m2	Rp 229,755.35	Rp 30,781,473.43
d	Pekerjaan Pengecoran	34	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 42,345,365.79
9	BA1 600x300 (6m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D19	268	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 13,213,685.84
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	126	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 6,236,070.84
c	Pekerjaan Bekisting	9	m2	Rp 229,755.35	Rp 1,952,920.50
d	Pekerjaan Pengecoran	2	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 2,727,559.79
10	BA1 600x300 (4m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D19	536	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 26,427,371.68
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	255	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 12,594,417.58
c	Pekerjaan Bekisting	16	m2	Rp 229,755.35	Rp 3,777,178.00
d	Pekerjaan Pengecoran	4	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 5,455,119.59
11	BA2 500x300 (6m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D19	1809	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 89,192,379.41
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	949	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 46,770,531.29
c	Pekerjaan Bekisting	55	m2	Rp 229,755.35	Rp 12,544,642.28
d	Pekerjaan Pengecoran	14	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 17,047,248.71
12	BA2 500x300 (4m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D19	80	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 3,964,105.75
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	43	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 2,099,069.60
c	Pekerjaan Bekisting	2	m2	Rp 229,755.35	Rp 537,627.53
d	Pekerjaan Pengecoran	1	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 757,655.50
13	Pelat 2 (4x3)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	18026	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 888,788,008.99
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	10444	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 514,932,735.37
c	Pekerjaan Bekisting	1044	m2	Rp 222,421.10	Rp 232,207,631.62
d	Pekerjaan Pengecoran	136	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 171,381,673.68
14	Pelat 3 (4x2.6)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	533	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 26,269,596.32
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	340	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 16,783,353.21
c	Pekerjaan Bekisting	31	m2	Rp 222,421.10	Rp 6,939,538.42
d	Pekerjaan Pengecoran	4	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 5,121,751.17
15	Pelat 4 (4x2.3)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	163	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 8,026,821.10
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	109	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 5,351,214.07
c	Pekerjaan Bekisting	9	m2	Rp 222,421.10	Rp 2,046,274.15
d	Pekerjaan Pengecoran	1	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 1,510,259.96
16	Pelat 6 (3.4x2.2)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	133	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 6,567,399.08
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	82	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 4,066,111.90
c	Pekerjaan Bekisting	7	m2	Rp 222,421.10	Rp 1,663,709.85
d	Pekerjaan Pengecoran	1	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 1,227,907.01
17	Pelat 7 (3x3)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	1184	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 58,376,880.72
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	622	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 30,647,862.38
c	Pekerjaan Bekisting	72	m2	Rp 222,421.10	Rp 16,014,319.42
d	Pekerjaan Pengecoran	9	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 11,819,425.77
18	Pelat 8 (2.8x2.7)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	133	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 6,567,399.08
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	67	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 3,291,807.44
c	Pekerjaan Bekisting	8	m2	Rp 222,421.10	Rp 1,681,503.54
d	Pekerjaan Pengecoran	1	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 1,241,039.71

19	Pelat 9 (2.8x2.2)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	104	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 5,107,977.06
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	61	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 3,008,030.94
c	Pekerjaan Bekisting	6	m2	Rp 222,421.10	Rp 1,370,113.99
d	Pekerjaan Pengecoran	1	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 1,011,217.54
20	Pelat 11 (2.7x1.9)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	89	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 4,378,266.05
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	54	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 2,681,687.96
c	Pekerjaan Bekisting	5	m2	Rp 222,421.10	Rp 1,141,020.26
d	Pekerjaan Pengecoran	1	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 842,134.09
21	Pelat 13 (2.2x1.9)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	74	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 3,648,555.05
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	40	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 1,962,111.82
c	Pekerjaan Bekisting	4	m2	Rp 222,421.10	Rp 929,720.21
d	Pekerjaan Pengecoran	1	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 686,183.33
22	Tangga				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D16	193	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 9,508,430.28
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	107	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 5,278,242.97
c	Pekerjaan Bekisting	55	m2	Rp 261,765.35	Rp 14,477,979.91
d	Pekerjaan Pengecoran	3	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 3,197,173.61
B	Lantai 2 (Elevasi 4.2-8.4)				
1	Kolom 900x800 (K1)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D25	9702	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 478,355,149.30
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	893	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 44,019,323.57
c	Pekerjaan Bekisting	242	m2	Rp 211,421.10	Rp 51,146,993.26
d	Pekerjaan Pengecoran	60	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 76,371,674.21
2	Kolom 800x800 (K2)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D25	7697	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 379,495,085.11
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	759	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 37,416,425.04
c	Pekerjaan Bekisting	183	m2	Rp 211,421.10	Rp 38,644,394.91
d	Pekerjaan Pengecoran	46	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 57,703,042.74
3	B1 900x500 (9m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D22	4108	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 202,546,575.04
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	848	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 41,818,357.39
c	Pekerjaan Bekisting	91	m2	Rp 229,755.35	Rp 20,864,083.61
d	Pekerjaan Pengecoran	36	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 46,027,571.51
4	B2 800x400 (8.1m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D22	8458	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 417,007,654.50
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	2124	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 104,698,738.36
c	Pekerjaan Bekisting	196	m2	Rp 229,755.35	Rp 45,032,049.20
d	Pekerjaan Pengecoran	65	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 81,826,793.80
5	B2 800x400 (6m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D22	4010	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 197,692,517.69
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	1012	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 49,888,566.71
c	Pekerjaan Bekisting	92	m2	Rp 229,755.35	Rp 21,100,731.63
d	Pekerjaan Pengecoran	31	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 38,791,961.51
6	B2 800x400 (4m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D22	835	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 41,185,941.19
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	213	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 10,495,347.98
c	Pekerjaan Bekisting	19	m2	Rp 229,755.35	Rp 4,296,425.10
d	Pekerjaan Pengecoran	6	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 8,081,658.65
7	BA1 600x300 (9m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D19	1005	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 49,551,321.90
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	471	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 23,232,420.77
c	Pekerjaan Bekisting	32	m2	Rp 229,755.35	Rp 7,455,561.21
d	Pekerjaan Pengecoran	8	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 10,228,349.23

8	BA1 600x300 (8.1m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D19	3980	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 196,223,234.71
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	1869	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 92,134,889.75
c	Pekerjaan Bekisting	128	m2	Rp 229,755.35	Rp 29,443,148.50
d	Pekerjaan Pengecoran	32	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 40,504,262.93
9	BA1 600x300 (4m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D19	536	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 26,427,371.68
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	255	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 12,594,417.58
c	Pekerjaan Bekisting	16	m2	Rp 229,755.35	Rp 3,777,178.00
d	Pekerjaan Pengecoran	4	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 5,455,119.59
10	BA2 500x300 (6m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D19	1447	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 71,353,903.53
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	759	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 37,416,425.04
c	Pekerjaan Bekisting	44	m2	Rp 229,755.35	Rp 10,035,713.82
d	Pekerjaan Pengecoran	11	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 13,637,798.97
11	BA2 500x300 (4m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D19	80	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 3,964,105.75
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	43	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 2,099,069.60
c	Pekerjaan Bekisting	2	m2	Rp 229,755.35	Rp 537,627.53
d	Pekerjaan Pengecoran	1	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 757,655.50
12	Pelat 2 (4x3)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	17198	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 847,924,192.49
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	9964	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 491,257,667.08
c	Pekerjaan Bekisting	996	m2	Rp 222,421.10	Rp 221,531,418.67
d	Pekerjaan Pengecoran	129	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 163,502,056.50
13	Pelat 3 (4x2.6)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	533	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 26,269,596.32
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	340	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 16,783,353.21
c	Pekerjaan Bekisting	31	m2	Rp 222,421.10	Rp 6,939,538.42
d	Pekerjaan Pengecoran	4	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 5,121,751.17
14	Pelat 4 (4x2.3)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	163	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 8,026,821.10
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	109	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 5,351,214.07
c	Pekerjaan Bekisting	9	m2	Rp 222,421.10	Rp 2,046,274.15
d	Pekerjaan Pengecoran	1	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 1,510,259.96
15	Pelat 6 (3.4x2.2)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	133	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 6,567,399.08
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	82	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 4,066,111.90
c	Pekerjaan Bekisting	7	m2	Rp 222,421.10	Rp 1,663,709.85
d	Pekerjaan Pengecoran	1	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 1,227,907.01
16	Pelat 8 (2.8x2.7)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	133	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 6,567,399.08
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	67	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 3,291,807.44
c	Pekerjaan Bekisting	8	m2	Rp 222,421.10	Rp 1,681,503.54
d	Pekerjaan Pengecoran	1	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 1,241,039.71
17	Pelat 9 (2.8x2.2)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	104	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 5,107,977.06
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	61	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 3,008,030.94
c	Pekerjaan Bekisting	6	m2	Rp 222,421.10	Rp 1,370,113.99
d	Pekerjaan Pengecoran	1	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 1,011,217.54
18	Pelat 11 (2.7x1.9)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	89	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 4,378,266.05
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	54	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 2,681,687.96
c	Pekerjaan Bekisting	5	m2	Rp 222,421.10	Rp 1,141,020.26
d	Pekerjaan Pengecoran	1	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 842,134.09

10	BA1 600x300 (4m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D19	536	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 26,427,371.68
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	255	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 12,594,417.58
c	Pekerjaan Bekisting	16	m2	Rp 229,755.35	Rp 3,777,178.00
d	Pekerjaan Pengecoran	4	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 5,455,119.59
11	BA2 500x300 (6m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D19	1809	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 89,192,379.41
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	949	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 46,770,531.29
c	Pekerjaan Bekisting	55	m2	Rp 229,755.35	Rp 12,544,642.28
d	Pekerjaan Pengecoran	14	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 17,047,248.71
12	BA2 500x300 (4m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D19	80	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 3,964,105.75
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	43	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 2,099,069.60
c	Pekerjaan Bekisting	2	m2	Rp 229,755.35	Rp 537,627.53
d	Pekerjaan Pengecoran	1	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 757,655.50
13	Pelat 2 (4x3)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	18026	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 888,788,008.99
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	10444	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 514,932,735.37
c	Pekerjaan Bekisting	1044	m2	Rp 222,421.10	Rp 232,207,631.62
d	Pekerjaan Pengecoran	136	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 171,381,673.68
14	Pelat 3 (4x2.6)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	533	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 26,269,596.32
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	340	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 16,783,353.21
c	Pekerjaan Bekisting	31	m2	Rp 222,421.10	Rp 6,939,538.42
d	Pekerjaan Pengecoran	4	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 5,121,751.17
15	Pelat 4 (4x2.3)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	163	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 8,026,821.10
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	109	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 5,351,214.07
c	Pekerjaan Bekisting	9	m2	Rp 222,421.10	Rp 2,046,274.15
d	Pekerjaan Pengecoran	1	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 1,510,259.96
16	Pelat 6 (3.4x2.2)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	133	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 6,567,399.08
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	82	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 4,066,111.90
c	Pekerjaan Bekisting	7	m2	Rp 222,421.10	Rp 1,663,709.85
d	Pekerjaan Pengecoran	1	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 1,227,907.01
17	Pelat 7 (3x3)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	1184	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 58,376,880.72
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	622	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 30,647,862.38
c	Pekerjaan Bekisting	72	m2	Rp 222,421.10	Rp 16,014,319.42
d	Pekerjaan Pengecoran	9	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 11,819,425.77
18	Pelat 8 (2.8x2.7)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	133	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 6,567,399.08
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	67	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 3,291,807.44
c	Pekerjaan Bekisting	8	m2	Rp 222,421.10	Rp 1,681,503.54
d	Pekerjaan Pengecoran	1	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 1,241,039.71
19	Pelat 9 (2.8x2.2)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	104	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 5,107,977.06
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	61	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 3,008,030.94
c	Pekerjaan Bekisting	6	m2	Rp 222,421.10	Rp 1,370,113.99
d	Pekerjaan Pengecoran	1	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 1,011,217.54
20	Pelat 11 (2.7x1.9)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	89	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 4,378,266.05
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	54	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 2,681,687.96
c	Pekerjaan Bekisting	5	m2	Rp 222,421.10	Rp 1,141,020.26
d	Pekerjaan Pengecoran	1	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 842,134.09

21	Pelat 13 (2.2x1.9)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	74	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 3,648,555.05
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	40	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 1,962,111.82
c	Pekerjaan Bekisting	4	m2	Rp 222,421.10	Rp 929,720.21
d	Pekerjaan Pengecoran	1	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 686,183.33
22	Tangga				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D16	193	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 9,508,430.28
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	107	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 5,278,242.97
c	Pekerjaan Bekisting	55	m2	Rp 261,765.35	Rp 14,477,979.91
d	Pekerjaan Pengecoran	3	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 3,197,173.61
D	Lantai 4 (Elevasi 12.6-16.8)				
1	Kolom 900x800 (K1)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D25	9217	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 454,437,391.83
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	848	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 41,818,357.39
c	Pekerjaan Bekisting	230	m2	Rp 211,421.10	Rp 48,589,643.59
d	Pekerjaan Pengecoran	57	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 72,553,090.50
2	Kolom 800x800 (K2)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D25	6791	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 334,848,604.51
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	670	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 33,014,492.68
c	Pekerjaan Bekisting	161	m2	Rp 211,421.10	Rp 34,097,995.50
d	Pekerjaan Pengecoran	40	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 50,914,449.48
3	B1 900x500 (9m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D22	4108	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 202,546,575.04
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	848	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 41,818,357.39
c	Pekerjaan Bekisting	91	m2	Rp 229,755.35	Rp 20,864,083.61
d	Pekerjaan Pengecoran	36	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 46,027,571.51
4	B2 800x400 (8.1m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D22	8796	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 433,687,960.68
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	2208	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 108,886,687.89
c	Pekerjaan Bekisting	204	m2	Rp 229,755.35	Rp 46,833,331.17
d	Pekerjaan Pengecoran	67	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 85,099,865.55
5	B2 800x400 (6m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D22	5012	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 247,115,647.11
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	1265	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 62,360,708.39
c	Pekerjaan Bekisting	115	m2	Rp 229,755.35	Rp 26,375,914.53
d	Pekerjaan Pengecoran	38	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 48,489,951.88
6	B2 800x400 (4m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D22	835	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 41,185,941.19
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	213	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 10,495,347.98
c	Pekerjaan Bekisting	19	m2	Rp 229,755.35	Rp 4,296,425.10
d	Pekerjaan Pengecoran	6	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 8,081,658.65
7	BA1 600x300 (9m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D19	1005	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 49,551,321.90
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	471	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 23,232,420.77
c	Pekerjaan Bekisting	32	m2	Rp 229,755.35	Rp 7,455,561.21
d	Pekerjaan Pengecoran	8	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 10,228,349.23
8	BA1 600x300 (8.1m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D19	4161	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 205,142,472.65
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	1954	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 96,322,839.29
c	Pekerjaan Bekisting	134	m2	Rp 229,755.35	Rp 30,781,473.43
d	Pekerjaan Pengecoran	34	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 42,345,365.79
9	BA1 600x300 (6m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D19	268	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 13,213,685.84
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	126	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 6,236,070.84
c	Pekerjaan Bekisting	9	m2	Rp 229,755.35	Rp 1,952,920.50
d	Pekerjaan Pengecoran	2	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 2,727,559.79

10	BA1 600x300 (4m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D19	536	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 26,427,371.68
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	255	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 12,594,417.58
c	Pekerjaan Bekisting	16	m2	Rp 229,755.35	Rp 3,777,178.00
d	Pekerjaan Pengecoran	4	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 5,455,119.59
11	BA2 500x300 (6m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D19	1809	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 89,192,379.41
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	949	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 46,770,531.29
c	Pekerjaan Bekisting	55	m2	Rp 229,755.35	Rp 12,544,642.28
d	Pekerjaan Pengecoran	14	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 17,047,248.71
12	BA2 500x300 (4m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D19	80	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 3,964,105.75
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	43	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 2,099,069.60
c	Pekerjaan Bekisting	2	m2	Rp 229,755.35	Rp 537,627.53
d	Pekerjaan Pengecoran	1	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 757,655.50
13	Pelat 2 (4x3)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	18026	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 888,788,008.99
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	10444	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 514,932,735.37
c	Pekerjaan Bekisting	1044	m2	Rp 222,421.10	Rp 232,207,631.62
d	Pekerjaan Pengecoran	136	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 171,381,673.68
14	Pelat 3 (4x2.6)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	533	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 26,269,596.32
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	340	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 16,783,353.21
c	Pekerjaan Bekisting	31	m2	Rp 222,421.10	Rp 6,939,538.42
d	Pekerjaan Pengecoran	4	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 5,121,751.17
15	Pelat 4 (4x2.3)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	163	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 8,026,821.10
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	109	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 5,351,214.07
c	Pekerjaan Bekisting	9	m2	Rp 222,421.10	Rp 2,046,274.15
d	Pekerjaan Pengecoran	1	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 1,510,259.96
16	Pelat 6 (3.4x2.2)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	133	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 6,567,399.08
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	82	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 4,066,111.90
c	Pekerjaan Bekisting	7	m2	Rp 222,421.10	Rp 1,663,709.85
d	Pekerjaan Pengecoran	1	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 1,227,907.01
17	Pelat 7 (3x3)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	1184	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 58,376,880.72
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	622	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 30,647,862.38
c	Pekerjaan Bekisting	72	m2	Rp 222,421.10	Rp 16,014,319.42
d	Pekerjaan Pengecoran	9	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 11,819,425.77
18	Pelat 8 (2.8x2.7)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	133	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 6,567,399.08
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	67	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 3,291,807.44
c	Pekerjaan Bekisting	8	m2	Rp 222,421.10	Rp 1,681,503.54
d	Pekerjaan Pengecoran	1	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 1,241,039.71
19	Pelat 9 (2.8x2.2)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	104	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 5,107,977.06
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	61	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 3,008,030.94
c	Pekerjaan Bekisting	6	m2	Rp 222,421.10	Rp 1,370,113.99
d	Pekerjaan Pengecoran	1	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 1,011,217.54
20	Pelat 11 (2.7x1.9)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	89	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 4,378,266.05
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	54	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 2,681,687.96
c	Pekerjaan Bekisting	5	m2	Rp 222,421.10	Rp 1,141,020.26
d	Pekerjaan Pengecoran	1	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 842,134.09

21	Pelat 13 (2.2x1.9)					
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	74	kg/m	Rp	49,304.80	Rp 3,648,555.05
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	40	kg/m	Rp	49,304.80	Rp 1,962,111.82
c	Pekerjaan Bekisting	4	m2	Rp	222,421.10	Rp 929,720.21
d	Pekerjaan Pengecoran	1	m3	Rp	1,262,759.16	Rp 686,183.33
22	Tangga					
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D16	193	kg/m	Rp	49,304.80	Rp 9,508,430.28
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	107	kg/m	Rp	49,304.80	Rp 5,278,242.97
c	Pekerjaan Bekisting	55	m2	Rp	261,765.35	Rp 14,477,979.91
d	Pekerjaan Pengecoran	3	m3	Rp	1,262,759.16	Rp 3,197,173.61
E	Lantai 5 (Elevasi 16.8-21)					
1	Kolom 900x800 (K1)					
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D25	485	kg/m	Rp	49,304.80	Rp 23,917,757.46
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	45	kg/m	Rp	49,304.80	Rp 2,200,966.18
c	Pekerjaan Bekisting	12	m2	Rp	211,421.10	Rp 2,557,349.66
d	Pekerjaan Pengecoran	3	m3	Rp	1,262,759.16	Rp 3,818,583.71
2	Kolom 800x800 (K2)					
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D25	14941	kg/m	Rp	49,304.80	Rp 736,666,929.92
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	1473	kg/m	Rp	49,304.80	Rp 72,631,883.89
c	Pekerjaan Bekisting	355	m2	Rp	211,421.10	Rp 75,015,590.11
d	Pekerjaan Pengecoran	89	m3	Rp	1,262,759.16	Rp 112,011,788.85
3	B2 800x400 (9m)					
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D22	3383	kg/m	Rp	49,304.80	Rp 166,803,061.80
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	848	kg/m	Rp	49,304.80	Rp 41,818,357.39
c	Pekerjaan Bekisting	79	m2	Rp	229,755.35	Rp 18,072,556.07
d	Pekerjaan Pengecoran	26	m3	Rp	1,262,759.16	Rp 32,730,717.52
4	B2 800x400 (8.1m)					
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D22	8458	kg/m	Rp	49,304.80	Rp 417,007,654.50
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	2124	kg/m	Rp	49,304.80	Rp 104,698,738.36
c	Pekerjaan Bekisting	196	m2	Rp	229,755.35	Rp 45,032,049.20
d	Pekerjaan Pengecoran	65	m3	Rp	1,262,759.16	Rp 81,826,793.80
5	B2 800x400 (6m)					
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D22	4260	kg/m	Rp	49,304.80	Rp 210,048,300.04
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	1075	kg/m	Rp	49,304.80	Rp 53,006,602.13
c	Pekerjaan Bekisting	98	m2	Rp	229,755.35	Rp 22,419,527.35
d	Pekerjaan Pengecoran	33	m3	Rp	1,262,759.16	Rp 41,216,459.10
6	B2 800x400 (4m)					
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D22	835	kg/m	Rp	49,304.80	Rp 41,185,941.19
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	213	kg/m	Rp	49,304.80	Rp 10,495,347.98
c	Pekerjaan Bekisting	19	m2	Rp	229,755.35	Rp 4,296,425.10
d	Pekerjaan Pengecoran	6	m3	Rp	1,262,759.16	Rp 8,081,658.65
7	BA1 600x300 (9m)					
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D19	1005	kg/m	Rp	49,304.80	Rp 49,551,321.90
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	471	kg/m	Rp	49,304.80	Rp 23,232,420.77
c	Pekerjaan Bekisting	32	m2	Rp	229,755.35	Rp 7,455,561.21
d	Pekerjaan Pengecoran	8	m3	Rp	1,262,759.16	Rp 10,228,349.23
8	BA1 600x300 (8.1m)					
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D19	3980	kg/m	Rp	49,304.80	Rp 196,223,234.71
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	1869	kg/m	Rp	49,304.80	Rp 92,134,889.75
c	Pekerjaan Bekisting	128	m2	Rp	229,755.35	Rp 29,443,148.50
d	Pekerjaan Pengecoran	32	m3	Rp	1,262,759.16	Rp 40,504,262.93
9	BA1 600x300 (4m)					
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D19	536	kg/m	Rp	49,304.80	Rp 26,427,371.68
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	255	kg/m	Rp	49,304.80	Rp 12,594,417.58
c	Pekerjaan Bekisting	16	m2	Rp	229,755.35	Rp 3,777,178.00
d	Pekerjaan Pengecoran	4	m3	Rp	1,262,759.16	Rp 5,455,119.59

10	BA2 500x300 (6m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D19	1447	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 71,353,903.53
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	759	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 37,416,425.04
c	Pekerjaan Bekisting	44	m2	Rp 229,755.35	Rp 10,035,713.82
d	Pekerjaan Pengecoran	11	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 13,637,798.97
11	BA2 500x300 (4m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D19	80	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 3,964,105.75
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	43	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 2,099,069.60
c	Pekerjaan Bekisting	2	m2	Rp 229,755.35	Rp 537,627.53
d	Pekerjaan Pengecoran	1	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 757,655.50
12	Pelat 2 (4x3)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	18026	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 888,788,008.99
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	10444	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 514,932,735.37
c	Pekerjaan Bekisting	1044	m2	Rp 222,421.10	Rp 232,207,631.62
d	Pekerjaan Pengecoran	136	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 171,381,673.68
13	Pelat 3 (4x2.6)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	533	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 26,269,596.32
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	340	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 16,783,353.21
c	Pekerjaan Bekisting	31	m2	Rp 222,421.10	Rp 6,939,538.42
d	Pekerjaan Pengecoran	4	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 5,121,751.17
14	Pelat 4 (4x2.3)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	163	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 8,026,821.10
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	109	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 5,351,214.07
c	Pekerjaan Bekisting	9	m2	Rp 222,421.10	Rp 2,046,274.15
d	Pekerjaan Pengecoran	1	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 1,510,259.96
15	Pelat 6 (3.4x2.2)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	133	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 6,567,399.08
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	82	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 4,066,111.90
c	Pekerjaan Bekisting	7	m2	Rp 222,421.10	Rp 1,663,709.85
d	Pekerjaan Pengecoran	1	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 1,227,907.01
16	Pelat 7 (3x3)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	1184	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 58,376,880.72
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	622	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 30,647,862.38
c	Pekerjaan Bekisting	72	m2	Rp 222,421.10	Rp 16,014,319.42
d	Pekerjaan Pengecoran	9	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 11,819,425.77
17	Pelat 8 (2.8x2.7)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	133	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 6,567,399.08
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	67	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 3,291,807.44
c	Pekerjaan Bekisting	8	m2	Rp 222,421.10	Rp 1,681,503.54
d	Pekerjaan Pengecoran	1	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 1,241,039.71
18	Pelat 9 (2.8x2.2)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	104	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 5,107,977.06
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	61	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 3,008,030.94
c	Pekerjaan Bekisting	6	m2	Rp 222,421.10	Rp 1,370,113.99
d	Pekerjaan Pengecoran	1	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 1,011,217.54
19	Pelat 11 (2.7x1.9)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	89	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 4,378,266.05
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	54	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 2,681,687.96
c	Pekerjaan Bekisting	5	m2	Rp 222,421.10	Rp 1,141,020.26
d	Pekerjaan Pengecoran	1	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 842,134.09
20	Pelat 13 (2.2x1.9)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	74	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 3,648,555.05
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	40	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 1,962,111.82
c	Pekerjaan Bekisting	4	m2	Rp 222,421.10	Rp 929,720.21
d	Pekerjaan Pengecoran	1	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 686,183.33

21	Tangga					
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D16	193	kg/m	Rp	49,304.80	Rp 9,508,430.28
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	107	kg/m	Rp	49,304.80	Rp 5,278,242.97
c	Pekerjaan Bekisting	55	m2	Rp	261,765.35	Rp 14,477,979.91
d	Pekerjaan Pengecoran	3	m3	Rp	1,262,759.16	Rp 3,197,173.61
F	Lantai 6 (Elevasi 21-25.2)					
1	Kolom 900x800 (K1)					
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D25	485	kg/m	Rp	49,304.80	Rp 23,917,757.46
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	45	kg/m	Rp	49,304.80	Rp 2,200,966.18
c	Pekerjaan Bekisting	12	m2	Rp	211,421.10	Rp 2,557,349.66
d	Pekerjaan Pengecoran	3	m3	Rp	1,262,759.16	Rp 3,818,583.71
2	Kolom 800x800 (K2)					
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D25	14941	kg/m	Rp	49,304.80	Rp 736,666,929.92
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	1473	kg/m	Rp	49,304.80	Rp 72,631,883.89
c	Pekerjaan Bekisting	355	m2	Rp	211,421.10	Rp 75,015,590.11
d	Pekerjaan Pengecoran	89	m3	Rp	1,262,759.16	Rp 112,011,788.85
3	B2 800x400 (9m)					
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D22	3383	kg/m	Rp	49,304.80	Rp 166,803,061.80
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	848	kg/m	Rp	49,304.80	Rp 41,818,357.39
c	Pekerjaan Bekisting	79	m2	Rp	229,755.35	Rp 18,072,556.07
d	Pekerjaan Pengecoran	26	m3	Rp	1,262,759.16	Rp 32,730,717.52
4	B2 800x400 (8.1m)					
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D22	8458	kg/m	Rp	49,304.80	Rp 417,007,654.50
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	2124	kg/m	Rp	49,304.80	Rp 104,698,738.36
c	Pekerjaan Bekisting	196	m2	Rp	229,755.35	Rp 45,032,049.20
d	Pekerjaan Pengecoran	65	m3	Rp	1,262,759.16	Rp 81,826,793.80
5	B2 800x400 (6m)					
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D22	4260	kg/m	Rp	49,304.80	Rp 210,048,300.04
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	1075	kg/m	Rp	49,304.80	Rp 53,006,602.13
c	Pekerjaan Bekisting	98	m2	Rp	229,755.35	Rp 22,419,527.35
d	Pekerjaan Pengecoran	33	m3	Rp	1,262,759.16	Rp 41,216,459.10
6	B2 800x400 (4m)					
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D22	835	kg/m	Rp	49,304.80	Rp 41,185,941.19
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	213	kg/m	Rp	49,304.80	Rp 10,495,347.98
c	Pekerjaan Bekisting	19	m2	Rp	229,755.35	Rp 4,296,425.10
d	Pekerjaan Pengecoran	6	m3	Rp	1,262,759.16	Rp 8,081,658.65
7	BA1 600x300 (9m)					
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D19	1005	kg/m	Rp	49,304.80	Rp 49,551,321.90
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	471	kg/m	Rp	49,304.80	Rp 23,232,420.77
c	Pekerjaan Bekisting	32	m2	Rp	229,755.35	Rp 7,455,561.21
d	Pekerjaan Pengecoran	8	m3	Rp	1,262,759.16	Rp 10,228,349.23
8	BA1 600x300 (8.1m)					
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D19	3980	kg/m	Rp	49,304.80	Rp 196,223,234.71
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	1869	kg/m	Rp	49,304.80	Rp 92,134,889.75
c	Pekerjaan Bekisting	128	m2	Rp	229,755.35	Rp 29,443,148.50
d	Pekerjaan Pengecoran	32	m3	Rp	1,262,759.16	Rp 40,504,262.93
9	BA1 600x300 (4m)					
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D19	536	kg/m	Rp	49,304.80	Rp 26,427,371.68
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	255	kg/m	Rp	49,304.80	Rp 12,594,417.58
c	Pekerjaan Bekisting	16	m2	Rp	229,755.35	Rp 3,777,178.00
d	Pekerjaan Pengecoran	4	m3	Rp	1,262,759.16	Rp 5,455,119.59
10	BA2 500x300 (6m)					
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D19	1447	kg/m	Rp	49,304.80	Rp 71,353,903.53
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	759	kg/m	Rp	49,304.80	Rp 37,416,425.04
c	Pekerjaan Bekisting	44	m2	Rp	229,755.35	Rp 10,035,713.82
d	Pekerjaan Pengecoran	11	m3	Rp	1,262,759.16	Rp 13,637,798.97

11	BA2 500x300 (4m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D19	80	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 3,964,105.75
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	43	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 2,099,069.60
c	Pekerjaan Bekisting	2	m2	Rp 229,755.35	Rp 537,627.53
d	Pekerjaan Pengecoran	1	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 757,655.50
12	Pelat 2 (4x3)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	18026	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 888,788,008.99
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	10444	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 514,932,735.37
c	Pekerjaan Bekisting	1044	m2	Rp 222,421.10	Rp 232,207,631.62
d	Pekerjaan Pengecoran	136	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 171,381,673.68
13	Pelat 3 (4x2.6)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	533	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 26,269,596.32
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	340	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 16,783,353.21
c	Pekerjaan Bekisting	31	m2	Rp 222,421.10	Rp 6,939,538.42
d	Pekerjaan Pengecoran	4	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 5,121,751.17
14	Pelat 4 (4x2.3)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	163	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 8,026,821.10
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	109	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 5,351,214.07
c	Pekerjaan Bekisting	9	m2	Rp 222,421.10	Rp 2,046,274.15
d	Pekerjaan Pengecoran	1	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 1,510,259.96
15	Pelat 6 (3.4x2.2)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	133	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 6,567,399.08
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	82	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 4,066,111.90
c	Pekerjaan Bekisting	7	m2	Rp 222,421.10	Rp 1,663,709.85
d	Pekerjaan Pengecoran	1	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 1,227,907.01
16	Pelat 7 (3x3)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	1184	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 58,376,880.72
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	622	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 30,647,862.38
c	Pekerjaan Bekisting	72	m2	Rp 222,421.10	Rp 16,014,319.42
d	Pekerjaan Pengecoran	9	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 11,819,425.77
17	Pelat 8 (2.8x2.7)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	133	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 6,567,399.08
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	67	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 3,291,807.44
c	Pekerjaan Bekisting	8	m2	Rp 222,421.10	Rp 1,681,503.54
d	Pekerjaan Pengecoran	1	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 1,241,039.71
18	Pelat 9 (2.8x2.2)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	104	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 5,107,977.06
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	61	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 3,008,030.94
c	Pekerjaan Bekisting	6	m2	Rp 222,421.10	Rp 1,370,113.99
d	Pekerjaan Pengecoran	1	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 1,011,217.54
19	Pelat 11 (2.7x1.9)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	89	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 4,378,266.05
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	54	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 2,681,687.96
c	Pekerjaan Bekisting	5	m2	Rp 222,421.10	Rp 1,141,020.26
d	Pekerjaan Pengecoran	1	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 842,134.09
20	Pelat 13 (2.2x1.9)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	74	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 3,648,555.05
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	40	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 1,962,111.82
c	Pekerjaan Bekisting	4	m2	Rp 222,421.10	Rp 929,720.21
d	Pekerjaan Pengecoran	1	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 686,183.33
21	Tangga				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D16	193	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 9,508,430.28
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	107	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 5,278,242.97
c	Pekerjaan Bekisting	55	m2	Rp 261,765.35	Rp 14,477,979.91
d	Pekerjaan Pengecoran	3	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 3,197,173.61

G	Lantai 7 (Elevasi 25.2-29.4)				
1	Kolom 800x800 (K2)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D25	4528	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 223,232,403.00
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	446	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 22,009,661.79
c	Pekerjaan Bekisting	108	m2	Rp 211,421.10	Rp 22,731,997.00
d	Pekerjaan Pengecoran	27	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 33,942,966.32
2	B2 800x400 (9m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D22	3383	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 166,803,061.80
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	848	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 41,818,357.39
c	Pekerjaan Bekisting	79	m2	Rp 229,755.35	Rp 18,072,556.07
d	Pekerjaan Pengecoran	26	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 32,730,717.52
5	B2 800x400 (8.1m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D22	8458	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 417,007,654.50
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	2124	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 104,698,738.36
c	Pekerjaan Bekisting	196	m2	Rp 229,755.35	Rp 45,032,049.20
d	Pekerjaan Pengecoran	65	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 81,826,793.80
6	B2 800x400 (6m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D22	4260	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 210,048,300.04
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	1075	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 53,006,602.13
c	Pekerjaan Bekisting	98	m2	Rp 229,755.35	Rp 22,419,527.35
d	Pekerjaan Pengecoran	33	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 41,216,459.10
7	B2 800x400 (4m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D22	835	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 41,185,941.19
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	213	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 10,495,347.98
c	Pekerjaan Bekisting	19	m2	Rp 229,755.35	Rp 4,296,425.10
d	Pekerjaan Pengecoran	6	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 8,081,658.65
8	BA1 600x300 (9m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D19	1005	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 49,551,321.90
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	471	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 23,232,420.77
c	Pekerjaan Bekisting	32	m2	Rp 229,755.35	Rp 7,455,561.21
d	Pekerjaan Pengecoran	8	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 10,228,349.23
9	BA1 600x300 (8.1m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D19	3980	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 196,223,234.71
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	1869	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 92,134,889.75
c	Pekerjaan Bekisting	128	m2	Rp 229,755.35	Rp 29,443,148.50
d	Pekerjaan Pengecoran	32	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 40,504,262.93
10	BA1 600x300 (4m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D19	536	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 26,427,371.68
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	255	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 12,594,417.58
c	Pekerjaan Bekisting	16	m2	Rp 229,755.35	Rp 3,777,178.00
d	Pekerjaan Pengecoran	4	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 5,455,119.59
11	BA2 500x300 (6m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D19	1447	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 71,353,903.53
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	759	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 37,416,425.04
c	Pekerjaan Bekisting	44	m2	Rp 229,755.35	Rp 10,035,713.82
d	Pekerjaan Pengecoran	11	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 13,637,798.97
12	BA2 500x300 (4m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D19	80	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 3,964,105.75
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	43	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 2,099,069.60
c	Pekerjaan Bekisting	2	m2	Rp 229,755.35	Rp 537,627.53
d	Pekerjaan Pengecoran	1	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 757,655.50
13	Pelat 2 (4x3)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	18026	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 888,788,008.99
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	10444	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 514,932,735.37
c	Pekerjaan Bekisting	1044	m2	Rp 222,421.10	Rp 232,207,631.62
d	Pekerjaan Pengecoran	136	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 171,381,673.68

14	Pelat 3 (4x2.6)					
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	533	kg/m	Rp	49,304.80	Rp 26,269,596.32
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	340	kg/m	Rp	49,304.80	Rp 16,783,353.21
c	Pekerjaan Bekisting	31	m2	Rp	222,421.10	Rp 6,939,538.42
d	Pekerjaan Pengecoran	4	m3	Rp	1,262,759.16	Rp 5,121,751.17
15	Pelat 4 (4x2.3)					
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	163	kg/m	Rp	49,304.80	Rp 8,026,821.10
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	109	kg/m	Rp	49,304.80	Rp 5,351,214.07
c	Pekerjaan Bekisting	9	m2	Rp	222,421.10	Rp 2,046,274.15
d	Pekerjaan Pengecoran	1	m3	Rp	1,262,759.16	Rp 1,510,259.96
16	Pelat 6 (3.4x2.2)					
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	133	kg/m	Rp	49,304.80	Rp 6,567,399.08
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	82	kg/m	Rp	49,304.80	Rp 4,066,111.90
c	Pekerjaan Bekisting	7	m2	Rp	222,421.10	Rp 1,663,709.85
d	Pekerjaan Pengecoran	1	m3	Rp	1,262,759.16	Rp 1,227,907.01
17	Pelat 7 (3x3)					
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	1184	kg/m	Rp	49,304.80	Rp 58,376,880.72
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	622	kg/m	Rp	49,304.80	Rp 30,647,862.38
c	Pekerjaan Bekisting	72	m2	Rp	222,421.10	Rp 16,014,319.42
d	Pekerjaan Pengecoran	9	m3	Rp	1,262,759.16	Rp 11,819,425.77
18	Pelat 8 (2.8x2.7)					
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	133	kg/m	Rp	49,304.80	Rp 6,567,399.08
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	67	kg/m	Rp	49,304.80	Rp 3,291,807.44
c	Pekerjaan Bekisting	8	m2	Rp	222,421.10	Rp 1,681,503.54
d	Pekerjaan Pengecoran	1	m3	Rp	1,262,759.16	Rp 1,241,039.71
19	Pelat 9 (2.8x2.2)					
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	104	kg/m	Rp	49,304.80	Rp 5,107,977.06
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	61	kg/m	Rp	49,304.80	Rp 3,008,030.94
c	Pekerjaan Bekisting	6	m2	Rp	222,421.10	Rp 1,370,113.99
d	Pekerjaan Pengecoran	1	m3	Rp	1,262,759.16	Rp 1,011,217.54
20	Pelat 11 (2.7x1.9)					
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	89	kg/m	Rp	49,304.80	Rp 4,378,266.05
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	54	kg/m	Rp	49,304.80	Rp 2,681,687.96
c	Pekerjaan Bekisting	5	m2	Rp	222,421.10	Rp 1,141,020.26
d	Pekerjaan Pengecoran	1	m3	Rp	1,262,759.16	Rp 842,134.09
21	Pelat 13 (2.2x1.9)					
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	74	kg/m	Rp	49,304.80	Rp 3,648,555.05
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	40	kg/m	Rp	49,304.80	Rp 1,962,111.82
c	Pekerjaan Bekisting	4	m2	Rp	222,421.10	Rp 929,720.21
d	Pekerjaan Pengecoran	1	m3	Rp	1,262,759.16	Rp 686,183.33
H	Atap (Elevasi 29.4)					
1	B2 800x400 (9m)					
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D22	1504	kg/m	Rp	49,304.80	Rp 74,134,694.13
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	377	kg/m	Rp	49,304.80	Rp 18,585,936.62
c	Pekerjaan Bekisting	35	m2	Rp	229,755.35	Rp 8,032,247.14
d	Pekerjaan Pengecoran	12	m3	Rp	1,262,759.16	Rp 14,546,985.56
2	B2 800x400 (8.1m)					
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D22	1353	kg/m	Rp	49,304.80	Rp 66,721,224.72
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	340	kg/m	Rp	49,304.80	Rp 16,751,798.14
c	Pekerjaan Bekisting	31	m2	Rp	229,755.35	Rp 7,205,127.87
d	Pekerjaan Pengecoran	10	m3	Rp	1,262,759.16	Rp 13,092,287.01
3	BA2 500x300 (9m)					
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D19	543	kg/m	Rp	49,304.80	Rp 26,757,713.82
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	283	kg/m	Rp	49,304.80	Rp 13,939,452.46
c	Pekerjaan Bekisting	17	m2	Rp	229,755.35	Rp 3,852,997.27
d	Pekerjaan Pengecoran	5	m3	Rp	1,262,759.16	Rp 6,137,009.54

4	BA2 500x300 (8.1m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D19	488	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 24,081,942.44
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	255	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 12,563,848.60
c	Pekerjaan Bekisting	15	m2	Rp 229,755.35	Rp 3,456,669.29
d	Pekerjaan Pengecoran	4	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 5,523,308.58
5	Pelat 1 (4.5x4)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	1184	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 58,376,880.72
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	651	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 32,107,284.40
c	Pekerjaan Bekisting	72	m2	Rp 222,421.10	Rp 16,014,319.42
d	Pekerjaan Pengecoran	9	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 11,819,425.77
6	Pelat 2 (4x3.4)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	266	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 13,134,798.16
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	136	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 6,729,557.08
c	Pekerjaan Bekisting	16	m2	Rp 222,421.10	Rp 3,558,737.65
d	Pekerjaan Pengecoran	2	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 2,626,539.06
7	Pelat 4 (4x2.8)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	192	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 9,486,243.12
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	117	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 5,756,609.07
c	Pekerjaan Bekisting	11	m2	Rp 222,421.10	Rp 2,491,116.35
d	Pekerjaan Pengecoran	1	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 1,838,577.34
8	Pelat 5 (4x1.9)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	133	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 6,567,399.08
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	102	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 5,026,898.06
c	Pekerjaan Bekisting	8	m2	Rp 222,421.10	Rp 1,690,400.38
d	Pekerjaan Pengecoran	1	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 1,247,606.05
9	Pelat 6 (3.4x2.6)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	296	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 14,594,220.18
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	176	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 8,683,561.01
c	Pekerjaan Bekisting	18	m2	Rp 222,421.10	Rp 3,932,405.10
d	Pekerjaan Pengecoran	2	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 2,902,325.66
10	Pelat 7 (2.8x2.6)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	266	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 13,134,798.16
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	131	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 6,470,104.28
c	Pekerjaan Bekisting	15	m2	Rp 222,421.10	Rp 3,238,451.26
d	Pekerjaan Pengecoran	2	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 2,390,150.54
11	Pelat 8 (2.4x1.9)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	178	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 8,756,532.11
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	91	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 4,475,560.86
c	Pekerjaan Bekisting	9	m2	Rp 222,421.10	Rp 2,028,480.46
d	Pekerjaan Pengecoran	1	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 1,497,127.26
TOTAL HARGA					Rp 36,033,568,916.86

	ZONA 2				
A	Lantai 1 (Elevasi 00-4.2)				
1	Kolom 900x800 (K1)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D25	3881	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 191,342,059.72
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	357	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 17,607,729.43
c	Pekerjaan Bekisting	97	m2	Rp 211,421.10	Rp 20,458,797.30
d	Pekerjaan Pengecoran	24	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 30,548,669.69
2	Kolom 800x800 (K2)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D25	7697	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 379,495,085.11
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	759	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 37,416,425.04
c	Pekerjaan Bekisting	183	m2	Rp 211,421.10	Rp 38,644,394.91
d	Pekerjaan Pengecoran	46	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 57,703,042.74
3	B1 900x500 (9m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D22	1826	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 90,020,700.02
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	377	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 18,585,936.62
c	Pekerjaan Bekisting	40	m2	Rp 229,755.35	Rp 9,272,926.05
d	Pekerjaan Pengecoran	16	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 20,456,698.45
4	B2 800x400 (8.1m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D22	6766	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 333,606,123.60
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	1699	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 83,758,990.68
c	Pekerjaan Bekisting	157	m2	Rp 229,755.35	Rp 36,025,639.36
d	Pekerjaan Pengecoran	52	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 65,461,435.04
5	B2 800x400 (6m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D22	4260	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 210,048,300.04
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	1075	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 53,006,602.13
c	Pekerjaan Bekisting	98	m2	Rp 229,755.35	Rp 22,419,527.35
d	Pekerjaan Pengecoran	33	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 41,216,459.10
6	B2 800x400 (4m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D22	501	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 24,711,564.71
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	128	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 6,297,208.79
c	Pekerjaan Bekisting	11	m2	Rp 229,755.35	Rp 2,577,855.06
d	Pekerjaan Pengecoran	4	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 4,848,995.19
7	BA1 600x300 (9m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D19	603	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 29,730,793.14
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	283	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 13,939,452.46
c	Pekerjaan Bekisting	19	m2	Rp 229,755.35	Rp 4,473,336.72
d	Pekerjaan Pengecoran	5	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 6,137,009.54
8	BA1 600x300 (8.1m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D19	3075	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 151,627,045.00
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	1444	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 71,195,142.08
c	Pekerjaan Bekisting	99	m2	Rp 229,755.35	Rp 22,751,523.84
d	Pekerjaan Pengecoran	25	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 31,298,748.63
9	BA1 600x300 (4m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D19	268	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 13,213,685.84
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	128	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 6,297,208.79
c	Pekerjaan Bekisting	8	m2	Rp 229,755.35	Rp 1,888,589.00
d	Pekerjaan Pengecoran	2	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 2,727,559.79
10	BA2 500x300 (6m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D19	1206	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 59,461,586.28
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	632	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 31,180,354.20
c	Pekerjaan Bekisting	36	m2	Rp 229,755.35	Rp 8,363,094.85
d	Pekerjaan Pengecoran	9	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 11,364,832.47
11	BA2 500x300 (4m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D19	241	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 11,892,317.26
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	128	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 6,297,208.79
c	Pekerjaan Bekisting	7	m2	Rp 229,755.35	Rp 1,612,882.58
d	Pekerjaan Pengecoran	2	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 2,272,966.49

12	Pelat 2 (4x3)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	12432	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 612,957,247.58
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	7203	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 355,126,024.39
c	Pekerjaan Bekisting	720	m2	Rp 229,755.35	Rp 165,423,854.22
d	Pekerjaan Pengecoran	94	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 118,194,257.71
13	Pelat 3 (4x2.6)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	533	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 26,269,596.32
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	340	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 16,783,353.21
c	Pekerjaan Bekisting	31	m2	Rp 222,421.10	Rp 6,939,538.42
d	Pekerjaan Pengecoran	4	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 5,121,751.17
14	Pelat 4 (4x2.3)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	163	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 8,026,821.10
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	109	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 5,351,214.07
c	Pekerjaan Bekisting	9	m2	Rp 222,421.10	Rp 2,046,274.15
d	Pekerjaan Pengecoran	1	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 1,510,259.96
15	Pelat 5 (4x1.7)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	237	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 11,675,376.14
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	197	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 9,729,480.12
c	Pekerjaan Bekisting	14	m2	Rp 222,421.10	Rp 3,024,927.00
d	Pekerjaan Pengecoran	2	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 2,232,558.20
16	Pelat 6 (3.4x2.2)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	266	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 13,134,798.16
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	165	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 8,132,223.80
c	Pekerjaan Bekisting	15	m2	Rp 222,421.10	Rp 3,327,419.70
d	Pekerjaan Pengecoran	2	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 2,455,814.02
17	Pelat 8 (2.8x2.7)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	133	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 6,567,399.08
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	67	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 3,291,807.44
c	Pekerjaan Bekisting	8	m2	Rp 222,421.10	Rp 1,681,503.54
d	Pekerjaan Pengecoran	1	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 1,241,039.71
18	Pelat 9 (2.8x2.2)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	104	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 5,107,977.06
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	61	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 3,008,030.94
c	Pekerjaan Bekisting	6	m2	Rp 222,421.10	Rp 1,370,113.99
d	Pekerjaan Pengecoran	1	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 1,011,217.54
19	Pelat 10 (2.7x2.3)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	104	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 5,107,977.06
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	59	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 2,900,601.26
c	Pekerjaan Bekisting	6	m2	Rp 222,421.10	Rp 1,381,235.05
d	Pekerjaan Pengecoran	1	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 1,019,425.47
20	Pelat 11 (2.7x1.9)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	178	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 8,756,532.11
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	109	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 5,363,375.92
c	Pekerjaan Bekisting	10	m2	Rp 222,421.10	Rp 2,282,040.52
d	Pekerjaan Pengecoran	1	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 1,684,268.17
21	Pelat 12 (2.3x1.7)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	148	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 7,297,110.09
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	81	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 4,009,356.60
c	Pekerjaan Bekisting	8	m2	Rp 222,421.10	Rp 1,739,333.03
d	Pekerjaan Pengecoran	1	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 1,283,720.97
22	Pelat 13 (2.2x1.9)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	74	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 3,648,555.05
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	40	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 1,962,111.82
c	Pekerjaan Bekisting	4	m2	Rp 222,421.10	Rp 929,720.21
d	Pekerjaan Pengecoran	1	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 686,183.33

23	Tangga				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D16	386	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 19,016,860.55
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	214	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 10,556,485.93
c	Pekerjaan Bekisting	111	m2	Rp 261,765.35	Rp 28,955,959.83
d	Pekerjaan Pengecoran	5	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 6,394,347.23
B	Lantai 2 (Elevasi 4.2-8.4)				
1	Kolom 900x800 (K1)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D25	3881	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 191,342,059.72
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	357	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 17,607,729.43
c	Pekerjaan Bekisting	97	m2	Rp 211,421.10	Rp 20,458,797.30
d	Pekerjaan Pengecoran	24	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 30,548,669.69
2	Kolom 800x800 (K2)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D25	7697	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 379,495,085.11
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	759	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 37,416,425.04
c	Pekerjaan Bekisting	183	m2	Rp 211,421.10	Rp 38,644,394.91
d	Pekerjaan Pengecoran	46	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 57,703,042.74
3	B1 900x500 (9m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D22	1826	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 90,020,700.02
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	377	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 18,585,936.62
c	Pekerjaan Bekisting	40	m2	Rp 229,755.35	Rp 9,272,926.05
d	Pekerjaan Pengecoran	16	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 20,456,698.45
4	B2 800x400 (8.1m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D22	6766	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 333,606,123.60
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	1699	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 83,758,990.68
c	Pekerjaan Bekisting	157	m2	Rp 229,755.35	Rp 36,025,639.36
d	Pekerjaan Pengecoran	52	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 65,461,435.04
5	B2 800x400 (6m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D22	4260	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 210,048,300.04
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	1075	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 53,006,602.13
c	Pekerjaan Bekisting	98	m2	Rp 229,755.35	Rp 22,419,527.35
d	Pekerjaan Pengecoran	33	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 41,216,459.10
6	B2 800x400 (4m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D22	501	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 24,711,564.71
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	128	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 6,297,208.79
c	Pekerjaan Bekisting	11	m2	Rp 229,755.35	Rp 2,577,855.06
d	Pekerjaan Pengecoran	4	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 4,848,995.19
7	BA1 600x300 (9m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D19	603	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 29,730,793.14
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	283	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 13,939,452.46
c	Pekerjaan Bekisting	19	m2	Rp 229,755.35	Rp 4,473,336.72
d	Pekerjaan Pengecoran	5	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 6,137,009.54
8	BA1 600x300 (8.1m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D19	3075	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 151,627,045.00
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	1444	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 71,195,142.08
c	Pekerjaan Bekisting	99	m2	Rp 229,755.35	Rp 22,751,523.84
d	Pekerjaan Pengecoran	25	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 31,298,748.63
9	BA1 600x300 (4m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D19	268	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 13,213,685.84
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	128	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 6,297,208.79
c	Pekerjaan Bekisting	8	m2	Rp 229,755.35	Rp 1,888,589.00
d	Pekerjaan Pengecoran	2	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 2,727,559.79
10	BA2 500x300 (6m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D19	1206	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 59,461,586.28
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	632	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 31,180,354.20
c	Pekerjaan Bekisting	36	m2	Rp 229,755.35	Rp 8,363,094.85
d	Pekerjaan Pengecoran	9	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 11,364,832.47

11	BA2 500x300 (4m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D19	241	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 11,892,317.26
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	128	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 6,297,208.79
c	Pekerjaan Bekisting	7	m2	Rp 229,755.35	Rp 1,612,882.58
d	Pekerjaan Pengecoran	2	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 2,272,966.49
12	Pelat 2 (4x3)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	12432	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 612,957,247.58
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	7203	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 355,126,024.39
c	Pekerjaan Bekisting	720	m2	Rp 229,755.35	Rp 165,423,854.22
d	Pekerjaan Pengecoran	94	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 118,194,257.71
13	Pelat 3 (4x2.6)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	533	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 26,269,596.32
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	340	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 16,783,353.21
c	Pekerjaan Bekisting	31	m2	Rp 222,421.10	Rp 6,939,538.42
d	Pekerjaan Pengecoran	4	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 5,121,751.17
14	Pelat 4 (4x2.3)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	163	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 8,026,821.10
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	109	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 5,351,214.07
c	Pekerjaan Bekisting	9	m2	Rp 222,421.10	Rp 2,046,274.15
d	Pekerjaan Pengecoran	1	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 1,510,259.96
15	Pelat 5 (4x1.7)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	237	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 11,675,376.14
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	197	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 9,729,480.12
c	Pekerjaan Bekisting	14	m2	Rp 222,421.10	Rp 3,024,927.00
d	Pekerjaan Pengecoran	2	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 2,232,558.20
16	Pelat 6 (3.4x2.2)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	266	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 13,134,798.16
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	165	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 8,132,223.80
c	Pekerjaan Bekisting	15	m2	Rp 222,421.10	Rp 3,327,419.70
d	Pekerjaan Pengecoran	2	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 2,455,814.02
17	Pelat 8 (2.8x2.7)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	133	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 6,567,399.08
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	67	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 3,291,807.44
c	Pekerjaan Bekisting	8	m2	Rp 222,421.10	Rp 1,681,503.54
d	Pekerjaan Pengecoran	1	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 1,241,039.71
18	Pelat 9 (2.8x2.2)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	104	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 5,107,977.06
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	61	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 3,008,030.94
c	Pekerjaan Bekisting	6	m2	Rp 222,421.10	Rp 1,370,113.99
d	Pekerjaan Pengecoran	1	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 1,011,217.54
19	Pelat 10 (2.7x2.3)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	104	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 5,107,977.06
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	59	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 2,900,601.26
c	Pekerjaan Bekisting	6	m2	Rp 222,421.10	Rp 1,381,235.05
d	Pekerjaan Pengecoran	1	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 1,019,425.47
20	Pelat 11 (2.7x1.9)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	178	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 8,756,532.11
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	109	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 5,363,375.92
c	Pekerjaan Bekisting	10	m2	Rp 222,421.10	Rp 2,282,040.52
d	Pekerjaan Pengecoran	1	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 1,684,268.17
21	Pelat 12 (2.3x1.7)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	148	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 7,297,110.09
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	81	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 4,009,356.60
c	Pekerjaan Bekisting	8	m2	Rp 222,421.10	Rp 1,739,333.03
d	Pekerjaan Pengecoran	1	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 1,283,720.97

22	Pelat 13 (2.2x1.9)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	74	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 3,648,555.05
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	40	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 1,962,111.82
c	Pekerjaan Bekisting	4	m2	Rp 222,421.10	Rp 929,720.21
d	Pekerjaan Pengecoran	1	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 686,183.33
23	Tangga				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D16	386	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 19,016,860.55
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	214	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 10,556,485.93
c	Pekerjaan Bekisting	111	m2	Rp 261,765.35	Rp 28,955,959.83
d	Pekerjaan Pengecoran	5	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 6,394,347.23
C	Lantai 3 (Elevasi 8.4-12.6)				
1	Kolom 900x800 (K1)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D25	3881	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 191,342,059.72
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	357	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 17,607,729.43
c	Pekerjaan Bekisting	97	m2	Rp 211,421.10	Rp 20,458,797.30
d	Pekerjaan Pengecoran	24	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 30,548,669.69
2	Kolom 800x800 (K2)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D25	7697	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 379,495,085.11
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	759	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 37,416,425.04
c	Pekerjaan Bekisting	183	m2	Rp 211,421.10	Rp 38,644,394.91
d	Pekerjaan Pengecoran	46	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 57,703,042.74
3	B1 900x500 (9m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D22	1826	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 90,020,700.02
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	377	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 18,585,936.62
c	Pekerjaan Bekisting	40	m2	Rp 229,755.35	Rp 9,272,926.05
d	Pekerjaan Pengecoran	16	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 20,456,698.45
4	B2 800x400 (8.1m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D22	6766	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 333,606,123.60
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	1699	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 83,758,990.68
c	Pekerjaan Bekisting	157	m2	Rp 229,755.35	Rp 36,025,639.36
d	Pekerjaan Pengecoran	52	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 65,461,435.04
5	B2 800x400 (6m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D22	4260	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 210,048,300.04
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	1075	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 53,006,602.13
c	Pekerjaan Bekisting	98	m2	Rp 229,755.35	Rp 22,419,527.35
d	Pekerjaan Pengecoran	33	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 41,216,459.10
6	B2 800x400 (4m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D22	501	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 24,711,564.71
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	128	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 6,297,208.79
c	Pekerjaan Bekisting	11	m2	Rp 229,755.35	Rp 2,577,855.06
d	Pekerjaan Pengecoran	4	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 4,848,995.19
7	BA1 600x300 (9m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D19	603	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 29,730,793.14
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	283	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 13,939,452.46
c	Pekerjaan Bekisting	19	m2	Rp 229,755.35	Rp 4,473,336.72
d	Pekerjaan Pengecoran	5	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 6,137,009.54
8	BA1 600x300 (8.1m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D19	3075	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 151,627,045.00
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	1444	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 71,195,142.08
c	Pekerjaan Bekisting	99	m2	Rp 229,755.35	Rp 22,751,523.84
d	Pekerjaan Pengecoran	25	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 31,298,748.63
9	BA1 600x300 (4m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D19	268	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 13,213,685.84
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	128	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 6,297,208.79
c	Pekerjaan Bekisting	8	m2	Rp 229,755.35	Rp 1,888,589.00
d	Pekerjaan Pengecoran	2	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 2,727,559.79

10	BA2 500x300 (6m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D19	1206	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 59,461,586.28
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	632	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 31,180,354.20
c	Pekerjaan Bekisting	36	m2	Rp 229,755.35	Rp 8,363,094.85
d	Pekerjaan Pengecoran	9	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 11,364,832.47
11	BA2 500x300 (4m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D19	241	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 11,892,317.26
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	128	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 6,297,208.79
c	Pekerjaan Bekisting	7	m2	Rp 229,755.35	Rp 1,612,882.58
d	Pekerjaan Pengecoran	2	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 2,272,966.49
12	Pelat 2 (4x3)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	12432	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 612,957,247.58
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	7203	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 355,126,024.39
c	Pekerjaan Bekisting	720	m2	Rp 229,755.35	Rp 165,423,854.22
d	Pekerjaan Pengecoran	94	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 118,194,257.71
13	Pelat 3 (4x2.6)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	533	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 26,269,596.32
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	340	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 16,783,353.21
c	Pekerjaan Bekisting	31	m2	Rp 222,421.10	Rp 6,939,538.42
d	Pekerjaan Pengecoran	4	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 5,121,751.17
14	Pelat 4 (4x2.3)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	163	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 8,026,821.10
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	109	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 5,351,214.07
c	Pekerjaan Bekisting	9	m2	Rp 222,421.10	Rp 2,046,274.15
d	Pekerjaan Pengecoran	1	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 1,510,259.96
15	Pelat 5 (4x1.7)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	237	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 11,675,376.14
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	197	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 9,729,480.12
c	Pekerjaan Bekisting	14	m2	Rp 222,421.10	Rp 3,024,927.00
d	Pekerjaan Pengecoran	2	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 2,232,558.20
16	Pelat 6 (3.4x2.2)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	266	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 13,134,798.16
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	165	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 8,132,223.80
c	Pekerjaan Bekisting	15	m2	Rp 222,421.10	Rp 3,327,419.70
d	Pekerjaan Pengecoran	2	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 2,455,814.02
17	Pelat 8 (2.8x2.7)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	133	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 6,567,399.08
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	67	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 3,291,807.44
c	Pekerjaan Bekisting	8	m2	Rp 222,421.10	Rp 1,681,503.54
d	Pekerjaan Pengecoran	1	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 1,241,039.71
18	Pelat 9 (2.8x2.2)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	104	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 5,107,977.06
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	61	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 3,008,030.94
c	Pekerjaan Bekisting	6	m2	Rp 222,421.10	Rp 1,370,113.99
d	Pekerjaan Pengecoran	1	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 1,011,217.54
19	Pelat 10 (2.7x2.3)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	104	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 5,107,977.06
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	59	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 2,900,601.26
c	Pekerjaan Bekisting	6	m2	Rp 222,421.10	Rp 1,381,235.05
d	Pekerjaan Pengecoran	1	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 1,019,425.47
20	Pelat 11 (2.7x1.9)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	178	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 8,756,532.11
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	109	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 5,363,375.92
c	Pekerjaan Bekisting	10	m2	Rp 222,421.10	Rp 2,282,040.52
d	Pekerjaan Pengecoran	1	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 1,684,268.17

21	Pelat 12 (2.3x1.7)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	148	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 7,297,110.09
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	81	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 4,009,356.60
c	Pekerjaan Bekisting	8	m2	Rp 222,421.10	Rp 1,739,333.03
d	Pekerjaan Pengecoran	1	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 1,283,720.97
22	Pelat 13 (2.2x1.9)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	74	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 3,648,555.05
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	40	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 1,962,111.82
c	Pekerjaan Bekisting	4	m2	Rp 222,421.10	Rp 929,720.21
d	Pekerjaan Pengecoran	1	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 686,183.33
23	Tangga				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D16	386	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 19,016,860.55
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	214	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 10,556,485.93
c	Pekerjaan Bekisting	111	m2	Rp 261,765.35	Rp 28,955,959.83
d	Pekerjaan Pengecoran	5	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 6,394,347.23
D	Lantai 4 (Elevasi 12.6-16.8)				
1	Kolom 900x800 (K1)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D25	3881	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 191,342,059.72
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	357	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 17,607,729.43
c	Pekerjaan Bekisting	97	m2	Rp 211,421.10	Rp 20,458,797.30
d	Pekerjaan Pengecoran	24	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 30,548,669.69
2	Kolom 800x800 (K2)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D25	7697	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 379,495,085.11
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	759	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 37,416,425.04
c	Pekerjaan Bekisting	183	m2	Rp 211,421.10	Rp 38,644,394.91
d	Pekerjaan Pengecoran	46	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 57,703,042.74
3	B1 900x500 (9m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D22	1826	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 90,020,700.02
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	377	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 18,585,936.62
c	Pekerjaan Bekisting	40	m2	Rp 229,755.35	Rp 9,272,926.05
d	Pekerjaan Pengecoran	16	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 20,456,698.45
4	B2 800x400 (8.1m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D22	6766	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 333,606,123.60
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	1699	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 83,758,990.68
c	Pekerjaan Bekisting	157	m2	Rp 229,755.35	Rp 36,025,639.36
d	Pekerjaan Pengecoran	52	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 65,461,435.04
5	B2 800x400 (6m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D22	4260	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 210,048,300.04
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	1075	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 53,006,602.13
c	Pekerjaan Bekisting	98	m2	Rp 229,755.35	Rp 22,419,527.35
d	Pekerjaan Pengecoran	33	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 41,216,459.10
6	B2 800x400 (4m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D22	501	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 24,711,564.71
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	128	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 6,297,208.79
c	Pekerjaan Bekisting	11	m2	Rp 229,755.35	Rp 2,577,855.06
d	Pekerjaan Pengecoran	4	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 4,848,995.19
7	BA1 600x300 (9m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D19	603	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 29,730,793.14
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	283	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 13,939,452.46
c	Pekerjaan Bekisting	19	m2	Rp 229,755.35	Rp 4,473,336.72
d	Pekerjaan Pengecoran	5	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 6,137,009.54
8	BA1 600x300 (8.1m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D19	3075	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 151,627,045.00
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	1444	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 71,195,142.08
c	Pekerjaan Bekisting	99	m2	Rp 229,755.35	Rp 22,751,523.84
d	Pekerjaan Pengecoran	25	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 31,298,748.63

9	BA1 600x300 (4m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D19	268	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 13,213,685.84
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	128	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 6,297,208.79
c	Pekerjaan Bekisting	8	m2	Rp 229,755.35	Rp 1,888,589.00
d	Pekerjaan Pengecoran	2	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 2,727,559.79
10	BA2 500x300 (6m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D19	1206	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 59,461,586.28
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	632	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 31,180,354.20
c	Pekerjaan Bekisting	36	m2	Rp 229,755.35	Rp 8,363,094.85
d	Pekerjaan Pengecoran	9	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 11,364,832.47
11	BA2 500x300 (4m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D19	241	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 11,892,317.26
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	128	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 6,297,208.79
c	Pekerjaan Bekisting	7	m2	Rp 229,755.35	Rp 1,612,882.58
d	Pekerjaan Pengecoran	2	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 2,272,966.49
12	Pelat 2 (4x3)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	12432	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 612,957,247.58
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	7203	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 355,126,024.39
c	Pekerjaan Bekisting	720	m2	Rp 229,755.35	Rp 165,423,854.22
d	Pekerjaan Pengecoran	94	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 118,194,257.71
13	Pelat 3 (4x2.6)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	533	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 26,269,596.32
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	340	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 16,783,353.21
c	Pekerjaan Bekisting	31	m2	Rp 222,421.10	Rp 6,939,538.42
d	Pekerjaan Pengecoran	4	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 5,121,751.17
14	Pelat 4 (4x2.3)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	163	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 8,026,821.10
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	109	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 5,351,214.07
c	Pekerjaan Bekisting	9	m2	Rp 222,421.10	Rp 2,046,274.15
d	Pekerjaan Pengecoran	1	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 1,510,259.96
15	Pelat 5 (4x1.7)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	237	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 11,675,376.14
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	197	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 9,729,480.12
c	Pekerjaan Bekisting	14	m2	Rp 222,421.10	Rp 3,024,927.00
d	Pekerjaan Pengecoran	2	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 2,232,558.20
16	Pelat 6 (3.4x2.2)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	266	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 13,134,798.16
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	165	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 8,132,223.80
c	Pekerjaan Bekisting	15	m2	Rp 222,421.10	Rp 3,327,419.70
d	Pekerjaan Pengecoran	2	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 2,455,814.02
17	Pelat 8 (2.8x2.7)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	133	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 6,567,399.08
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	67	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 3,291,807.44
c	Pekerjaan Bekisting	8	m2	Rp 222,421.10	Rp 1,681,503.54
d	Pekerjaan Pengecoran	1	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 1,241,039.71
18	Pelat 9 (2.8x2.2)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	104	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 5,107,977.06
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	61	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 3,008,030.94
c	Pekerjaan Bekisting	6	m2	Rp 222,421.10	Rp 1,370,113.99
d	Pekerjaan Pengecoran	1	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 1,011,217.54
19	Pelat 10 (2.7x2.3)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	104	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 5,107,977.06
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	59	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 2,900,601.26
c	Pekerjaan Bekisting	6	m2	Rp 222,421.10	Rp 1,381,235.05
d	Pekerjaan Pengecoran	1	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 1,019,425.47

20	Pelat 11 (2.7x1.9)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	178	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 8,756,532.11
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	109	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 5,363,375.92
c	Pekerjaan Bekisting	10	m2	Rp 222,421.10	Rp 2,282,040.52
d	Pekerjaan Pengecoran	1	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 1,684,268.17
21	Pelat 12 (2.3x1.7)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	148	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 7,297,110.09
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	81	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 4,009,356.60
c	Pekerjaan Bekisting	8	m2	Rp 222,421.10	Rp 1,739,333.03
d	Pekerjaan Pengecoran	1	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 1,283,720.97
22	Pelat 13 (2.2x1.9)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	74	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 3,648,555.05
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	40	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 1,962,111.82
c	Pekerjaan Bekisting	4	m2	Rp 222,421.10	Rp 929,720.21
d	Pekerjaan Pengecoran	1	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 686,183.33
23	Tangga				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D16	386	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 19,016,860.55
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	214	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 10,556,485.93
c	Pekerjaan Bekisting	111	m2	Rp 261,765.35	Rp 28,955,959.83
d	Pekerjaan Pengecoran	5	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 6,394,347.23
E	Lantai 5 (Elevasi 16.8-21)				
1	Kolom 800x800 (K2)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D25	11319	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 558,081,007.51
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	1116	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 55,024,154.46
c	Pekerjaan Bekisting	269	m2	Rp 211,421.10	Rp 56,829,992.51
d	Pekerjaan Pengecoran	67	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 84,857,415.79
2	B2 800x400 (9m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D22	1504	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 74,134,694.13
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	377	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 18,585,936.62
c	Pekerjaan Bekisting	35	m2	Rp 229,755.35	Rp 8,032,247.14
d	Pekerjaan Pengecoran	12	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 14,546,985.56
3	B2 800x400 (8.1m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D22	6766	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 333,606,123.60
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	1699	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 83,758,990.68
c	Pekerjaan Bekisting	157	m2	Rp 229,755.35	Rp 36,025,639.36
d	Pekerjaan Pengecoran	52	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 65,461,435.04
4	B2 800x400 (6m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D22	4260	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 210,048,300.04
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	1075	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 53,006,602.13
c	Pekerjaan Bekisting	98	m2	Rp 229,755.35	Rp 22,419,527.35
d	Pekerjaan Pengecoran	33	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 41,216,459.10
5	B2 800x400 (4m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D22	501	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 24,711,564.71
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	128	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 6,297,208.79
c	Pekerjaan Bekisting	11	m2	Rp 229,755.35	Rp 2,577,855.06
d	Pekerjaan Pengecoran	4	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 4,848,995.19
6	BA1 600x300 (9m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D19	603	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 29,730,793.14
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	283	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 13,939,452.46
c	Pekerjaan Bekisting	19	m2	Rp 229,755.35	Rp 4,473,336.72
d	Pekerjaan Pengecoran	5	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 6,137,009.54
7	BA1 600x300 (8.1m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D19	3075	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 151,627,045.00
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	1444	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 71,195,142.08
c	Pekerjaan Bekisting	99	m2	Rp 229,755.35	Rp 22,751,523.84
d	Pekerjaan Pengecoran	25	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 31,298,748.63

8	BA1 600x300 (4m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D19	268	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 13,213,685.84
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	128	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 6,297,208.79
c	Pekerjaan Bekisting	8	m2	Rp 229,755.35	Rp 1,888,589.00
d	Pekerjaan Pengecoran	2	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 2,727,559.79
9	BA2 500x300 (6m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D19	1206	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 59,461,586.28
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	632	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 31,180,354.20
c	Pekerjaan Bekisting	36	m2	Rp 229,755.35	Rp 8,363,094.85
d	Pekerjaan Pengecoran	9	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 11,364,832.47
10	BA2 500x300 (4m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D19	241	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 11,892,317.26
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	128	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 6,297,208.79
c	Pekerjaan Bekisting	7	m2	Rp 229,755.35	Rp 1,612,882.58
d	Pekerjaan Pengecoran	2	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 2,272,966.49
11	Pelat 2 (4x3)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	12432	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 612,957,247.58
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	7203	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 355,126,024.39
c	Pekerjaan Bekisting	720	m2	Rp 229,755.35	Rp 165,423,854.22
d	Pekerjaan Pengecoran	94	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 118,194,257.71
12	Pelat 3 (4x2.6)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	533	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 26,269,596.32
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	340	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 16,783,353.21
c	Pekerjaan Bekisting	31	m2	Rp 222,421.10	Rp 6,939,538.42
d	Pekerjaan Pengecoran	4	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 5,121,751.17
13	Pelat 4 (4x2.3)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	163	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 8,026,821.10
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	109	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 5,351,214.07
c	Pekerjaan Bekisting	9	m2	Rp 222,421.10	Rp 2,046,274.15
d	Pekerjaan Pengecoran	1	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 1,510,259.96
14	Pelat 5 (4x1.7)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	237	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 11,675,376.14
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	197	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 9,729,480.12
c	Pekerjaan Bekisting	14	m2	Rp 222,421.10	Rp 3,024,927.00
d	Pekerjaan Pengecoran	2	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 2,232,558.20
15	Pelat 6 (3.4x2.2)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	266	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 13,134,798.16
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	165	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 8,132,223.80
c	Pekerjaan Bekisting	15	m2	Rp 222,421.10	Rp 3,327,419.70
d	Pekerjaan Pengecoran	2	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 2,455,814.02
16	Pelat 8 (2.8x2.7)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	133	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 6,567,399.08
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	67	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 3,291,807.44
c	Pekerjaan Bekisting	8	m2	Rp 222,421.10	Rp 1,681,503.54
d	Pekerjaan Pengecoran	1	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 1,241,039.71
17	Pelat 9 (2.8x2.2)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	104	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 5,107,977.06
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	61	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 3,008,030.94
c	Pekerjaan Bekisting	6	m2	Rp 222,421.10	Rp 1,370,113.99
d	Pekerjaan Pengecoran	1	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 1,011,217.54
18	Pelat 10 (2.7x2.3)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	104	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 5,107,977.06
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	59	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 2,900,601.26
c	Pekerjaan Bekisting	6	m2	Rp 222,421.10	Rp 1,381,235.05
d	Pekerjaan Pengecoran	1	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 1,019,425.47

19	Pelat 11 (2.7x1.9)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	178	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 8,756,532.11
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	109	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 5,363,375.92
c	Pekerjaan Bekisting	10	m2	Rp 222,421.10	Rp 2,282,040.52
d	Pekerjaan Pengecoran	1	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 1,684,268.17
20	Pelat 12 (2.3x1.7)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	148	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 7,297,110.09
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	81	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 4,009,356.60
c	Pekerjaan Bekisting	8	m2	Rp 222,421.10	Rp 1,739,333.03
d	Pekerjaan Pengecoran	1	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 1,283,720.97
21	Pelat 13 (2.2x1.9)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	74	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 3,648,555.05
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	40	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 1,962,111.82
c	Pekerjaan Bekisting	4	m2	Rp 222,421.10	Rp 929,720.21
d	Pekerjaan Pengecoran	1	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 686,183.33
22	Tangga				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D16	386	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 19,016,860.55
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	214	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 10,556,485.93
c	Pekerjaan Bekisting	111	m2	Rp 261,765.35	Rp 28,955,959.83
d	Pekerjaan Pengecoran	5	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 6,394,347.23
F	Lantai 6 (Elevasi 21-25.2)				
1	Kolom 800x800 (K2)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D25	11319	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 558,081,007.51
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	1116	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 55,024,154.46
c	Pekerjaan Bekisting	269	m2	Rp 211,421.10	Rp 56,829,992.51
d	Pekerjaan Pengecoran	67	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 84,857,415.79
2	B2 800x400 (9m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D22	1504	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 74,134,694.13
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	377	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 18,585,936.62
c	Pekerjaan Bekisting	35	m2	Rp 229,755.35	Rp 8,032,247.14
d	Pekerjaan Pengecoran	12	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 14,546,985.56
3	B2 800x400 (8.1m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D22	6766	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 333,606,123.60
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	1699	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 83,758,990.68
c	Pekerjaan Bekisting	157	m2	Rp 229,755.35	Rp 36,025,639.36
d	Pekerjaan Pengecoran	52	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 65,461,435.04
4	B2 800x400 (6m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D22	4260	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 210,048,300.04
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	1075	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 53,006,602.13
c	Pekerjaan Bekisting	98	m2	Rp 229,755.35	Rp 22,419,527.35
d	Pekerjaan Pengecoran	33	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 41,216,459.10
5	B2 800x400 (4m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D22	501	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 24,711,564.71
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	128	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 6,297,208.79
c	Pekerjaan Bekisting	11	m2	Rp 229,755.35	Rp 2,577,855.06
d	Pekerjaan Pengecoran	4	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 4,848,995.19
6	BA1 600x300 (9m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D19	603	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 29,730,793.14
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	283	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 13,939,452.46
c	Pekerjaan Bekisting	19	m2	Rp 229,755.35	Rp 4,473,336.72
d	Pekerjaan Pengecoran	5	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 6,137,009.54
7	BA1 600x300 (8.1m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D19	3075	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 151,627,045.00
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	1444	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 71,195,142.08
c	Pekerjaan Bekisting	99	m2	Rp 229,755.35	Rp 22,751,523.84
d	Pekerjaan Pengecoran	25	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 31,298,748.63

8	BA1 600x300 (4m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D19	268	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 13,213,685.84
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	128	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 6,297,208.79
c	Pekerjaan Bekisting	8	m2	Rp 229,755.35	Rp 1,888,589.00
d	Pekerjaan Pengecoran	2	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 2,727,559.79
9	BA2 500x300 (6m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D19	1206	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 59,461,586.28
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	632	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 31,180,354.20
c	Pekerjaan Bekisting	36	m2	Rp 229,755.35	Rp 8,363,094.85
d	Pekerjaan Pengecoran	9	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 11,364,832.47
10	BA2 500x300 (4m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D19	241	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 11,892,317.26
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	128	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 6,297,208.79
c	Pekerjaan Bekisting	7	m2	Rp 229,755.35	Rp 1,612,882.58
d	Pekerjaan Pengecoran	2	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 2,272,966.49
11	Pelat 2 (4x3)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	12432	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 612,957,247.58
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	7203	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 355,126,024.39
c	Pekerjaan Bekisting	720	m2	Rp 229,755.35	Rp 165,423,854.22
d	Pekerjaan Pengecoran	94	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 118,194,257.71
12	Pelat 3 (4x2.6)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	533	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 26,269,596.32
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	340	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 16,783,353.21
c	Pekerjaan Bekisting	31	m2	Rp 222,421.10	Rp 6,939,538.42
d	Pekerjaan Pengecoran	4	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 5,121,751.17
13	Pelat 4 (4x2.3)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	163	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 8,026,821.10
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	109	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 5,351,214.07
c	Pekerjaan Bekisting	9	m2	Rp 222,421.10	Rp 2,046,274.15
d	Pekerjaan Pengecoran	1	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 1,510,259.96
14	Pelat 5 (4x1.7)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	237	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 11,675,376.14
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	197	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 9,729,480.12
c	Pekerjaan Bekisting	14	m2	Rp 222,421.10	Rp 3,024,927.00
d	Pekerjaan Pengecoran	2	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 2,232,558.20
15	Pelat 6 (3.4x2.2)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	266	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 13,134,798.16
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	165	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 8,132,223.80
c	Pekerjaan Bekisting	15	m2	Rp 222,421.10	Rp 3,327,419.70
d	Pekerjaan Pengecoran	2	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 2,455,814.02
16	Pelat 8 (2.8x2.7)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	133	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 6,567,399.08
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	67	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 3,291,807.44
c	Pekerjaan Bekisting	8	m2	Rp 222,421.10	Rp 1,681,503.54
d	Pekerjaan Pengecoran	1	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 1,241,039.71
17	Pelat 9 (2.8x2.2)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	104	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 5,107,977.06
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	61	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 3,008,030.94
c	Pekerjaan Bekisting	6	m2	Rp 222,421.10	Rp 1,370,113.99
d	Pekerjaan Pengecoran	1	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 1,011,217.54
18	Pelat 10 (2.7x2.3)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	104	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 5,107,977.06
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	59	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 2,900,601.26
c	Pekerjaan Bekisting	6	m2	Rp 222,421.10	Rp 1,381,235.05
d	Pekerjaan Pengecoran	1	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 1,019,425.47

19	Pelat 11 (2.7x1.9)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	178	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 8,756,532.11
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	109	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 5,363,375.92
c	Pekerjaan Bekisting	10	m2	Rp 222,421.10	Rp 2,282,040.52
d	Pekerjaan Pengecoran	1	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 1,684,268.17
20	Pelat 12 (2.3x1.7)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	148	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 7,297,110.09
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	81	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 4,009,356.60
c	Pekerjaan Bekisting	8	m2	Rp 222,421.10	Rp 1,739,333.03
d	Pekerjaan Pengecoran	1	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 1,283,720.97
21	Pelat 13 (2.2x1.9)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	74	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 3,648,555.05
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	40	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 1,962,111.82
c	Pekerjaan Bekisting	4	m2	Rp 222,421.10	Rp 929,720.21
d	Pekerjaan Pengecoran	1	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 686,183.33
22	Tangga				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D16	386	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 19,016,860.55
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	214	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 10,556,485.93
c	Pekerjaan Bekisting	111	m2	Rp 261,765.35	Rp 28,955,959.83
d	Pekerjaan Pengecoran	5	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 6,394,347.23
G	Lantai 7 (Elevasi 25.2-29.4)				
1	Kolom 800x800 (K2)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D25	4980	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 245,555,643.31
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	491	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 24,210,627.96
c	Pekerjaan Bekisting	118	m2	Rp 211,421.10	Rp 25,005,196.70
d	Pekerjaan Pengecoran	30	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 37,337,262.95
2	B2 800x400 (9m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D22	1504	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 74,134,694.13
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	377	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 18,585,936.62
c	Pekerjaan Bekisting	35	m2	Rp 229,755.35	Rp 8,032,247.14
d	Pekerjaan Pengecoran	12	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 14,546,985.56
3	B2 800x400 (8.1m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D22	6766	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 333,606,123.60
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	1699	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 83,758,990.68
c	Pekerjaan Bekisting	157	m2	Rp 229,755.35	Rp 36,025,639.36
d	Pekerjaan Pengecoran	52	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 65,461,435.04
4	B2 800x400 (6m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D22	4260	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 210,048,300.04
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	1075	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 53,006,602.13
c	Pekerjaan Bekisting	98	m2	Rp 229,755.35	Rp 22,419,527.35
d	Pekerjaan Pengecoran	33	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 41,216,459.10
5	B2 800x400 (4m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D22	501	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 24,711,564.71
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	128	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 6,297,208.79
c	Pekerjaan Bekisting	11	m2	Rp 229,755.35	Rp 2,577,855.06
d	Pekerjaan Pengecoran	4	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 4,848,995.19
6	BA1 600x300 (9m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D19	603	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 29,730,793.14
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	283	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 13,939,452.46
c	Pekerjaan Bekisting	19	m2	Rp 229,755.35	Rp 4,473,336.72
d	Pekerjaan Pengecoran	5	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 6,137,009.54
7	BA1 600x300 (8.1m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D19	3075	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 151,627,045.00
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	1444	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 71,195,142.08
c	Pekerjaan Bekisting	99	m2	Rp 229,755.35	Rp 22,751,523.84
d	Pekerjaan Pengecoran	25	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 31,298,748.63

10	BA2 500x300 (6m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D19	1206	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 59,461,586.28
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	632	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 31,180,354.20
c	Pekerjaan Bekisting	36	m2	Rp 229,755.35	Rp 8,363,094.85
d	Pekerjaan Pengecoran	9	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 11,364,832.47
11	BA2 500x300 (4m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D19	241	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 11,892,317.26
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	128	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 6,297,208.79
c	Pekerjaan Bekisting	7	m2	Rp 229,755.35	Rp 1,612,882.58
d	Pekerjaan Pengecoran	2	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 2,272,966.49
12	Pelat 1 (4x4)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	12432	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 612,957,247.58
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	7203	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 355,126,024.39
c	Pekerjaan Bekisting	720	m2	Rp 222,421.10	Rp 160,143,194.22
d	Pekerjaan Pengecoran	94	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 118,194,257.71
13	Pelat 3 (4x2.6)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	533	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 26,269,596.32
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	340	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 16,783,353.21
c	Pekerjaan Bekisting	31	m2	Rp 222,421.10	Rp 6,939,538.42
d	Pekerjaan Pengecoran	4	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 5,121,751.17
14	Pelat 4 (4x2.3)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	163	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 8,026,821.10
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	109	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 5,351,214.07
c	Pekerjaan Bekisting	9	m2	Rp 222,421.10	Rp 2,046,274.15
d	Pekerjaan Pengecoran	1	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 1,510,259.96
15	Pelat 5 (4x1.7)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	237	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 11,675,376.14
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	197	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 9,729,480.12
c	Pekerjaan Bekisting	14	m2	Rp 222,421.10	Rp 3,024,927.00
d	Pekerjaan Pengecoran	2	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 2,232,558.20
16	Pelat 6 (3.4x2.2)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	266	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 13,134,798.16
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	165	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 8,132,223.80
c	Pekerjaan Bekisting	15	m2	Rp 222,421.10	Rp 3,327,419.70
d	Pekerjaan Pengecoran	2	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 2,455,814.02
17	Pelat 8 (2.8x2.7)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	133	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 6,567,399.08
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	67	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 3,291,807.44
c	Pekerjaan Bekisting	8	m2	Rp 222,421.10	Rp 1,681,503.54
d	Pekerjaan Pengecoran	1	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 1,241,039.71
18	Pelat 9 (2.8x2.2)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	104	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 5,107,977.06
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	61	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 3,008,030.94
c	Pekerjaan Bekisting	6	m2	Rp 222,421.10	Rp 1,370,113.99
d	Pekerjaan Pengecoran	1	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 1,011,217.54
19	Pelat 10 (2.7x2.3)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	104	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 5,107,977.06
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	59	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 2,900,601.26
c	Pekerjaan Bekisting	6	m2	Rp 222,421.10	Rp 1,381,235.05
d	Pekerjaan Pengecoran	1	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 1,019,425.47
20	Pelat 11 (2.7x1.9)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	178	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 8,756,532.11
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	109	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 5,363,375.92
c	Pekerjaan Bekisting	10	m2	Rp 222,421.10	Rp 2,282,040.52
d	Pekerjaan Pengecoran	1	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 1,684,268.17

21	Pelat 12 (2.3x1.7)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	148	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 7,297,110.09
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	81	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 4,009,356.60
c	Pekerjaan Bekisting	8	m2	Rp 222,421.10	Rp 1,739,333.03
d	Pekerjaan Pengecoran	1	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 1,283,720.97
22	Pelat 13 (2.2x1.9)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	74	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 3,648,555.05
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	40	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 1,962,111.82
c	Pekerjaan Bekisting	4	m2	Rp 222,421.10	Rp 929,720.21
d	Pekerjaan Pengecoran	1	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 686,183.33
H	Atap (Elevasi 29.4)				
1	B2 800x400 (9m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D22	752	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 37,067,347.07
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	188	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 9,292,968.31
c	Pekerjaan Bekisting	17	m2	Rp 229,755.35	Rp 4,016,123.57
d	Pekerjaan Pengecoran	6	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 7,273,492.78
2	B2 800x400 (8.1m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D22	1353	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 66,721,224.72
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	340	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 16,751,798.14
c	Pekerjaan Bekisting	31	m2	Rp 229,755.35	Rp 7,205,127.87
d	Pekerjaan Pengecoran	10	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 13,092,287.01
3	B2 800x400 (6m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D22	1754	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 86,490,476.49
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	443	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 21,826,247.94
c	Pekerjaan Bekisting	40	m2	Rp 229,755.35	Rp 9,231,570.09
d	Pekerjaan Pengecoran	13	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 16,971,483.16
4	B2 800x400 (4m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D22	668	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 32,948,752.95
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	170	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 8,396,278.38
c	Pekerjaan Bekisting	15	m2	Rp 229,755.35	Rp 3,437,140.08
d	Pekerjaan Pengecoran	5	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 6,465,326.92
5	BA2 500x300 (9m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D19	362	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 17,838,475.88
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	188	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 9,292,968.31
c	Pekerjaan Bekisting	11	m2	Rp 229,755.35	Rp 2,568,664.85
d	Pekerjaan Pengecoran	3	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 4,091,339.69
6	BA2 500x300 (8.1m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D19	651	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 32,109,256.59
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	340	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 16,751,798.14
c	Pekerjaan Bekisting	20	m2	Rp 229,755.35	Rp 4,608,892.38
d	Pekerjaan Pengecoran	6	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 7,364,411.44
7	BA2 500x300 (6m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D19	241	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 11,892,317.26
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	126	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 6,236,070.84
c	Pekerjaan Bekisting	7	m2	Rp 229,755.35	Rp 1,672,618.97
d	Pekerjaan Pengecoran	2	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 2,727,559.79
8	BA2 500x300 (4m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D19	241	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 11,892,317.26
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	128	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 6,297,208.79
c	Pekerjaan Bekisting	7	m2	Rp 229,755.35	Rp 1,612,882.58
d	Pekerjaan Pengecoran	2	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 2,727,559.79
9	Pelat 2 (4x3.4)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	266	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 13,134,798.16
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	136	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 6,729,557.08
c	Pekerjaan Bekisting	16	m2	Rp 222,421.10	Rp 3,558,737.65
d	Pekerjaan Pengecoran	2	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 2,626,539.06

10	Pelat 3 (4x3)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	2901	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 143,023,357.77
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	1681	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 82,862,739.03
c	Pekerjaan Bekisting	168	m2	Rp 222,421.10	Rp 37,366,745.32
d	Pekerjaan Pengecoran	22	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 27,578,660.13
11	Pelat 4 (4x2.8)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	192	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 9,486,243.12
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	117	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 5,756,609.07
c	Pekerjaan Bekisting	11	m2	Rp 222,421.10	Rp 2,491,116.35
d	Pekerjaan Pengecoran	1	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 1,838,577.34
12	Pelat 5 (4x1.9)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	133	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 6,567,399.08
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	102	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 5,026,898.06
c	Pekerjaan Bekisting	8	m2	Rp 222,421.10	Rp 1,690,400.38
d	Pekerjaan Pengecoran	1	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 1,247,606.05
13	Pelat 6 (3.4x2.6)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	296	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 14,594,220.18
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	176	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 8,683,561.01
c	Pekerjaan Bekisting	18	m2	Rp 222,421.10	Rp 3,932,405.10
d	Pekerjaan Pengecoran	2	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 2,902,325.66
14	Pelat 7 (2.8x2.6)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	266	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 13,134,798.16
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	131	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 6,470,104.28
c	Pekerjaan Bekisting	15	m2	Rp 222,421.10	Rp 3,238,451.26
d	Pekerjaan Pengecoran	2	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 2,390,150.54
15	Pelat 8 (2.4x1.9)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	178	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 8,756,532.11
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	91	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 4,475,560.86
c	Pekerjaan Bekisting	9	m2	Rp 222,421.10	Rp 2,028,480.46
d	Pekerjaan Pengecoran	1	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 1,497,127.26
TOTAL HARGA					Rp 26,861,381,478.07

ZONA 3					
A Lantai 1 (Elevasi 00-4.2)					
1	Kolom 900x800 (K1)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D25	5821	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 287,013,089.58
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	536	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 26,411,594.14
c	Pekerjaan Bekisting	145	m2	Rp 211,421.10	Rp 30,688,195.95
d	Pekerjaan Pengecoran	36	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 45,823,004.53
2	B1 900x500 (9m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D22	2739	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 135,031,050.03
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	565	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 27,878,904.93
c	Pekerjaan Bekisting	61	m2	Rp 229,755.35	Rp 13,909,389.08
d	Pekerjaan Pengecoran	24	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 30,685,047.68
3	B2 800x400 (8.1m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D22	2030	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 100,081,837.08
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	510	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 25,127,697.21
c	Pekerjaan Bekisting	47	m2	Rp 229,755.35	Rp 10,807,691.81
d	Pekerjaan Pengecoran	16	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 19,638,430.51
4	B2 800x400 (6m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D22	1002	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 49,423,129.42
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	253	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 12,472,141.68
c	Pekerjaan Bekisting	23	m2	Rp 229,755.35	Rp 5,275,182.91
d	Pekerjaan Pengecoran	8	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 9,697,990.38
5	B2 800x400 (4m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D22	1002	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 49,423,129.42
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	255	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 12,594,417.58
c	Pekerjaan Bekisting	22	m2	Rp 229,755.35	Rp 5,155,710.12
d	Pekerjaan Pengecoran	8	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 9,697,990.38
6	BA1 600x300 (9m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D19	1005	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 49,551,321.90
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	471	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 23,232,420.77
c	Pekerjaan Bekisting	32	m2	Rp 229,755.35	Rp 7,455,561.21
d	Pekerjaan Pengecoran	8	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 10,228,349.23
7	BA1 600x300 (8.1m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D19	1085	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 53,515,427.65
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	510	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 25,127,697.21
c	Pekerjaan Bekisting	35	m2	Rp 229,755.35	Rp 8,029,949.59
d	Pekerjaan Pengecoran	9	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 11,046,617.16
8	BA1 600x300 (6m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D19	536	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 26,427,371.68
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	253	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 12,472,141.68
c	Pekerjaan Bekisting	17	m2	Rp 229,755.35	Rp 3,905,841.00
d	Pekerjaan Pengecoran	4	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 5,455,119.59
9	BA2 500x300 (4m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D19	402	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 19,820,528.76
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	213	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 10,495,347.98
c	Pekerjaan Bekisting	12	m2	Rp 229,755.35	Rp 2,688,137.63
d	Pekerjaan Pengecoran	3	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 3,788,277.49
10	Pelat 1 (4x4)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	1598	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 78,808,788.97
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	819	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 40,377,342.50
c	Pekerjaan Bekisting	96	m2	Rp 222,421.10	Rp 21,352,425.90
d	Pekerjaan Pengecoran	12	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 15,759,234.36
11	Pelat 2 (4x3)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	4558	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 224,750,990.78
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	2641	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 130,212,875.61
c	Pekerjaan Bekisting	264	m2	Rp 222,421.10	Rp 58,719,171.21
d	Pekerjaan Pengecoran	34	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 43,337,894.49

B	Lantai 2 (Elevasi 4.2-8.4)				
1	Kolom 900x800 (K1)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D25	5821	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 287,013,089.58
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	536	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 26,411,594.14
c	Pekerjaan Bekisting	145	m2	Rp 211,421.10	Rp 30,688,195.95
d	Pekerjaan Pengecoran	36	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 45,823,004.53
2	B1 900x500 (9m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D22	1826	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 90,020,700.02
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	377	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 18,585,936.62
c	Pekerjaan Bekisting	40	m2	Rp 229,755.35	Rp 9,272,926.05
d	Pekerjaan Pengecoran	16	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 20,456,698.45
3	B2 800x400 (8.1m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D22	1692	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 83,401,530.90
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	425	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 20,939,747.67
c	Pekerjaan Bekisting	39	m2	Rp 229,755.35	Rp 9,006,409.84
d	Pekerjaan Pengecoran	13	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 16,365,358.76
4	B2 800x400 (6m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D22	501	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 24,711,564.71
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	126	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 6,236,070.84
c	Pekerjaan Bekisting	11	m2	Rp 229,755.35	Rp 2,637,591.45
d	Pekerjaan Pengecoran	4	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 4,848,995.19
5	B2 800x400 (4m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D22	668	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 32,948,752.95
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	170	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 8,396,278.38
c	Pekerjaan Bekisting	15	m2	Rp 229,755.35	Rp 3,437,140.08
d	Pekerjaan Pengecoran	5	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 6,465,326.92
6	BA1 600x300 (9m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D19	402	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 19,820,528.76
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	188	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 9,292,968.31
c	Pekerjaan Bekisting	13	m2	Rp 229,755.35	Rp 2,982,224.48
d	Pekerjaan Pengecoran	3	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 4,091,339.69
7	BA1 600x300 (8.1m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D19	724	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 35,676,951.77
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	340	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 16,751,798.14
c	Pekerjaan Bekisting	23	m2	Rp 229,755.35	Rp 5,353,299.73
d	Pekerjaan Pengecoran	6	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 7,364,411.44
8	BA2 500x300 (4m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D19	161	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 7,928,211.50
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	85	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 4,198,139.19
c	Pekerjaan Bekisting	5	m2	Rp 229,755.35	Rp 1,075,255.05
d	Pekerjaan Pengecoran	1	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 1,515,311.00
9	Pelat 1 (4x4)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	1066	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 52,539,192.65
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	546	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 26,918,228.33
c	Pekerjaan Bekisting	64	m2	Rp 222,421.10	Rp 14,234,950.60
d	Pekerjaan Pengecoran	8	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 10,506,156.24
10	Pelat 2 (4x3)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	2486	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 122,591,449.52
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	1441	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 71,025,204.88
c	Pekerjaan Bekisting	144	m2	Rp 222,421.10	Rp 32,028,638.84
d	Pekerjaan Pengecoran	19	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 23,638,851.54

C	Lantai 3 (Elevasi 8.4-12.6)				
1	Kolom 900x800 (K1)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D25	5821	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 287,013,089.58
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	536	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 26,411,594.14
c	Pekerjaan Bekisting	145	m2	Rp 211,421.10	Rp 30,688,195.95
d	Pekerjaan Pengecoran	36	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 45,823,004.53
2	B1 900x500 (9m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D22	2739	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 135,031,050.03
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	565	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 27,878,904.93
c	Pekerjaan Bekisting	61	m2	Rp 229,755.35	Rp 13,909,389.08
d	Pekerjaan Pengecoran	24	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 30,685,047.68
3	B2 800x400 (8.1m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D22	2030	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 100,081,837.08
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	510	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 25,127,697.21
c	Pekerjaan Bekisting	47	m2	Rp 229,755.35	Rp 10,807,691.81
d	Pekerjaan Pengecoran	16	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 19,638,430.51
4	B2 800x400 (6m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D22	1002	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 49,423,129.42
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	253	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 12,472,141.68
c	Pekerjaan Bekisting	23	m2	Rp 229,755.35	Rp 5,275,182.91
d	Pekerjaan Pengecoran	8	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 9,697,990.38
5	B2 800x400 (4m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D22	1002	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 49,423,129.42
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	255	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 12,594,417.58
c	Pekerjaan Bekisting	22	m2	Rp 229,755.35	Rp 5,155,710.12
d	Pekerjaan Pengecoran	8	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 9,697,990.38
6	BA1 600x300 (9m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D19	1005	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 49,551,321.90
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	471	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 23,232,420.77
c	Pekerjaan Bekisting	32	m2	Rp 229,755.35	Rp 7,455,561.21
d	Pekerjaan Pengecoran	8	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 10,228,349.23
7	BA1 600x300 (8.1m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D19	1085	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 53,515,427.65
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	510	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 25,127,697.21
c	Pekerjaan Bekisting	35	m2	Rp 229,755.35	Rp 8,029,949.59
d	Pekerjaan Pengecoran	9	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 11,046,617.16
8	BA1 600x300 (6m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D19	536	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 26,427,371.68
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	253	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 12,472,141.68
c	Pekerjaan Bekisting	17	m2	Rp 229,755.35	Rp 3,905,841.00
d	Pekerjaan Pengecoran	4	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 5,455,119.59
9	BA2 500x300 (4m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D19	402	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 19,820,528.76
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	213	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 10,495,347.98
c	Pekerjaan Bekisting	12	m2	Rp 229,755.35	Rp 2,688,137.63
d	Pekerjaan Pengecoran	3	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 3,788,277.49
10	Pelat 1 (4x4)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	1598	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 78,808,788.97
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	819	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 40,377,342.50
c	Pekerjaan Bekisting	96	m2	Rp 222,421.10	Rp 21,352,425.90
d	Pekerjaan Pengecoran	12	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 15,759,234.36
11	Pelat 2 (4x3)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	4558	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 224,750,990.78
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	2641	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 130,212,875.61
c	Pekerjaan Bekisting	264	m2	Rp 222,421.10	Rp 58,719,171.21
d	Pekerjaan Pengecoran	34	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 43,337,894.49

D	ATAP (Elevasi 12.6)				
1	B1 900x500 (9m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D22	2739	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 135,031,050.03
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	565	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 27,878,904.93
c	Pekerjaan Bekisting	61	m2	Rp 229,755.35	Rp 13,909,389.08
d	Pekerjaan Pengecoran	24	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 30,685,047.68
2	B2 800x400 (8.1m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D22	2030	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 100,081,837.08
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	510	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 25,127,697.21
c	Pekerjaan Bekisting	47	m2	Rp 229,755.35	Rp 10,807,691.81
d	Pekerjaan Pengecoran	16	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 19,638,430.51
3	B2 800x400 (6m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D22	1002	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 49,423,129.42
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	253	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 12,472,141.68
c	Pekerjaan Bekisting	23	m2	Rp 229,755.35	Rp 5,275,182.91
d	Pekerjaan Pengecoran	8	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 9,697,990.38
4	B2 800x400 (4m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D22	1002	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 49,423,129.42
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	255	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 12,594,417.58
c	Pekerjaan Bekisting	22	m2	Rp 229,755.35	Rp 5,155,710.12
d	Pekerjaan Pengecoran	8	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 9,697,990.38
5	BA1 600x300 (9m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D19	1005	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 49,551,321.90
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	471	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 23,232,420.77
c	Pekerjaan Bekisting	32	m2	Rp 229,755.35	Rp 7,455,561.21
d	Pekerjaan Pengecoran	8	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 10,228,349.23
6	BA1 600x300 (8.1m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D19	1085	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 53,515,427.65
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	510	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 25,127,697.21
c	Pekerjaan Bekisting	35	m2	Rp 229,755.35	Rp 8,029,949.59
d	Pekerjaan Pengecoran	9	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 11,046,617.16
7	BA1 600x300 (6m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D19	536	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 26,427,371.68
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	253	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 12,472,141.68
c	Pekerjaan Bekisting	17	m2	Rp 229,755.35	Rp 3,905,841.00
d	Pekerjaan Pengecoran	4	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 5,455,119.59
8	BA2 500x300 (4m)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D19	402	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 19,820,528.76
b	Pekerjaan Pembesian Tul Sengkang D10	213	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 10,495,347.98
c	Pekerjaan Bekisting	12	m2	Rp 229,755.35	Rp 2,688,137.63
d	Pekerjaan Pengecoran	3	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 3,788,277.49
9	Pelat 1 (4x4)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	1598	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 78,808,788.97
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	819	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 40,377,342.50
c	Pekerjaan Bekisting	96	m2	Rp 222,421.10	Rp 21,352,425.90
d	Pekerjaan Pengecoran	12	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 15,759,234.36
10	Pelat 2 (4x3)				
a	Pekerjaan Pembesian Tul Utama D10	4558	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 224,750,990.78
b	Pekerjaan Pembesian Tul Susut D10	2641	kg/m	Rp 49,304.80	Rp 130,212,875.61
c	Pekerjaan Bekisting	264	m2	Rp 222,421.10	Rp 58,719,171.21
d	Pekerjaan Pengecoran	34	m3	Rp 1,262,759.16	Rp 43,337,894.49
TOTAL HARGA					Rp 6,207,447,516.74
TOTAL HARGA PEKERJAAN STRUKTUR ATAS					Rp 69,102,397,911.67

No	ITEM PEKERJAAN	UMLAI	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
III PEKERJAAN ARSITEKTUR					
A Pekerjaan Dinding & Kolom Praktis					
1 Lantai 1					
a	Pekerjaan Kolom Praktis	4097	m2	Rp 222,642.95	Rp 912,160,046.73
b	Pekerjaan Pasangan dinding bata ringan	1064	m2	Rp 123,360.60	Rp 131,250,748.66
c	Pekerjaan Plesteran dinding bata ringan dan kolom	2977	m2	Rp 45,635.04	Rp 135,870,495.47
d	Pekerjaan Acian dinding bata ringan dan kolom	2977	m2	Rp 45,635.04	Rp 135,870,495.47
2 Lantai 2					
a	Pekerjaan Kolom Praktis	5909	m2	Rp 222,642.95	Rp 1,315,496,121.81
b	Pekerjaan Pasangan dinding bata ringan	794	m2	Rp 123,360.60	Rp 97,927,348.59
c	Pekerjaan Plesteran dinding bata ringan dan kolom	2437	m2	Rp 45,635.04	Rp 111,215,706.39
d	Pekerjaan Acian dinding bata ringan dan kolom	2437	m2	Rp 45,635.04	Rp 111,215,706.39
3 Lantai 3					
a	Pekerjaan Kolom Praktis	6912	m2	Rp 222,642.95	Rp 1,538,882,255.71
b	Pekerjaan Pasangan dinding bata ringan	1214	m2	Rp 123,360.60	Rp 149,717,831.14
c	Pekerjaan Plesteran dinding bata ringan dan kolom	3277	m2	Rp 45,635.04	Rp 149,533,627.77
d	Pekerjaan Acian dinding bata ringan dan kolom	3277	m2	Rp 45,635.04	Rp 149,533,627.77
4 Lantai 4					
b	Pekerjaan Kolom Praktis	4264	m2	Rp 222,642.95	Rp 949,391,069.04
c	Pekerjaan Pasangan dinding bata ringan	1445	m2	Rp 123,360.60	Rp 178,285,679.90
d	Pekerjaan Plesteran dinding bata ringan dan kolom	3526	m2	Rp 45,635.04	Rp 160,917,928.48
e	Pekerjaan Acian dinding bata ringan dan kolom	3526	m2	Rp 45,635.04	Rp 160,917,928.48
5 Lantai 5					
a	Pekerjaan Kolom Praktis	4292	m2	Rp 222,642.95	Rp 955,596,239.43
b	Pekerjaan Pasangan dinding bata ringan	1296	m2	Rp 123,360.60	Rp 159,843,269.55
c	Pekerjaan Plesteran dinding bata ringan dan kolom	3068	m2	Rp 45,635.04	Rp 140,020,363.87
d	Pekerjaan Acian dinding bata ringan dan kolom	3068	m2	Rp 45,635.04	Rp 140,020,363.87
6 Lantai 6					
a	Pekerjaan Kolom Praktis	4292	m2	Rp 222,642.95	Rp 955,596,239.43
b	Pekerjaan Pasangan dinding bata ringan	1296	m2	Rp 123,360.60	Rp 159,843,269.55
c	Pekerjaan Plesteran dinding bata ringan dan kolom	3227	m2	Rp 45,635.04	Rp 147,273,050.21
d	Pekerjaan Acian dinding bata ringan dan kolom	3227	m2	Rp 45,635.04	Rp 147,273,050.21
7 Lantai 7					
a	Pekerjaan Kolom Praktis	418	m2	Rp 222,642.95	Rp 93,077,555.79
b	Pekerjaan Pasangan dinding bata ringan	281	m2	Rp 123,360.60	Rp 34,627,321.66
c	Pekerjaan Plesteran dinding bata ringan dan kolom	787	m2	Rp 45,635.04	Rp 35,923,541.87
d	Pekerjaan Acian dinding bata ringan dan kolom	787	m2	Rp 45,635.04	Rp 35,923,541.87

B Pekerjaan Dinding Partisi						
1 Lantai 1						
a Partisi PR 5	8	m2	Rp	299,472.78	Rp	2,515,571.33
b Partisi PR 12	2	m2	Rp	299,472.78	Rp	503,114.27
c Partisi PR 19	4	m2	Rp	299,472.78	Rp	1,048,154.72
2 Lantai 2						
a Partisi PR 1	4	m2	Rp	299,472.78	Rp	1,173,933.29
b Partisi PR 2	7	m2	Rp	299,472.78	Rp	2,096,309.44
c Partisi PR 4	6	m2	Rp	299,472.78	Rp	1,844,752.31
d Partisi PR 5	6	m2	Rp	299,472.78	Rp	1,677,047.55
e Partisi PR 6	8	m2	Rp	299,472.78	Rp	2,389,792.76
f Partisi PR 7	5	m2	Rp	299,472.78	Rp	1,509,342.80
g Partisi PR 8	2	m2	Rp	299,472.78	Rp	712,745.21
h Partisi PR 9	2	m2	Rp	299,472.78	Rp	670,819.02
i Partisi PR 10	8	m2	Rp	299,472.78	Rp	2,515,571.33
j Partisi PR 11	9	m2	Rp	299,472.78	Rp	2,725,202.27
k Partisi PR 12	18	m2	Rp	299,472.78	Rp	5,534,256.93
l Partisi PR 13	2	m2	Rp	299,472.78	Rp	461,188.08
m Partisi PR 14	1	m2	Rp	299,472.78	Rp	419,261.89
n Partisi PR 15	1	m2	Rp	299,472.78	Rp	377,335.70
o Partisi PR 16	3	m2	Rp	299,472.78	Rp	1,006,228.53
p Partisi PR 17	1	m2	Rp	299,472.78	Rp	293,483.32
q Partisi PR 18	3	m2	Rp	299,472.78	Rp	754,671.40
r Partisi PR 19	1	m2	Rp	299,472.78	Rp	209,630.94
s Partisi PR 20	1	m2	Rp	299,472.78	Rp	377,335.70
3 Lantai 4						
a Partisi PR 3	7	m2	Rp	299,472.78	Rp	2,012,457.06
b Partisi PR 12	7	m2	Rp	299,472.78	Rp	2,012,457.06
c Partisi PR 15	1	m2	Rp	299,472.78	Rp	377,335.70
C Pekerjaan Penutup Lantai & Plafond						
1 Lantai 1						
a Homogenius Tile 600 x 600	2528	m2	Rp	381,119.34	Rp	963,511,620.95
b Keramik Lantai 300 x 300 KM/WC	126	m2	Rp	63,814.32	Rp	8,037,413.34
c Plafond Gypsum Board tebal 9 mm	2274	m2	Rp	112,772.94	Rp	256,452,440.49
2 Lantai 2						
a Homogenius Tile 600 x 600	2192	m2	Rp	381,119.34	Rp	835,569,857.68
b Keramik Lantai 300 x 300 KM/WC	82	m2	Rp	63,814.32	Rp	5,210,439.05
c Plafond Gypsum Board tebal 9 mm	2654	m2	Rp	112,772.94	Rp	299,306,159.12
3 Lantai 3						
a Homogenius Tile 600 x 600	2524	m2	Rp	381,119.34	Rp	961,987,143.58
b Keramik Lantai 300 x 300 KM/WC	130	m2	Rp	63,814.32	Rp	8,292,670.61
c Plafond Gypsum Board tebal 9 mm	2654	m2	Rp	112,772.94	Rp	299,306,159.12
4 Lantai 4						
a Homogenius Tile 600 x 600	1910	m2	Rp	381,119.34	Rp	727,751,195.68
b Keramik Lantai 300 x 300 KM/WC	157	m2	Rp	63,814.32	Rp	9,990,131.46
c Plafond Gypsum Board tebal 9 mm	2066	m2	Rp	112,772.94	Rp	232,995,668.18
5 Lantai 5						
a Homogenius Tile 600 x 600	1924	m2	Rp	381,119.34	Rp	733,437,496.27
b Keramik Lantai 300 x 300 KM/WC	142	m2	Rp	63,814.32	Rp	9,038,021.84
c Plafond Gypsum Board tebal 9 mm	2066	m2	Rp	112,772.94	Rp	232,995,668.18
6 Lantai 6						
a Homogenius Tile 600 x 600	1933	m2	Rp	381,119.34	Rp	736,520,751.76
b Keramik Lantai 300 x 300 KM/WC	134	m2	Rp	63,814.32	Rp	8,521,764.01
c Plafond Gypsum Board tebal 9 mm	2066	m2	Rp	112,772.94	Rp	232,995,668.18
7 Lantai 7						
a Homogenius Tile 600 x 600	392	m2	Rp	381,119.34	Rp	149,520,740.45
b Plafond Gypsum Board tebal 9 mm	392	m2	Rp	112,772.94	Rp	44,243,081.30

D Pekerjaan Pintu dan Jendela					
1 Lantai 1					
a Pintu P1	20	unit	Rp 11,370,244.96	Rp 227,404,899.26	
b Pintu P2	14	unit	Rp 9,289,484.96	Rp 130,052,789.48	
c Pintu P3	48	unit	Rp 4,721,637.06	Rp 226,638,579.03	
d Sliding Door SD1	2	unit	Rp 4,721,637.06	Rp 9,443,274.13	
e Sliding Door SD2	2	unit	Rp 4,721,637.06	Rp 9,443,274.13	
f Sliding Door SD3	6	unit	Rp 4,721,637.06	Rp 28,329,822.38	
g Pintu Cubical PC	18	unit	Rp 3,845,144.96	Rp 69,212,609.34	
h Jendela J1	15	unit	Rp 2,655,769.96	Rp 39,836,549.45	
i Jendela J2	1	unit	Rp 2,558,296.21	Rp 2,558,296.21	
j Jendela J3	3	unit	Rp 1,828,982.46	Rp 5,486,947.39	
k Jendela J4	1	unit	Rp 1,828,982.46	Rp 1,828,982.46	
l Jendela J5	1	unit	Rp 6,437,817.46	Rp 6,437,817.46	
2 Lantai 2					
a Pintu P1	4	unit	Rp 11,370,244.96	Rp 45,480,979.85	
b Pintu P2	4	unit	Rp 9,289,484.96	Rp 37,157,939.85	
c Pintu P3	24	unit	Rp 4,721,637.06	Rp 113,319,289.52	
d Pintu P4	34	unit	Rp 4,721,637.06	Rp 160,535,660.15	
e Sliding Door SD2	10	unit	Rp 4,721,637.06	Rp 47,216,370.63	
f Pintu Cubical PC	8	unit	Rp 3,845,144.96	Rp 30,761,159.71	
g Jendela J1	31	unit	Rp 2,655,769.96	Rp 82,328,868.86	
h Jendela J2	1	unit	Rp 2,558,296.21	Rp 2,558,296.21	
i Jendela J6	2	unit	Rp 3,242,798.71	Rp 6,485,597.43	
j Jendela J7	1	unit	Rp 1,266,935.81	Rp 1,266,935.81	
k Jendela J8	5	unit	Rp 1,266,935.81	Rp 6,334,679.07	
l Jendela J9	1	unit	Rp 1,266,935.81	Rp 1,266,935.81	
m Jendela J10	1	unit	Rp 1,266,935.81	Rp 1,266,935.81	
3 Lantai 3					
a Pintu P1	8	unit	Rp 11,370,244.96	Rp 90,961,959.71	
b Pintu P2	4	unit	Rp 9,289,484.96	Rp 37,157,939.85	
c Pintu P3	32	unit	Rp 4,721,637.06	Rp 151,092,386.02	
d Sliding Door SD2	24	unit	Rp 4,721,637.06	Rp 113,319,289.52	
e Sliding Door SD3	3	unit	Rp 4,721,637.06	Rp 14,164,911.19	
f Pintu Cubical PC	8	unit	Rp 3,845,144.96	Rp 30,761,159.71	
g Jendela J1	2	unit	Rp 2,655,769.96	Rp 5,311,539.93	
h Jendela J2	4	unit	Rp 2,558,296.21	Rp 10,233,184.85	
i Jendela J11	33	unit	Rp 1,266,935.81	Rp 41,808,881.84	
j Jendela J12	2	unit	Rp 1,266,935.81	Rp 2,533,871.63	
k Jendela J13	1	unit	Rp 1,266,935.81	Rp 1,266,935.81	
4 Lantai 4					
a Pintu P1	7	unit	Rp 11,370,244.96	Rp 79,591,714.74	
b Pintu P2	2	unit	Rp 9,289,484.96	Rp 18,578,969.93	
c Pintu P3	23	unit	Rp 4,721,637.06	Rp 108,597,652.45	
d Pintu P4	2	unit	Rp 4,721,637.06	Rp 9,443,274.13	
e Sliding Door SD2	37	unit	Rp 4,721,637.06	Rp 174,700,571.34	
f Sliding Door SD4	7	unit	Rp 4,721,637.06	Rp 33,051,459.44	
g Pintu Cubical PC	8	unit	Rp 3,845,144.96	Rp 30,761,159.71	
h Jendela J1	15	unit	Rp 2,655,769.96	Rp 39,836,549.45	
i Jendela J2	1	unit	Rp 2,558,296.21	Rp 2,558,296.21	
5 Lantai 5					
a Pintu P1	10	unit	Rp 11,370,244.96	Rp 113,702,449.63	
b Pintu P2	2	unit	Rp 9,289,484.96	Rp 18,578,969.93	
c Pintu P3	29	unit	Rp 4,721,637.06	Rp 136,927,474.83	
d Sliding Door SD2	22	unit	Rp 4,721,637.06	Rp 103,876,015.39	
e Sliding Door SD4	6	unit	Rp 4,721,637.06	Rp 28,329,822.38	
f Pintu Cubical PC	8	unit	Rp 3,845,144.96	Rp 30,761,159.71	
g Jendela J1	15	unit	Rp 2,655,769.96	Rp 39,836,549.45	
h Jendela J2	1	unit	Rp 2,558,296.21	Rp 2,558,296.21	

6	Lantai 6				
a	Pintu P1	10	unit	Rp 11,370,244.96	Rp 113,702,449.63
b	Pintu P2	2	unit	Rp 9,289,484.96	Rp 18,578,969.93
c	Pintu P3	29	unit	Rp 4,721,637.06	Rp 136,927,474.83
d	Sliding Door SD2	22	unit	Rp 4,721,637.06	Rp 103,876,015.39
e	Sliding Door SD4	6	unit	Rp 4,721,637.06	Rp 28,329,822.38
f	Pintu Cubical PC	8	unit	Rp 3,845,144.96	Rp 30,761,159.71
g	Jendela J1	15	unit	Rp 2,655,769.96	Rp 39,836,549.45
h	Jendela J2	1	unit	Rp 2,558,296.21	Rp 2,558,296.21
7	Lantai 7				
a	Pintu P1	5	unit	Rp 11,370,244.96	Rp 56,851,224.82
b	Pintu P2	3	unit	Rp 9,289,484.96	Rp 27,868,454.89
c	Pintu P3	2	unit	Rp 4,721,637.06	Rp 9,443,274.13
TOTAL HARGA					Rp 19,515,796,140.75
TOTAL HARGA PEKERJAAN ARSITEKTUR					Rp 19,515,796,140.75
No	ITEM PEKERJAAN	UMLAI	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
VI PEKERJAAN FINISHING					
A Pekerjaan Pengecatan					
1	Lantai 1				
a	Pekerjaan Pengecatan Dinding Interior	4516	m2	Rp 32,346.58	Rp 146,077,042.69
b	Pekerjaan Pengecatan Dinding Eksterior	956	m2	Rp 32,346.58	Rp 30,918,320.32
2	Lantai 2				
a	Pekerjaan Pengecatan Dinding Interior	4547	m2	Rp 32,346.58	Rp 147,071,376.68
b	Pekerjaan Pengecatan Dinding Eksterior	956	m2	Rp 32,346.58	Rp 30,918,320.32
3	Lantai 3				
a	Pekerjaan Pengecatan Dinding Interior	4915	m2	Rp 32,346.58	Rp 158,995,621.30
b	Pekerjaan Pengecatan Dinding Eksterior	956	m2	Rp 32,346.58	Rp 30,918,320.32
4	Lantai 4				Rp -
a	Pekerjaan Pengecatan Dinding Interior	4266	m2	Rp 32,346.58	Rp 137,983,215.82
b	Pekerjaan Pengecatan Dinding Eksterior	844	m2	Rp 32,346.58	Rp 27,299,708.00
5	Lantai 5				
a	Pekerjaan Pengecatan Dinding Interior	4131	m2	Rp 32,346.58	Rp 133,612,221.96
b	Pekerjaan Pengecatan Dinding Eksterior	844	m2	Rp 32,346.58	Rp 27,299,708.00
6	Lantai 6				
a	Pekerjaan Pengecatan Dinding Interior	4131	m2	Rp 32,346.58	Rp 133,612,221.96
b	Pekerjaan Pengecatan Dinding Eksterior	844	m2	Rp 32,346.58	Rp 27,299,708.00
7	Lantai 7				Rp -
a	Pekerjaan Pengecatan Dinding Interior	954	m2	Rp 32,346.58	Rp 30,848,419.35
b	Pekerjaan Pengecatan Dinding Eksterior	504	m2	Rp 32,346.58	Rp 16,299,767.00
TOTAL HARGA					Rp 1,079,153,971.70
TOTAL HARGA PEKERJAAN FINISHING					Rp 1,079,153,971.70
TOTAL HARGA KESELURUHAN PEKERJAAN					Rp 89,973,162,500.33
PPN 10%					Rp 8,997,316,250.03
RENCANA ANGGARAN BIAYA					Rp 98,970,478,750.36
TOTAL HARGA BANGUNAN per m2					Rp 5,673,156.18

AHSP PERANCANGAN GEDUNG IBU DAN ANAK RSUP DR. SARDJITO

Pekerjaan Persiapan Umum						
Pembersihan dan Pengupasan permukaan tanah						
NO	Uraian	Kode	Sat	Koef	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	0.1	Rp 106,275.44	Rp 10,627.54
	Mandor	L.04	OH	0.005	Rp 148,102.40	Rp 740.51
Jumlah Upah Tenaga Kerja						Rp 11,368.06
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						Rp -
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah (A+B+C)					Rp 11,368.06
E	Overhead & Profit (10% x D)					Rp 1,136.81
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 12,504.86
Pembuatan 1m' pagar sementara dari seng gelombang						
NO	Uraian	Kode	Sat	Koef	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	0.400	Rp 106,275.44	Rp 42,510.18
	Tukang Kayu	L.02	OH	0.2	Rp 131,637.44	Rp 26,327.49
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.02	Rp 138,666.00	Rp 2,773.32
	Mandor	L.04	OH	0.02	Rp 148,102.40	Rp 2,962.05
Jumlah Upah Tenaga Kerja						Rp 74,573.03
B	Bahan					
	Kayu Meranti 5/7		m3	0.0720	Rp 3,000,000.00	Rp 216,000.00
	Seng gelombang		Lbr	1.2	Rp 92,000.00	Rp 110,400.00
	Semen Portland		Kg	2.5	Rp 1,257.00	Rp 3,142.50
	Pasir beton		Kg	0.005	Rp 267,000.00	Rp 1,335.00
	Paku 5 cm		L	0.06	Rp 20,000.00	Rp 1,200.00
	Koral beton		Kg	0.009	Rp 260,000.00	Rp 2,340.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 334,417.50
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah (A+B+C)					Rp 408,990.53
E	Overhead & Profit (10% x D)					Rp 40,899.05
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 449,889.59

Pembuatan Papan Nama Proyek						
NO	Uraian	Kode	Sat	Koef	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	Tenaga Kerja					
	Tukang Kayu	L.01	OH	0.75	Rp 131,637.44	Rp 98,728.08
	Kepala Tukang	L.02	OH	0.75	Rp 138,666.00	Rp 103,999.50
	Pekerja	L.03	OH	0.1	Rp 106,275.44	Rp 10,627.54
	Mandor	L.04	OH	0.075	Rp 148,102.40	Rp 11,107.68
Jumlah Upah Tenaga Kerja						Rp 224,462.80
B	Bahan					
	Plywood Tebal 9 mm	M.38.b	Lbr	0.18	Rp 140,000.00	Rp 25,200.00
	Kayu Meranti 5/7	M.37.a	m3	0.021	Rp 3,000,000.00	Rp 63,000.00
	Kusen Alumunium	M.52.e	kg	0.1	Rp 105,000.00	Rp 10,500.00
	Paku 7 cm	M.72.b	kg	1.25	Rp 20,000.00	Rp 25,000.00
	Paku 5 cm	M.72.b	kg	1.25	Rp 20,000.00	Rp 25,000.00
	Cat Kayu	M.728.b	kg	1.5	Rp 75,000.00	Rp 112,500.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 261,200.00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah (A+B+C)					Rp 485,662.80
E	Overhead & Profit (10% x D)					Rp 48,566.28
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 534,229.08
Pekerjaan Pengukuran dan Pasangan 1m' Bouwplank						
NO	Uraian	Kode	Sat	Koef	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	0.2	Rp 106,275.44	Rp 21,255.09
	Tukang Kayu	L.02	OH	0.1	Rp 131,637.44	Rp 13,163.74
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.01	Rp 138,666.00	Rp 1,386.66
	Mandor	L.04	OH	0.005	Rp 148,102.40	Rp 740.51
Jumlah Upah Tenaga Kerja						Rp 36,546.00
B	Bahan					
	Kayu Meranti 5/7	M.50.d	m3	0.012	Rp 3,000,000.00	Rp 36,000.00
	Kayu papan 3/20	M.48.f	m3	0.007	Rp 4,500,000.00	Rp 31,500.00
	Paku 2 cm	M.48.f	kg	0.01	Rp 20,000.00	Rp 200.00
	Paku 5 cm	M.77.d	kg	0.01	Rp 20,000.00	Rp 200.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 67,900.00
C	Peralatan					
	Sewa waterpass	To.43	Hari	0.006	Rp 75,000.00	Rp 450.00
Jumlah Harga Peralatan						Rp 450.00
D	Jumlah (A+B+C)					Rp 104,896.00
E	Overhead & Profit (10% x D)					Rp 10,489.60
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 115,385.60

Pembuatan Pos Jaga						
NO	Uraian	Kode	Sat	Koef	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	0.2	Rp 106,275.44	Rp 21,255.09
	Tukang Kayu	L.02	OH	0.2	Rp 131,637.44	Rp 26,327.49
	Tukang Batu	L.02	OH	0.1	Rp 131,637.44	Rp 13,163.74
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.3	Rp 138,666.00	Rp 41,599.80
	Mandor	L.04	OH	0.1	Rp 148,102.40	Rp 14,810.24
Jumlah Upah Tenaga Kerja						Rp 117,156.36
B	Bahan					
	Kayu Dolken		m'	1.25	Rp 25,000.00	Rp 31,250.00
	Paku 10 cm		Kg	0.08	Rp 20,000.00	Rp 1,600.00
	Plat Besi		Kg	1.1	Rp 16,600.00	Rp 18,260.00
	Semen Portland		m3	35	Rp 1,257.00	Rp 43,995.00
	Pasir Pasang		m3	0.15	Rp 214,800.00	Rp 32,220.00
	Pasir Beton		m3	0.1	Rp 267,000.00	Rp 26,700.00
	Koral Beton		m3	0.15	Rp 260,000.00	Rp 39,000.00
	Bata Merah		Bh	30	Rp 800.00	Rp 24,000.00
	Seng Plat		Lbr	0.25	Rp 45,000.00	Rp 11,250.00
	Jendela Naco		Bh	0.2	Rp 40,000.00	Rp 8,000.00
	Kaca Polos		m2	0.08	Rp 850,000.00	Rp 68,000.00
	Kunci Tanam		Bh	0.15	Rp 120,000.00	Rp 18,000.00
	Plywood Tebal 4 mm		Lbr	0.06	Rp 84,000.00	Rp 5,040.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 327,315.00
C	Peralatan					
	Sewa waterpass	To.43	Hari	0.0048	Rp 75,000.00	Rp 360.00
	Sewa theodolite	To.35.a	Hari	0.0048	Rp 100,000.00	Rp 480.00
Jumlah Harga Peralatan						Rp 840.00
D	Jumlah (A+B+C)					Rp 445,311.36
E	Overhead & Profit (10% x D)					Rp 44,531.14
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 489,842.50

Kantor Sementara dan Direksi Keet						
NO	Uraian	Kode	Sat	Koef	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	2	Rp 106,275.44	Rp 212,550.88
	Tukang Kayu	L.02	OH	2	Rp 131,637.44	Rp 263,274.88
	Tukang Batu	L.02	OH	1	Rp 131,637.44	Rp 131,637.44
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.3	Rp 138,666.00	Rp 41,599.80
	Mandor	L.04	OH	0.05	Rp 148,102.40	Rp 7,405.12
Jumlah Upah Tenaga Kerja						Rp 656,468.12
B	Bahan					
	Kayu Dolken		m'	0.375	Rp 25,000.00	Rp 9,375.00
	Paku 10 cm		Kg	0.08	Rp 20,000.00	Rp 1,600.00
	Plat Besi		Kg	1.1	Rp 16,600.00	Rp 18,260.00
	Semen Portland		m3	35	Rp 1,257.00	Rp 43,995.00
	Pasir Pasang		m3	0.15	Rp 214,800.00	Rp 32,220.00
	Pasir Beton		m3	0.1	Rp 267,000.00	Rp 26,700.00
	Koral Beton		m3	0.15	Rp 260,000.00	Rp 39,000.00
	Bata Merah		Bh	30	Rp 800.00	Rp 24,000.00
	Seng Plat		Lbr	0.25	Rp 45,000.00	Rp 11,250.00
	Jendela Naco		Bh	0.2	Rp 40,000.00	Rp 8,000.00
	Kaca Polos		m2	0.08	Rp 850,000.00	Rp 68,000.00
	Kunci Tanam		Bh	0.15	Rp 120,000.00	Rp 18,000.00
	Plywood Tebal 4 mm		Lbr	0.06	Rp 84,000.00	Rp 5,040.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 305,440.00
C	Peralatan					
	Sewa waterpass	To.43	Hari	0.0048	Rp 75,000.00	Rp 360.00
	Sewa theodolite	To.35.a	Hari	0.0048	Rp 100,000.00	Rp 480.00
Jumlah Harga Peralatan						Rp 840.00
D	Jumlah (A+B+C)					Rp 962,748.12
E	Overhead & Profit (10% x D)					Rp 96,274.81
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 1,059,022.93

Pekerjaan Gudang Material						
NO	Uraian	Kode	Sat	Koef	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	2	Rp 106,275.44	Rp 212,550.88
	Tukang Kayu	L.02	OH	2	Rp 131,637.44	Rp 263,274.88
	Tukang Batu	L.02	OH	1	Rp 131,637.44	Rp 131,637.44
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.3	Rp 138,666.00	Rp 41,599.80
	Mandor	L.04	OH	0.05	Rp 148,102.40	Rp 7,405.12
Jumlah Upah Tenaga Kerja						Rp 656,468.12
B	Bahan					
	Kayu Dolken		m'	1.25	Rp 25,000.00	Rp 31,250.00
	Paku 10 cm		Kg	0.08	Rp 20,000.00	Rp 1,600.00
	Plat Besi		Kg	1.1	Rp 16,600.00	Rp 18,260.00
	Semen Portland		m3	35	Rp 1,257.00	Rp 43,995.00
	Pasir Pasang		m3	0.15	Rp 214,800.00	Rp 32,220.00
	Pasir Beton		m3	0.1	Rp 267,000.00	Rp 26,700.00
	Koral Beton		m3	0.15	Rp 260,000.00	Rp 39,000.00
	Bata Merah		Bh	30	Rp 800.00	Rp 24,000.00
	Seng Plat		Lbr	0.25	Rp 45,000.00	Rp 11,250.00
	Jendela Naco		Bh	0.2	Rp 40,000.00	Rp 8,000.00
	Kaca Polos		m2	0.08	Rp 850,000.00	Rp 68,000.00
	Kunci Tanam		Bh	0.15	Rp 120,000.00	Rp 18,000.00
	Plywood Tebal 4 mm		Lbr	0.06	Rp 84,000.00	Rp 5,040.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 327,315.00
C	Peralatan					
	Sewa waterpass	To.43	Hari	0.0048	Rp 75,000.00	Rp 360.00
	Sewa theodolite	To.35.a	Hari	0.0048	Rp 100,000.00	Rp 480.00
Jumlah Harga Peralatan						Rp 840.00
D	Jumlah (A+B+C)					Rp 984,623.12
E	Overhead & Profit (10% x D)					Rp 98,462.31
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 1,083,085.43

Pekerjaan Gudang Alat						
NO	Uraian	Kode	Sat	Koef	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	2	Rp 106,275.44	Rp 212,550.88
	Tukang Kayu	L.02	OH	2	Rp 131,637.44	Rp 263,274.88
	Tukang Batu	L.02	OH	1	Rp 131,637.44	Rp 131,637.44
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.3	Rp 138,666.00	Rp 41,599.80
	Mandor	L.04	OH	0.05	Rp 148,102.40	Rp 7,405.12
Jumlah Upah Tenaga Kerja						Rp 656,468.12
B	Bahan					
	Kayu Dolken		m'	1.25	Rp 25,000.00	Rp 31,250.00
	Paku 10 cm		Kg	0.08	Rp 20,000.00	Rp 1,600.00
	Plat Besi		Kg	1.1	Rp 16,600.00	Rp 18,260.00
	Semen Portland		m3	35	Rp 1,257.00	Rp 43,995.00
	Pasir Pasang		m3	0.15	Rp 214,800.00	Rp 32,220.00
	Pasir Beton		m3	0.1	Rp 267,000.00	Rp 26,700.00
	Koral Beton		m3	0.15	Rp 260,000.00	Rp 39,000.00
	Bata Merah		Bh	30	Rp 800.00	Rp 24,000.00
	Seng Plat		Lbr	0.25	Rp 45,000.00	Rp 11,250.00
	Jendela Naco		Bh	0.2	Rp 40,000.00	Rp 8,000.00
	Kaca Polos		m2	0.08	Rp 850,000.00	Rp 68,000.00
	Kunci Tanam		Bh	0.15	Rp 120,000.00	Rp 18,000.00
	Plywood Tebal 4 mm		Lbr	0.06	Rp 84,000.00	Rp 5,040.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 327,315.00
C	Peralatan					
	Sewa waterpass	To.43	Hari	0.0048	Rp 75,000.00	Rp 360.00
	Sewa theodolite	To.35.a	Hari	0.0048	Rp 100,000.00	Rp 480.00
Jumlah Harga Peralatan						Rp 840.00
D	Jumlah (A+B+C)					Rp 984,623.12
E	Overhead & Profit (10% x D)					Rp 98,462.31
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 1,083,085.43

Pekerjaan Struktur Atas						
Penulangan kolom, balok, ring balok dan sloof untuk BjTS diameter 25 mm						
NO	Uraian	Kode	Sat	Koef	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	0.0016	Rp 106,275.44	Rp 170.04
	Tukang Besi	L.02	OH	0.0016	Rp 131,637.44	Rp 210.62
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0002	Rp 138,666.00	Rp 22.19
	Mandor	L.04	OH	0.0002	Rp 148,102.40	Rp 23.70
Jumlah Upah Tenaga Kerja						Rp 426.54
B	Bahan					
	Besi Beton	M.60.a	kg	1.02	Rp 19,200.00	Rp 19,584.00
	Kawat Bendrat	M.72	kg	0.028	Rp 29,000.00	Rp 812.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 20,396.00
C	Peralatan					
	Bar Cutter	To.25.c	Hari	0.04	Rp 300,000.00	Rp 12,000.00
	Bar Bender	To.25.a	Hari	0.04	Rp 300,000.00	Rp 12,000.00
Jumlah Harga Peralatan						Rp 24,000.00
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 44,822.54
E	Biaya umum dan Keuntungan (10% - 15%) x ...% x D					Rp 4,482.25
F	Harga Satuan Pekerjaan per – m3 (D+E)					Rp 49,304.80

Penulangan kolom, balok, ring balok dan sloof untuk BjTS diameter 10 mm						
NO	Uraian	Kode	Sat	Koef	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	0.0016	Rp 106,275.44	Rp 170.04
	Tukang Besi	L.02	OH	0.0016	Rp 131,637.44	Rp 210.62
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0002	Rp 138,666.00	Rp 22.19
	Mandor	L.04	OH	0.0002	Rp 148,102.40	Rp 23.70
Jumlah Upah Tenaga Kerja						Rp 426.54
B	Bahan					
	Besi Beton	M.60.a	kg	1.02	Rp 19,200.00	Rp 19,584.00
	Kawat Bendrat	M.72	kg	0.028	Rp 29,000.00	Rp 812.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 20,396.00
C	Peralatan					
	Bar Cutter	To.25.c	Hari	0.04	Rp 300,000.00	Rp 12,000.00
	Bar Bender	To.25.a	Hari	0.04	Rp 300,000.00	Rp 12,000.00
Jumlah Harga Peralatan						Rp 24,000.00
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 44,822.54
E	Biaya umum dan Keuntungan (10% - 15%) x ...% x D					Rp 4,482.25
F	Harga Satuan Pekerjaan per – m3 (D+E)					Rp 49,304.80

Penulangan kolom, balok, ring balok dan sloof untuk BjTS diameter 10 mm						
NO	Uraian	Kode	Sat	Koef	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	0.0016	Rp 106,275.44	Rp 170.04
	Tukang Besi	L.02	OH	0.0016	Rp 131,637.44	Rp 210.62
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0002	Rp 138,666.00	Rp 22.19
	Mandor	L.04	OH	0.0002	Rp 148,102.40	Rp 23.70
Jumlah Upah Tenaga Kerja						Rp 426.54
B	Bahan					
	Besi Beton	M.60.a	kg	1.02	Rp 19,200.00	Rp 19,584.00
	Kawat Bendrat	M.72	kg	0.028	Rp 29,000.00	Rp 812.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 20,396.00
C	Peralatan					
	Bar Cutter	To.25.c	Hari	0.04	Rp 300,000.00	Rp 12,000.00
	Bar Bender	To.25.a	Hari	0.04	Rp 300,000.00	Rp 12,000.00
Jumlah Harga Peralatan						Rp 24,000.00
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 44,822.54
E	Biaya umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				...% x D	Rp 4,482.25
F	Harga Satuan Pekerjaan per – m3 (D+E)					Rp 49,304.80

Penulangan slab untuk BjTS diameter 10, cara semi mekanis						
NO	Uraian	Kode	Sat	Koef	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	0.0016	Rp 106,275.44	Rp 170.04
	Tukang Besi	L.02	OH	0.0016	Rp 131,637.44	Rp 210.62
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0002	Rp 138,666.00	Rp 22.19
	Mandor	L.04	OH	0.0002	Rp 148,102.40	Rp 23.70
Jumlah Upah Tenaga Kerja						Rp 426.54
B	Bahan					
	Besi Beton	M.60.a	kg	1.02	Rp 19,200.00	Rp 19,584.00
	Kawat Bendrat	M.72	kg	0.015	Rp 29,000.00	Rp 435.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 20,019.00
C	Peralatan					
	Bar Cutter	To.25.c	Hari	0.04	Rp 300,000.00	Rp 12,000.00
	Bar Bender	To.25.a	Hari	0.04	Rp 300,000.00	Rp 12,000.00
Jumlah Harga Peralatan						Rp 24,000.00
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 44,445.54
E	Biaya umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				...% x D	Rp 4,444.55
F	Harga Satuan Pekerjaan per – m3 (D+E)					Rp 48,890.10

Pekerjaan Pembetonan 1 m3 Beton K-350 /F'c 30 Mpa dengan Alat Berat						
NO	Uraian	Kode	Sat	Koef	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	0.4	Rp 106,275.44	Rp 42,510.18
	Tukang Besi	L.02	OH	0.1	Rp 131,637.44	Rp 13,163.74
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.01	Rp 138,666.00	Rp 1,386.66
	Mandor	L.04	OH	0.04	Rp 148,102.40	Rp 5,924.10
Jumlah Upah Tenaga Kerja						Rp 62,984.68
B	Bahan					
	Beton Ready Mix F'c 30	M.60.a	m3	1.02	Rp 1,048,410.00	Rp 1,069,378.20
Jumlah Harga Bahan						Rp 1,069,378.20
C	Peralatan					
	Concrete Pump	To.25.c	Hari	0.04	Rp 200,000.00	Rp 8,000.00
	Vibrator	To.25.a	Hari	0.04	Rp 190,000.00	Rp 7,600.00
Jumlah Harga Peralatan						Rp 15,600.00
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,147,962.88
E	Biaya umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D ...% x D					Rp 114,796.29
F	Harga Satuan Pekerjaan per – m3 (D+E)					Rp 1,262,759.16

1m2 Bekisting kolom beton biasa dengan multiflex 12 mm						
NO	Uraian	Kode	Sat	Koef	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	0.66	Rp 106,275.44	Rp 70,141.79
	Tukang kayu	L.02	OH	0.33	Rp 131,637.44	Rp 43,440.36
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.033	Rp 138,666.00	Rp 4,575.98
	Mandor	L.04	OH	0.033	Rp 148,102.40	Rp 4,887.38
Jumlah Upah Tenaga Kerja						Rp 123,045.50
B	Bahan					
	Plywood Tebal 12 mm	M.60.a	embal	0.1167	Rp 165,000.00	Rp 19,255.50
	Kayu Meranti 5/7	M.72	m3	0.0133	Rp 3,000,000.00	Rp 39,900.00
	Paku 5 cm	M.77.d	kg	0.1	Rp 20,000.00	Rp 2,000.00
	Paku 7 cm		kg	0.1	Rp 20,000.00	Rp 2,000.00
	Minyak Bekisting		ltr	0.1	Rp 60,000.00	Rp 6,000.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 69,155.50
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 192,201.00
E	Biaya umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D ...% x D					Rp 19,220.10
F	Harga Satuan Pekerjaan per – m3 (D+E)					Rp 211,421.10

1m2 Bekisting balok beton biasa dengan multiflex 12 mm						
NO	Uraian	Kode	Sat	Koef	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	0.66	Rp 106,275.44	Rp 70,141.79
	Tukang kayu	L.02	OH	0.33	Rp 131,637.44	Rp 43,440.36
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.033	Rp 138,666.00	Rp 4,575.98
	Mandor	L.04	OH	0.033	Rp 148,102.40	Rp 4,887.38
Jumlah Upah Tenaga Kerja						Rp 123,045.50
B	Bahan					
	Plywood Tebal 12 mm	M.60.a	embal	0.1167	Rp 165,000.00	Rp 19,255.50
	Kayu Meranti 5/7	M.72	m3	0.0133	Rp 3,000,000.00	Rp 39,900.00
	Paku 5 cm	M.77.d	kg	0.1	Rp 20,000.00	Rp 2,000.00
	Paku 7 cm		kg	0.1	Rp 20,000.00	Rp 2,000.00
	Kayu Dolken		btg	0.6667	Rp 25,000.00	Rp 16,667.50
	Minyak Bekisting		ltr	0.1	Rp 60,000.00	Rp 6,000.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 85,823.00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 208,868.50
E	Biaya umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D ...% x D					Rp 20,886.85
F	Harga Satuan Pekerjaan per – m3 (D+E)					Rp 229,755.35

1m2 Bekisting lantai beton biasa dengan Plywood 12 mm						
NO	Uraian	Kode	Sat	Koef	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	0.66	Rp 106,275.44	Rp 70,141.79
	Tukang kayu	L.02	OH	0.33	Rp 131,637.44	Rp 43,440.36
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.033	Rp 138,666.00	Rp 4,575.98
	Mandor	L.04	OH	0.033	Rp 148,102.40	Rp 4,887.38
Jumlah Upah Tenaga Kerja						Rp 123,045.50
B	Bahan					
	Kayu Dolken		m3	0.4	Rp 25,000.00	Rp 10,000.00
	Paku 5 cm		kg	0.2	Rp 20,000.00	Rp 4,000.00
	Minyak Bekisting		ltr	0.1	Rp 60,000.00	Rp 6,000.00
	Kayu Meranti 5/7		m3	0.0133	Rp 3,000,000.00	Rp 39,900.00
	Plywood Tebal 12 mm		lmbr	0.1167	Rp 165,000.00	Rp 19,255.50
Jumlah Harga Bahan						Rp 79,155.50
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 202,201.00
E	Biaya umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D ...% x D					Rp 20,220.10
F	Harga Satuan Pekerjaan per – m3 (D+E)					Rp 222,421.10

1m2 Bekisting tangga dengan Plywood 12 mm						
NO	Uraian	Kode	Sat	Koef	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	0.66	Rp 106,275.44	Rp 70,141.79
	Tukang kayu	L.02	OH	0.33	Rp 131,637.44	Rp 43,440.36
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.033	Rp 138,666.00	Rp 4,575.98
	Mandor	L.04	OH	0.033	Rp 148,102.40	Rp 4,887.38
Jumlah Upah Tenaga Kerja						Rp 123,045.50
B	Bahan					
	Kayu Dolken		m3	0.6667	Rp 25,000.00	Rp 16,667.50
	Paku 5 cm		kg	0.2	Rp 20,000.00	Rp 4,000.00
	Minyak Bekisting		ltr	0.75	Rp 60,000.00	Rp 45,000.00
	Kayu Meranti 5/7		m3	0.01	Rp 3,000,000.00	Rp 30,000.00
	Plywood Tebal 12 mm		lmbr	0.1167	Rp 165,000.00	Rp 19,255.50
Jumlah Harga Bahan						Rp 114,923.00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 237,968.50
E	Biaya umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D ...% x D					Rp 23,796.85
F	Harga Satuan Pekerjaan per – m3 (D+E)					Rp 261,765.35

Pekerjaan 1m2 Dinding Bata Ringan Tebal 15 cm						
NO	Uraian	Kode	Sat	Koef	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	0.2	Rp 106,275.44	Rp 21,255.09
	Tukang batu	L.02	OH	0.1	Rp 131,637.44	Rp 13,163.74
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.01	Rp 138,666.00	Rp 1,386.66
	Mandor	L.04	OH	0.005	Rp 148,102.40	Rp 740.51
Jumlah Upah Tenaga Kerja						Rp 36,546.00
B	Bahan					
	Bata Ringan		buah	8.4	Rp 9,000.00	Rp 75,600.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 75,600.00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 112,146.00
E	Biaya umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D ...% x D					Rp 11,214.60
F	Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E)					Rp 123,360.60

Pekerjaan 1m2 Plesteran Dinding Bata Ringan						
NO	Uraian	Kode	Sat	Koef	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	0.2	Rp 106,275.44	Rp 21,255.09
	Tukang batu	L.02	OH	0.1	Rp 131,637.44	Rp 13,163.74
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.01	Rp 138,666.00	Rp 1,386.66
	Mandor	L.04	OH	0.005	Rp 148,102.40	Rp 740.51
Jumlah Upah Tenaga Kerja						Rp 36,546.00
B	Bahan					
	Semen Portland		kg	7.776	Rp 1,257.00	Rp 9,774.43
	Pasir Pasang		m3	0.023	Rp 214,800.00	Rp 4,940.40
Jumlah Harga Bahan						Rp 4,940.40
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 41,486.40
E	Biaya umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D ...% x D					Rp 4,148.64
F	Harga Satuan Pekerjaan per – m3 (D+E)					Rp 45,635.04

Pekerjaan 1m' Pekerjaan Kolom Praktis ukuran 15x15						
NO	Uraian		Sat	Koef	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja		OH	0.30	Rp 106,275.44	Rp 31,563.81
	Tukang Batu		OH	0.03	Rp 131,637.44	Rp 4,344.04
	Tukang Besi		OH	0.27	Rp 131,637.44	Rp 35,901.12
	Tukang Kayu		OH	0.27	Rp 131,637.44	Rp 35,901.12
	Kepala Tukang		OH	0.03	Rp 138,666.00	Rp 3,781.80
	Mandor		OH	0.01	Rp 148,102.40	Rp 1,817.62
Jumlah Upah Tenaga Kerja						Rp 113,309.50
B	Bahan					
	Paku 10 cm		kg	0.01	Rp 20,000.00	Rp 272.73
	Semen Portland		kg	4.00	Rp 1,257.00	Rp 5,028.00
	Pasir Beton		m3	0.01	Rp 267,000.00	Rp 1,602.00
	Koral Beton		m3	0.01	Rp 260,000.00	Rp 2,340.00
	Besi Beton		kg	4.09	Rp 19,200.00	Rp 78,545.45
	Kawat Bendrat		kg	0.05	Rp 29,000.00	Rp 1,305.00
Jumlah Harga Material						Rp 89,093.18
C	Peralatan					
Jumlah Harga Sewa Alat						Rp -
D	Jumlah (A+B+C)					Rp 202,402.68
E	Overhead & Profit (10% x D)					Rp 20,240.27
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 222,642.95

Pekerjaan 1m2 Pasang Dinding Partisi gypsum 2 muka(luar dalam)						
NO	Uraian	Sat	Koef	Harga Satuan	Jumlah Harga	
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	OH	0.02	Rp 106,275.44	Rp	1,594.13
	Tukang Kayu	OH	0.45	Rp 131,637.44	Rp	59,236.85
	Kepala Tukang Kayu	OH	0.03	Rp 138,666.00	Rp	3,781.80
	Mandor	OH	0.01	Rp 148,102.40	Rp	1,817.62
Jumlah Upah Tenaga Kerja					Rp	66,430.40
B	Bahan					
	Gypsum Board 9 mm	lbr	0.76	Rp 65,000.00	Rp	49,653.50
	Rangka Metal Hollow 40x40x1.2 mm	m'	5.45	Rp 22,716.00	Rp	123,905.45
	Rangka C-Stud	m'	1.45	Rp 10,250.00	Rp	14,908.63
	Rangka U runner	m'	0.75	Rp 10,000.00	Rp	7,500.00
	Paku rivet	buah	8.00	Rp 200.00	Rp	1,600.00
	Paku skrup	ls	0.55	Rp 15,000.00	Rp	8,250.00
Jumlah Harga Material					Rp	205,817.58
C	Peralatan					
Jumlah Harga Sewa Alat					Rp	-
D	Jumlah (A+B+C)				Rp	272,247.98
E	Overhead & Profit (10% x D)				Rp	27,224.80
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				Rp	299,472.78

Pekerjaan 1m2 Pasang Keramik Lantai Homogenius Tile 600x600						
NO	Uraian	Sat	Koef	Harga Satuan	Jumlah Harga	
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	OH	0.14	Rp 106,275.44	Rp	15,186.76
	Tukang Batu	OH	0.02	Rp 131,637.44	Rp	2,632.75
	Kepala Tukang	OH	0.03	Rp 138,666.00	Rp	3,781.80
	Mandor	OH	0.01	Rp 148,102.40	Rp	1,817.62
Jumlah Upah Tenaga Kerja					Rp	23,418.93
B	Bahan					
	Keramik Homogenius Tile 600x600	lbr	1.05	Rp 266,400.00	Rp	279,720.00
	Semen Portland	kg	9.60	Rp 1,257.00	Rp	12,067.20
	Pasir Pasang	m3	0.05	Rp 214,800.00	Rp	9,666.00
	Semen Warna	kg	1.50	Rp 14,400.00	Rp	21,600.00
Jumlah Harga Material					Rp	323,053.20
C	Peralatan					
Jumlah Harga Sewa Alat					Rp	-
D	Jumlah (A+B+C)				Rp	346,472.13
E	Overhead & Profit (10% x D)				Rp	34,647.21
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				Rp	381,119.34

Pekerjaan 1m2 Pasang Keramik Lantai 300x300 KM/WC						
NO	Uraian		Sat	Koef	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja		OH	0.26	Rp 106,275.44	Rp 27,631.61
	Tukang Batu		OH	0.13	Rp 131,637.44	Rp 17,112.87
	Kepala Tukang		OH	0.01	Rp 138,666.00	Rp 1,802.66
	Mandor		OH	0.01	Rp 148,102.40	Rp 1,925.33
Jumlah Upah Tenaga Kerja						Rp 48,472.47
B	Bahan					
	Keramik 300x300 mm		lbr	0.01	Rp 55,000.00	Rp 750.00
	Semen Portland		kg	5.45	Rp 1,257.00	Rp 6,856.36
	Pasir Pasang		m3	0.01	Rp 214,800.00	Rp 1,757.45
	Semen Warna		kg	0.01	Rp 14,400.00	Rp 176.73
Jumlah Harga Material						Rp 9,540.55
C	Peralatan					
Jumlah Harga Sewa Alat						Rp -
D	Jumlah (A+B+C)					Rp 58,013.02
E	Overhead & Profit (10% x D)					Rp 5,801.30
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 63,814.32
Pekerjaan 1m2 Plafond Gypsum Board 9mm						
NO	Uraian		Sat	Koef	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja		OH	0.04	Rp 106,275.44	Rp 4,251.02
	Tukang Batu		OH	0.27	Rp 131,637.44	Rp 35,901.12
	Kepala Tukang		OH	0.03	Rp 138,666.00	Rp 3,781.80
	Mandor		OH	0.01	Rp 148,102.40	Rp 1,817.62
Jumlah Upah Tenaga Kerja						Rp 45,751.56
B	Bahan					
	Gypsum Board 9 mm		lbr	0.35	Rp 65,000.00	Rp 22,568.00
	Metalfuring		btg	0.4167	Rp 15,000.00	Rp 6,250.50
	Wall Angel		btg	0.4444	Rp 7,000.00	Rp 3,110.80
	Rangka C		btg	0.56	Rp 16,000.00	Rp 8,889.60
	Klem		bh	2.00	Rp 3,000.00	Rp 6,000.00
	Siku Penggantung		bh	2.00	Rp 1,500.00	Rp 3,000.00
	Kawat Penggantung		kg	0.30	Rp 16,000.00	Rp 4,800.00
	Kain Kasa		rol	0.03	Rp 12,000.00	Rp 333.60
	Compound		zak	0.06	Rp 3,000.00	Rp 166.80
	Paku Skrup		kg	0.11	Rp 15,000.00	Rp 1,650.00
Jumlah Harga Material						Rp 56,769.30
C	Peralatan					
Jumlah Harga Sewa Alat						Rp -
D	Jumlah (A+B+C)					Rp 102,520.86
E	Overhead & Profit (10% x D)					Rp 10,252.09
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 112,772.94

Pekerjaan 1 unit Pintu P1						
NO	Uraian		Sat	Koef	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja		OH	0.25	Rp 106,275.44	Rp 26,085.79
	Tukang Kayu		OH	0.27	Rp 131,637.44	Rp 35,901.12
	Kepala Tukang		OH	0.03	Rp 138,666.00	Rp 3,781.80
	Mandor		OH	0.01	Rp 148,102.40	Rp 1,817.62
Jumlah Upah Tenaga Kerja						Rp 67,586.33
B	Bahan					
	Kusen Alumunium		m1	29.70	Rp 105,000.00	Rp 3,118,500.00
	Daun Pintu Alumunium		m2	3.47	Rp 1,300,000.00	Rp 4,504,500.00
	Door Closer		m2	2.00	Rp 275,000.00	Rp 550,000.00
	Door Seal List		bh	44.45	Rp 12,000.00	Rp 533,400.00
	Engsel Pintu		bh	6.00	Rp 60,500.00	Rp 363,000.00
	Kunci		m1	1.00	Rp 192,500.00	Rp 192,500.00
	Handel Pintu		set	1.00	Rp 135,000.00	Rp 135,000.00
	Kaca Polos bening 5 mm		bh	9.18	Rp 95,000.00	Rp 872,100.00
Jumlah Harga Material						Rp 10,269,000.00
C	Jumlah (A+B+C)					Rp 10,336,586.33
D	Overhead & Profit (10% x D)					Rp 1,033,658.63
E	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 11,370,244.96
Pekerjaan 1 unit Pintu P2						
NO	Uraian		Sat	Koef	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja		OH	0.25	Rp 106,275.44	Rp 26,085.79
	Tukang Kayu		OH	0.27	Rp 131,637.44	Rp 35,901.12
	Kepala Tukang		OH	0.03	Rp 138,666.00	Rp 3,781.80
	Mandor		OH	0.01	Rp 148,102.40	Rp 1,817.62
Jumlah Upah Tenaga Kerja						Rp 67,586.33
B	Bahan					
	Kusen Alumunium		m1	9.10	Rp 105,000.00	Rp 955,500.00
	Daun Pintu Alumunium		m2	3.47	Rp 1,300,000.00	Rp 4,504,500.00
	Daun Boven Alumunium		m2	0.62	Rp 450,000.00	Rp 279,000.00
	Door Closer		bh	2.00	Rp 275,000.00	Rp 550,000.00
	Door Seal List		m1	44.45	Rp 12,000.00	Rp 533,400.00
	Engsel Pintu		set	6.00	Rp 60,500.00	Rp 363,000.00
	Kunci		bh	1.00	Rp 192,500.00	Rp 192,500.00
	Handel Pintu		bh	1.00	Rp 135,000.00	Rp 135,000.00
	Kaca Polos bening 5 mm		m2	9.10	Rp 95,000.00	Rp 864,500.00
Jumlah Harga Material						Rp 8,377,400.00
C	Jumlah (A+B+C)					Rp 8,444,986.33
D	Overhead & Profit (10% x D)					Rp 844,498.63
E	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 9,289,484.96

Pekerjaan 1 unit Pintu P3						
NO	Uraian		Sat	Koef	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja		OH	0.25	Rp 106,275.44	Rp 26,085.79
	Tukang Kayu		OH	0.27	Rp 131,637.44	Rp 35,901.12
	Kepala Tukang		OH	0.03	Rp 138,666.00	Rp 3,781.80
	Mandor		OH	0.01	Rp 148,102.40	Rp 1,817.62
Jumlah Upah Tenaga Kerja						Rp 67,586.33
B	Bahan					
	Kusen Alumunium		m1	7.00	Rp 105,000.00	Rp 735,000.00
	Daun Pintu Alumunium		m2	1.68	Rp 1,300,000.00	Rp 2,184,000.00
	Daun Boven Alumunium		m2	0.32	Rp 450,000.00	Rp 144,000.00
	Door Closer		bh	1.00	Rp 275,000.00	Rp 275,000.00
	Friction Stay		bh	2.00	Rp 145,000.00	Rp 290,000.00
	Door Seal List		m1	6.10	Rp 12,000.00	Rp 73,200.00
	Engsel Pintu		set	3.00	Rp 60,500.00	Rp 181,500.00
	Kunci		bh	1.00	Rp 192,500.00	Rp 192,500.00
	Handel Pintu		bh	1.00	Rp 135,000.00	Rp 135,000.00
	Kaca Polos bening 5 mm		m2	0.15	Rp 95,000.00	Rp 14,611.00
Jumlah Harga Material						Rp 4,224,811.00
C	Jumlah (A+B+C)					Rp 4,292,397.33
D	Overhead & Profit (10% x D)					Rp 429,239.73
E	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 4,721,637.06
Pekerjaan 1 unit Pintu P4						
NO	Uraian		Sat	Koef	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja		OH	0.25	Rp 106,275.44	Rp 26,085.79
	Tukang Kayu		OH	0.27	Rp 131,637.44	Rp 35,901.12
	Kepala Tukang		OH	0.03	Rp 138,666.00	Rp 3,781.80
	Mandor		OH	0.01	Rp 148,102.40	Rp 1,817.62
Jumlah Upah Tenaga Kerja						Rp 67,586.33
B	Bahan					
	Kusen Alumunium		m1	7.00	Rp 105,000.00	Rp 735,000.00
	Daun Pintu Alumunium		m2	1.68	Rp 1,300,000.00	Rp 2,184,000.00
	Daun Boven Alumunium		m2	0.32	Rp 450,000.00	Rp 144,000.00
	Door Closer		bh	1.00	Rp 275,000.00	Rp 275,000.00
	Friction Stay		bh	2.00	Rp 145,000.00	Rp 290,000.00
	Door Seal List		m1	6.10	Rp 12,000.00	Rp 73,200.00
	Engsel Pintu		set	3.00	Rp 60,500.00	Rp 181,500.00
	Kunci		bh	1.00	Rp 192,500.00	Rp 192,500.00
	Handel Pintu		bh	1.00	Rp 135,000.00	Rp 135,000.00
	Kaca Polos bening 5 mm		m2	0.15	Rp 95,000.00	Rp 14,611.00
Jumlah Harga Material						Rp 4,224,811.00
C	Jumlah (A+B+C)					Rp 4,292,397.33
D	Overhead & Profit (10% x D)					Rp 429,239.73
E	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 4,721,637.06

Pekerjaan 1 unit Pintu SD1						
NO	Uraian		Sat	Koef	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja		OH	0.25	Rp 106,275.44	Rp 26,085.79
	Tukang Kayu		OH	0.27	Rp 131,637.44	Rp 35,901.12
	Kepala Tukang		OH	0.03	Rp 138,666.00	Rp 3,781.80
	Mandor		OH	0.01	Rp 148,102.40	Rp 1,817.62
Jumlah Upah Tenaga Kerja						Rp 67,586.33
B	Bahan					
	Kusen Alumunium		m1	7.00	Rp 105,000.00	Rp 735,000.00
	Daun Pintu Alumunium		m2	1.68	Rp 1,300,000.00	Rp 2,184,000.00
	Daun Boven Alumunium		m2	0.32	Rp 450,000.00	Rp 144,000.00
	Door Closer		bh	1.00	Rp 275,000.00	Rp 275,000.00
	Friction Stay		bh	2.00	Rp 145,000.00	Rp 290,000.00
	Door Seal List		m1	6.10	Rp 12,000.00	Rp 73,200.00
	Engsel Pintu		set	3.00	Rp 60,500.00	Rp 181,500.00
	Kunci		bh	1.00	Rp 192,500.00	Rp 192,500.00
	Handel Pintu		bh	1.00	Rp 135,000.00	Rp 135,000.00
	Kaca Polos bening 5 mm		m2	0.15	Rp 95,000.00	Rp 14,611.00
Jumlah Harga Material						Rp 4,224,811.00
C	Jumlah (A+B+C)					Rp 4,292,397.33
D	Overhead & Profit (10% x D)					Rp 429,239.73
E	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 4,721,637.06
Pekerjaan 1 unit Pintu SD2						
NO	Uraian		Sat	Koef	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja		OH	0.25	Rp 106,275.44	Rp 26,085.79
	Tukang Kayu		OH	0.27	Rp 131,637.44	Rp 35,901.12
	Kepala Tukang		OH	0.03	Rp 138,666.00	Rp 3,781.80
	Mandor		OH	0.01	Rp 148,102.40	Rp 1,817.62
Jumlah Upah Tenaga Kerja						Rp 67,586.33
B	Bahan					
	Kusen Alumunium		m1	7.00	Rp 105,000.00	Rp 735,000.00
	Daun Pintu Alumunium		m2	1.68	Rp 1,300,000.00	Rp 2,184,000.00
	Daun Boven Alumunium		m2	0.32	Rp 450,000.00	Rp 144,000.00
	Door Closer		bh	1.00	Rp 275,000.00	Rp 275,000.00
	Friction Stay		bh	2.00	Rp 145,000.00	Rp 290,000.00
	Door Seal List		m1	6.10	Rp 12,000.00	Rp 73,200.00
	Engsel Pintu		set	3.00	Rp 60,500.00	Rp 181,500.00
	Kunci		bh	1.00	Rp 192,500.00	Rp 192,500.00
	Handel Pintu		bh	1.00	Rp 135,000.00	Rp 135,000.00
	Kaca Polos bening 5 mm		m2	0.15	Rp 95,000.00	Rp 14,611.00
Jumlah Harga Material						Rp 4,224,811.00
C	Jumlah (A+B+C)					Rp 4,292,397.33
D	Overhead & Profit (10% x D)					Rp 429,239.73
E	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 4,721,637.06

Pekerjaan 1 unit Pintu SD3						
NO	Uraian		Sat	Koef	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja		OH	0.25	Rp 106,275.44	Rp 26,085.79
	Tukang Kayu		OH	0.27	Rp 131,637.44	Rp 35,901.12
	Kepala Tukang		OH	0.03	Rp 138,666.00	Rp 3,781.80
	Mandor		OH	0.01	Rp 148,102.40	Rp 1,817.62
Jumlah Upah Tenaga Kerja						Rp 67,586.33
B	Bahan					
	Kusen Alumunium		m1	7.00	Rp 105,000.00	Rp 735,000.00
	Daun Pintu Alumunium		m2	1.68	Rp 1,300,000.00	Rp 2,184,000.00
	Daun Boven Alumunium		m2	0.32	Rp 450,000.00	Rp 144,000.00
	Door Closer		bh	1.00	Rp 275,000.00	Rp 275,000.00
	Friction Stay		bh	2.00	Rp 145,000.00	Rp 290,000.00
	Door Seal List		m1	6.10	Rp 12,000.00	Rp 73,200.00
	Engsel Pintu		set	3.00	Rp 60,500.00	Rp 181,500.00
	Kunci		bh	1.00	Rp 192,500.00	Rp 192,500.00
	Handel Pintu		bh	1.00	Rp 135,000.00	Rp 135,000.00
	Kaca Polos bening 5 mm		m2	0.15	Rp 95,000.00	Rp 14,611.00
Jumlah Harga Material						Rp 4,224,811.00
C	Jumlah (A+B+C)					Rp 4,292,397.33
D	Overhead & Profit (10% x D)					Rp 429,239.73
E	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 4,721,637.06
Pekerjaan 1 unit Pintu SD4						
NO	Uraian		Sat	Koef	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja		OH	0.25	Rp 106,275.44	Rp 26,085.79
	Tukang Kayu		OH	0.27	Rp 131,637.44	Rp 35,901.12
	Kepala Tukang		OH	0.03	Rp 138,666.00	Rp 3,781.80
	Mandor		OH	0.01	Rp 148,102.40	Rp 1,817.62
Jumlah Upah Tenaga Kerja						Rp 67,586.33
B	Bahan					
	Kusen Alumunium		m1	7.00	Rp 105,000.00	Rp 735,000.00
	Daun Pintu Alumunium		m2	1.68	Rp 1,300,000.00	Rp 2,184,000.00
	Daun Boven Alumunium		m2	0.32	Rp 450,000.00	Rp 144,000.00
	Door Closer		bh	1.00	Rp 275,000.00	Rp 275,000.00
	Friction Stay		bh	2.00	Rp 145,000.00	Rp 290,000.00
	Door Seal List		m1	6.10	Rp 12,000.00	Rp 73,200.00
	Engsel Pintu		set	3.00	Rp 60,500.00	Rp 181,500.00
	Kunci		bh	1.00	Rp 192,500.00	Rp 192,500.00
	Handel Pintu		bh	1.00	Rp 135,000.00	Rp 135,000.00
	Kaca Polos bening 5 mm		m2	0.15	Rp 95,000.00	Rp 14,611.00
Jumlah Harga Material						Rp 4,224,811.00
C	Jumlah (A+B+C)					Rp 4,292,397.33
D	Overhead & Profit (10% x D)					Rp 429,239.73
E	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 4,721,637.06

Pekerjaan 1 unit Pintu PC						
NO	Uraian		Sat	Koef	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja		OH	0.25	Rp 106,275.44	Rp 26,085.79
	Tukang Kayu		OH	0.27	Rp 131,637.44	Rp 35,901.12
	Kepala Tukang		OH	0.03	Rp 138,666.00	Rp 3,781.80
	Mandor		OH	0.01	Rp 148,102.40	Rp 1,817.62
Jumlah Upah Tenaga Kerja						Rp 67,586.33
B	Bahan					
	Kusen Alumunium		m1	7.00	Rp 105,000.00	Rp 735,000.00
	Daun Pintu Alumunium		m2	1.68	Rp 1,300,000.00	Rp 2,184,000.00
	Engsel Pintu		set	3.00	Rp 60,500.00	Rp 181,500.00
	Kunci		bh	1.00	Rp 192,500.00	Rp 192,500.00
	Handel Pintu		bh	1.00	Rp 135,000.00	Rp 135,000.00
Jumlah Harga Material						Rp 3,428,000.00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Sewa Alat						Rp -
D	Jumlah (A+B+C)					Rp 3,495,586.33
E	Overhead & Profit (10% x D)					Rp 349,558.63
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 3,845,144.96
Pekerjaan 1 unit Jendela J1						
NO	Uraian		Sat	Koef	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja		OH	0.25	Rp 106,275.44	Rp 26,085.79
	Tukang Kayu		OH	0.27	Rp 131,637.44	Rp 35,901.12
	Kepala Tukang		OH	0.03	Rp 138,666.00	Rp 3,781.80
	Mandor		OH	0.01	Rp 148,102.40	Rp 1,817.62
Jumlah Upah Tenaga Kerja						Rp 67,586.33
B	Bahan					
	Kusen Alumunium		m1	11.60	Rp 105,000.00	Rp 1,218,000.00
	Daun Jendela Alumunium		m2	2.25	Rp 115,000.00	Rp 258,750.00
	Friction Stay		bh	6.00	Rp 145,000.00	Rp 870,000.00
Jumlah Harga Material						Rp 2,346,750.00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Sewa Alat						Rp -
D	Jumlah (A+B+C)					Rp 2,414,336.33
E	Overhead & Profit (10% x D)					Rp 241,433.63
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 2,655,769.96

Pekerjaan 1 unit Jendela J2						
NO	Uraian		Sat	Koef	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja		OH	0.25	Rp 106,275.44	Rp 26,085.79
	Tukang Kayu		OH	0.27	Rp 131,637.44	Rp 35,901.12
	Kepala Tukang		OH	0.03	Rp 138,666.00	Rp 3,781.80
	Mandor		OH	0.01	Rp 148,102.40	Rp 1,817.62
Jumlah Upah Tenaga Kerja						Rp 67,586.33
B	Bahan					
	Kusen Alumunium		m1	11.15	Rp 105,000.00	Rp 1,170,750.00
	Daun Jendela Alumunium		m2	1.60	Rp 115,000.00	Rp 183,425.00
	Friction Stay		bh	6.00	Rp 145,000.00	Rp 870,000.00
	Kaca Polos bening 5 mm		m2	0.36	Rp 95,000.00	Rp 33,962.50
Jumlah Harga Material						Rp 2,258,137.50
C	Peralatan					
Jumlah Harga Sewa Alat						Rp -
D	Jumlah (A+B+C)					Rp 2,325,723.83
E	Overhead & Profit (10% x D)					Rp 232,572.38
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 2,558,296.21

Pekerjaan 1 unit Jendela J3						
NO	Uraian		Sat	Koef	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja		OH	0.25	Rp 106,275.44	Rp 26,085.79
	Tukang Kayu		OH	0.27	Rp 131,637.44	Rp 35,901.12
	Kepala Tukang		OH	0.03	Rp 138,666.00	Rp 3,781.80
	Mandor		OH	0.01	Rp 148,102.40	Rp 1,817.62
Jumlah Upah Tenaga Kerja						Rp 67,586.33
B	Bahan					
	Kusen Alumunium		m1	8.03	Rp 105,000.00	Rp 842,625.00
	Friction Stay		bh	4.00	Rp 145,000.00	Rp 580,000.00
	Daun Jendela Alumunium		m2	1.50	Rp 115,000.00	Rp 172,500.00
Jumlah Harga Material						Rp 1,595,125.00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Sewa Alat						Rp -
D	Jumlah (A+B+C)					Rp 1,662,711.33
E	Overhead & Profit (10% x D)					Rp 166,271.13
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 1,828,982.46

Pekerjaan 1 unit Jendela J4						
NO	Uraian		Sat	Koef	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja		OH	0.25	Rp 106,275.44	Rp 26,085.79
	Tukang Kayu		OH	0.27	Rp 131,637.44	Rp 35,901.12
	Kepala Tukang		OH	0.03	Rp 138,666.00	Rp 3,781.80
	Mandor		OH	0.01	Rp 148,102.40	Rp 1,817.62
Jumlah Upah Tenaga Kerja						Rp 67,586.33
B	Bahan					
	Kusen Alumunium		m1	8.03	Rp 105,000.00	Rp 842,625.00
	Friction Stay		bh	4.00	Rp 145,000.00	Rp 580,000.00
	Daun Jendela Alumunium		m2	1.50	Rp 115,000.00	Rp 172,500.00
Jumlah Harga Material						Rp 1,595,125.00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Sewa Alat						Rp -
D	Jumlah (A+B+C)					Rp 1,662,711.33
E	Overhead & Profit (10% x D)					Rp 166,271.13
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 1,828,982.46

Pekerjaan 1 unit Jendela J5						
NO	Uraian		Sat	Koef	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja		OH	0.25	Rp 106,275.44	Rp 26,085.79
	Tukang Kayu		OH	0.27	Rp 131,637.44	Rp 35,901.12
	Kepala Tukang		OH	0.03	Rp 138,666.00	Rp 3,781.80
	Mandor		OH	0.01	Rp 148,102.40	Rp 1,817.62
Jumlah Upah Tenaga Kerja						Rp 67,586.33
B	Bahan					
	Kusen Alumunium		m3	39.80	Rp 105,000.00	Rp 4,179,000.00
	Kaca Polos bening 5 mm		m2	16.91	Rp 95,000.00	Rp 1,605,975.00
Jumlah Harga Material						Rp 5,784,975.00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Sewa Alat						Rp -
D	Jumlah (A+B+C)					Rp 5,852,561.33
E	Overhead & Profit (10% x D)					Rp 585,256.13
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 6,437,817.46

Pekerjaan 1 unit Jendela J6						
NO	Uraian		Sat	Koef	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja		OH	0.25	Rp 106,275.44	Rp 26,085.79
	Tukang Kayu		OH	0.27	Rp 131,637.44	Rp 35,901.12
	Kepala Tukang		OH	0.03	Rp 138,666.00	Rp 3,781.80
	Mandor		OH	0.01	Rp 148,102.40	Rp 1,817.62
Jumlah Upah Tenaga Kerja						Rp 67,586.33
B	Bahan					
	Kusen Alumunium		m1	20.45	Rp 105,000.00	Rp 2,147,250.00
	Kaca Polos bening 5 mm		bh	7.72	Rp 95,000.00	Rp 733,162.50
Jumlah Harga Material						Rp 2,880,412.50
C	Peralatan					
Jumlah Harga Sewa Alat						Rp -
D	Jumlah (A+B+C)					Rp 2,947,998.83
E	Overhead & Profit (10% x D)					Rp 294,799.88
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 3,242,798.71

Pekerjaan 1 unit Jendela J7						
NO	Uraian		Sat	Koef	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja		OH	0.25	Rp 106,275.44	Rp 26,085.79
	Tukang Kayu		OH	0.27	Rp 131,637.44	Rp 35,901.12
	Kepala Tukang		OH	0.03	Rp 138,666.00	Rp 3,781.80
	Mandor		OH	0.01	Rp 148,102.40	Rp 1,817.62
Jumlah Upah Tenaga Kerja						Rp 67,586.33
B	Bahan					
	Kusen Alumunium		m1	8.28	Rp 105,000.00	Rp 868,875.00
	Kaca Polos bening 5 mm		bh	2.27	Rp 95,000.00	Rp 215,298.50
Jumlah Harga Material						Rp 1,084,173.50
C	Peralatan					
Jumlah Harga Sewa Alat						Rp -
D	Jumlah (A+B+C)					Rp 1,151,759.83
E	Overhead & Profit (10% x D)					Rp 115,175.98
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 1,266,935.81

Pekerjaan 1 unit Jendela J8						
NO	Uraian		Sat	Koef	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja		OH	0.25	Rp 106,275.44	Rp 26,085.79
	Tukang Kayu		OH	0.27	Rp 131,637.44	Rp 35,901.12
	Kepala Tukang		OH	0.03	Rp 138,666.00	Rp 3,781.80
	Mandor		OH	0.01	Rp 148,102.40	Rp 1,817.62
Jumlah Upah Tenaga Kerja						Rp 67,586.33
B	Bahan					
	Kusen Alumunium		m1	8.28	Rp 105,000.00	Rp 868,875.00
	Kaca Polos bening 5 mm		bh	2.27	Rp 95,000.00	Rp 215,298.50
Jumlah Harga Material						Rp 1,084,173.50
C	Peralatan					
Jumlah Harga Sewa Alat						Rp -
D	Jumlah (A+B+C)					Rp 1,151,759.83
E	Overhead & Profit (10% x D)					Rp 115,175.98
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 1,266,935.81

Pekerjaan 1 unit Jendela J9						
NO	Uraian		Sat	Koef	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja		OH	0.25	Rp 106,275.44	Rp 26,085.79
	Tukang Kayu		OH	0.27	Rp 131,637.44	Rp 35,901.12
	Kepala Tukang		OH	0.03	Rp 138,666.00	Rp 3,781.80
	Mandor		OH	0.01	Rp 148,102.40	Rp 1,817.62
Jumlah Upah Tenaga Kerja						Rp 67,586.33
B	Bahan					
	Kusen Alumunium		m1	8.28	Rp 105,000.00	Rp 868,875.00
	Kaca Polos bening 5 mm		bh	2.27	Rp 95,000.00	Rp 215,298.50
Jumlah Harga Material						Rp 1,084,173.50
C	Peralatan					
Jumlah Harga Sewa Alat						Rp -
D	Jumlah (A+B+C)					Rp 1,151,759.83
E	Overhead & Profit (10% x D)					Rp 115,175.98
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 1,266,935.81

Pekerjaan 1 unit Jendela J10						
NO	Uraian		Sat	Koef	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja		OH	0.25	Rp 106,275.44	Rp 26,085.79
	Tukang Kayu		OH	0.27	Rp 131,637.44	Rp 35,901.12
	Kepala Tukang		OH	0.03	Rp 138,666.00	Rp 3,781.80
	Mandor		OH	0.01	Rp 148,102.40	Rp 1,817.62
Jumlah Upah Tenaga Kerja						Rp 67,586.33
B	Bahan					
	Kusen Alumunium		m1	8.28	Rp 105,000.00	Rp 868,875.00
	Kaca Polos bening 5 mm		bh	2.27	Rp 95,000.00	Rp 215,298.50
Jumlah Harga Material						Rp 1,084,173.50
C	Peralatan					
Jumlah Harga Sewa Alat						Rp -
D	Jumlah (A+B+C)					Rp 1,151,759.83
E	Overhead & Profit (10% x D)					Rp 115,175.98
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 1,266,935.81

Pekerjaan 1 unit Jendela J11						
NO	Uraian		Sat	Koef	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja		OH	0.25	Rp 106,275.44	Rp 26,085.79
	Tukang Kayu		OH	0.27	Rp 131,637.44	Rp 35,901.12
	Kepala Tukang		OH	0.03	Rp 138,666.00	Rp 3,781.80
	Mandor		OH	0.01	Rp 148,102.40	Rp 1,817.62
Jumlah Upah Tenaga Kerja						Rp 67,586.33
B	Bahan					
	Kusen Alumunium		m1	8.28	Rp 105,000.00	Rp 868,875.00
	Kaca Polos bening 5 mm		bh	2.27	Rp 95,000.00	Rp 215,298.50
Jumlah Harga Material						Rp 1,084,173.50
C	Peralatan					
Jumlah Harga Sewa Alat						Rp -
D	Jumlah (A+B+C)					Rp 1,151,759.83
E	Overhead & Profit (10% x D)					Rp 115,175.98
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 1,266,935.81

Pekerjaan 1 unit Jendela J12						
NO	Uraian		Sat	Koef	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja		OH	0.25	Rp 106,275.44	Rp 26,085.79
	Tukang Kayu		OH	0.27	Rp 131,637.44	Rp 35,901.12
	Kepala Tukang		OH	0.03	Rp 138,666.00	Rp 3,781.80
	Mandor		OH	0.01	Rp 148,102.40	Rp 1,817.62
Jumlah Upah Tenaga Kerja						Rp 67,586.33
B	Bahan					
	Kusen Alumunium		m1	8.28	Rp 105,000.00	Rp 868,875.00
	Kaca Polos bening 5 mm		bh	2.27	Rp 95,000.00	Rp 215,298.50
Jumlah Harga Material						Rp 1,084,173.50
C	Peralatan					
Jumlah Harga Sewa Alat						Rp -
D	Jumlah (A+B+C)					Rp 1,151,759.83
E	Overhead & Profit (10% x D)					Rp 115,175.98
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 1,266,935.81

Pekerjaan 1 unit Jendela J13						
NO	Uraian		Sat	Koef	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja		OH	0.25	Rp 106,275.44	Rp 26,085.79
	Tukang Kayu		OH	0.27	Rp 131,637.44	Rp 35,901.12
	Kepala Tukang		OH	0.03	Rp 138,666.00	Rp 3,781.80
	Mandor		OH	0.01	Rp 148,102.40	Rp 1,817.62
Jumlah Upah Tenaga Kerja						Rp 67,586.33
B	Bahan					
	Kusen Alumunium		m1	8.28	Rp 105,000.00	Rp 868,875.00
	Kaca Polos bening 5 mm		bh	2.27	Rp 95,000.00	Rp 215,298.50
Jumlah Harga Material						Rp 1,084,173.50
C	Peralatan					
Jumlah Harga Sewa Alat						Rp -
D	Jumlah (A+B+C)					Rp 1,151,759.83
E	Overhead & Profit (10% x D)					Rp 115,175.98
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 1,266,935.81

Pengecatan tembok baru dalam 1m2 (1 lap.plamir, 1 lap.cat dasar, 3 lap.cat penutup)						
NO	Uraian		Sat	Koef	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja		OH	0.0280	Rp 106,275.44	Rp 2,975.71
	Tukang Cat		OH	0.0420	Rp 106,275.44	Rp 4,463.57
	Kepala Tukang		OH	0.0042	Rp 138,666.00	Rp 582.40
	Mandor		OH	0.0030	Rp 148,102.40	Rp 444.31
Jumlah Upah Tenaga Kerja						Rp 8,465.99
B	Bahan					
	Cat Alkali		kg	0.1000	Rp 78,000.00	Rp 7,800.00
	Cat Dinding Dalam		kg	0.1000	Rp 36,500.00	Rp 3,650.00
	Cat Dinding Dalam		kg	0.2600	Rp 36,500.00	Rp 9,490.00
Jumlah Harga Material						Rp 20,940.00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Sewa Alat						Rp -
D	Jumlah (A+B+C)					Rp 29,405.99
E	Overhead & Profit (10% x D)					Rp 2,940.60
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 32,346.58

Pengecatan tembok baru luar1m2 (1 lap.plamir, 1 lap.cat dasar, 3 lap.cat penutup)						
NO	Uraian		Sat	Koef	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja		OH	0.0280	Rp 106,275.44	Rp 2,975.71
	Tukang Cat		OH	0.0420	Rp 106,275.44	Rp 4,463.57
	Kepala Tukang		OH	0.0042	Rp 138,666.00	Rp 582.40
	Mandor		OH	0.0030	Rp 148,102.40	Rp 444.31
Jumlah Upah Tenaga Kerja						Rp 8,465.99
B	Bahan					
	Cat Alkali		kg	0.1000	Rp 78,000.00	Rp 7,800.00
	Cat Dinding Dalam		kg	0.1000	Rp 36,500.00	Rp 3,650.00
	Cat Dinding Dalam		kg	0.2600	Rp 36,500.00	Rp 9,490.00
Jumlah Harga Material						Rp 20,940.00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Sewa Alat						Rp -
D	Jumlah (A+B+C)					Rp 29,405.99
E	Overhead & Profit (10% x D)					Rp 2,940.60
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					Rp 32,346.58

Pekerjaan 1m2 Acian Dinding Bata Ringan						
NO	Uraian	Kode	Sat	Koef	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	0.2	Rp 106,275.44	Rp 21,255.09
	Tukang batu	L.02	OH	0.1	Rp 131,637.44	Rp 13,163.74
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.01	Rp 138,666.00	Rp 1,386.66
	Mandor	L.04	OH	0.005	Rp 148,102.40	Rp 740.51
Jumlah Upah Tenaga Kerja						Rp 36,546.00
B	Bahan					
	Semen Portland		kg	7.776	Rp 1,257.00	Rp 9,774.43
	Pasir Pasang		m3	0.023	Rp 214,800.00	Rp 4,940.40
Jumlah Harga Bahan						Rp 4,940.40
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 41,486.40
E	Biaya umum dan Keuntungan (10% - 15%) x D				...% x D	Rp 4,148.64
F	Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E)					Rp 45,635.04

DURASI PEKERJAAN PERANCANGAN GEDUNG IBU DAN ANAK RSUP DR.SARDJITO

No	ITEM PEKERJAAN	Volume	SAT	Uraian	EFISIEN	AL	AGA	KE	SAT	BAHAN	SAT	ALAT	SAT	DURAS	Pembulatan	SATUAN
PEKERJAAN PERSIAPAN																
1	Pembersihan dan Pengupasan permukaan tanah	6729.93	m2													
				Pekerja	0.1	50			orang/hari	-	-	-	-	13.46	13	Hari
2	Pembuatan 1m' pagar sementara dari seng gelombang	46.50	m2													
				Pekerja	0.4	1			orang/hari					18.6	1	Hari
				Tukang Kayu	0.2	5			orang/hari					1.86		
				Kayu Meranti 5/7	0.072					3.348	m3					
				Seng gelombang	1.2					55.8	Lbr					
				Semen Portland	2.5					116.25	Kg					
				Pasir beton	0.005					0.2325	Kg					
				Paku 5 cm	0.06					2.79	L					
				Koral beton	0.009					0.4185	Kg					
3	Pembuatan Papan Nama Proyek	1.00	unit													
				Pekerja	0.1	1			orang/hari					0.1	0	Hari
				Tukang Kayu	0.75	1			orang/hari					0.75		
				Plywood Tebal 9 mm	0.18					0.18	Lbr					
				Kayu Meranti 5/7	0.021					0.021	m3					
				Kusen Aluminium	0.1					0.1	kg					
				Paku 7 cm	1.25					1.25	kg					
				Paku 5 cm	1.25					1.25	kg					
				Cat Kayu	1.5					1.5	kg					
4	Pekerjaan Pengukuran dan Pasangan 1m' Bou	417.55	m2													
				Pekerja	0.2	2			orang/hari					41.755	2	Hari
				Tukang Kayu	0.1	15			orang/hari					2.7837		
				Kayu Meranti 5/7	0.012					5.0106	m3					
				Kayu papan 3/20	0.007					2.92285	m3					
				Paku 2 cm	0.01					4.1755	kg					
				Paku 5 cm	0.01					4.1755	kg					
				Sewa Waterpass	0.006							2.5053	hari			
5	Pembuatan Pos Jaga	3.00	m2													
				Pekerja	0.2	1			orang/hari					0.6	0	Hari
				Tukang Kayu	0.1	1			orang/hari					0.3		
				Tukang Batu	0.01	1			orang/hari					0.03		
				Kayu Dolken	1.25					3.75	m'					
				Paku 10 cm	0.08					0.24	Kg					
				Plat Besi	1.1					3.3	Kg					
				Semen Portland	35					105	m3					
				Pasir Pasang	0.15					0.45	m3					
				Pasir Beton	0.1					0.3	m3					
				Koral Beton	0.15					0.45	m3					
				Bata Merah	30					90	Bh					
				Seng Plat	0.25					0.75	Lbr					
				Jendela Naco	0.2					0.6	Bh					
				Kaca Polos	0.08					0.24	m2					
				Kunci Tanam	0.15					0.45	Bh					
				Plywood Tebal 4 mm	0.06					0.18	Lbr					
				Sewa waterpass	0.0048							0.0144	hari			
				Sewa theodolite	0.0048							0.0144	hari			
6	Kantor Sementara dan Direksi Keet	16.00	m2													
				Pekerja	2	15			orang/hari					2.1333	2	Hari
				Tukang Kayu	2	3			orang/hari					10.667		
				Tukang Batu	1	1			orang/hari					16		
				Kayu Dolken	1.25					20	m'					
				Paku 10 cm	0.08					1.28	Kg					
				Plat Besi	1.1					17.6	Kg					
				Semen Portland	35					560	m3					
				Pasir Pasang	0.15					2.4	m3					
				Pasir Beton	0.1					1.6	m3					
				Koral Beton	0.15					2.4	m3					
				Bata Merah	30					480	Bh					
				Seng Plat	0.25					4	Lbr					
				Jendela Naco	0.2					3.2	Bh					
				Kaca Polos	0.08					1.28	m2					
				Kunci Tanam	0.15					2.4	Bh					
				Plywood Tebal 4 mm	0.06					0.96	Lbr					
				Sewa waterpass	0.0048							0.0768	hari			
				Sewa theodolite	0.0048							0.0768	hari			
7	Pekerjaan Gudang Material	7.50	m2													
				Pekerja	2	15			orang/hari					1	1	Hari
				Tukang Kayu	2	3			orang/hari					5		
				Tukang Batu	1	1			orang/hari					7.5		
				Kayu Dolken	1.25					9.375	m'					
				Paku 10 cm	0.08					0.6	Kg					
				Plat Besi	1.1					8.25	Kg					
				Semen Portland	35					262.5	m3					
				Pasir Pasang	0.15					1.125	m3					
				Pasir Beton	0.1					0.75	m3					
				Koral Beton	0.15					1.125	m3					
				Bata Merah	30					225	Bh					
				Seng Plat	0.25					1.875	Lbr					
				Jendela Naco	0.2					1.5	Bh					
				Kaca Polos	0.08					0.6	m2					
				Kunci Tanam	0.15					1.125	Bh					
				Plywood Tebal 4 mm	0.06					0.45	Lbr					
				Sewa waterpass	0.0048							0.036	hari			
				Sewa theodolite	0.0048							0.036	hari			
8	Pekerjaan Gudang Alat	7.50	m2													
				Pekerja	2	15			orang/hari					1	1	Hari
				Tukang Kayu	2	3			orang/hari					5		
				Tukang Batu	1	1			orang/hari					7.5		
				Kayu Dolken	1.25					9.375	m'					
				Paku 10 cm	0.08					0.6	Kg					
				Plat Besi	1.1					8.25	Kg					
				Semen Portland	35					262.5	m3					
				Pasir Pasang	0.15					1.125	m3					
				Pasir Beton	0.1					0.75	m3					
				Koral Beton	0.15					1.125	m3					
				Bata Merah	30					225	Bh					
				Seng Plat	0.25					1.875	Lbr					
				Jendela Naco	0.2					1.5	Bh					
				Kaca Polos	0.08					0.6	m2					
				Kunci Tanam	0.15					1.125	Bh					
				Plywood Tebal 4 mm	0.06					0.45	Lbr					
				Sewa waterpass	0.0048							0.036	hari			
				Sewa theodolite	0.0048							0.036	hari			

[ZONA 1] PEKERJAAN STRUKTUR ATAS														
A LANTAI 1														
1 Pekerjaan Kolom Lantai 1														
a Pekerjaan Pembesian Kolom Lantai 1	19050.60	kg												
			Pekerja	0.0016	2	orang/hari						15.24	4	Hari
			Tukang Besi	0.0016	7	orang/hari						4.3544		
			Besi Beton	1.02			19431.61	kg						
			Kawat Bendrat	0.015			285.759	kg						
			Bar Cutter	0.0002					3.81012	hari				
			Bar Bender	0.0002					3.81012	hari				
c Pekerjaan Bekisting Kolom Lantai 1	424.70	m2												
			Pekerja	0.66	1	orang/hari						280.3	9	Hari
			Tukang kayu	0.33	15	orang/hari						9.3435		
			Plywood Tebal 12 mm	0.1167			49.56296	Lembar						
			Kayu Meranti 5/7	0.0133			5.648563	m3						
			Paku 5 cm	0.1			42.4704	kg						
			Paku 7 cm	0.1			42.4704	kg						
			Minyak Bekisting	0.1			42.4704	litr						
d Pekerjaan Pengecoran Kolom Lantai 1	106.18	m3												
			Pekerja	0.4	1	orang/hari						42.47	2	Hari
			Tukang Besi	0.1	4	orang/hari						2.6544		
			Beton Ready Mix F'c 30 Mpa	1.02			108.2995	m3						
			Concrete Pump	0.04					4.24704	hari				
			Vibrator	0.04					4.24704	hari				
2 Pekerjaan Balok Lantai 1														
a Pekerjaan Pembesian Balok Lantai 1	34942.72	kg												
			Pekerja	0.0016	1	orang/hari						55.908	6	Hari
			Tukang Besi	0.0016	8	orang/hari						6.9885		
			Besi Beton	1.02			35641.58	kg						
			Kawat Bendrat	0.015			524.1409	kg						
			Bar Cutter	0.0002					6.988545	hari				
			Bar Bender	0.0002					6.988545	hari				
c Pekerjaan Bekisting Balok Lantai 1	676.46	m2												
			Pekerja	0.66	2	orang/hari						223.23	11	Hari
			Tukang kayu	0.33	20	orang/hari						11.162		
			Plywood Tebal 12 mm	0.1167			78.9423	Lembar						
			Kayu Meranti 5/7	0.0133			8.996852	m3						
			Paku 5 cm	0.1			67.6455	kg						
			Paku 7 cm	0.1			67.6455	kg						
			Kayu Dolken	0.6667			450.9925	btg						
			Minyak Bekisting	0.1			67.6455	litr						
d Pekerjaan Pengecoran Balok Lantai 1	210.86	m3												
			Pekerja	0.4	2	orang/hari						42.171	3	Hari
			Tukang Besi	0.1	6	orang/hari						3.5143		
			Beton Ready Mix F'c 30 Mpa	1.02			215.0731	m3						
			Concrete Pump	0.04					8.43424	hari				
			Vibrator	0.04					8.43424	hari				
3 Pekerjaan Plat Lantai 1														
a Pekerjaan Pembesian Plat Lantai 1	32257.63	kg												
			Pekerja	0.0016	1	orang/hari						51.612	5	Hari
			Tukang Besi	0.0016	10	orang/hari						5.1612		
			Besi Beton	1.02			32902.78	kg						
			Kawat Bendrat	0.015			483.8644	kg						
			Bar Cutter	0.0002					6.451526	hari				
			Bar Bender	0.0002					6.451526	hari				
c Pekerjaan Bekisting Plat Lantai 1	1186.91	m2												
			Pekerja	0.66	2	orang/hari						391.68	13	Hari
			Tukang kayu	0.33	30	orang/hari						13.056		
			Kayu Dolken	2			2373.82	m3						
			Paku 5 cm	0.2			237.382	kg						
			Minyak Bekisting	0.1			118.691	litr						
			Kayu Meranti 5/7	0.0133			15.7859	m3						
			Plywood Tebal 12 mm	0.1167			138.5124	lmbr						
d Pekerjaan Pengecoran Plat Lantai 1	154.30	m3												
			Pekerja	0.4	1	orang/hari						61.719	3	Hari
			Tukang Besi	0.1	4	orang/hari						3.8575		
			Beton Ready Mix F'c 30 Mpa	1.02			157.3843	m3						
			Concrete Pump	0.04					6.171932	hari				
			Vibrator	0.04					6.171932	hari				
4 Pekerjaan Tangga Lantai 1														
a Pekerjaan Pembesian Tangga Lantai 1	299.90	kg												
			Pekerja	0.0016	1	orang/hari						0.4798	0	Hari
			Tukang Besi	0.0016	1	orang/hari						0.4798		
			Besi Beton	1.02			305.9014	kg						
			Kawat Bendrat	0.015			4.49855	kg						
			Bar Cutter	0.0002					0.059981	hari				
			Bar Bender	0.0002					0.059981	hari				
c Pekerjaan Bekisting Tangga Lantai 1	55.31	m2												
			Pekerja	0.66	7	orang/hari						5.2148	2	Hari
			Tukang kayu	0.33	7	orang/hari						2.6074		
			Plywood Tebal 12 mm	0.1167			6.45456	Lembar						
			Kayu Meranti 5/7	0.0133			0.73561	m3						
			Paku 5 cm	0.1			5.5309	kg						
			Paku 7 cm	0.1			5.5309	kg						
			Kayu Dolken	0.6667			36.87451	btg						
			Minyak Bekisting	0.1			5.5309	litr						
d Pekerjaan Pengecoran Tangga Lantai 1	2.53	m3												
			Pekerja	0.4	1	orang/hari						1.0128	0	Hari
			Tukang Besi	0.1	1	orang/hari						0.2532		
			Beton Ready Mix F'c 30 Mpa	1.02			2.582533	m3						
			Concrete Pump	0.04					0.101276	hari				
			Vibrator	0.04					0.101276	hari				

B LANTAI 2													
1 Pekerjaan Kolom Lantai 2													
a	Pekerjaan Pembesian Kolom Lantai 2	19050.60	kg										
	Pekerja			0.0016	2	orang/hari						15.24	
	Tukang Besi			0.0016	7	orang/hari						4.3544	
	Besi Beton			1.02			19431.61	kg					
	Kawat Bendrat			0.015			285.759	kg					
	Bar Cutter			0.0002					3.81012	hari			
	Bar Bender			0.0002					3.81012	hari			
c	Pekerjaan Bekisting Kolom Lantai 2	424.70	m2										
	Pekerja			0.66	1	orang/hari						280.3	
	Tukang kayu			0.33	15	orang/hari						9.3435	
	Plywood Tebal 12 mm			0.1167			49.56296	Lembar					
	Kayu Meranti 5/7			0.0133			5.648563	m3					
	Paku 5 cm			0.1			42.4704	kg					
	Paku 7 cm			0.1			42.4704	kg					
	Minyak Bekisting			0.1			42.4704	ltr					
d	Pekerjaan Pengecoran Kolom Lantai 2	106.18	m3										
	Pekerja			0.4	1	orang/hari						42.47	
	Tukang Besi			0.1	4	orang/hari						2.6544	
	Beton Ready Mix F'c 30 Mpa			1.02			108.2995	m3					
	Concrete Pump			0.04					4.24704	hari			
	Vibrator			0.04					4.24704	hari			
2 Pekerjaan Balok Lantai 2													
a	Pekerjaan Pembesian Balok Lantai 2	32052.27	kg										
	Pekerja			0.0016	1	orang/hari						51.284	
	Tukang Besi			0.0016	8	orang/hari						6.4105	
	Besi Beton			1.02			32693.32	kg					
	Kawat Bendrat			0.015			480.7841	kg					
	Bar Cutter			0.0002					6.410455	hari			
	Bar Bender			0.0002					6.410455	hari			
c	Pekerjaan Bekisting Balok Lantai 2	621.71	m2										
	Pekerja			0.66	2	orang/hari						205.16	
	Tukang kayu			0.33	20	orang/hari						10.258	
	Plywood Tebal 12 mm			0.1167			72.55356	Lembar					
	Kayu Meranti 5/7			0.0133			8.268743	m3					
	Paku 5 cm			0.1			62.171	kg					
	Paku 7 cm			0.1			62.171	kg					
	Kayu Dolken			0.6667			414.4941	btg					
	Minyak Bekisting			0.1			62.171	ltr					
d	Pekerjaan Pengecoran Balok Lantai 2	194.27	m3										
	Pekerja			0.4	2	orang/hari						38.853	
	Tukang Besi			0.1	6	orang/hari						3.2378	
	Beton Ready Mix F'c 30 Mpa			1.02			198.1513	m3					
	Concrete Pump			0.04					7.77064	hari			
	Vibrator			0.04					7.77064	hari			
3 Pekerjaan Plat Lantai 2													
a	Pekerjaan Pembesian Plat Lantai 2	29143.05	kg										
	Pekerja			0.0016	1	orang/hari						46.629	
	Tukang Besi			0.0016	10	orang/hari						4.6629	
	Besi Beton			1.02			29725.91	kg					
	Kawat Bendrat			0.015			437.1458	kg					
	Bar Cutter			0.0002					5.82861	hari			
	Bar Bender			0.0002					5.82861	hari			
c	Pekerjaan Bekisting Plat Lantai 2	1066.91	m2										
	Pekerja			0.66	2	orang/hari						352.08	
	Tukang kayu			0.33	30	orang/hari						11.736	
	Kayu Dolken			2			2133.82	m3					
	Paku 5 cm			0.2			213.382	kg					
	Minyak Bekisting			0.1			106.691	ltr					
	Kayu Meranti 5/7			0.0133			14.1899	m3					
	Plywood Tebal 12 mm			0.1167			124.5084	lmbr					
d	Pekerjaan Pengecoran Plat Lantai 2	138.70	m3										
	Pekerja			0.4	1	orang/hari						55.479	
	Tukang Besi			0.1	4	orang/hari						3.4675	
	Beton Ready Mix F'c 30 Mpa			1.02			141.4723	m3					
	Concrete Pump			0.04					5.547932	hari			
	Vibrator			0.04					5.547932	hari			
4 Pekerjaan Tangga Lantai 2													
a	Pekerjaan Pembesian Tangga Lantai 2	299.90	kg										
	Pekerja			0.0016	1	orang/hari						0.4798	
	Tukang Besi			0.0016	1	orang/hari						0.4798	
	Besi Beton			1.02			305.9014	kg					
	Kawat Bendrat			0.015			4.49855	kg					
	Bar Cutter			0.0002					0.059981	hari			
	Bar Bender			0.0002					0.059981	hari			
c	Pekerjaan Bekisting Tangga Lantai 2	55.31	m2										
	Pekerja			0.66	7	orang/hari						5.2148	
	Tukang kayu			0.33	7	orang/hari						2.6074	
	Plywood Tebal 12 mm			0.1167			6.45456	Lembar					
	Kayu Meranti 5/7			0.0133			0.73561	m3					
	Paku 5 cm			0.1			5.5309	kg					
	Paku 7 cm			0.1			5.5309	kg					
	Kayu Dolken			0.6667			36.87451	btg					
	Minyak Bekisting			0.1			5.5309	ltr					
d	Pekerjaan Pengecoran Tangga Lantai 2	2.53	m3										
	Pekerja			0.4	1	orang/hari						1.0128	
	Tukang Besi			0.1	1	orang/hari						0.2532	
	Beton Ready Mix F'c 30 Mpa			1.02			2.582533	m3					
	Concrete Pump			0.04					0.101276	hari			
	Vibrator			0.04						hari			

LANTAI 3														
1 Pekerjaan Kolom Lantai 3														
a Pekerjaan Pembesian Kolom Lantai 3	19050.60	kg												
			Pekerja	0.0016	2	orang/hari						15.24	4	Hari
			Tukang Besi	0.0016	7	orang/hari						4.3544		
			Besi Beton	1.02			19431.61	kg						
			Kawat Bendrat	0.015			285.759	kg						
			Bar Cutter	0.0002					3.81012	hari				
			Bar Bender	0.0002					3.81012	hari				
c Pekerjaan Bekisting Kolom Lantai 3	424.70	m2											9	Hari
			Pekerja	0.66	1	orang/hari						280.3		
			Tukang kayu	0.33	15	orang/hari						9.3435		
			Plywood Tebal 12 mm	0.1167			49.56296	Lembar						
			Kayu Meranti 5/7	0.0133			5.648563	m3						
			Paku 5 cm	0.1			42.4704	kg						
			Paku 7 cm	0.1			42.4704	kg						
			Minyak Bekisting	0.1			42.4704	litr						
d Pekerjaan Pengecoran Kolom Lantai 3	106.18	m3											2	Hari
			Pekerja	0.4	1	orang/hari						42.47		
			Tukang Besi	0.1	4	orang/hari						2.6544		
			Beton Ready Mix F'c 30 Mpa	1.02			108.2995	m3						
			Concrete Pump	0.04					4.24704	hari				
			Vibrator	0.04					4.24704	hari				
2 Pekerjaan Balok Lantai 3														
a Pekerjaan Pembesian Balok Lantai 3	34942.72	kg											6	Hari
			Pekerja	0.0016	1	orang/hari						55.908		
			Tukang Besi	0.0016	8	orang/hari						6.9885		
			Besi Beton	1.02			32693.32	kg						
			Kawat Bendrat	0.015			480.7841	kg						
			Bar Cutter	0.0002					6.410455	hari				
			Bar Bender	0.0002					6.410455	hari				
c Pekerjaan Bekisting Balok Lantai 3	676.46	m2											11	Hari
			Pekerja	0.66	2	orang/hari						223.23		
			Tukang kayu	0.33	20	orang/hari						11.162		
			Plywood Tebal 12 mm	0.1167			72.55356	Lembar						
			Kayu Meranti 5/7	0.0133			8.268743	m3						
			Paku 5 cm	0.1			62.171	kg						
			Paku 7 cm	0.1			62.171	kg						
			Kayu Dolken	0.6667			414.4941	btg						
			Minyak Bekisting	0.1			62.171	litr						
d Pekerjaan Pengecoran Balok Lantai 3	210.86	m3											3	Hari
			Pekerja	0.4	2	orang/hari						42.171		
			Tukang Besi	0.1	6	orang/hari						3.5143		
			Beton Ready Mix F'c 30 Mpa	1.02			198.1513	m3						
			Concrete Pump	0.04					7.77064	hari				
			Vibrator	0.04					7.77064	hari				
3 Pekerjaan Plat Lantai 3														
a Pekerjaan Pembesian Plat Lantai 3	32257.63	kg											5	Hari
			Pekerja	0.0016	1	orang/hari						51.612		
			Tukang Besi	0.0016	10	orang/hari						5.1612		
			Besi Beton	1.02			29725.91	kg						
			Kawat Bendrat	0.015			437.1458	kg						
			Bar Cutter	0.0002					5.82861	hari				
			Bar Bender	0.0002					5.82861	hari				
c Pekerjaan Bekisting Plat Lantai 3	1186.91	m2											13	Hari
			Pekerja	0.66	2	orang/hari						391.68		
			Tukang kayu	0.33	30	orang/hari						13.056		
			Kayu Dolken	2			2133.82	m3						
			Paku 5 cm	0.2			213.382	kg						
			Minyak Bekisting	0.1			106.691	litr						
			Kayu Meranti 5/7	0.0133			14.1899	m3						
			Plywood Tebal 12 mm	0.1167			124.5084	lmbr						
d Pekerjaan Pengecoran Plat Lantai 3	154.30	m3											3	Hari
			Pekerja	0.4	1	orang/hari						61.719		
			Tukang Besi	0.1	4	orang/hari						3.8575		
			Beton Ready Mix F'c 30 Mpa	1.02			141.4723	m3						
			Concrete Pump	0.04					5.547932	hari				
			Vibrator	0.04					5.547932	hari				
4 Pekerjaan Tangga Lantai 3														
a Pekerjaan Pembesian Tangga Lantai 3	299.90	kg											0	Hari
			Pekerja	0.0016	1	orang/hari						0.4798		
			Tukang Besi	0.0016	1	orang/hari						0.4798		
			Besi Beton	1.02			305.9014	kg						
			Kawat Bendrat	0.015			4.49855	kg						
			Bar Cutter	0.0002					0.059981	hari				
			Bar Bender	0.0002					0.059981	hari				
c Pekerjaan Bekisting Tangga Lantai 3	55.31	m2											2	Hari
			Pekerja	0.66	7	orang/hari						5.2148		
			Tukang kayu	0.33	7	orang/hari						2.6074		
			Plywood Tebal 12 mm	0.1167			6.45456	Lembar						
			Kayu Meranti 5/7	0.0133			0.73561	m3						
			Paku 5 cm	0.1			5.5309	kg						
			Paku 7 cm	0.1			5.5309	kg						
			Kayu Dolken	0.6667			36.87451	btg						
			Minyak Bekisting	0.1			5.5309	litr						
d Pekerjaan Pengecoran Tangga Lantai 3	2.53	m3											0	Hari
			Pekerja	0.4	1	orang/hari						1.0128		
			Tukang Besi	0.1	1	orang/hari						0.2532		
			Beton Ready Mix F'c 30 Mpa	1.02			2.582533	m3						
			Concrete Pump	0.04					0.101276	hari				
			Vibrator	0.04					0.101276	hari				

D LANTAI 4													
1 Pekerjaan Kolom Lantai 4													
a	Pekerjaan Pembesian Kolom Lantai 4	17526.06	kg										
	Pekerja			0.0016	2	orang/hari						14.021	
	Tukang Besi			0.0016	7	orang/hari						4.006	
	Besi Beton			1.02			19431.61	kg					
	Kawat Bendrat			0.015			285.759	kg					
	Bar Cutter			0.0002					3.81012	hari			
	Bar Bender			0.0002					3.81012	hari			
c	Pekerjaan Bekisting Kolom Lantai 4	391.10	m2										
	Pekerja			0.66	1	orang/hari						258.13	
	Tukang kayu			0.33	15	orang/hari						8.6043	
	Plywood Tebal 12 mm			0.1167			49.56296	Lembar					
	Kayu Meranti 5/7			0.0133			5.648563	m3					
	Paku 5 cm			0.1			42.4704	kg					
	Paku 7 cm			0.1			42.4704	kg					
	Minyak Bekisting			0.1			42.4704	litr					
d	Pekerjaan Pengecoran Kolom Lantai 4	97.78	m3										
	Pekerja			0.4	1	orang/hari						39.11	
	Tukang Besi			0.1	4	orang/hari						2.4444	
	Beton Ready Mix F'c 30 Mpa			1.02			108.2995	m3					
	Concrete Pump			0.04					4.24704	hari			
	Vibrator			0.04					4.24704	hari			
2 Pekerjaan Balok Lantai 4													
a	Pekerjaan Pembesian Balok Lantai 4	34942.72	kg										
	Pekerja			0.0016	1	orang/hari						55.908	
	Tukang Besi			0.0016	8	orang/hari						6.9885	
	Besi Beton			1.02			32693.32	kg					
	Kawat Bendrat			0.015			480.7841	kg					
	Bar Cutter			0.0002					6.410455	hari			
	Bar Bender			0.0002					6.410455	hari			
c	Pekerjaan Bekisting Balok Lantai 4	676.46	m2										
	Pekerja			0.66	2	orang/hari						223.23	
	Tukang kayu			0.33	20	orang/hari						11.162	
	Plywood Tebal 12 mm			0.1167			72.55356	Lembar					
	Kayu Meranti 5/7			0.0133			8.268743	m3					
	Paku 5 cm			0.1			62.171	kg					
	Paku 7 cm			0.1			62.171	kg					
	Kayu Dolken			0.6667			414.4941	btg					
	Minyak Bekisting			0.1			62.171	litr					
d	Pekerjaan Pengecoran Balok Lantai 4	210.86	m3										
	Pekerja			0.4	2	orang/hari						42.171	
	Tukang Besi			0.1	6	orang/hari						3.5143	
	Beton Ready Mix F'c 30 Mpa			1.02			198.1513	m3					
	Concrete Pump			0.04					7.77064	hari			
	Vibrator			0.04					7.77064	hari			
3 Pekerjaan Plat Lantai 4													
a	Pekerjaan Pembesian Plat Lantai 4	32257.63	kg										
	Pekerja			0.0016	1	orang/hari						51.612	
	Tukang Besi			0.0016	10	orang/hari						5.1612	
	Besi Beton			1.02			29725.91	kg					
	Kawat Bendrat			0.015			437.1458	kg					
	Bar Cutter			0.0002					5.82861	hari			
	Bar Bender			0.0002					5.82861	hari			
c	Pekerjaan Bekisting Plat Lantai 4	1186.91	m2										
	Pekerja			0.66	2	orang/hari						391.68	
	Tukang kayu			0.33	30	orang/hari						13.056	
	Kayu Dolken			2			2133.82	m3					
	Paku 5 cm			0.2			213.382	kg					
	Minyak Bekisting			0.1			106.691	litr					
	Kayu Meranti 5/7			0.0133			14.1899	m3					
	Plywood Tebal 12 mm			0.1167			124.5084	lmbr					
d	Pekerjaan Pengecoran Plat Lantai 4	154.30	m3										
	Pekerja			0.4	1	orang/hari						61.719	
	Tukang Besi			0.1	4	orang/hari						3.8575	
	Beton Ready Mix F'c 30 Mpa			1.02			141.4723	m3					
	Concrete Pump			0.04					5.547932	hari			
	Vibrator			0.04					5.547932	hari			
4 Pekerjaan Tangga Lantai 4													
a	Pekerjaan Pembesian Tangga Lantai 4	299.90	kg										
	Pekerja			0.0016	1	orang/hari						0.4798	
	Tukang Besi			0.0016	1	orang/hari						0.4798	
	Besi Beton			1.02			305.9014	kg					
	Kawat Bendrat			0.015			4.49855	kg					
	Bar Cutter			0.0002					0.059981	hari			
	Bar Bender			0.0002					0.059981	hari			
c	Pekerjaan Bekisting Tangga Lantai 4	55.31	m2										
	Pekerja			0.66	7	orang/hari						5.2148	
	Tukang kayu			0.33	7	orang/hari						2.6074	
	Plywood Tebal 12 mm			0.1167			6.45456	Lembar					
	Kayu Meranti 5/7			0.0133			0.73561	m3					
	Paku 5 cm			0.1			5.5309	kg					
	Paku 7 cm			0.1			5.5309	kg					
	Kayu Dolken			0.6667			36.87451	btg					
	Minyak Bekisting			0.1			5.5309	litr					
d	Pekerjaan Pengecoran Tangga Lantai 4	2.53	m3										
	Pekerja			0.4	1	orang/hari						1.0128	
	Tukang Besi			0.1	1	orang/hari						0.2532	
	Beton Ready Mix F'c 30 Mpa			1.02			2.582533	m3					
	Concrete Pump			0.04					0.101276	hari			
	Vibrator			0.04					0.101276	hari			

E LANTAI 5													
1 Pekerjaan Kolom Lantai 5													
a Pekerjaan Pembesian Kolom Lantai 5	16943.94	kg											
			Pekerja	0.0016	2	orang/hari						13.555	
			Tukang Besi	0.0016	7	orang/hari						3.8729	
			Besi Beton	1.02			19431.61	kg					
			Kawat Bendrat	0.015			285.759	kg					
			Bar Cutter	0.0002					3.81012	hari			
			Bar Bender	0.0002					3.81012	hari			
c Pekerjaan Bekisting Kolom Lantai 5	366.91	m2											
			Pekerja	0.66	1	orang/hari						242.16	
			Tukang kayu	0.33	15	orang/hari						8.0721	
			Plywood Tebal 12 mm	0.1167			49.56296	Lembar					
			Kayu Meranti 5/7	0.0133			5.648563	m3					
			Paku 5 cm	0.1			42.4704	kg					
			Paku 7 cm	0.1			42.4704	kg					
			Minyak Bekisting	0.1			42.4704	ltr					
d Pekerjaan Pengecoran Kolom Lantai 5	91.73	m3											
			Pekerja	0.4	1	orang/hari						36.691	
			Tukang Besi	0.1	4	orang/hari						2.2932	
			Beton Ready Mix F'c 30 Mpa	1.02			108.2995	m3					
			Concrete Pump	0.04					4.24704	hari			
			Vibrator	0.04					4.24704	hari			
2 Pekerjaan Balok Lantai 5													
a Pekerjaan Pembesian Balok Lantai 5	32366.11	kg											
			Pekerja	0.0016	1	orang/hari						51.786	
			Tukang Besi	0.0016	8	orang/hari						6.4732	
			Besi Beton	1.02			32693.32	kg					
			Kawat Bendrat	0.015			480.7841	kg					
			Bar Cutter	0.0002					6.410455	hari			
			Bar Bender	0.0002					6.410455	hari			
c Pekerjaan Bekisting Balok Lantai 5	624.68	m2											
			Pekerja	0.66	2	orang/hari						206.14	
			Tukang kayu	0.33	20	orang/hari						10.307	
			Plywood Tebal 12 mm	0.1167			72.55356	Lembar					
			Kayu Meranti 5/7	0.0133			8.268743	m3					
			Paku 5 cm	0.1			62.171	kg					
			Paku 7 cm	0.1			62.171	kg					
			Kayu Dolken	0.6667			414.4941	btg					
			Minyak Bekisting	0.1			62.171	ltr					
d Pekerjaan Pengecoran Balok Lantai 5	185.66	m3											
			Pekerja	0.4	2	orang/hari						37.131	
			Tukang Besi	0.1	6	orang/hari						3.0943	
			Beton Ready Mix F'c 30 Mpa	1.02			198.1513	m3					
			Concrete Pump	0.04					7.77064	hari			
			Vibrator	0.04					7.77064	hari			
3 Pekerjaan Plat Lantai 5													
a Pekerjaan Pembesian Plat Lantai 5	32257.63	kg											
			Pekerja	0.0016	1	orang/hari						51.612	
			Tukang Besi	0.0016	10	orang/hari						5.1612	
			Besi Beton	1.02			29725.91	kg					
			Kawat Bendrat	0.015			437.1458	kg					
			Bar Cutter	0.0002					5.82861	hari			
			Bar Bender	0.0002					5.82861	hari			
c Pekerjaan Bekisting Plat Lantai 5	1186.91	m2											
			Pekerja	0.66	2	orang/hari						391.68	
			Tukang kayu	0.33	30	orang/hari						13.056	
			Kayu Dolken	2			2133.82	m3					
			Paku 5 cm	0.2			213.382	kg					
			Minyak Bekisting	0.1			106.691	ltr					
			Kayu Meranti 5/7	0.0133			14.1899	m3					
			Plywood Tebal 12 mm	0.1167			124.5084	lmbr					
d Pekerjaan Pengecoran Plat Lantai 5	154.30	m3											
			Pekerja	0.4	1	orang/hari						61.719	
			Tukang Besi	0.1	4	orang/hari						3.8575	
			Beton Ready Mix F'c 30 Mpa	1.02			141.4723	m3					
			Concrete Pump	0.04					5.547932	hari			
			Vibrator	0.04					5.547932	hari			
4 Pekerjaan Tangga Lantai 5													
a Pekerjaan Pembesian Tangga Lantai 5	299.90	kg											
			Pekerja	0.0016	1	orang/hari						0.4798	
			Tukang Besi	0.0016	1	orang/hari						0.4798	
			Besi Beton	1.02			305.9014	kg					
			Kawat Bendrat	0.015			4.49855	kg					
			Bar Cutter	0.0002					0.059981	hari			
			Bar Bender	0.0002					0.059981	hari			
c Pekerjaan Bekisting Tangga Lantai 5	55.31	m2											
			Pekerja	0.66	7	orang/hari						5.2148	
			Tukang kayu	0.33	7	orang/hari						2.6074	
			Plywood Tebal 12 mm	0.1167			6.45456	Lembar					
			Kayu Meranti 5/7	0.0133			0.73561	m3					
			Paku 5 cm	0.1			5.5309	kg					
			Paku 7 cm	0.1			5.5309	kg					
			Kayu Dolken	0.6667			36.87451	btg					
			Minyak Bekisting	0.1			5.5309	ltr					
d Pekerjaan Pengecoran Tangga Lantai 5	2.53	m3											
			Pekerja	0.4	1	orang/hari						1.0128	
			Tukang Besi	0.1	1	orang/hari						0.2532	
			Beton Ready Mix F'c 30 Mpa	1.02			2.582533	m3					
			Concrete Pump	0.04					0.101276	hari			
			Vibrator	0.04					0.101276	hari			

G LANTAI 6												
1 Pekerjaan Kolom Lantai 6												
a Pekerjaan Pembesian Kolom Lantai 6	16943.94	kg										
			Pekerja	0.0016	2	orang/hari					13.555	
			Tukang Besi	0.0016	7	orang/hari					3.8729	
			Besi Beton	1.02			19431.61	kg				
			Kawat Bendrat	0.015			285.759	kg				
			Bar Cutter	0.0002					3.81012	hari		
			Bar Bender	0.0002					3.81012	hari		
c Pekerjaan Bekisting Kolom Lantai 6	366.91	m2										
			Pekerja	0.66	1	orang/hari					242.16	
			Tukang kayu	0.33	15	orang/hari					8.0721	
			Plywood Tebal 12 mm	0.1167			49.56296	Lembar				
			Kayu Meranti 5/7	0.0133			5.648563	m3				
			Paku 5 cm	0.1			42.4704	kg				
			Paku 7 cm	0.1			42.4704	kg				
			Minyak Bekisting	0.1			42.4704	ltr				
d Pekerjaan Pengecoran Kolom Lantai 6	91.73	m3										
			Pekerja	0.4	1	orang/hari					36.691	
			Tukang Besi	0.1	4	orang/hari					2.2932	
			Beton Ready Mix F'c 30 Mpa	1.02			108.2995	m3				
			Concrete Pump	0.04					4.24704	hari		
			Vibrator	0.04					4.24704	hari		
2 Pekerjaan Balok Lantai 6												
a Pekerjaan Pembesian Balok Lantai 6	32366.11	kg										
			Pekerja	0.0016	1	orang/hari					51.786	
			Tukang Besi	0.0016	8	orang/hari					6.4732	
			Besi Beton	1.02			32693.32	kg				
			Kawat Bendrat	0.015			480.7841	kg				
			Bar Cutter	0.0002					6.410455	hari		
			Bar Bender	0.0002					6.410455	hari		
c Pekerjaan Bekisting Balok Lantai 6	624.68	m2										
			Pekerja	0.66	2	orang/hari					206.14	
			Tukang kayu	0.33	20	orang/hari					10.307	
			Plywood Tebal 12 mm	0.1167			72.55356	Lembar				
			Kayu Meranti 5/7	0.0133			8.268743	m3				
			Paku 5 cm	0.1			62.171	kg				
			Paku 7 cm	0.1			62.171	kg				
			Kayu Dolken	0.6667			414.4941	btg				
			Minyak Bekisting	0.1			62.171	ltr				
d Pekerjaan Pengecoran Balok Lantai 6	185.66	m3										
			Pekerja	0.4	2	orang/hari					37.131	
			Tukang Besi	0.1	6	orang/hari					3.0943	
			Beton Ready Mix F'c 30 Mpa	1.02			198.1513	m3				
			Concrete Pump	0.04					7.77064	hari		
			Vibrator	0.04					7.77064	hari		
3 Pekerjaan Plat Lantai 6												
a Pekerjaan Pembesian Plat Lantai 6	32257.63	kg										
			Pekerja	0.0016	1	orang/hari					51.612	
			Tukang Besi	0.0016	10	orang/hari					5.1612	
			Besi Beton	1.02			29725.91	kg				
			Kawat Bendrat	0.015			437.1458	kg				
			Bar Cutter	0.0002					5.82861	hari		
			Bar Bender	0.0002					5.82861	hari		
c Pekerjaan Bekisting Plat Lantai 6	1186.91	m2										
			Pekerja	0.66	2	orang/hari					391.68	
			Tukang kayu	0.33	30	orang/hari					13.056	
			Kayu Dolken	2			2133.82	m3				
			Paku 5 cm	0.2			213.382	kg				
			Minyak Bekisting	0.1			106.691	ltr				
			Kayu Meranti 5/7	0.0133			14.1899	m3				
			Plywood Tebal 12 mm	0.1167			124.5084	lmbr				
d Pekerjaan Pengecoran Plat Lantai 6	154.30	m3										
			Pekerja	0.4	1	orang/hari					61.719	
			Tukang Besi	0.1	4	orang/hari					3.8575	
			Beton Ready Mix F'c 30 Mpa	1.02			141.4723	m3				
			Concrete Pump	0.04					5.547932	hari		
			Vibrator	0.04					5.547932	hari		
4 Pekerjaan Tangga Lantai 6												
a Pekerjaan Pembesian Tangga Lantai 6	299.90	kg										
			Pekerja	0.0016	1	orang/hari					0.4798	
			Tukang Besi	0.0016	1	orang/hari					0.4798	
			Besi Beton	1.02			305.9014	kg				
			Kawat Bendrat	0.015			4.49855	kg				
			Bar Cutter	0.0002					0.059981	hari		
			Bar Bender	0.0002					0.059981	hari		
c Pekerjaan Bekisting Tangga Lantai 6	55.31	m2										
			Pekerja	0.66	7	orang/hari					5.2148	
			Tukang kayu	0.33	7	orang/hari					2.6074	
			Plywood Tebal 12 mm	0.1167			6.45456	Lembar				
			Kayu Meranti 5/7	0.0133			0.73561	m3				
			Paku 5 cm	0.1			5.5309	kg				
			Paku 7 cm	0.1			5.5309	kg				
			Kayu Dolken	0.6667			36.87451	btg				
			Minyak Bekisting	0.1			5.5309	ltr				
d Pekerjaan Pengecoran Tangga Lantai 6	2.53	m3										
			Pekerja	0.4	1	orang/hari					1.0128	
			Tukang Besi	0.1	1	orang/hari					0.2532	
			Beton Ready Mix F'c 30 Mpa	1.02			2.582533	m3				
			Concrete Pump	0.04					0.101276	hari		
			Vibrator	0.04					0.101276	hari		

G LANTAI 7												
1 Pekerjaan Kolom Lantai 7												
a Pekerjaan Pembesian Kolom Lantai 7	4974.00	kg										
			Pekerja	0.0016	2	orang/hari					3.9792	
			Tukang Besi	0.0016	4	orang/hari					1.9896	
			Besi Beton	1.02			19431.61	kg				
			Kawat Bendrat	0.015			285.759	kg				
			Bar Cutter	0.0002					3.81012	hari		
			Bar Bender	0.0002					3.81012	hari		
c Pekerjaan Bekisting Kolom Lantai 7	107.52	m2										
			Pekerja	0.66	1	orang/hari					70.963	
			Tukang kayu	0.33	15	orang/hari					2.3654	
			Plywood Tebal 12 mm	0.1167			49.56296	Lembar				
			Kayu Meranti 5/7	0.0133			5.648563	m3				
			Paku 5 cm	0.1			42.4704	kg				
			Paku 7 cm	0.1			42.4704	kg				
			Minyak Bekisting	0.1			42.4704	ltr				
d Pekerjaan Pengecoran Kolom Lantai 7	5.12	m3										
			Pekerja	0.4	1	orang/hari					2.048	
			Tukang Besi	0.1	1	orang/hari					0.512	
			Beton Ready Mix F'c 30 Mpa	1.02			108.2995	m3				
			Concrete Pump	0.04					4.24704	hari		
			Vibrator	0.04					4.24704	hari		
2 Pekerjaan Balok Lantai 7												
a Pekerjaan Pembesian Balok Lantai 7	32366.11	kg										
			Pekerja	0.0016	1	orang/hari					51.786	
			Tukang Besi	0.0016	8	orang/hari					6.4732	
			Besi Beton	1.02			32693.32	kg				
			Kawat Bendrat	0.015			480.7841	kg				
			Bar Cutter	0.0002					6.410455	hari		
			Bar Bender	0.0002					6.410455	hari		
c Pekerjaan Bekisting Balok Lantai 7	624.68	m2										
			Pekerja	0.66	2	orang/hari					206.14	
			Tukang kayu	0.33	20	orang/hari					10.307	
			Plywood Tebal 12 mm	0.1167			72.55356	Lembar				
			Kayu Meranti 5/7	0.0133			8.268743	m3				
			Paku 5 cm	0.1			62.171	kg				
			Paku 7 cm	0.1			62.171	kg				
			Kayu Dolken	0.6667			414.4941	btg				
			Minyak Bekisting	0.1			62.171	ltr				
d Pekerjaan Pengecoran Balok Lantai 7	185.66	m3										
			Pekerja	0.4	2	orang/hari					37.131	
			Tukang Besi	0.1	6	orang/hari					3.0943	
			Beton Ready Mix F'c 30 Mpa	1.02			198.1513	m3				
			Concrete Pump	0.04					7.77064	hari		
			Vibrator	0.04					7.77064	hari		
3 Pekerjaan Plat Lantai 7												
a Pekerjaan Pembesian Plat Lantai 7	32257.63	kg										
			Pekerja	0.0016	1	orang/hari					51.612	
			Tukang Besi	0.0016	10	orang/hari					5.1612	
			Besi Beton	1.02			29725.91	kg				
			Kawat Bendrat	0.015			437.1458	kg				
			Bar Cutter	0.0002					5.82861	hari		
			Bar Bender	0.0002					5.82861	hari		
c Pekerjaan Bekisting Plat Lantai 7	1186.91	m2										
			Pekerja	0.66	2	orang/hari					391.68	
			Tukang kayu	0.33	27	orang/hari					14.507	
			Kayu Dolken	2			2133.82	m3				
			Paku 5 cm	0.2			213.382	kg				
			Minyak Bekisting	0.1			106.691	ltr				
			Kayu Meranti 5/7	0.0133			14.1899	m3				
			Plywood Tebal 12 mm	0.1167			124.5084	lmbr				
d Pekerjaan Pengecoran Plat Lantai 7	154.30	m3										
			Pekerja	0.4	1	orang/hari					61.719	
			Tukang Besi	0.1	4	orang/hari					3.8575	
			Beton Ready Mix F'c 30 Mpa	1.02			141.4723	m3				
			Concrete Pump	0.04					5.547932	hari		
			Vibrator	0.04					5.547932	hari		

H ATAP												
1 Pekerjaan Balok Lantai Atap												
a Pekerjaan Pembesian Balok Lantai Atap	5142.23	kg										
			Pekerja	0.0016	1	orang/hari					8.2276	
			Tukang Besi	0.0016	5	orang/hari					1.6455	
			Besi Beton	1.02			32693.32	kg				
			Kawat Bendrat	0.015			480.7841	kg				
			Bar Cutter	0.0002					6.410455	hari		
			Bar Bender	0.0002					6.410455	hari		
c Pekerjaan Bekisting Balok Lantai Atap	87.50	m2										
			Pekerja	0.66	1	orang/hari					57.75	
			Tukang kayu	0.33	10	orang/hari					2.8875	
			Plywood Tebal 12 mm	0.1167			72.55356	Lembar				
			Kayu Meranti 5/7	0.0133			8.268743	m3				
			Paku 5 cm	0.1			62.171	kg				
			Paku 7 cm	0.1			62.171	kg				
			Kayu Dolken	0.6667			414.4941	btg				
			Minyak Bekisting	0.1			62.171	ltr				
d Pekerjaan Pengecoran Balok Lantai Atap	31.12	m3										
			Pekerja	0.4	1	orang/hari					12.449	
			Tukang Besi	0.1	2	orang/hari					1.5561	
			Beton Ready Mix F'c 30 Mpa	1.02			198.1513	m3				
			Concrete Pump	0.04					7.77064	hari		
			Vibrator	0.04					7.77064	hari		
2 Pekerjaan Plat Lantai Atap												
a Pekerjaan Pembesian Plat Lantai Atap	3709.87	kg										
			Pekerja	0.0016	1	orang/hari					5.9358	
			Tukang Besi	0.0016	5	orang/hari					1.1872	
			Besi Beton	1.02			29725.91	kg				
			Kawat Bendrat	0.015			437.1458	kg				
			Bar Cutter	0.0002					5.82861	hari		
			Bar Bender	0.0002					5.82861	hari		
c Pekerjaan Bekisting Plat Lantai Atap	140.08	m2										
			Pekerja	0.66	1	orang/hari					92.453	
			Tukang kayu	0.33	10	orang/hari					4.6226	
			Kayu Dolken	2			2133.82	m3				
			Paku 5 cm	0.2			213.382	kg				
			Minyak Bekisting	0.1			106.691	ltr				
			Kayu Meranti 5/7	0.0133			14.1899	m3				
			Plywood Tebal 12 mm	0.1167			124.5084	lmbr				
d Pekerjaan Pengecoran Plat Lantai Aatap	19.26	m3										
			Pekerja	0.4	5	orang/hari					1.5409	
			Tukang Besi	0.1	1	orang/hari					1.9261	
			Beton Ready Mix F'c 30 Mpa	1.02			141.4723	m3				
			Concrete Pump	0.04					5.547932	hari		
			Vibrator	0.04					5.547932	hari		

[ZONA 2] PEKERJAAN STRUKTUR ATAS

A LANTAI 1													
1 Pekerjaan Kolom Lantai 1													
a Pekerjaan Pembesian Kolom Lantai 1	12693.72	kg											
			Pekerja	0.0016	2	orang/hari						10.155	2
			Tukang Besi	0.0016	7	orang/hari						2.9014	
			Besi Beton	1.02			12947.59	kg					
			Kawat Bendrat	0.015			190.4058	kg					
			Bar Cutter	0.0002					2.538744	hari			
			Bar Bender	0.0002					2.538744	hari			
c Pekerjaan Bekisting Kolom Lantai 1	279.55	m2											
			Pekerja	0.66	1	orang/hari						184.5	6
			Tukang kayu	0.33	15	orang/hari						6.1501	
			Plywood Tebal 12 mm	0.1167			32.62372	Lembar					
			Kayu Meranti 5/7	0.0133			3.718042	m3					
			Paku 5 cm	0.1			27.9552	kg					
			Paku 7 cm	0.1			27.9552	kg					
			Minyak Bekisting	0.1			27.9552	ltr					
d Pekerjaan Pengecoran Kolom Lantai 1	69.89	m3											
			Pekerja	0.4	1	orang/hari						27.955	1
			Tukang Besi	0.1	4	orang/hari						1.7472	
			Beton Ready Mix F'c 30 Mpa	1.02			71.28576	m3					
			Concrete Pump	0.04					2.79552	hari			
			Vibrator	0.04					2.79552	hari			
2 Pekerjaan Balok Lantai 1													
a Pekerjaan Pembesian Balok Lantai 1	24640.00	kg											
			Pekerja	0.0016	1	orang/hari						39.424	4
			Tukang Besi	0.0016	8	orang/hari						4.928	
			Besi Beton	1.02			25132.8	kg					
			Kawat Bendrat	0.015			369.6	kg					
			Bar Cutter	0.0002					4.928	hari			
			Bar Bender	0.0002					4.928	hari			
c Pekerjaan Bekisting Balok Lantai 1	476.10	m2											
			Pekerja	0.66	2	orang/hari						157.11	7
			Tukang kayu	0.33	20	orang/hari						7.8556	
			Plywood Tebal 12 mm	0.1167			55.56029	Lembar					
			Kayu Meranti 5/7	0.0133			6.332064	m3					
			Paku 5 cm	0.1			47.6095	kg					
			Paku 7 cm	0.1			47.6095	kg					
			Kayu Dolken	0.6667			317.4125	btg					
			Minyak Bekisting	0.1			47.6095	ltr					
d Pekerjaan Pengecoran Balok Lantai 1	147.13	m3											
			Pekerja	0.4	2	orang/hari						29.425	2
			Tukang Besi	0.1	6	orang/hari						2.4521	
			Beton Ready Mix F'c 30 Mpa	1.02			150.0685	m3					
			Concrete Pump	0.04					5.88504	hari			
			Vibrator	0.04					5.88504	hari			
3 Pekerjaan Plat Lantai 1													
a Pekerjaan Pembesian Plat Lantai 1	22801.17	kg											
			Pekerja	0.0016	1	orang/hari						36.482	3
			Tukang Besi	0.0016	10	orang/hari						3.6482	
			Besi Beton	1.02			23257.19	kg					
			Kawat Bendrat	0.015			342.0175	kg					
			Bar Cutter	0.0002					4.560234	hari			
			Bar Bender	0.0002					4.560234	hari			
c Pekerjaan Bekisting Plat Lantai 1	831.15	m2											
			Pekerja	0.66	2	orang/hari						274.28	9
			Tukang kayu	0.33	30	orang/hari						9.1427	
			Kayu Dolken	2			1662.3	m3					
			Paku 5 cm	0.2			166.23	kg					
			Minyak Bekisting	0.1			83.115	ltr					
			Kayu Meranti 5/7	0.0133			11.0543	m3					
			Plywood Tebal 12 mm	0.1167			96.99521	lmbr					
d Pekerjaan Pengecoran Plat Lantai 1	108.05	m3											
			Pekerja	0.4	1	orang/hari						43.22	2
			Tukang Besi	0.1	4	orang/hari						2.7012	
			Beton Ready Mix F'c 30 Mpa	1.02			110.2105	m3					
			Concrete Pump	0.04					4.32198	hari			
			Vibrator	0.04					4.32198	hari			
4 Pekerjaan Tangga Lantai 1													
a Pekerjaan Pembesian Tangga Lantai 1	599.81	kg											
			Pekerja	0.0016	1	orang/hari						0.9597	0
			Tukang Besi	0.0016	1	orang/hari						0.9597	
			Besi Beton	1.02			305.9014	kg					
			Kawat Bendrat	0.015			4.49855	kg					
			Bar Cutter	0.0002					0.059981	hari			
			Bar Bender	0.0002					0.059981	hari			
c Pekerjaan Bekisting Tangga Lantai 1	110.62	m2											
			Pekerja	0.66	7	orang/hari						24.336	3
			Tukang kayu	0.33	7	orang/hari						3.6504	
			Plywood Tebal 12 mm	0.1167			6.45456	Lembar					
			Kayu Meranti 5/7	0.0133			0.73561	m3					
			Paku 5 cm	0.1			5.5309	kg					
			Paku 7 cm	0.1			5.5309	kg					
			Kayu Dolken	0.6667			36.87451	btg					
			Minyak Bekisting	0.1			5.5309	ltr					
d Pekerjaan Pengecoran Tangga Lantai 1	5.06	m3											
			Pekerja	0.4	1	orang/hari						2.0255	0
			Tukang Besi	0.1	1	orang/hari						0.5064	
			Beton Ready Mix F'c 30 Mpa	1.02			2.582533	m3					
			Concrete Pump	0.04					0.101276	hari			
			Vibrator	0.04					0.101276	hari			

B LANTAI 2													
1 Pekerjaan Kolom Lantai 2													
a Pekerjaan Pembesian Kolom Lantai 2	12693.72	kg											
			Pekerja	0.0016	2	orang/hari						10.155	2
			Tukang Besi	0.0016	7	orang/hari						2.9014	
			Besi Beton	1.02			12947.59	kg					
			Kawat Bendrat	0.015			190.4058	kg					
			Bar Cutter	0.0002					2.538744	hari			
			Bar Bender	0.0002					2.538744	hari			
c Pekerjaan Bekisting Kolom Lantai 2	279.55	m2											
			Pekerja	0.66	1	orang/hari						184.5	6
			Tukang kayu	0.33	15	orang/hari						6.1501	
			Plywood Tebal 12 mm	0.1167			32.62372	Lembar					
			Kayu Meranti 5/7	0.0133			3.718042	m3					
			Paku 5 cm	0.1			27.9552	kg					
			Paku 7 cm	0.1			27.9552	kg					
			Minyak Bekisting	0.1			27.9552	litr					
d Pekerjaan Pengecoran Kolom Lantai 2	69.89	m3											
			Pekerja	0.4	1	orang/hari						27.955	1
			Tukang Besi	0.1	4	orang/hari						1.7472	
			Beton Ready Mix F'c 30 Mpa	1.02			71.28576	m3					
			Concrete Pump	0.04					2.79552	hari			
			Vibrator	0.04					2.79552	hari			
2 Pekerjaan Balok Lantai 2													
a Pekerjaan Pembesian Balok Lantai 2	24640.00	kg											
			Pekerja	0.0016	1	orang/hari						39.424	4
			Tukang Besi	0.0016	8	orang/hari						4.928	
			Besi Beton	1.02			25132.8	kg					
			Kawat Bendrat	0.015			369.6	kg					
			Bar Cutter	0.0002					4.928	hari			
			Bar Bender	0.0002					4.928	hari			
c Pekerjaan Bekisting Balok Lantai 2	476.10	m2											
			Pekerja	0.66	2	orang/hari						157.11	7
			Tukang kayu	0.33	20	orang/hari						7.8556	
			Plywood Tebal 12 mm	0.1167			55.56029	Lembar					
			Kayu Meranti 5/7	0.0133			6.332064	m3					
			Paku 5 cm	0.1			47.6095	kg					
			Paku 7 cm	0.1			47.6095	kg					
			Kayu Dolken	0.6667			317.4125	btg					
			Minyak Bekisting	0.1			47.6095	litr					
d Pekerjaan Pengecoran Balok Lantai 2	147.13	m3											
			Pekerja	0.4	2	orang/hari						29.425	2
			Tukang Besi	0.1	6	orang/hari						2.4521	
			Beton Ready Mix F'c 30 Mpa	1.02			150.0685	m3					
			Concrete Pump	0.04					5.88504	hari			
			Vibrator	0.04					5.88504	hari			
3 Pekerjaan Plat Lantai 2													
a Pekerjaan Pembesian Plat Lantai 2	22801.17	kg											
			Pekerja	0.0016	1	orang/hari						36.482	3
			Tukang Besi	0.0016	10	orang/hari						3.6482	
			Besi Beton	1.02			23257.19	kg					
			Kawat Bendrat	0.015			342.0175	kg					
			Bar Cutter	0.0002					4.560234	hari			
			Bar Bender	0.0002					4.560234	hari			
c Pekerjaan Bekisting Plat Lantai 2	831.15	m2											
			Pekerja	0.66	2	orang/hari						274.28	9
			Tukang kayu	0.33	30	orang/hari						9.1427	
			Kayu Dolken	2			1662.3	m3					
			Paku 5 cm	0.2			166.23	kg					
			Minyak Bekisting	0.1			83.115	litr					
			Kayu Meranti 5/7	0.0133			11.0543	m3					
			Plywood Tebal 12 mm	0.1167			96.99521	lmbr					
d Pekerjaan Pengecoran Plat Lantai 2	108.05	m3											
			Pekerja	0.4	1	orang/hari						43.22	10
			Tukang Besi	0.1	4	orang/hari						10.805	
			Beton Ready Mix F'c 30 Mpa	1.02			110.2105	m3					
			Concrete Pump	0.04					4.32198	hari			
			Vibrator	0.04					4.32198	hari			
4 Pekerjaan Tangga Lantai 2													
a Pekerjaan Pembesian Tangga Lantai 2	599.81	kg											
			Pekerja	0.0016	1	orang/hari						0.4798	0
			Tukang Besi	0.0016	1	orang/hari						0.4798	
			Besi Beton	1.02			305.9014	kg					
			Kawat Bendrat	0.015			4.49855	kg					
			Bar Cutter	0.0002					0.059981	hari			
			Bar Bender	0.0002					0.059981	hari			
c Pekerjaan Bekisting Tangga Lantai 2	110.62	m2											
			Pekerja	0.66	7	orang/hari						24.336	3
			Tukang kayu	0.33	7	orang/hari						3.6504	
			Plywood Tebal 12 mm	0.1167			6.45456	Lembar					
			Kayu Meranti 5/7	0.0133			0.73561	m3					
			Paku 5 cm	0.1			5.5309	kg					
			Paku 7 cm	0.1			5.5309	kg					
			Kayu Dolken	0.6667			36.87451	btg					
			Minyak Bekisting	0.1			5.5309	litr					
d Pekerjaan Pengecoran Tangga Lantai 2	5.06	m3											
			Pekerja	0.4	1	orang/hari						1.0128	0
			Tukang Besi	0.1	1	orang/hari						0.2532	
			Beton Ready Mix F'c 30 Mpa	1.02			2.582533	m3					
			Concrete Pump	0.04					0.101276	hari			
			Vibrator	0.04					0.101276	hari			

C LANTAI 3														
1 Pekerjaan Kolom Lantai 3														
a Pekerjaan Pembesian Kolom Lantai 3	12693.72	kg												
			Pekerja	0.0016	2	orang/hari						10.15	2	Hari
			Tukang Besi	0.0016	7	orang/hari						2.90		
			Besi Beton	1.02			12947.6	kg						
			Kawat Bendrat	0.015			190.4	kg						
			Bar Cutter	0.0002					2.538744	hari				
			Bar Bender	0.0002					2.538744	hari				
c Pekerjaan Bekisting Kolom Lantai 3	279.55	m2												
			Pekerja	0.66	1	orang/hari						184.50	6	Hari
			Tukang kayu	0.33	15	orang/hari						6.15		
			Plywood Tebal 12 mm	0.1167			32.6	Lembar						
			Kayu Meranti 5/7	0.0133			3.7	m3						
			Paku 5 cm	0.1			28.0	kg						
			Paku 7 cm	0.1			28.0	kg						
			Minyak Bekisting	0.1			28.0	litr						
d Pekerjaan Pengecoran Kolom Lantai 3	69.89	m3												
			Pekerja	0.4	1	orang/hari						27.96	1	Hari
			Tukang Besi	0.1	4	orang/hari						1.75		
			Beton Ready Mix F'c 30 Mpa	1.02			71.3	m3						
			Concrete Pump	0.04					2.79552	hari				
			Vibrator	0.04					2.79552	hari				
2 Pekerjaan Balok Lantai 3														
a Pekerjaan Pembesian Balok Lantai 3	24640.00	kg												
			Pekerja	0.0016	1	orang/hari						39.424	4	Hari
			Tukang Besi	0.0016	8	orang/hari						4.928		
			Besi Beton	1.02			25132.8	kg						
			Kawat Bendrat	0.015			369.6	kg						
			Bar Cutter	0.0002					4.928	hari				
			Bar Bender	0.0002					4.928	hari				
c Pekerjaan Bekisting Balok Lantai 3	476.10	m2												
			Pekerja	0.66	2	orang/hari						157.11	7	Hari
			Tukang kayu	0.33	20	orang/hari						7.8556		
			Plywood Tebal 12 mm	0.1167			55.56029	Lembar						
			Kayu Meranti 5/7	0.0133			6.332064	m3						
			Paku 5 cm	0.1			47.6095	kg						
			Paku 7 cm	0.1			47.6095	kg						
			Kayu Dolken	0.6667			317.4125	btg						
			Minyak Bekisting	0.1			47.6095	litr						
d Pekerjaan Pengecoran Balok Lantai 3	147.13	m3												
			Pekerja	0.4	2	orang/hari						29.425	2	Hari
			Tukang Besi	0.1	6	orang/hari						2.4521		
			Beton Ready Mfx F'c 30 Mpa	1.02			150.0685	m3						
			Concrete Pump	0.04					5.88504	hari				
			Vibrator	0.04					5.88504	hari				
3 Pekerjaan Plat Lantai 3														
a Pekerjaan Pembesian Plat Lantai 3	22801.17	kg												
			Pekerja	0.0016	1	orang/hari						36.482	3	Hari
			Tukang Besi	0.0016	10	orang/hari						3.6482		
			Besi Beton	1.02			23257.19	kg						
			Kawat Bendrat	0.015			342.0175	kg						
			Bar Cutter	0.0002					4.560234	hari				
			Bar Bender	0.0002					4.560234	hari				
c Pekerjaan Bekisting Plat Lantai 3	831.15	m2												
			Pekerja	0.66	2	orang/hari						274.28	9	Hari
			Tukang kayu	0.33	30	orang/hari						9.1427		
			Kayu Dolken	2			1662.3	m3						
			Paku 5 cm	0.2			166.23	kg						
			Minyak Bekisting	0.1			83.115	litr						
			Kayu Meranti 5/7	0.0133			11.0543	m3						
			Plywood Tebal 12 mm	0.1167			96.99521	lmbr						
d Pekerjaan Pengecoran Plat Lantai 3	108.05	m3												
			Pekerja	0.4	1	orang/hari						43.22	10	Hari
			Tukang Besi	0.1	4	orang/hari						10.805		
			Beton Ready Mix F'c 30 Mpa	1.02			110.2105	m3						
			Concrete Pump	0.04					4.32198	hari				
			Vibrator	0.04					4.32198	hari				
4 Pekerjaan Tangga Lantai 3														
a Pekerjaan Pembesian Tangga Lantai 3	599.81	kg												
			Pekerja	0.0016	1	orang/hari						0.4798	0	Hari
			Tukang Besi	0.0016	1	orang/hari						0.4798		
			Besi Beton	1.02			305.9014	kg						
			Kawat Bendrat	0.015			4.49855	kg						
			Bar Cutter	0.0002					0.059981	hari				
			Bar Bender	0.0002					0.059981	hari				
c Pekerjaan Bekisting Tangga Lantai 3	110.62	m2												
			Pekerja	0.66	7	orang/hari						24.336	3	Hari
			Tukang kayu	0.33	7	orang/hari						3.6504		
			Plywood Tebal 12 mm	0.1167			6.45456	Lembar						
			Kayu Meranti 5/7	0.0133			0.73561	m3						
			Paku 5 cm	0.1			5.5309	kg						
			Paku 7 cm	0.1			5.5309	kg						
			Kayu Dolken	0.6667			36.87451	btg						
			Minyak Bekisting	0.1			5.5309	litr						
d Pekerjaan Pengecoran Tangga Lantai 3	5.06	m3												
			Pekerja	0.4	1	orang/hari						1.0128	0	Hari
			Tukang Besi	0.1	1	orang/hari						0.2532		
			Beton Ready Mix F'c 30 Mpa	1.02			2.582533	m3						
			Concrete Pump	0.04					0.101276	hari				
			Vibrator	0.04					0.101276	hari				

D LANTAI 4													
1 Pekerjaan Kolom Lantai 4													
a Pekerjaan Pembesian Kolom Lantai 4	12693.72	kg											
			Pekerja	0.0016	2	orang/hari						10.155	2
			Tukang Besi	0.0016	7	orang/hari						2.9014	
			Besi Beton	1.02			12947.59	kg					
			Kawat Bendrat	0.015			190.4058	kg					
			Bar Cutter	0.0002					2.538744	hari			
			Bar Bender	0.0002					2.538744	hari			
c Pekerjaan Bekisting Kolom Lantai 4													
	279.55	m2											
			Pekerja	0.66	1	orang/hari						184.5	6
			Tukang kayu	0.33	15	orang/hari						6.1501	
			Plywood Tebal 12 mm	0.1167			32.62372	Lembar					
			Kayu Meranti 5/7	0.0133			3.718042	m3					
			Paku 5 cm	0.1			27.9552	kg					
			Paku 7 cm	0.1			27.9552	kg					
			Minyak Bekisting	0.1			27.9552	litr					
d Pekerjaan Pengecoran Kolom Lantai 4													
	69.89	m3											
			Pekerja	0.4	1	orang/hari						27.955	6
			Tukang Besi	0.1	4	orang/hari						6.9888	
			Beton Ready Mix F'c 30 Mpa	1.02			71.28576	m3					
			Concrete Pump	0.04					2.79552	hari			
			Vibrator	0.04					2.79552	hari			
2 Pekerjaan Balok Lantai 4													
a Pekerjaan Pembesian Balok Lantai 4	24640.00	kg											
			Pekerja	0.0016	1	orang/hari						39.424	4
			Tukang Besi	0.0016	8	orang/hari						4.928	
			Besi Beton	1.02			25132.8	kg					
			Kawat Bendrat	0.015			369.6	kg					
			Bar Cutter	0.0002					4.928	hari			
			Bar Bender	0.0002					4.928	hari			
c Pekerjaan Bekisting Balok Lantai 4													
	476.10	m2											
			Pekerja	0.66	2	orang/hari						157.11	7
			Tukang kayu	0.33	20	orang/hari						7.8556	
			Plywood Tebal 12 mm	0.1167			55.56029	Lembar					
			Kayu Meranti 5/7	0.0133			6.332064	m3					
			Paku 5 cm	0.1			47.6095	kg					
			Paku 7 cm	0.1			47.6095	kg					
			Kayu Dolken	0.6667			317.4125	btg					
			Minyak Bekisting	0.1			47.6095	litr					
d Pekerjaan Pengecoran Balok Lantai 4													
	147.13	m3											
			Pekerja	0.4	2	orang/hari						29.425	2
			Tukang Besi	0.1	6	orang/hari						2.4521	
			Beton Ready Mix F'c 30 Mpa	1.02			150.0685	m3					
			Concrete Pump	0.04					5.88504	hari			
			Vibrator	0.04					5.88504	hari			
3 Pekerjaan Plat Lantai 4													
a Pekerjaan Pembesian Plat Lantai 4	22801.17	kg											
			Pekerja	0.0016	1	orang/hari						36.482	3
			Tukang Besi	0.0016	10	orang/hari						3.6482	
			Besi Beton	1.02			23257.19	kg					
			Kawat Bendrat	0.015			342.0175	kg					
			Bar Cutter	0.0002					4.560234	hari			
			Bar Bender	0.0002					4.560234	hari			
c Pekerjaan Bekisting Plat Lantai 4													
	831.15	m2											
			Pekerja	0.66	2	orang/hari						274.28	9
			Tukang kayu	0.33	30	orang/hari						9.1427	
			Kayu Dolken	2			1662.3	m3					
			Paku 5 cm	0.2			166.23	kg					
			Minyak Bekisting	0.1			83.115	litr					
			Kayu Meranti 5/7	0.0133			11.0543	m3					
			Plywood Tebal 12 mm	0.1167			96.99521	lmbr					
d Pekerjaan Pengecoran Plat Lantai 4													
	108.05	m3											
			Pekerja	0.4	1	orang/hari						43.22	2
			Tukang Besi	0.1	4	orang/hari						2.7012	
			Beton Ready Mix F'c 30 Mpa	1.02			110.2105	m3					
			Concrete Pump	0.04					4.32198	hari			
			Vibrator	0.04					4.32198	hari			
4 Pekerjaan Tangga Lantai 4													
a Pekerjaan Pembesian Tangga Lantai 4	599.81	kg											
			Pekerja	0.0016	1	orang/hari						0.4798	0
			Tukang Besi	0.0016	1	orang/hari						0.4798	
			Besi Beton	1.02			305.9014	kg					
			Kawat Bendrat	0.015			4.49855	kg					
			Bar Cutter	0.0002					0.059981	hari			
			Bar Bender	0.0002					0.059981	hari			
c Pekerjaan Bekisting Tangga Lantai 4													
	110.62	m2											
			Pekerja	0.66	7	orang/hari						24.336	3
			Tukang kayu	0.33	7	orang/hari						3.6504	
			Plywood Tebal 12 mm	0.1167			6.45456	Lembar					
			Kayu Meranti 5/7	0.0133			0.73561	m3					
			Paku 5 cm	0.1			5.5309	kg					
			Paku 7 cm	0.1			5.5309	kg					
			Kayu Dolken	0.6667			36.87451	btg					
			Minyak Bekisting	0.1			5.5309	litr					
d Pekerjaan Pengecoran Tangga Lantai 4													
	5.06	m3											
			Pekerja	0.4	1	orang/hari						1.0128	0
			Tukang Besi	0.1	1	orang/hari						0.2532	
			Beton Ready Mix F'c 30 Mpa	1.02			2.582533	m3					
			Concrete Pump	0.04					0.101276	hari			
			Vibrator	0.04					0.101276	hari			

E LANTAI 5												
1 Pekerjaan Kolom Lantai 5												
a	Pekerjaan Pembesian Kolom Lantai 5	12435.00	kg									
	Pekerja	0.0016	2	orang/hari						9.948	2	Hari
	Tukang Besi	0.0016	7	orang/hari						2.8423		
	Besi Beton	1.02						kg				
	Kawat Bendrat	0.015					186.525	kg				
	Bar Cutter	0.0002							2.487	hari		
	Bar Bender	0.0002							2.487	hari		
c	Pekerjaan Bekisting Kolom Lantai 5	268.80	m2									
	Pekerja	0.66	1	orang/hari						177.41	5	Hari
	Tukang kayu	0.33	15	orang/hari						5.9136		
	Plywood Tebal 12 mm	0.1167					31.36896	Lembar				
	Kayu Meranti 5/7	0.0133					3.57504	m3				
	Paku 5 cm	0.1					26.88	kg				
	Paku 7 cm	0.1					26.88	kg				
	Minyak Bekisting	0.1					26.88	litr				
d	Pekerjaan Pengecoran Kolom Lantai 5	67.20	m3									
	Pekerja	0.4	1	orang/hari						26.88	1	Hari
	Tukang Besi	0.1	4	orang/hari						1.68		
	Beton Ready Mix F'c 30 Mpa	1.02					68.544	m3				
	Concrete Pump	0.04							2.688	hari		
	Vibrator	0.04							2.688	hari		
2 Pekerjaan Balok Lantai 5												
a	Pekerjaan Pembesian Balok Lantai 5	24640.00	kg									
	Pekerja	0.0016	1	orang/hari						39.424	4	Hari
	Tukang Besi	0.0016	8	orang/hari						4.928		
	Besi Beton	1.02					25132.8	kg				
	Kawat Bendrat	0.015					369.6	kg				
	Bar Cutter	0.0002							4.928	hari		
	Bar Bender	0.0002							4.928	hari		
c	Pekerjaan Bekisting Balok Lantai 5	476.10	m2									
	Pekerja	0.66	2	orang/hari						157.11	7	Hari
	Tukang kayu	0.33	20	orang/hari						7.8556		
	Plywood Tebal 12 mm	0.1167					55.56	Lembar				
	Kayu Meranti 5/7	0.0133					6.33	m3				
	Paku 5 cm	0.1					47.61	kg				
	Paku 7 cm	0.1					47.61	kg				
	Kayu Dolken	0.6667					317.41	btg				
	Minyak Bekisting	0.1					47.61	litr				
d	Pekerjaan Pengecoran Balok Lantai 5	147.13	m3									
	Pekerja	0.4	2	orang/hari						29.425	2	Hari
	Tukang Besi	0.1	6	orang/hari						2.4521		
	Beton Ready Mix F'c 30 Mpa	1.02					150.0685	m3				
	Concrete Pump	0.04							5.88504	hari		
	Vibrator	0.04							5.88504	hari		
3 Pekerjaan Plat Lantai 5												
a	Pekerjaan Pembesian Plat Lantai 5	22801.17	kg									
	Pekerja	0.0016	1	orang/hari						36.482	3	Hari
	Tukang Besi	0.0016	10	orang/hari						3.6482		
	Besi Beton	1.02					23257.19	kg				
	Kawat Bendrat	0.015					342.0175	kg				
	Bar Cutter	0.0002							4.560234	hari		
	Bar Bender	0.0002							4.560234	hari		
c	Pekerjaan Bekisting Plat Lantai 5	831.15	m2									
	Pekerja	0.66	2	orang/hari						274.28	9	Hari
	Tukang kayu	0.33	30	orang/hari						9.1427		
	Kayu Dolken	2					1662.3	m3				
	Paku 5 cm	0.2					166.23	kg				
	Minyak Bekisting	0.1					83.115	litr				
	Kayu Meranti 5/7	0.0133					11.0543	m3				
	Plywood Tebal 12 mm	0.1167					96.99521	lmbr				
d	Pekerjaan Pengecoran Plat Lantai 5	108.05	m3									
	Pekerja	0.4	1	orang/hari						43.22	2	Hari
	Tukang Besi	0.1	4	orang/hari						2.7012		
	Beton Ready Mix F'c 30 Mpa	1.02					110.2105	m3				
	Concrete Pump	0.04							4.32198	hari		
	Vibrator	0.04							4.32198	hari		
4 Pekerjaan Tangga Lantai 5												
a	Pekerjaan Pembesian Tangga Lantai 5	792.66	kg									
	Pekerja	0.0016	1	orang/hari						1.2683	1	Hari
	Tukang Besi	0.0016	1	orang/hari						1.2683		
	Besi Beton	1.02					305.9014	kg				
	Kawat Bendrat	0.015					4.49855	kg				
	Bar Cutter	0.0002							0.059981	hari		
	Bar Bender	0.0002							0.059981	hari		
c	Pekerjaan Bekisting Tangga Lantai 5	110.62	m2									
	Pekerja	0.66	7	orang/hari						24.336	3	Hari
	Tukang kayu	0.33	7	orang/hari						3.6504		
	Plywood Tebal 12 mm	0.1167					6.45456	Lembar				
	Kayu Meranti 5/7	0.0133					0.73561	m3				
	Paku 5 cm	0.1					5.5309	kg				
	Paku 7 cm	0.1					5.5309	kg				
	Kayu Dolken	0.6667					36.87451	btg				
	Minyak Bekisting	0.1					5.5309	litr				
d	Pekerjaan Pengecoran Tangga Lantai 5	5.06	m3									
	Pekerja	0.4	1	orang/hari						1.0128	0	Hari
	Tukang Besi	0.1	1	orang/hari						0.2532		
	Beton Ready Mix F'c 30 Mpa	1.02					2.582533	m3				
	Concrete Pump	0.04							0.101276	hari		
	Vibrator	0.04							0.101276	hari		

F LANTAI 6													
1 Pekerjaan Kolom Lantai 6													
a Pekerjaan Pembesian Kolom Lantai 6	12435.00	kg											
			Pekerja	0.0016	2	orang/hari						9.948	2
			Tukang Besi	0.0016	7	orang/hari						2.8423	
			Besi Beton	1.02			12683.7	kg					
			Kawat Bendrat	0.015			186.525	kg					
			Bar Cutter	0.0002					2.487	hari			
			Bar Bender	0.0002					2.487	hari			
c Pekerjaan Bekisting Kolom Lantai 6	268.80	m2											
			Pekerja	0.66	1	orang/hari						177.41	5
			Tukang kayu	0.33	15	orang/hari						5.9136	
			Plywood Tebal 12 mm	0.1167			31.36896	Lembar					
			Kayu Meranti 5/7	0.0133			3.57504	m3					
			Paku 5 cm	0.1			26.88	kg					
			Paku 7 cm	0.1			26.88	kg					
			Minyak Bekisting	0.1			26.88	litr					
d Pekerjaan Pengecoran Kolom Lantai 6	67.20	m3											
			Pekerja	0.4	1	orang/hari						26.88	1
			Tukang Besi	0.1	4	orang/hari						1.68	
			Beton Ready Mix F'c 30 Mpa	1.02			68.544	m3					
			Concrete Pump	0.04					2.688	hari			
			Vibrator	0.04					2.688	hari			
2 Pekerjaan Balok Lantai 6													
a Pekerjaan Pembesian Balok Lantai 6	24640.00	kg											
			Pekerja	0.0016	1	orang/hari						39.424	4
			Tukang Besi	0.0016	8	orang/hari						4.928	
			Besi Beton	1.02			25132.8	kg					
			Kawat Bendrat	0.015			369.6	kg					
			Bar Cutter	0.0002					4.928	hari			
			Bar Bender	0.0002					4.928	hari			
c Pekerjaan Bekisting Balok Lantai 6	476.10	m2											
			Pekerja	0.66	2	orang/hari						157.11	7
			Tukang kayu	0.33	20	orang/hari						7.8556	
			Plywood Tebal 12 mm	0.1167			55.56029	Lembar					
			Kayu Meranti 5/7	0.0133			6.332064	m3					
			Paku 5 cm	0.1			47.6095	kg					
			Paku 7 cm	0.1			47.6095	kg					
			Kayu Dolken	0.6667			317.4125	btg					
			Minyak Bekisting	0.1			47.6095	litr					
d Pekerjaan Pengecoran Balok Lantai 6	147.13	m3											
			Pekerja	0.4	2	orang/hari						29.425	2
			Tukang Besi	0.1	6	orang/hari						2.4521	
			Beton Ready Mix F'c 30 Mpa	1.02			150.0685	m3					
			Concrete Pump	0.04					5.88504	hari			
			Vibrator	0.04					5.88504	hari			
3 Pekerjaan Plat Lantai 6													
a Pekerjaan Pembesian Plat Lantai 6	22801.17	kg											
			Pekerja	0.0016	1	orang/hari						36.482	3
			Tukang Besi	0.0016	10	orang/hari						3.6482	
			Besi Beton	1.02			23257.19	kg					
			Kawat Bendrat	0.015			342.0175	kg					
			Bar Cutter	0.0002					4.560234	hari			
			Bar Bender	0.0002					4.560234	hari			
c Pekerjaan Bekisting Plat Lantai 6	831.15	m2											
			Pekerja	0.66	2	orang/hari						274.28	9
			Tukang kayu	0.33	30	orang/hari						9.1427	
			Kayu Dolken	2			1662.3	m3					
			Paku 5 cm	0.2			166.23	kg					
			Minyak Bekisting	0.1			83.115	litr					
			Kayu Meranti 5/7	0.0133			11.0543	m3					
			Plywood Tebal 12 mm	0.1167			96.99521	lmbr					
d Pekerjaan Pengecoran Plat Lantai 6	108.05	m3											
			Pekerja	0.4	1	orang/hari						43.22	2
			Tukang Besi	0.1	4	orang/hari						2.7012	
			Beton Ready Mix F'c 30 Mpa	1.02			110.2105	m3					
			Concrete Pump	0.04					4.32198	hari			
			Vibrator	0.04					4.32198	hari			
4 Pekerjaan Tangga Lantai 6													
a Pekerjaan Pembesian Tangga Lantai 6	792.66	kg											
			Pekerja	0.0016	1	orang/hari						0.4798	
			Tukang Besi	0.0016	1	orang/hari						0.4798	
			Besi Beton	1.02			305.9014	kg					
			Kawat Bendrat	0.015			4.49855	kg					
			Bar Cutter	0.0002					0.059981	hari			
			Bar Bender	0.0002					0.059981	hari			
c Pekerjaan Bekisting Tangga Lantai 6	110.62	m2											
			Pekerja	0.66	3	orang/hari						24.336	
			Tukang kayu	0.33	10	orang/hari						3.6504	
			Plywood Tebal 12 mm	0.1167			6.45456	Lembar					
			Kayu Meranti 5/7	0.0133			0.73561	m3					
			Paku 5 cm	0.1			5.5309	kg					
			Paku 7 cm	0.1			5.5309	kg					
			Kayu Dolken	0.6667			36.87451	btg					
			Minyak Bekisting	0.1			5.5309	litr					
d Pekerjaan Pengecoran Tangga Lantai 6	5.06	m3											
			Pekerja	0.4	1	orang/hari						1.0128	
			Tukang Besi	0.1	1	orang/hari						0.2532	
			Beton Ready Mix F'c 30 Mpa	1.02			2.582533	m3					
			Concrete Pump	0.04					0.101276	hari			
			Vibrator	0.04					0.101276	hari			

G LANTAI 7												
1 Pekerjaan Kolom Lantai 7												
a Pekerjaan Pembesian Kolom Lantai 7	5471.40	kg										
			Pekerja	0.0016	2	orang/hari					4.3771	1
			Tukang Besi	0.0016	7	orang/hari					1.2506	
			Besi Beton	1.02			5580.828	kg				
			Kawat Bendrat	0.015			82.071	kg				
			Bar Cutter	0.0002					1.09428	hari		
			Bar Bender	0.0002					1.09428	hari		
c Pekerjaan Bekisting Kolom Lantai 7	118.27	m2										
			Pekerja	0.66	1	orang/hari					78.06	2
			Tukang kayu	0.33	15	orang/hari					2.602	
			Plywood Tebal 12 mm	0.1167			13.80234	Lembar				
			Kayu Meranti 5/7	0.0133			1.573018	m3				
			Paku 5 cm	0.1			11.8272	kg				
			Paku 7 cm	0.1			11.8272	kg				
			Minyak Bekisting	0.1			11.8272	litr				
d Pekerjaan Pengecoran Kolom Lantai 7	29.57	m3										
			Pekerja	0.4	1	orang/hari					11.827	0
			Tukang Besi	0.1	4	orang/hari					0.7392	
			Beton Ready Mix F'c 30 Mpa	1.02			30.15936	m3				
			Concrete Pump	0.04					1.18272	hari		
			Vibrator	0.04					1.18272	hari		
2 Pekerjaan Balok Lantai 7												
a Pekerjaan Pembesian Balok Lantai 7	24640.00	kg										
			Pekerja	0.0016	1	orang/hari					39.424	4
			Tukang Besi	0.0016	8	orang/hari					4.928	
			Besi Beton	1.02			25132.8	kg				
			Kawat Bendrat	0.015			369.6	kg				
			Bar Cutter	0.0002					4.928	hari		
			Bar Bender	0.0002					4.928	hari		
c Pekerjaan Bekisting Balok Lantai 7	476.10	m2										
			Pekerja	0.66	2	orang/hari					157.11	7
			Tukang kayu	0.33	20	orang/hari					7.8556	
			Plywood Tebal 12 mm	0.1167			55.56029	Lembar				
			Kayu Meranti 5/7	0.0133			6.332064	m3				
			Paku 5 cm	0.1			47.6095	kg				
			Paku 7 cm	0.1			47.6095	kg				
			Kayu Dolken	0.6667			317.4125	btg				
			Minyak Bekisting	0.1			47.6095	litr				
d Pekerjaan Pengecoran Balok Lantai 7	147.13	m3										
			Pekerja	0.4	2	orang/hari					29.425	2
			Tukang Besi	0.1	6	orang/hari					2.4521	
			Beton Ready Mix F'c 30 Mpa	1.02			150.0685	m3				
			Concrete Pump	0.04					5.88504	hari		
			Vibrator	0.04					5.88504	hari		
3 Pekerjaan Plat Lantai 7												
a Pekerjaan Pembesian Plat Lantai 7	22801.17	kg										
			Pekerja	0.0016	1	orang/hari					36.482	3
			Tukang Besi	0.0016	10	orang/hari					3.6482	
			Besi Beton	1.02			23257.19	kg				
			Kawat Bendrat	0.015			342.0175	kg				
			Bar Cutter	0.0002					4.560234	hari		
			Bar Bender	0.0002					4.560234	hari		
c Pekerjaan Bekisting Plat Lantai 7	831.15	m2										
			Pekerja	0.66	2	orang/hari					274.28	9
			Tukang kayu	0.33	30	orang/hari					9.1427	
			Kayu Dolken	2			1662.3	m3				
			Paku 5 cm	0.2			166.23	kg				
			Minyak Bekisting	0.1			83.115	litr				
			Kayu Meranti 5/7	0.0133			11.0543	m3				
			Plywood Tebal 12 mm	0.1167			96.99521	lmbr				
d Pekerjaan Pengecoran Plat Lantai 7	108.05	m3										
			Pekerja	0.4	1	orang/hari					43.22	2
			Tukang Besi	0.1	4	orang/hari					2.7012	
			Beton Ready Mix F'c 30 Mpa	1.02			110.2105	m3				
			Concrete Pump	0.04					4.32198	hari		
			Vibrator	0.04					4.32198	hari		

[illegible]

[ZONA 3] PEKERJAAN STRUKTUR ATAS

A LANTAI 1													
1 Pekerjaan Kolom Lantai 1													
a	Pekerjaan Pembesian Kolom Lantai 1	6356.88	kg										
	Pekerja	0.0016	2	orang/hari							5.0855	2	Hari
	Tukang Besi	0.0016	5	orang/hari							2.0342		
	Besi Beton	1.02			6484.018	kg							
	Kawat Bendrat	0.015			190.4058	kg							
	Bar Cutter	0.0002						2.538744	hari				
	Bar Bender	0.0002						2.538744	hari				
c	Pekerjaan Bekisting Kolom Lantai 1	145.15	m2										
	Pekerja	0.66	1	orang/hari							95.8	3	Hari
	Tukang kayu	0.33	15	orang/hari							3.1933		
	Plywood Tebal 12 mm	0.1167			32.62372	Lembar							
	Kayu Meranti 5/7	0.0133			3.718042	m3							
	Paku 5 cm	0.1			27.9552	kg							
	Paku 7 cm	0.1			27.9552	kg							
	Minyak Bekisting	0.1			27.9552	ltr							
d	Pekerjaan Pengecoran Kolom Lantai 1	36.29	m3										
	Pekerja	0.4	1	orang/hari							14.515	1	Hari
	Tukang Besi	0.1	3	orang/hari							1.2096		
	Beton Ready Mix F'c 30 Mpa	1.02			71.28576	m3							
	Concrete Pump	0.04						2.79552	hari				
	Vibrator	0.04						2.79552	hari				
2 Pekerjaan Balok Lantai 1													
a	Pekerjaan Pembesian Balok Lantai 1	12831.91	kg										
	Pekerja	0.0016	1	orang/hari							39.424	4	Hari
	Tukang Besi	0.0016	8	orang/hari							4.928		
	Besi Beton	1.02			25132.8	kg							
	Kawat Bendrat	0.015			369.6	kg							
	Bar Cutter	0.0002						4.928	hari				
	Bar Bender	0.0002						4.928	hari				
c	Pekerjaan Bekisting Balok Lantai 1	249.08	m2										
	Pekerja	0.66	2	orang/hari							82.196	4	Hari
	Tukang kayu	0.33	20	orang/hari							4.1098		
	Plywood Tebal 12 mm	0.1167			55.56029	#REF!							
	Kayu Meranti 5/7	0.0133			6.332064	#REF!							
	Paku 5 cm	0.1			47.6095	#REF!							
	Paku 7 cm	0.1			47.6095	#REF!							
	Kayu Dolken	0.6667			317.4125	#REF!							
	Minyak Bekisting	0.1			47.6095	#REF!							
d	Pekerjaan Pengecoran Balok Lantai 1	79.38	m3										
	Pekerja	0.4	2	orang/hari							15.876	2	Hari
	Tukang Besi	0.1	3	orang/hari							2.646		
	Beton Ready Mix F'c 30 Mpa	1.02			150.0685	m3							
	Concrete Pump	0.04						5.88504	hari				
	Vibrator	0.04						5.88504	hari				
3 Pekerjaan Plat Lantai 1													
a	Pekerjaan Pembesian Plat Lantai 1	9616.71	kg										
	Pekerja	0.0016	1	orang/hari							15.387	2	Hari
	Tukang Besi	0.0016	7	orang/hari							2.1981		
	Besi Beton	1.02			23257.19	kg							
	Kawat Bendrat	0.015			342.0175	kg							
	Bar Cutter	0.0002						4.560234	hari				
	Bar Bender	0.0002						4.560234	hari				
c	Pekerjaan Bekisting Plat Lantai 1	360.00	m2										
	Pekerja	0.66	2	orang/hari							118.8	3	Hari
	Tukang kayu	0.33	30	orang/hari							3.96		
	Plywood Tebal 12 mm	0.1167			55.56029	m3							
	Kayu Meranti 5/7	0.0133			6.332064	kg							
	Paku 5 cm	0.1			47.6095	ltr							
	Paku 7 cm	0.1			47.6095	m3							
	Kayu Dolken	0.6667			317.4125	lmbr							
d	Pekerjaan Pengecoran Plat Lantai 1	46.80	m3										
	Pekerja	0.4	1	orang/hari							18.72	1	Hari
	Tukang Besi	0.1	4	orang/hari							1.17		
	Beton Ready Mix F'c 30 Mpa	1.02			110.2105	m3							
	Concrete Pump	0.04						4.32198	hari				
	Vibrator	0.04						4.32198	hari				

C LANTAI 3												
1 Pekerjaan Kolom Lantai 3												
a	Pekerjaan Pembesian Kolom Lantai 3	6356.88	kg									
	Pekerja	0.0016	2	orang/hari						5.0855	2	Hari
	Tukang Besi	0.0016	5	orang/hari						2.0342		
	Besi Beton	1.02			6484.018	kg						
	Kawat Bendrat	0.015			190.4058	kg						
	Bar Cutter	0.0002					1.271376	hari				
	Bar Bender	0.0002					1.271376	hari				
c	Pekerjaan Bekisting Kolom Lantai 3	145.15	m2									
	Pekerja	0.66	1	orang/hari						95.8	3	Hari
	Tukang kayu	0.33	15	orang/hari						3.1933		
	Plywood Tebal 12 mm	0.1167			32.62372	Lembar						
	Kayu Meranti 5/7	0.0133			3.718042	m3						
	Paku 5 cm	0.1			27.9552	kg						
	Paku 7 cm	0.1			27.9552	kg						
	Minyak Bekisting	0.1			27.9552	litr						
d	Pekerjaan Pengecoran Kolom Lantai 3	36.29	m3									
	Pekerja	0.4	1	orang/hari						14.515	1	Hari
	Tukang Besi	0.1	2	orang/hari						1.8144		
	Beton Ready Mix F'c 30 Mpa	1.02			71.28576	m3						
	Concrete Pump	0.04					2.79552	hari				
	Vibrator	0.04					2.79552	hari				
2 Pekerjaan Balok Lantai 3												
a	Pekerjaan Pembesian Balok Lantai 3	12831.91	kg									
	Pekerja	0.0016	1	orang/hari						20.531	2	Hari
	Tukang Besi	0.0016	8	orang/hari						2.5664		
	Besi Beton	1.02			13088.54	kg						
	Kawat Bendrat	0.015			369.6	kg						
	Bar Cutter	0.0002					2.566381	hari				
	Bar Bender	0.0002					4.928	hari				
c	Pekerjaan Bekisting Balok Lantai 3	249.08	m2									
	Pekerja	0.66	2	orang/hari						82.196	4	Hari
	Tukang kayu	0.33	20	orang/hari						4.1098		
	Plywood Tebal 12 mm	0.1167			29.06764	#REF!						
	Kayu Meranti 5/7	0.0133			6.332064	#REF!						
	Paku 5 cm	0.1			47.6095	#REF!						
	Paku 7 cm	0.1			47.6095	#REF!						
	Kayu Dolken	0.6667			317.4125	#REF!						
	Minyak Bekisting	0.1			47.6095	#REF!						
d	Pekerjaan Pengecoran Balok Lantai 3	79.38	m3									
	Pekerja	0.4	2	orang/hari						15.876	2	Hari
	Tukang Besi	0.1	3	orang/hari						2.646		
	Beton Ready Mix F'c 30 Mpa	1.02			80.9676	m3						
	Concrete Pump	0.04					3.1752	hari				
	Vibrator	0.04					5.88504	hari				
3 Pekerjaan Plat Lantai 3												
a	Pekerjaan Pembesian Plat Lantai 3	9616.71	kg									
	Pekerja	0.0016	1	orang/hari						15.387	5	Hari
	Tukang Besi	0.0016	7	orang/hari						5.2117		
	Besi Beton	1.02			9809.045	kg						
	Kawat Bendrat	0.015			342.0175	kg						
	Bar Cutter	0.0002					1.923342	hari				
	Bar Bender	0.0002					4.560234	hari				
c	Pekerjaan Bekisting Plat Lantai 3	360.00	m2									
	Pekerja	0.66	2	orang/hari						118.8	3	Hari
	Tukang kayu	0.33	30	orang/hari						3.96		
	Tukang kayu	0.33			118.8	m3						
	Plywood Tebal 12 mm	0.1167			96.99521	kg						
	Kayu Meranti 5/7	0.0133			11.0543	litr						
	Paku 5 cm	0.1			83.115	m3						
	Paku 7 cm	0.1			83.115	lmbr						
d	Pekerjaan Pengecoran Plat Lantai 3	46.80	m3									
	Pekerja	0.4	1	orang/hari						18.72	1	Hari
	Tukang Besi	0.1	4	orang/hari						1.17		
	Beton Ready Mix F'c 30 Mpa	1.02			47.736	m3						
	Concrete Pump	0.04					1.872	hari				
	Vibrator	0.04					4.32198	hari				

B LANTAI 2												
1 Pekerjaan Kolom Lantai 2												
a Pekerjaan Pembesian Kolom Lantai 2	6356.88	kg										
			Pekerja	0.0016	2	orang/hari					5.0855	2
			Tukang Besi	0.0016	5	orang/hari					2.0342	
			Besi Beton	1.02			12947.59	kg				
			Kawat Bendrat	0.015			190.4058	kg				
			Bar Cutter	0.0002					2.538744	hari		
			Bar Bender	0.0002					2.538744	hari		
c Pekerjaan Bekisting Kolom Lantai 2	145.15	m2										
			Pekerja	0.66	1	orang/hari					95.8	3
			Tukang kayu	0.33	15	orang/hari					3.1933	
			Plywood Tebal 12 mm	0.1167			32.62372	Lembar				
			Kayu Meranti 5/7	0.0133			3.718042	m3				
			Paku 5 cm	0.1			27.9552	kg				
			Paku 7 cm	0.1			27.9552	kg				
			Minyak Bekisting	0.1			27.9552	ltr				
d Pekerjaan Pengecoran Kolom Lantai 2	36.29	m3										
			Pekerja	0.4	1	orang/hari					14.515	1
			Tukang Besi	0.1	2	orang/hari					1.8144	
			Beton Ready Mix F'c 30 Mpa	1.02			71.28576	m3				
			Concrete Pump	0.04					2.79552	hari		
			Vibrator	0.04					2.79552	hari		
2 Pekerjaan Balok Lantai 2												
a Pekerjaan Pembesian Balok Lantai 2	7685.04	kg										
			Pekerja	0.0016	1	orang/hari					12.296	2
			Tukang Besi	0.0016	6	orang/hari					2.0493	
			Besi Beton	1.02			25132.8	kg				
			Kawat Bendrat	0.015			369.6	kg				
			Bar Cutter	0.0002					4.928	hari		
			Bar Bender	0.0002					4.928	hari		
c Pekerjaan Bekisting Balok Lantai 2	146.96	m2										
			Pekerja	0.66	2	orang/hari					48.497	4
			Tukang kayu	0.33	10	orang/hari					4.8497	
			Plywood Tebal 12 mm	0.1167			55.56029	#REF!				
			Kayu Meranti 5/7	0.0133			6.332064	#REF!				
			Paku 5 cm	0.1			47.6095	#REF!				
			Paku 7 cm	0.1			47.6095	#REF!				
			Kayu Dolken	0.6667			317.4125	#REF!				
			Minyak Bekisting	0.1			47.6095	#REF!				
d Pekerjaan Pengecoran Balok Lantai 2	48.39	m3										
			Pekerja	0.4	2	orang/hari					9.6784	1
			Tukang Besi	0.1	3	orang/hari					1.6131	
			Beton Ready Mix F'c 30 Mpa	1.02			150.0685	m3				
			Concrete Pump	0.04					5.88504	hari		
			Vibrator	0.04					5.88504	hari		
3 Pekerjaan Plat Lantai 2												
a Pekerjaan Pembesian Plat Lantai 2	5538.49	kg										
			Pekerja	0.0016	1	orang/hari					8.8616	1
			Tukang Besi	0.0016	7	orang/hari					1.2659	
			Besi Beton	1.02			23257.19	kg				
			Kawat Bendrat	0.015			342.0175	kg				
			Bar Cutter	0.0002					4.560234	hari		
			Bar Bender	0.0002					4.560234	hari		
c Pekerjaan Bekisting Plat Lantai 2	208.00	m2										
			Pekerja	0.66	2	orang/hari					68.64	2
			Tukang kayu	0.33	30	orang/hari					2.288	
			Tukang kayu	0.33			274.2795	m3				
			Plywood Tebal 12 mm	0.1167			96.99521	kg				
			Kayu Meranti 5/7	0.0133			11.0543	ltr				
			Paku 5 cm	0.1			83.115	m3				
			Paku 7 cm	0.1			83.115	lmbr				
d Pekerjaan Pengecoran Plat Lantai 2	27.04	m3										
			Pekerja	0.4	1	orang/hari					10.816	1
			Tukang Besi	0.1	2	orang/hari					1.352	
			Beton Ready Mix F'c 30 Mpa	1.02			110.2105	m3				
			Concrete Pump	0.04					4.32198	hari		
			Vibrator	0.04					4.32198	hari		

D LANTAI 4													
1 Pekerjaan Balok Lantai 4													
a Pekerjaan Pembesian Balok Lantai 4	12831.91	kg	Pekerja	0.0016	5	orang/hari					4.1062	4	Hari
			Tukang Besi	0.0016	5	orang/hari					4.1062		
			Besi Beton	1.02			25132.8	kg					
			Kawat Bendrat	0.015			369.6	kg					
			Bar Cutter	0.0002					2.566381	hari			
			Bar Bender	0.0002					4.928	hari			
c Pekerjaan Bekisting Balok Lantai 4	249.08	m2	Pekerja	0.66	5	orang/hari					32.879	5	Hari
			Tukang kayu	0.33	15	orang/hari					5.4798		
			Plywood Tebal 12 mm	0.1167			55.56029	m2					
			Kayu Meranti 5/7	0.0133			6.332064	m					
			Paku 5 cm	0.1			47.6095	kg					
			Paku 7 cm	0.1			47.6095	kg					
			Kayu Dolken	0.6667			317.4125	m					
			Minyak Bekisting	0.1			47.6095	litr					
d Pekerjaan Pengecoran Balok Lantai 4	79.38	m3	Pekerja	0.4	5	orang/hari					6.3504	1	Hari
			Tukang Besi	0.1	5	orang/hari					1.5876		
			Beton Ready Mix F'c 30 Mpa	1.02			150.0685	m3					
			Concrete Pump	0.04					5.88504	hari			
			Vibrator	0.04					5.88504	hari			
2 Pekerjaan Plat Lantai 4													
a Pekerjaan Pembesian Plat Lantai 4	9616.71	kg	Pekerja	0.0016	1	orang/hari					15.387	3	Hari
			Tukang Besi	0.0016	5	orang/hari					3.0773		
			Besi Beton	1.02			23257.19	kg					
			Kawat Bendrat	0.015			342.0175	kg					
			Bar Cutter	0.0002					4.560234	hari			
			Bar Bender	0.0002					4.560234	hari			
c Pekerjaan Bekisting Plat Lantai 4	360.00	m2	Pekerja	0.66	3	orang/hari					79.2	3	Hari
			Tukang kayu	0.33	30	orang/hari					3.96		
			Tukang kayu	0.33			274.2795	m3					
			Plywood Tebal 12 mm	0.1167			96.99521	kg					
			Kayu Meranti 5/7	0.0133			11.0543	litr					
			Paku 5 cm	0.1			83.115	m3					
			Paku 7 cm	0.1			83.115	lmbr					
d Pekerjaan Pengecoran Plat Lantai 4	46.80	m3	Pekerja	0.4	1	orang/hari					18.72	4	Hari
			Tukang Besi	0.1	1	orang/hari					4.68		
			Beton Ready Mix F'c 30 Mpa	1.02			47.736	m3					
			Concrete Pump	0.04					4.32198	hari			
			Vibrator	0.04					4.32198	hari			

PEKERJAAN ARSITEKTUR												
A PEKERJAAN DINDING												
1 LANTAI 1												
a Pekerjaan Kolom Praktis	4096.96	m3										
			Pekerja	0.30	1	orang/hari					1216.8	
			Tukang Batu	0.03	25	orang/hari					5.408	
			Paku 10 cm	0.01			55.86768	kg				
			Semen Portland	4.00			16387.85	kg				
			Pasir Beton	0.01			24.58178	m3				
			Koral Beton	0.01			36.87267	m3				
			Besi Beton	4.09			16760.31	kg				
			Kawat Bendrat	0.05			184.3634	kg				
b Pekerjaan Pasangan dinding bata ringan	1063.96	m2										
			Pekerja	0.2	1	orang/hari					212.79	
			Tukang batu	0.1	35	orang/hari					3.0399	
			Bata Ringan	8.4			8937.264	buah				
c Pekerjaan Plesteran dinding bata ringan dan kolom	2977.33	m2										
			Pekerja	0.2	2	orang/hari					297.73	
			Tukang batu	0.1	30	orang/hari					9.9244	
			Semen Portland	7.776			23151.7	kg				
			Pasir Pasang	0.023			68.47854	m3				
d Pekerjaan Acian dinding bata ringan dan kolom	2977.33	m2										
			Pekerja	0.2	2	orang/hari						
			Tukang batu	0.1	30	orang/hari					297.73	
			Semen Portland	7.776			23151.7	kg			9.9244	
			Pasir Pasang	0.023			68.47854	m3				
2 LANTAI 2												
a Pekerjaan Kolom Praktis	5908.55	m3										
			Pekerja	0.30	1	orang/hari					1754.8	
			Tukang Batu	0.03	25	orang/hari					7.7993	
			Paku 10 cm	0.01			80.57108	kg				
			Semen Portland	4.00			23634.18	kg				
			Pasir Beton	0.01			35.45128	m3				
			Koral Beton	0.01			53.17691	m3				
			Besi Beton	4.09			24171.32	kg				
			Kawat Bendrat	0.05			265.8846	kg				
b Pekerjaan Pasangan dinding bata ringan	793.83	m2										
			Pekerja	0.2	1	orang/hari					158.77	
			Tukang batu	0.1	35	orang/hari					2.2681	
			Bata Ringan	8.4			6668.172	buah				
c Pekerjaan Plesteran dinding bata ringan dan kolom	2437.07	m2										
			Pekerja	0.2	2	orang/hari						
			Tukang batu	0.1	30	orang/hari					243.71	
			Semen Portland	7.776			18950.64	kg			8.1236	
			Pasir Pasang	0.023			56.05256	m3				
d Pekerjaan Acian dinding bata ringan dan kolom	2437.07	m2										
			Pekerja	0.2	2	orang/hari						
			Tukang batu	0.1	30	orang/hari					243.71	
			Semen Portland	7.776			18950.64	kg			8.1236	
			Pasir Pasang	0.023			56.05256	m3				
3 LANTAI 3												
a Pekerjaan Kolom Praktis	6911.88	m3										
			Pekerja	0.30	1	orang/hari					2052.8	
			Tukang Batu	0.03	25	orang/hari					9.1237	
			Paku 10 cm	0.01			94.25296	kg				
			Semen Portland	4.00			27647.54	kg				
			Pasir Beton	0.01			41.4713	m3				
			Koral Beton	0.01			62.20696	m3				
			Besi Beton	4.09			28275.89	kg				
			Kawat Bendrat	0.05			311.0348	kg				
b Pekerjaan Pasangan dinding bata ringan	1213.66	m2										
			Pekerja	0.2	1	orang/hari					242.73	
			Tukang batu	0.1	35	orang/hari					3.4676	
			Bata Ringan	8.4			10194.74	buah				
c Pekerjaan Plesteran dinding bata ringan dan kolom	3276.73	m2										
			Pekerja	0.2	2	orang/hari						
			Tukang batu	0.1	30	orang/hari					327.67	
			Semen Portland	7.776			25479.84	kg			10.922	
			Pasir Pasang	0.023			75.36474	m3				
d Pekerjaan Acian dinding bata ringan dan kolom	3276.73	m2										
			Pekerja	0.2	2	orang/hari						
			Tukang batu	0.1	30	orang/hari					327.67	
			Semen Portland	7.776			25479.84	kg			10.922	
			Pasir Pasang	0.023			75.36474	m3				
4 LANTAI 4												
a Pekerjaan Kolom Praktis	4264.19	m3										
			Pekerja	0.30	1	orang/hari					1266.5	
			Tukang Batu	0.03	25	orang/hari					5.6287	
			Paku 10 cm	0.01			58.148	kg				
			Semen Portland	4.00			17056.75	kg				
			Pasir Beton	0.01			25.58512	m3				
			Koral Beton	0.01			38.37768	m3				
			Besi Beton	4.09			17444.4	kg				
			Kawat Bendrat	0.05			191.8884	kg				
b Pekerjaan Pasangan dinding bata ringan	1445.24	m2										
			Pekerja	0.2	1	orang/hari					289.05	
			Tukang batu	0.1	35	orang/hari					4.1293	
			Bata Ringan	8.4			12140.02	buah				
c Pekerjaan Plesteran dinding bata ringan dan kolom	3526.19	m2										
			Pekerja	0.2	2	orang/hari						
			Tukang batu	0.1	30	orang/hari					352.62	
			Semen Portland	7.776			27419.67	kg			11.754	
			Pasir Pasang	0.023			81.10242	m3				
d Pekerjaan Acian dinding bata ringan dan kolom	3526.19	m2										
			Pekerja	0.2	2	orang/hari						
			Tukang batu	0.1	30	orang/hari					352.62	
			Semen Portland	7.776			27419.67	kg			11.754	
			Pasir Pasang	0.023			81.10242	m3				

5 LANTAI 5												
a	Pekerjaan Kolom Praktis	4292.06	m3									
				Pekerja	0.30	1	orang/hari				1274.7	
				Tukang Batu	0.03	25	orang/hari				5.6655	
				Paku 10 cm	0.01			58.52805	kg			
				Semen Portland	4.00			17168.23	kg			
				Pasir Beton	0.01			25.75234	m3			
				Koral Beton	0.01			38.62851	m3			
				Besi Beton	4.09			17558.42	kg			
				Kawat Bendrat	0.05			193.1426	kg			
b	Pekerjaan Pasangan dinding bata ringan	1295.74	m2									
				Pekerja	0.2	1	orang/hari				259.15	
				Tukang batu	0.1	35	orang/hari				3.7021	
				Bata Ringan	8.4			10884.22	buah			
c	Pekerjaan Plesteran dinding bata ringan dan kolom	3068.26	m2									
				Pekerja	0.2	2	orang/hari					
				Tukang batu	0.1	30	orang/hari				306.83	
				Semen Portland	7.776			23858.82	kg		10.228	
				Pasir Pasang	0.023			70.57007	m3			
d	Pekerjaan Acian dinding bata ringan dan kolom	3068.26	m2									
				Pekerja	0.2	2	orang/hari					
				Tukang batu	0.1	30	orang/hari				306.83	
				Semen Portland	7.776			23858.82	kg		10.228	
				Pasir Pasang	0.023			70.57007	m3			
6 LANTAI 6												
a	Pekerjaan Kolom Praktis	4292.06	m3									
				Pekerja	0.30	1	orang/hari				1274.7	
				Tukang Batu	0.03	25	orang/hari				5.6655	
				Paku 10 cm	0.01			58.52805	kg			
				Semen Portland	4.00			17168.23	kg			
				Pasir Beton	0.01			25.75234	m3			
				Koral Beton	0.01			38.62851	m3			
				Besi Beton	4.09			17558.42	kg			
				Kawat Bendrat	0.05			193.1426	kg			
b	Pekerjaan Pasangan dinding bata ringan	1295.74	m2									
				Pekerja	0.2	1	orang/hari				259.15	
				Tukang batu	0.1	35	orang/hari				3.7021	
				Bata Ringan	8.4			10884.22	buah			
c	Pekerjaan Plesteran dinding bata ringan dan kolom	3227.19	m2									
				Pekerja	0.2	2	orang/hari					
				Tukang batu	0.1	30	orang/hari				322.72	
				Semen Portland	7.776			25094.64	kg		10.757	
				Pasir Pasang	0.023			74.22542	m3			
d	Pekerjaan Acian dinding bata ringan dan kolom	3227.19	m2									
				Pekerja	0.2	2	orang/hari					
				Tukang batu	0.1	30	orang/hari				322.72	
				Semen Portland	7.776			25094.64	kg		10.757	
				Pasir Pasang	0.023			74.22542	m3			
7 LANTAI 7												
a	Pekerjaan Kolom Praktis	418.06	m3									
				Pekerja	0.30	1	orang/hari				124.16	
				Tukang Batu	0.03	5	orang/hari				2.7592	
				Paku 10 cm	0.01			5.700784	kg			
				Semen Portland	4.00			1672.23	kg			
				Pasir Beton	0.01			2.508345	m3			
				Koral Beton	0.01			3.762518	m3			
				Besi Beton	4.09			1710.235	kg			
				Kawat Bendrat	0.05			18.81259	kg			
b	Pekerjaan Pasangan dinding bata ringan	280.70	m2									
				Pekerja	0.2	1	orang/hari				56.14	
				Tukang batu	0.1	20	orang/hari				1.4035	
				Bata Ringan	8.4			2357.88	buah			
c	Pekerjaan Plesteran dinding bata ringan dan kolom	787.19	m2									
				Pekerja	0.2	2	orang/hari					
				Tukang batu	0.1	15	orang/hari				78.719	
				Semen Portland	7.776			6121.205	kg		5.2479	
				Pasir Pasang	0.023			18.10542	m3			
d	Pekerjaan Acian dinding bata ringan dan kolom	787.19	m2									
				Pekerja	0.2	2	orang/hari					
				Tukang batu	0.1	10	orang/hari				78.719	
				Semen Portland	7.776			6121.205	kg		7.8719	
				Pasir Pasang	0.023			18.10542	m3			
B Pekerjaan Dinding Partisi												
1 Lantai 1												
a	Partisi	13.58	m2									
				Pekerja	0.02	1	orang/hari					
				Tukang Kayu	0.45	1	orang/hari				0.2037	
				Gypsum Board 9 mm	0.76			10.4	lbr		6.111	
				Rangka Metal Hollow 40x40x1.2	5.45			74.1	m'			
				Rangka C-Stud	1.45			19.8	m'			
				Rangka U runner	0.75			10.2	m'			
				Paku rivet	8.00			108.6	buah			
				Paku skrup	0.55			7.5	ls			
2 Lantai 2												
a	Partisi	89.32	m2									
				Pekerja	0.02	1	orang/hari					
				Tukang Kayu	0.45	1	orang/hari				1.3398	
				Gypsum Board 9 mm	0.76			68.2	lbr		40.194	
				Rangka Metal Hollow 40x40x1.2	5.45			487.2	m'			
				Rangka C-Stud	1.45			129.9	m'			
				Rangka U runner	0.75			67.0	m'			
				Paku rivet	8.00			714.6	buah			
				Paku skrup	0.55			49.1	ls			
3 Lantai 4												
a	Partisi	14.70	m2									
				Pekerja	0.02	1	orang/hari					
				Tukang Kayu	0.45	1	orang/hari				0.2205	
				Gypsum Board 9 mm	0.76			11.2	lbr		6.615	
				Rangka Metal Hollow 40x40x1.2	5.45			80.2	m'			
				Rangka C-Stud	1.45			21.4	m'			
				Rangka U runner	0.75			11.0	m'			
				Paku rivet	8.00			117.6	buah			
				Paku skrup	0.55			8.1	ls			

C Pekerjaan Penutup Lantai & Plafond													
1 Lantai 1													
a Homogenius Tile 600 x 600	2528.11	m2											
			Kepala Tukang	0.14	1	orang/hari							
			Pekerja	0.02	20	orang/hari					361.27		
			m	1.05			2654.5	lbr			2.5281		
			Semen Portland	9.60			24269.9	kg				2	Hari
			Pasir Pasang	0.05			113.8	m3					
			Semen Warna	1.50			3792.2	kg					
b Keramik Lantai 300 x 300 KM/WC	125.95	m2											
			Pekerja	0.26	10	orang/hari							
			Tukang Batu	0.13	1	orang/hari					3.2747		
			Keramik 300x300 mm	0.01			1.7	lbr			16.374		
			Semen Portland	5.45			687.0	kg				3	Hari
			Pasir Pasang	0.01			1.0	m3					
			Semen Warna	0.01			1.5	kg					
c Plafond Gypsum Board tebal 9 mm	2274.06	m2											
			Pekerja	0.04	18	orang/hari							
			Tukang Batu	0.27	1	orang/hari					5.0535		
			Gypsum Board 9 mm	0.35			789.5536	lbr			620.2		
			Metaltfuring	0.42			947.6008	btg					
			Wall Angel	0.44			1010.592	btg					
			Rangka C	0.56			1263.468	btg					
			Klem	2.00			4548.12	bh				5	Hari
			Siku Penggantung	2.00			4548.12	bh					
			Kawat Penggantung	0.30			682.218	kg					
			Kain Kasa	0.03			63.21887	rol					
			Compound	0.06			126.4377	zak					
			Paku Skrup	0.11			250.1466	kg					
2 Lantai 2													
a Homogenius Tile 600 x 600	2192.41	m2											
			Kepala Tukang	0.14	1	orang/hari							
			Pekerja	0.03	20	orang/hari					313.3		
			Keramik Homogenius Tile 600x600	1.05			2302.0	lbr			2.9897		
			Semen Portland	9.60			21047.1	kg				2	Hari
			Pasir Pasang	0.05			98.7	m3					
			Semen Warna	1.50			3288.6	kg					
b Keramik Lantai 300 x 300 KM/WC	81.65	m2											
			Pekerja	0.26	10	orang/hari							
			Tukang Batu	0.13	1	orang/hari					2.1229		
			Keramik 300x300 mm	0.01			1.1	lbr			10.615		
			Semen Portland	5.45			445.4	kg				2	Hari
			Pasir Pasang	0.01			0.7	m3					
			Semen Warna	0.01			1.0	kg					
c Plafond Gypsum Board tebal 9 mm	2654.06	m2											
			Pekerja	0.04	18	orang/hari							
			Tukang Batu	0.27	1	orang/hari					5.8979		
			Gypsum Board 9 mm	0.35			921.5	lbr			723.83		
			Metaltfuring	0.42			1105.9	btg					
			Wall Angel	0.44			1179.5	btg					
			Rangka C	0.56			1474.6	btg					
			Klem	2.00			5308.1	bh				5	Hari
			Siku Penggantung	2.00			5308.1	bh					
			Kawat Penggantung	0.30			796.2	kg					
			Kain Kasa	0.03			73.8	rol					
			Compound	0.06			147.6	zak					
			Paku Skrup	0.11			291.9	kg					
3 Lantai 3													
a Homogenius Tile 600 x 600	2524.11	m2											
			Kepala Tukang	0.14	1	orang/hari							
			Pekerja	0.03	20	orang/hari					360.7		
			Keramik Homogenius Tile 600x600	1.05			2650.3	lbr			3.442		
			Semen Portland	9.60			24231.5	kg				3	Hari
			Pasir Pasang	0.05			113.6	m3					
			Semen Warna	1.50			3786.2	kg					
b Keramik Lantai 300 x 300 KM/WC	129.95	m2											
			Pekerja	0.26	10	orang/hari							
			Tukang Batu	0.13	1	orang/hari					3.3787		
			Keramik 300x300 mm	0.01			1.8	lbr			16.894		
			Semen Portland	5.45			708.8	kg				3	Hari
			Pasir Pasang	0.01			1.1	m3					
			Semen Warna	0.01			1.6	kg					
c Plafond Gypsum Board tebal 9 mm	2654.06	m2											
			Pekerja	0.04	18	orang/hari							
			Tukang Batu	0.27	1	orang/hari					5.8979		
			Gypsum Board 9 mm	0.35			921.5	lbr			723.83		
			Metaltfuring	0.42			1105.9	btg					
			Wall Angel	0.44			1179.5	btg					
			Rangka C	0.56			1474.6	btg					
			Klem	2.00			5308.1	bh				5	Hari
			Siku Penggantung	2.00			5308.1	bh					
			Kawat Penggantung	0.30			796.2	kg					
			Kain Kasa	0.03			73.8	rol					
			Compound	0.06			147.6	zak					
			Paku Skrup	0.11			291.9	kg					

[illegible]

D Pekerjaan Pintu dan Jendela													
1 Lantai 1													
a Pintu P1	20.00	unit											
			Pekerja	0.25	1	orang/hari							
			Tukang Kayu	0.27	3	orang/hari						4.9091	
			Kusen Aluminium	7.00			140	m1				1.8182	
			Daun Pintu Aluminium	1.68			33.6	m2					
			Daun Boven Aluminium	0.32			6.4	m2					
			Door Closer	1.00			20	bh					
			Friction Stay	2.00			40	bh					
			Door Seal List	6.10			122	m1					
			Engsel Pintu	3.00			60	set					
			Kunci	1.00			20	bh					
			Handel Pintu	1.00			20	bh					
			Kaca Polos bening 5 mm	0.15			3.076	m2					
b Pintu P2	14.00	unit											
			Pekerja	0.25	2	orang/hari						1.7182	
			Tukang Kayu	0.27	1	orang/hari						3.8182	
			Kusen Alumunium	7.00			98	m1					
			Daun Pintu Alumunium	1.68			23.52	m2					
			Daun Boven Alumunium	0.32			4.48	m2					
			Door Closer	1.00			14	bh					
			Friction Stay	2.00			28	bh					
			Door Seal List	6.10			85.4	m1					
			Engsel Pintu	3.00			42	set					
			Kunci	1.00			14	bh					
			Handel Pintu	1.00			14	bh					
c Pintu P3	48.00	unit											
			Pekerja	0.25	5	orang/hari							
			Tukang Kayu	0.27	1	orang/hari						2.3564	
			Kusen Alumunium	7.20			345.6	m1				13.091	
			Daun Pintu Alumunium	1.89			90.72	m2					
			Daun Boven Alumunium	0.36			17.28	m2					
			Door Closer	1.00			48	bh					
			Friction Stay	2.00			96	bh					
			Door Seal List	6.20			297.6	m1					
			Engsel Pintu	3.00			144	set					
			Kunci	1.00			48	bh					
			Handel Pintu	1.00			48	bh					
d Pintu SD1	2.00	unit											
			Pekerja	0.25	1	orang/hari							
			Tukang Kayu	0.27	1	orang/hari						0.4909	
			Kusen Alumunium	7.20			14.4	m1				0.5455	
			Daun Pintu Alumunium	1.89			3.78	m2					
			Daun Boven Alumunium	0.36			0.72	m2					
			Door Closer	1.00			2	bh					
			Friction Stay	2.00			4	bh					
			Door Seal List	6.20			12.4	m1					
			Engsel Pintu	3.00			6	set					
			Kunci	1.00			2	bh					
			Handel Pintu	1.00			2	bh					
e Pintu SD2	2.00	unit											
			Pekerja	0.25	1	orang/hari							
			Tukang Kayu	0.27	1	orang/hari						0.4909	
			Kusen Alumunium	7.20			14.4	m1				0.5455	
			Daun Pintu Alumunium	1.89			3.78	m2					
			Daun Boven Alumunium	0.36			0.72	m2					
			Door Closer	1.00			2	bh					
			Friction Stay	2.00			4	bh					
			Door Seal List	6.20			12.4	m1					
			Engsel Pintu	3.00			6	set					
			Kunci	1.00			2	bh					
			Handel Pintu	1.00			2	bh					
f Pintu SD3	6.00	unit											
			Pekerja	0.25	1	orang/hari							
			Tukang Kayu	0.27	1	orang/hari						1.4727	
			Kusen Alumunium	7.20			43.2	m1				1.6364	
			Daun Pintu Alumunium	1.89			11.34	m2					
			Daun Boven Alumunium	0.36			2.16	m2					
			Door Closer	1.00			6	bh					
			Friction Stay	2.00			12	bh					
			Door Seal List	6.20			37.2	m1					
			Engsel Pintu	3.00			18	set					
			Kunci	1.00			6	bh					
			Handel Pintu	1.00			6	bh					
g Pintu PC	18.00	unit											
			Pekerja	0.25	1	orang/hari							
			Tukang Kayu	0.27	3	orang/hari						4.4182	
			Kusen Alumunium	7.20			129.6	m1				1.6364	
			Daun Pintu Alumunium	1.89			34.02	m2					
			Daun Boven Alumunium	0.36			6.48	m2					
			Door Closer	1.00			18	bh					
			Friction Stay	2.00			36	bh					
			Door Seal List	6.20			111.6	m1					
			Engsel Pintu	3.00			54	set					
			Kunci	1.00			18	bh					
			Handel Pintu	1.00			18	bh					
h Jendela J1	15.00	unit											
			Pekerja	0.25	3	orang/hari							
			Tukang Kayu	0.27	1	orang/hari						1.2273	
			Kusen Alumunium	11.60			174	m1				4.0909	
			Daun Jendela Alumunium	2.25			33.75	m2					
			Friction Stay	6.00			90	bh					
i Jendela J2	1.00	unit											
			Pekerja	0.25	1	orang/hari							
			Tukang Kayu	0.27	1	orang/hari						0.2455	
			Kusen Alumunium	8.03			8.025	m1				0.2727	
			Friction Stay	4.00			4	m2					
			Daun Jendela Alumunium	1.50			1.5	bh					

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

b Pintu P2		3.00	unit																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
------------	--	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

KETERGANTUNGAN ANTAR PEKERJAAN

	PEKERJAAN	DURASI	Predecessors
1	Pembangunan Gedung RS Ibu dan Anak	554,49 days	
2	PERSIAPAN	17 days	
3	pembertahan	13 days	
4	pembuatan pagar	1 day	355
5	pembuatan papan nama	1 day	355
6	boisepilak	2 days	3
7	pembuatan pos jaga	1 day	3
8	kantor sementara	2 days	6
9	gudang material	1 day	6
10	gudang alat	1 day	955
11	struktur zona 1	312,99 days	2
12	lantai 1	58 days	2
13	balok	20 days	2
14	plat	19 days	13
15	kolom	15 days	14
16	tangga	4 days	15
17	lantai 2	56 days	12
18	balok	19 days	12
19	plat	18 days	18
20	kolom	15 days	19
21	tangga	4 days	20
22	lantai 3	49 days	17
23	balok	19 days	17
24	plat	18 days	23
25	kolom	10 days	24
26	tangga	2 days	25
27	lantai 4	45 days	22
28	balok	18 days	22
29	plat	15 days	28
30	kolom	10 days	29
31	tangga	2 days	30
32	lantai 5	36,52 days	27
33	balok	10,48 days	27
34	plat	11 days	33
35	kolom	8,67 days	34
36	tangga	2 days	35
37	lantai 6	39,41 days	32
38	balok	10,86 days	32
39	plat	15 days	38
40	kolom	11,56 days	39
41	tangga	2 days	40
42	lantai 7	29,06 days	37
43	balok	10,86 days	37
44	plat	15 days	43
45	kolom	3,2 days	44
46	balok atap	7 days	
47	plat atap	7 days	
48	struktur zona 2	304,01 days	1155
49	lantai 1	31,5 days	1155
50	balok	7,41 days	1255
51	plat	10 days	50
52	kolom	6 days	51
53	tangga	2,6 days	52
54	lantai 2	25,89 days	1755
55	balok	7,41 days	1755
56	plat	10 days	55
57	kolom	6 days	56
58	tangga	2,6 days	57
59	lantai 3	25,89 days	7255
60	balok	7,41 days	7255
61	plat	10 days	60
62	kolom	6 days	61
63	tangga	2,6 days	62
64	lantai 4	25,89 days	7755
65	balok	7,41 days	7755
66	plat	10 days	65
67	kolom	6 days	66
68	tangga	2,6 days	67
69	lantai 5	30,89 days	3255
70	balok	7,41 days	3255
71	plat	10 days	70
72	kolom	5,33 days	71
73	tangga	2,6 days	72
74	lantai 6	25,26 days	3755
75	balok	7,41 days	3755
76	plat	10 days	75
77	kolom	5,33 days	76
78	tangga	2,6 days	77
79	lantai 7	20,1 days	4255
80	balok	7,41 days	4255
81	plat	10 days	80
82	kolom	2,67 days	81
83	balok atap	7 days	4655
84	plat atap	7 days	4755
85	struktur zona 3	174,82 days	4855
86	lantai 1	12,48 days	4855
87	balok	5,12 days	4855
88	plat	3,42 days	87
89	kolom	3,33 days	88
90	lantai 2	10,42 days	5455
91	balok	3,33 days	5455
92	plat	3,18 days	91
93	kolom	4 days	92
94	lantai 3	13,44 days	5955
95	balok	5,33 days	5955
96	plat	3,42 days	95
97	kolom	4 days	96
98	lantai 4	11,82 days	6455
99	balok	5,12 days	6455
100	plat	3,42 days	99
101	arsitektur	217,5 days	11,48,85
102	lantai 1	83 days	11,48,85
103	kolom praktis	5 days	11,48,85
104	dinding	3 days	10355
105	plester dan aci	18 days	105,106,107
106	partisi	1 day	10355
107	pintu dan jendela	7 days	10355
108	keramik	2 days	105
109	keramik WC	4 days	10855
110	parkirfond	5 days	108,109
111	lantai 2	29,5 days	102
112	kolom praktis	7 days	102
113	dinding	2 days	11255
114	plester dan aci	18 days	112,113,115,116
115	partisi	1 day	11255
116	pintu jendela	5 days	11255
117	keramik	2 days	114
118	keramik wc	4 days	11755
119	parkirfond	2,5 days	118,117
120	lantai 3	40 days	111
121	kolom praktis	5 days	111
122	dinding	3 days	12155
123	plester dan aci	20 days	121,122,124
124	pintu jendela	5 days	12155
125	keramik	0,1 days	123
126	keramik wc	6 days	12355
127	parkirfond	5 days	126,125
128	lantai 4	37 days	120
129	kolom praktis	5 days	120
130	dinding	2 days	12955
131	plester dan aci	22 days	129,130,132,133
132	pintu	1 day	12955
133	pintu jendela	5 days	12955
134	keramik	1 day	131
135	keramik wc	3 days	13455
136	parkirfond	4 days	134
137	lantai 5	32 days	128
138	kolom praktis	5 days	128
139	dinding	3 days	13855
140	plester dan aci	20 days	138,139,141
141	pintu jendela	5 days	13855
142	keramik	1 day	140
143	keramik wc	3 days	14255
144	parkirfond	4 days	142,143
145	lantai 6	37 days	137
146	kolom praktis	5 days	137
147	dinding	3 days	14655
148	plester dan aci	20 days	146,147,149
149	pintu jendela	5 days	14655
150	keramik	1 day	148
151	keramik wc	3 days	15055
152	parkirfond	4 days	151,150
153	lantai 7	19 days	145
154	kolom praktis	2 days	145
155	dinding	5 days	15455
156	plester dan aci	12 days	154,155,157
157	pintu dan jendela	1 day	15455
158	keramik	1 day	156
159	parkirfond	1 day	158
160	finishing	7 days	101
161	lantai 7	5 days	101
162	-cat interior	4 days	101
163	-cat eksterior	1 day	162
164	lantai 6	6 days	101
165	-cat interior	4 days	101
166	-cat eksterior	2 days	165
167	lantai 5	6 days	101
168	-cat interior	4 days	101
169	-cat eksterior	2 days	168
170	lantai 4	7 days	101
171	-cat interior	5 days	101
172	-cat eksterior	2 days	171
173	lantai 3	7 days	101
174	-cat interior	2,5 days	101
175	-cat eksterior	2 days	174
176	lantai 2	7 days	101
177	-cat interior	5 days	101
178	-cat eksterior	2 days	177
179	lantai 1	7 days	101
180	-cat interior	2,5 days	101
181	-cat eksterior	2 days	180

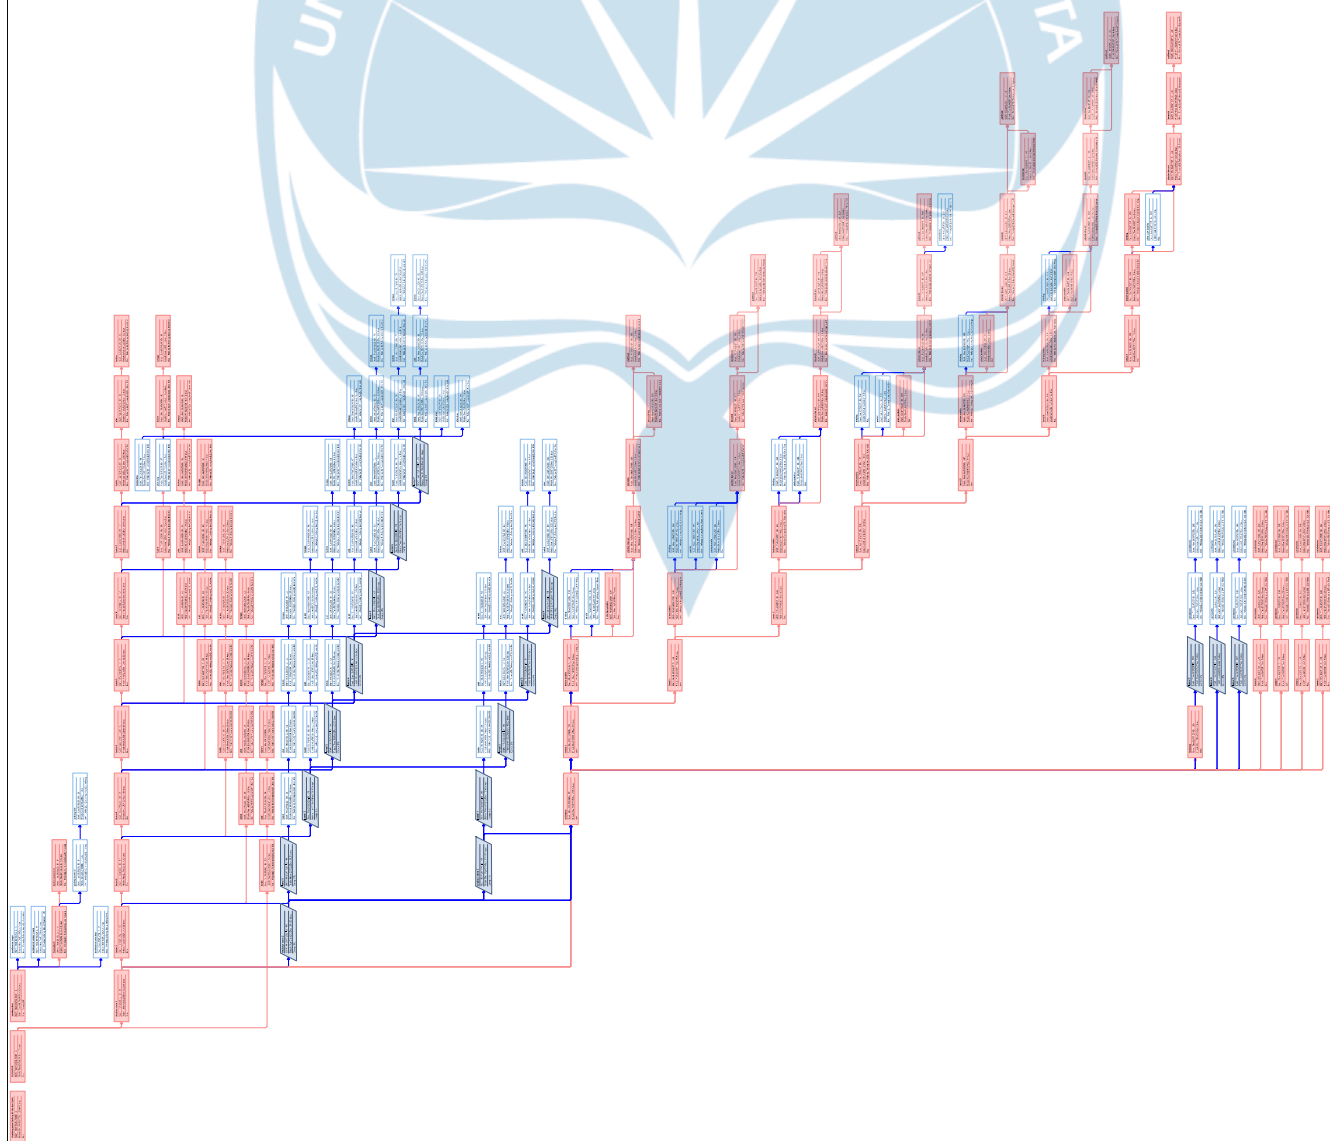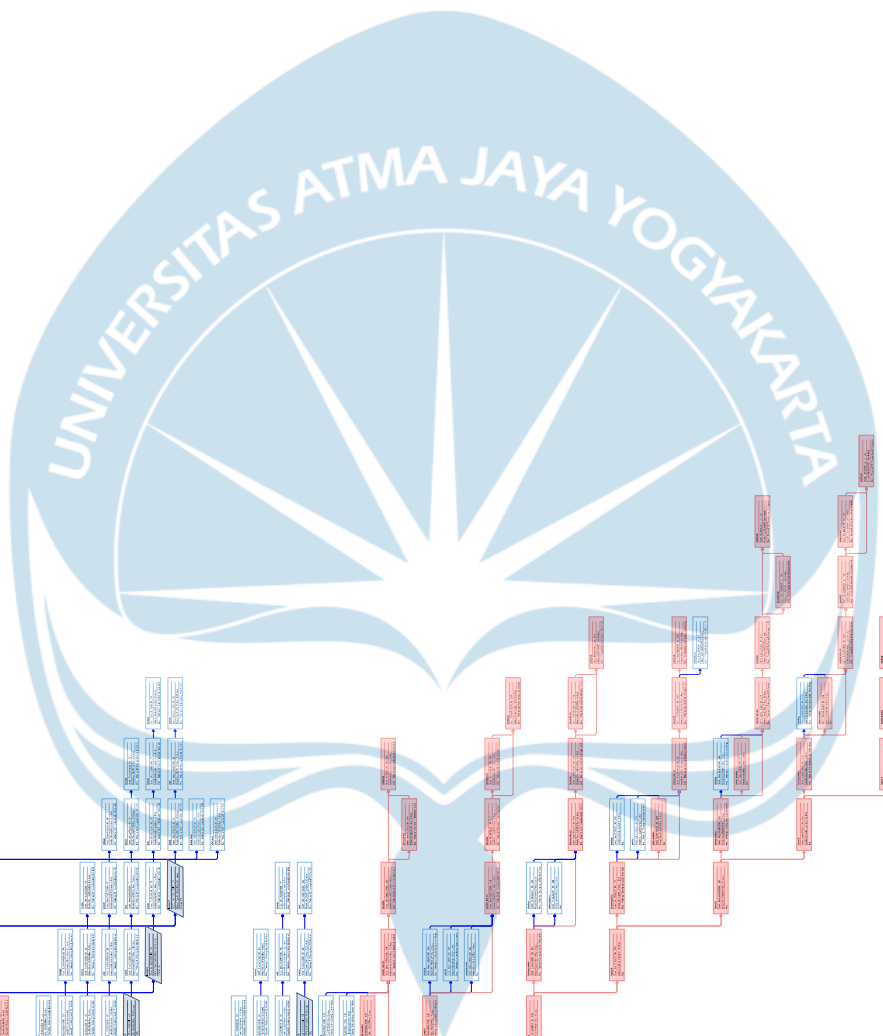



KURVA-S PERANCANGAN GEDUNG IBU DAN ANAK RSUP DR. SARDJITO

